


Беспроводная портативная Bluetooth КОЛОНКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Элементы управления

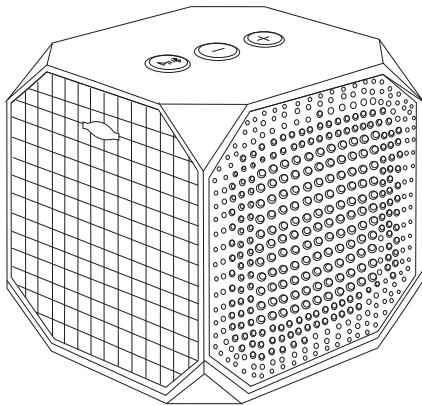

Первое включение

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-991B работает от встроенного аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить встроенный аккумулятор.

Включите колонку кнопкой ⑥. Дождитесь команды голосового меню "Welcome" или сигнала. При включённом питании LED-индикатор ① мигает синим светом в ускоренном режиме. Команда голосового меню - "Waiting to connect to Bluetooth device" или сигнал означает, что портативная колонка готова к подключению внешних устройств Bluetooth™. Если перед включением в соответствующие разъёмы были вставлены аудио кабель или карта памяти microSD, то при включении колонка автоматически

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной колонки Bluetooth™ GINZZU GM-991B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-991B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через Bluetooth-соединение между колонкой и внешним Bluetooth™ - устройством, например смартфоном или другим аудио источником. Колонка GINZZU GM-991B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком.

- | | |
|-------------------------------|------|
| • Портативная колонка | 1 шт |
| • Микро USB кабель | 1 шт |
| • Аудио кабель 3,5мм | 1 шт |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| • Гарантийный талон | 1 шт |

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth™-устройства,
- Поддержка системы громкой связи Handsfree, при приеме телефонных вызовов
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через вход AUX,
- Воспроизведение с карты памяти микро SD

2

перейдёт в режим AUX или MP3 плеер. При этом приветствие "Welcome" или сигнал воспроизводиться не будет. Голосовое меню является функцией режима Bluetooth™. Если с колонкой не выполняется никаких операций более 15 минут, она будет выключена автоматически.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth™ устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GM-991B». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000". Дождитесь команды голосового меню "Connected to Bluetooth device" или сигнала. После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор ① будет гореть синим светом.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки снова.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth™ - соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™ - устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор ① портативной колонки мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ③. Используйте кнопки ④ и ⑤ для перехода к предыдущему/следующему аудио файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для регулировки громкости используйте кнопки ④ и ⑤. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth™ можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ⑨ с помощью аудио

кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки 3, 4, 5.

3. Воспроизведение с карты памяти micro-SD

Вставьте micro-SD карту памяти в слот micro-SD 10. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы micro-SD карты должен быть FAT32. Объем памяти карты не более 32 Гб.

Используйте кнопки 4, 5 для перехода к предыдущему / следующему файлу. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки 3, 4 и 5. Портативная Bluetooth™ колонка при каждом последующем включении сохраняет ранее установленные настройки: уровень громкости, последний воспроизводимый файл.

Телефонные вызовы

Портативная колонка GINZZU GM-991B позволяет осуществлять приём телефонных вызовов и разговаривать с использованием встроенного динамика и микрофона в режиме Handsfree.

При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите мелодию вызова с Вашего мобильного устройства в динамике колонки. Для ответа нажмите кнопку 3. Для завершения вызова нажмите кнопку 3. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено.

Если Вы не хотите отвечать на входящий вызов, то можете нажать сброс на своем мобильном устройстве, либо нажмите кнопку 3 на 3 сек.

Приём звонка является функцией Bluetooth™ и невозможен при работе колонки в режимах AUX и MP3 плеера.

Если звонящий не слышит или плохо слышит ваш голос, говорите непосредственно в микрофон колонки.

Используйте Bluetooth™-устройство на расстоянии не менее 50 см от колонки. Если колонка и Bluetooth™-устройство расположены слишком близко, могут возникнуть шумы.

Технические характеристики

Динамик	1x50 мм, 4 Ом
Выходная мощность	5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	90 Гц – 20 КГц
Сигнал/шум	> 65 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 900мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 8 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/0,5 А**
Время полной зарядки аккумулятора	3 часа
Bluetooth™	V2.1+EDR
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HFP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Вход	Разъем AUX Ø 3,5мм
MP3 плеер	TF-card (micro SD)
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	78 x 75 x 71 мм****
Вес	255 г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

**В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенн, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-991B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи

5

6

- Подключите к внешнему источнику питания

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты
- Проверьте micro SD карту на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре

- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

6. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)

- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр "Видимый для других Bluetooth™ устройств"

- Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GM-991B» и произведите операцию "Установка соединения".

- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-991B предназначена исключительно для использования в быту и должна использоваться по прямому назначению.

• Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия взрывоопасных газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

• Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

• Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

• Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

• Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU-C.С.Н.А116.В.15852. Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс РФ», 121170, г. Москва, Кутузовский пр., 36 стр. 3, тел. +79545551514. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019.

 ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ» 125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3
ЗАВОД/ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи Лимитед, Китай, г.Шенъянь, Инжан, Лонгъен, район Лонган, Индустриальная зона A3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи Лимитед, Китай, г.Ван Чай, Лохард road 160-174, ЮКэс билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ДАТА ПРОДАЖИ: 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
2017 2018
Сезон в Китае

 Ginzzu Technology Limited
WWW.GINZZU.COM
Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.