

# Prestigio PFP1246DUO



Распаковка



Начало работы



Основы



Телефон



Сообщения



Мультимедиа



Сеть



Bluetooth



Устранение неполадок



Технические  
характеристики

Дополнительную информацию о гарантии см. [www.prestigio.com/warranty-terms](http://www.prestigio.com/warranty-terms).

© Copyright 2020 Prestigio. Все права защищены.

## Prestigio




Комплект поставки  
Обзор устройства

## Распаковка

Благодарим за приобретение устройства Prestigio.  
Для получения информации о возможностях устройств см.:  
<https://prestigio.com/feature-phones>

Более подробная информация о Вашем устройстве:  
[www.prestigio.com/support](http://www.prestigio.com/support)

### Комплект поставки




- Мобильный телефон Prestigio
- Батарея
- Инструкции по безопасности
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантийный талон



Внимательно изучите инструкции по безопасности перед использованием вашего устройства.

### Ваш телефон

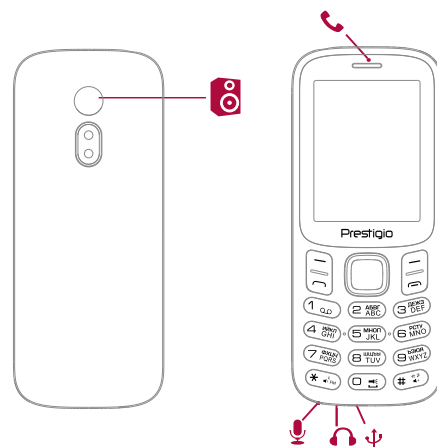




Установка  
Главное меню  
Список приложений

## Установка


Следуйте инструкции по подготовке телефона к работе.

Не забудьте отключить телефон перед установкой SIM-карты.


① Снимите заднюю крышку



② Извлеките батарею




③ Установите SIM-карту





Установка  
Главное меню  
Список приложений

④ Установите батарею



⑤ Закройте крышку




Установите SIM-карту до начала использования устройства. SIM-карта предоставляется провайдером. Вся информация о контактах, имена и телефоны, сообщения хранятся на SIM-карте. Вы можете использовать SIM-карту для различных GSM-устройств. Большинство устройств распознают SIM-карты автоматически.



Установка  
Главное меню  
Список приложений

## Главное меню



Главное меню - основной способ доступа к функциям вашего устройства.

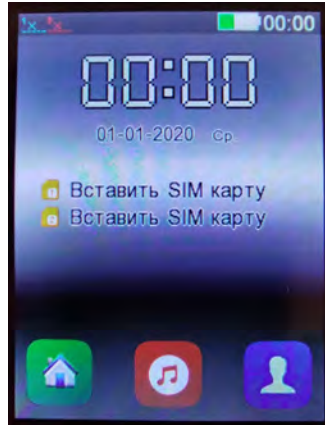

## Кнопки

Кнопки Меню, Домой, и Назад - способ навигации в меню телефона.


- - список приложений.
- - возврат в главное меню.
- - возврат к предыдущему экрану.

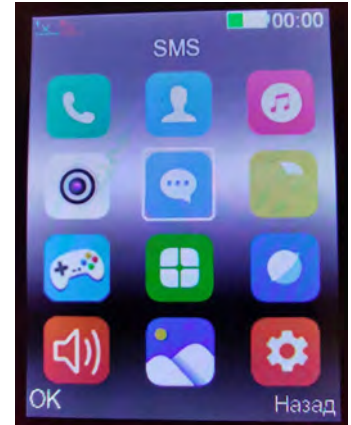

Зарядка батареи  
Включение телефона  
Подключение к компьютеру  
Блокировка экрана

## Зарядка батареи

Новая батарея частично заряжена.  
Иконка батареи в правом верхнем углу указывает уровень заряда.



- Подключите зарядное устройство к порту micro USB на устройстве и к розетке.
- После полной зарядки отсоедините зарядное устройство. Сначала отключите зарядное устройство от телефона, а потом извлеките вилку из розетки.




Всегда используйте только оригинальное зарядное устройство для правильной работы батареи. Использование зарядного устройства неверного типа может привести к поломке батареи и устройства.

Советы по оптимизации работы батареи:


- Измените настройки телефона в соответствии с вашими потребностями.
- Отключите Bluetooth и др. приложения, если не используете их. Отрегулируйте яркость экрана для продления срока работы от батареи. Не допускайте воздействия сильных магнитных полей (радио, ТВ) и не помещайте телефон на металлические поверхности, так как это может привести к ухудшению сетевого соединения и привести к быстрому разряду батареи.

# Prestigio




Зарядка батареи  
Включение телефона  
Подключение к компьютеру  
Блокировка экрана

## Включение телефона


Для включения телефона нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку 



Для выключения телефона нажмите и удерживайте кнопку 

## Подключение к компьютеру

Для завершения активации может потребоваться подключение к компьютеру. Через кабель micro USB возможна передача файлов с/на компьютер.

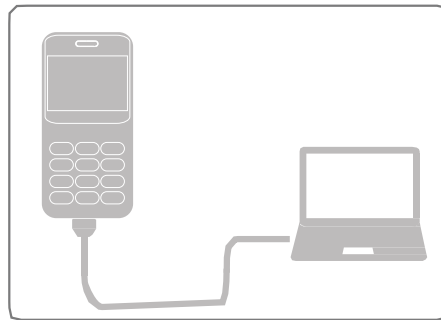

## Блокировка экрана

Блокировка используется для экономии батареи и предотвращения случайных операций.

Установка блокировки




Снятие блокировки




[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

# Prestigio



Зарядка батареи  
Включение телефона  
Подключение к компьютеру  
Блокировка экрана

- Установка интервала.
- В списке приложений нажмите  Настройки > Безопасность.



В режиме блокировки телефон может:

- принимать звонки и обновления;
- воспроизводить музыку.

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)



Вызовы  
Контакты  
Группы контактов

В данном разделе описываются функции голосовых вызовов, а также различные настройки телефона.

## Вызовы

### Совершение вызовов:

- Введите номер и нажмите
- Для завершения вызова нажмите

### Ответ на вызов

При получении вызова на экране появляется индикация вызова. Для ответа сдвиньте значок вызова:

### Отклонение вызова

Для отклонения вызова нажмите кнопку питания или нажмите кнопку регулятора громкости для отключения звука без отклонения самого вызова.

## Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете совершать экстренные вызовы, даже при отсутствии SIM-карты или при ее блокировке.

- Наберите номер экстренной службы и нажмите



Если вы находитесь вне зоны действия сети, то не сможете осуществить даже экстренный вызов.



В Европе единый номер экстренных служб - 112.

### Поиск контакта:

- Прокрутите список контактов.
- - поиск контактов: введите первые символы имени в поисковой строке.
- Выберите контакт из списка.

### Добавление контакта



Вызовы  
Контакты  
Группы контактов

### Способ 1:

- В главном меню или списке приложений нажмите Телефон .
- - открыть панель набора номера.
- Введите номер, - нажмите Добавить.
- Введите информацию.
- Нажмите Сохранить для завершения.

## Контакты

Контакты могут храниться на SIM-карте телефона или в памяти самого телефона.

- Нажмите кнопку для просмотра контактов. Выберите Контакты в главном меню или в списке приложений.
- Импорт / Экспорт контактов
- Нажмите для просмотра списка контактов.
- Нажмите > Импорт / экспорт.
- Выберите контакты для сохранения. Следуйте инструкциям для завершения.

## Удаление контакта

1. Нажмите Контакты для просмотра списка контактов.
2. Нажмите > Удалить контакт.
3. Выберите контакты для удаления.
4. Нажмите ОК для удаления.

## Группы контактов

Вы можете поместить контакты в группы. Для различных групп возможна установка различных настроек, а также отправка групповых сообщений.

### Добавление контакта в группу


1. Нажмите Контакты для просмотра списка контактов.
2. Нажмите для просмотра групп.
3. Нажмите для добавления контактов в группу.
4. Введите имя группы, нажмите для добавления контактов.




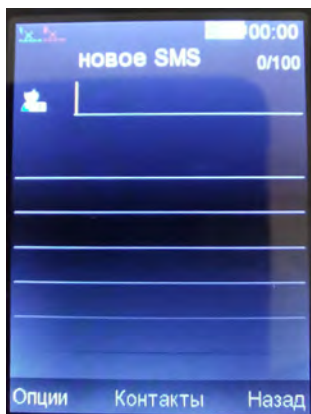
Отправка сообщений  
Проверка сообщений  
Ответ на сообщение  
Пересылка и удаление сообщений  
Удаление беседы

Вы можете отправлять и принимать SMS-сообщения. Сообщения группируются в беседы по имени контакта или номеру телефона.

## Отправка сообщений

В главном меню или списке приложений нажмите 

Для составления текста сообщения нажмите кнопку 



- Ввод номер телефона
- Добавление изображения
- Дополнительные опции
- Добавление контакта из списка
- Отправка сообщения




В сообщениях имеется лимит на количество символов в одном сообщении (отображается над кнопкой Отправить). При превышении лимита сообщение будет отправлено как один текст, но в нескольких тарифицируемых сообщениях.



Отправка сообщений  
Проверка сообщений  
Ответ на сообщение  
Пересылка и удаление сообщений  
Удаление беседы


## Проверка сообщений

В зависимости от настроек оповещений при получении сообщений телефон может проиграть мелодию, вибрировать, отобразить сообщение на экране.

- В главном меню или списке нажмите  Сообщения.

Для прочтения сообщения нажмите на беседу.



## Ответ на сообщение

- Нажмите на сообщение.
- В текстовом поле введите ответ.
- Для отправки нажмите кнопку .

## Пересылка и удаление сообщений

- Нажмите на сообщение.
- Нажмите и удерживайте сообщение.
- В выпадающем окне выберите Переслать или Удалить .

## Удаление беседы


1. В главном меню или списке приложений нажмите  Сообщения.
2. Нажмите и удерживайте контакт или номер телефона.
3. Нажмите  внизу экрана.



Мультимедиа  
Видеоплеер  
Музыкальный плеер  
FM-радио  
Запись звука

## Мультимедиа

### Изображения

Вы можете просматривать фотографии, сделанные камерой устройства 

### Запись видео


- Дополнительно: вы можете переключать режим камеры; изменять эффекты, контраст, яркость и др.
- Настройки записи: настройки записи видео

### Музыкальный плеер

Данная функция используется для прослушивания музыки.

- Нажмите кнопку Влево для перехода к предыдущей композиции. Кнопка Функция - для возврата назад.
- Нажмите кнопку Вправо для перехода к следующей композиции. Кнопка Функция - для возврата назад.
- Нажмите ОК для воспроизведения/паузы.
- Нажмите Вверх/Вниз для изменения громкости.

### Видеоплеер

Для воспроизведения видео  воспользуйтесь функцией видеоплеера




- Кнопка Влево - переход назад. Нажмите и удерживайте для перемотки назад.
- Кнопка Вправо - переход вперед. Нажмите и удерживайте для перемотки вперед.
- Нажмите ОК для воспроизведения /паузы.
- Вверх/вниз - изменение уровня громкости.


[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)




Мультимедиа  
Видеоплеер  
Музыкальный плеер  
FM-радио  
Запись звука

### FM-радио

Использование FM-радио   
Возможна также запись FM-трансляции.

- Автопоиск и сохранение: поиск и сохранение каналов.
- Список каналов: воспроизведение, редактирование, удаление каналов.
- Сохранить: сохранить станцию.
- Ручной поиск: поиск станций вручную.
- Включить динамик: включение  динамика для воспроизведения радио
- Фоновое воспроизведение: возврат к начальному экрану с фоновым воспроизведением радио
- Запись: запись текущей станции FM.
- Таймер записи: выбор времени для записи трансляции конкретной станции.
- Список записей: список записанных файлов.
- Помощь: инструкции по использованию.

### Запись звука

Использование функции  записи. После записи войдите в меню дополнительных возможностей:

- Начало записи: запись звука.
- Список записи: просмотр списка файлов .
- Формат файлов: выбор формата файла для записи (WAV).


[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)



Network

## Сеть

### Соединение


- Учетная запись: выберите учетную запись для использования сетевого соединения.
- GPRS-сервис: вкл./откл. сети GPRS. 
- Настройки передачи данных: имеются варианты сетевого доступа "Всегда подключаться" и "Подключаться по необходимости".
- Выбор сети: варианты выбора сети - Авто и Ручной.



Bluetooth-соединение  
Получение данных через Bluetooth  
Отправка данных через Bluetooth

Телефон может подключаться к другим совместимым Bluetooth-устройствам для обмена данными. Bluetooth - прямое беспроводное соединение на коротком расстоянии между двумя устройствами.

### Соединение с Bluetooth-устройством

- Нажмите  Настройки > Bluetooth.
- Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Список доступных Bluetooth-устройств будет отображен на экране. Нажмите на устройство для подключения.
- Подключение произойдет, если запрос на соединение будет одобрен на другом устройстве.

### Получение данных через Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Сделайте свое устройство доступным для подключений.
- Примите запрос на подключение с другим Bluetooth-устройством.
- Нажмите Принять (Асепт).



Файлы, полученные через Bluetooth, хранятся в папке Bluetooth.





Телефон не включается

## Телефон не включается

Извлеките и заново установите батарею. Зарядите телефон до появления индикации полного заряда. Отключите зарядное устройство и включите телефон.

## На экране ошибка IMSI

Это свидетельствует о проблеме подписки на услуги. Обратитесь к своему мобильному оператору.

## Нет символа сети

Потеряно соединение с сетью. Вы могли выйти из зоны действия сети или находиться в зоне помех (тоннель, массивные здания). Измените свое местоположение или обратитесь к своему оператору.

## Сенсорный экран работает неверно

Если у устройства есть сенсорный экран и он не функционирует должным образом, попробуйте следующие рекомендации:

- снимите защитные пленки с экране, так как они могут блокировать сенсор;
- убедитесь, что руки чистые и сухие;
- перезагрузите устройство;
- убедитесь, что установлено последнее обновление программного обеспечения;
- при повреждении экрана обратитесь в сервисный центр.

## Перегрев батареи

При перегреве убедитесь, что используете верный тип зарядного устройства. Всегда используйте оригинальные аксессуары.

## Невозможно отправить текстовые сообщения

Некоторые сети не разрешают обмен сообщениями. Убедитесь, что номер SMS-центра верен. Обратитесь к оператору за дополнительной информацией.

## Вы пропустили несколько вызовов

Убедитесь, что у вас не включена переадресация или блокировка вызовов.

## На экране ошибка SIM

Убедитесь, что SIM-карты правильно установлена. При сохранении проблемы обратитесь к оператору за заменой карты.



Телефон не включается

## Телефон разряжен

Если батарея телефона разряжена, ему может понадобиться несколько минут для начальной зарядки (до 5 минут в некоторых случаях), чтобы на экране появилась индикация зарядки.

## Изображение с камеры нечеткое

Убедитесь, что объектив камеры чистый.

## Устройство зависает / ошибки в работе устройства

Если устройство зависает, закройте все программы и перезагрузите устройство. Если устройство не отвечает на запросы, извлеките батарею, затем заново включите устройство. Если перезагрузка не устраняет неисправность, выполните сброс настроек. В списке приложений нажмите Настройки > Резервное копирование и сброс > Сброс настроек по умолчанию.

## Вас не слышат при голосовом вызове


- Убедитесь, что микрофон ничем не закрыт.
- Убедитесь, что вы говорите прямо в микрофон
- Убедитесь, что гарнитура (при использовании) правильно подключена.

## Другое Bluetooth-устройство не обнаружено

- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на вашем устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на другом устройстве, к которому вы хотите подключиться.
- Убедитесь, что оба Bluetooth-устройства находятся в непосредственной близости (до 10м).



Технические характеристики




SC6531E



32 Мб



Micro SD Card  
до 16 ГБ



2.4" дюймов, 240\*320



Bluetooth 2.1



1400 мАч



126.3\*53\*12 мм (В\*Ш\*Г)



80 гр. (прибл.)