

## Использование программы настройки MMS и E-MAIL для фотоловушек Seelock S328/S358/S378

Установите SIM-карту и карту памяти в фотоловушку.

**ВАЖНО!** Перед тем, как приступить к перенастройке фотоловушки, убедитесь что:

- На SIM-карте, установленной в фотоловушке есть достаточное количество средств для отправки сообщений
- Снят PIN – код
- Активирована услуга SMS, MMS и (или) передача данных
- Тариф оператора совместим с фотоловушками (не предназначен для смартфонов или планшетов). **Следует иметь в виду**, что сотовые операторы определяют фотоловушку как «модем». Убедитесь, что тариф вашего оператора совместим с фотоловушками и не предназначен для смартфонов. В случае использования несовместимых тарифов или тарифных опций фотоловушка не сможет отправить отснятые материалы.


**Уточните перечень совместимых тарифов у вашего поставщика.**

**МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ФОТОЛОВУШКАХ МИНИАТЮРНЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ С ПЕРЕХОДНИКАМИ (miniSDHC, microSDHC). РАБОТА ФОТОЛОВУШКИ С microSD КАРТОЙ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСТАБИЛЬНОЙ.**

Фотоловушки SEELOCK поддерживают 2 типа отправки сообщений:

- MMS (возможна отправка на телефон и/или E-mail через MMS)
- GPRS (отправка на E-mail через интернет).

Для их настройки зайдите в пункт меню **Menu > Связь > Программа для ПК.**

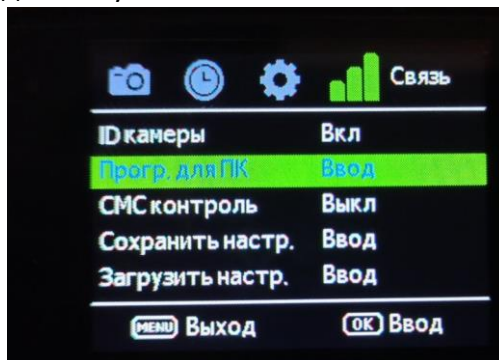




Сохраните программу настройки на карту памяти. Подключите фотоловушку к компьютеру с помощью USB кабеля (она определится как съёмный диск) или установите карту памяти из камеры в кард-ридер вашего компьютера. Программа настройки работает только с операционной системой Windows.

Запустите программу WIRELESS.EXE.

После запуска программы отобразится окно настройки, как на рисунке ниже.

<b>Send Mode</b> <input checked="" type="radio"/> Instant    Max Num <input type="text" value="0"/> <input type="radio"/> Daily Report <input type="text" value="21"/> : <input type="text" value="30"/> <input type="radio"/> Off	<b>Send Via</b> <input type="radio"/> MMS <input checked="" type="radio"/> Internet
<b>Operator Parameter</b> Country <input type="text" value="Auto"/> Operator <input type="text" value="Auto"/> <input type="button" value="Parameters ..."/>	<b>Send To</b> <input type="radio"/> Phone <input type="radio"/> Both <input checked="" type="radio"/> Email <input type="button" value="Email Setting ..."/> <input type="radio"/> Cloud <input type="button" value="Cloud Setting ..."/>
<b>Recipients</b> <input type="checkbox"/> Phone1 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Phone3 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Email 1 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Email 3 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Phone2 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Phone4 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Email 2 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Email 4 <input type="text"/>	
<b>MMS/GPRS Image</b> Image Quality <input type="text" value="High"/> Image From <input type="text" value="SEELock"/>	
<b>SMS</b> SMS Control <input type="text" value="ON"/> <input checked="" type="checkbox"/> Status Response	

В данном окне необходимо ввести требуемые значения параметров.

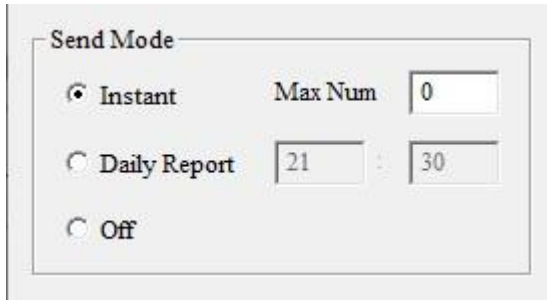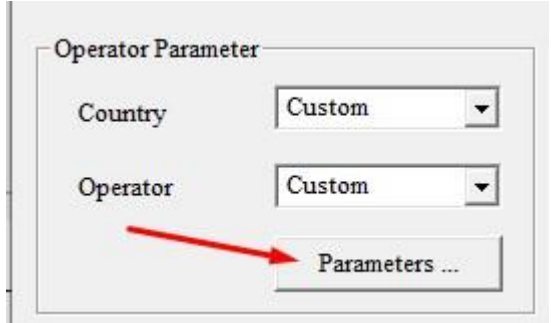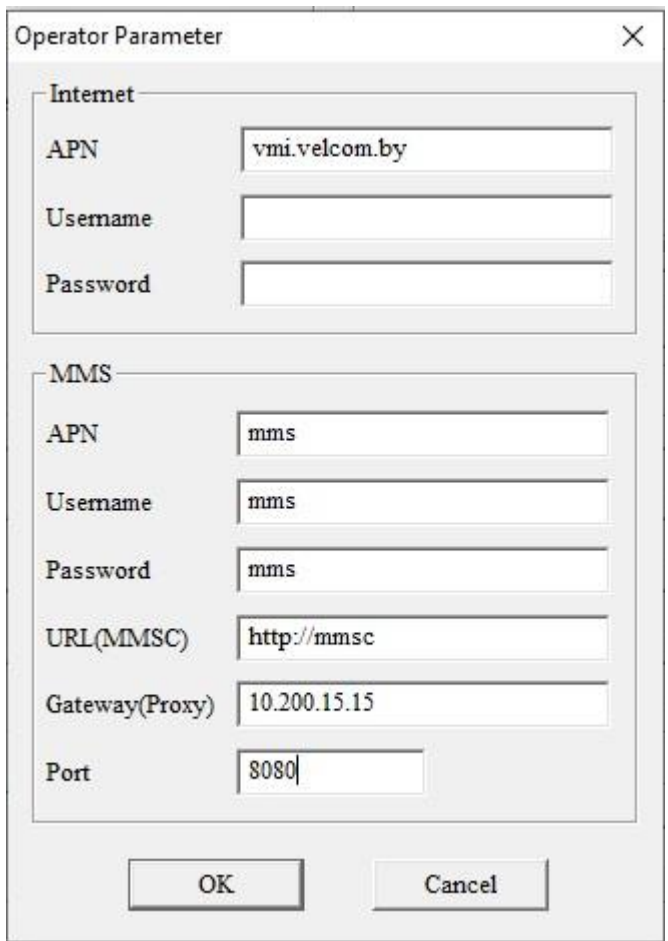 <p>Send Mode</p> <p><input checked="" type="radio"/> Instant      Max Num    0</p> <p><input type="radio"/> Daily Report    21 : 30</p> <p><input type="radio"/> Off</p>	<p>Режим отправки:</p> <p><b>Постоянно (Instant)</b></p> <p><b>Ежедневный отчет (Daily Report)</b></p> <p><b>Выкл (Off)</b></p> <p><b>MaxNum</b> - максимальное количество фотографий, отправляемых ежедневно (0 – без ограничений)</p> <p>Выбрав «Ежедневный отчет» необходимо указать время отправки отчёта</p>
<p><b>Рекомендации:</b> чтобы ловушка отправляла все отснятые фото – выбираем «Instant» Max Nun 0</p>	
 <p>Operator Parameter</p> <p>Country      Custom</p> <p>Operator      Custom</p> <p>Parameters ...</p>	<p>Параметры оператора (Operator Parameters):                  Выберите ручной режим (CUSTOM) и нажмите кнопку «Parameters»</p> <p>Настройки основных Белорусских операторов связи приведены ниже.</p>
<p><b>Настройки для А1 (Беларусь):</b></p> <p><b>Internet</b></p> <p>APN      vmi.velcom.by</p> <p>Username оставляем пустым</p> <p>Password оставляем пустым</p> <p><b>MMS</b></p> <p>APN      mms</p> <p>Username      mms</p> <p>Password      mms</p> <p>URL(MMSC)      http://mmsc</p> <p>Gateway      10.200.15.15</p> <p>Port      8080</p>	 <p>Operator Parameter</p> <p>Internet</p> <p>APN      vmi.velcom.by</p> <p>Username</p> <p>Password</p> <p>MMS</p> <p>APN      mms</p> <p>Username      mms</p> <p>Password      mms</p> <p>URL(MMSC)      http://mmsc</p> <p>Gateway(Proxy)      10.200.15.15</p> <p>Port      8080</p> <p>OK      Cancel</p>

### Настройки для МТС (Беларусь)

#### Internet

APN            mts  
 Username    mts  
 Password    mts

#### MMS

APN            mts  
 Username    mts  
 Password    mts  
 URL(MMSC) http://mmsc  
 Gateway 192.168.192.168  
 Port            8080

#### Operator Parameter

##### Internet

APN            mts  
 Username    mts  
 Password    mts

##### MMS

APN            mts  
 Username    mts  
 Password    mts  
 URL(MMSC) http://mmsc  
 Gateway(Proxy) 192.168.192.168  
 Port            8080

OK

Cancel

#### Send Via

MMS

Internet

Email Setting ...

#### Send To

Phone

Both

Email

Other

**Send Via** – выбираем как будет осуществляться отправка фото через MMS или Internet


**Send To** – выбираем куда будут приходить отправления:

Phone – телефон (доступно только в режиме MMS)


E-mail – e-mail (Обратите внимание, что в режиме MMS оператор связи будет взимать плату по тарифу MMS, отправка полноформатных фото и видео на e-mail в режиме MMS невозможна)

Both – на телефон и e-mail (доступно только в режиме MMS).

**Рекомендации:** для отправки на e-mail через интернет выбираем «Email» и нажимаем кнопку «Email Setting...»

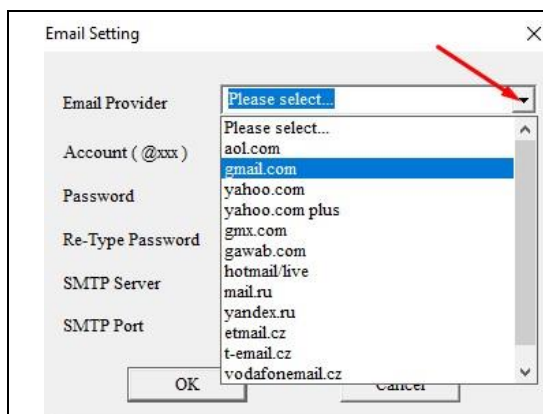

В выпадающем меню «Email Provider» выбираем своего провайдера  
**Рекомендуем** создавать почтовый ящик на международном сервере gmail.com  
 Название и пароль от ящика не должны содержать спецсимволы (тире, точки, подчеркивания и т.д.) и заглавные буквы.  
**Пример:**  
 Account: [fotolovushki@gmail.com](mailto:fotolovushki@gmail.com)  
 Password: 548foto12

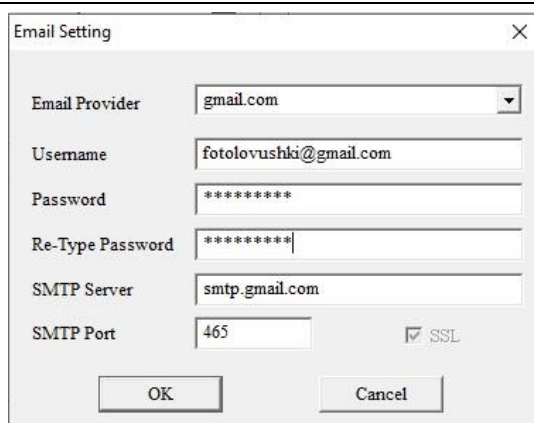

Account (@xxx) или Username – в данном поле прописываем адрес своего почтового ящика полностью  
**Пример:**  
 Account: [fotolovushki@gmail.com](mailto:fotolovushki@gmail.com)  
 Password – пароль от вашего почтового ящика  
 Re-Type Password – Повторите от вашего почтового ящика  
 Данный E-mail будет выступать как E-mail отправитель

SMTP Server – Адрес почтового сервера отправителя  
 SMTP Port – Порт почтового сервера отправителя  
 SSL – Активация режима шифрования

**Рекомендации:** чтобы не заполнять вручную поля SMTP Server, SMTP Port, SSL – выберите своего провайдера в выпадающем меню «Email Provider» как на примере выше.

Если необходимо заполнить данные почтового сервера вручную - ниже указаны параметры самых популярных почтовых серверов:

Наименование	Адрес SMTP сервера	порт SMTP	шифрование	Комментарий
GMAIL	smtp.gmail.com	465	SSL	Требует обязательного шифрования. Внимание! Для успешной отправки через GMAIL необходимо разрешить «доступ для небезопасных устройств» в настройках учётной записи отправителя.*
MAIL.RU	smtp.mail.ru	465	SSL	Требует обязательного шифрования
YANDEX.RU	smtp.yandex.ru	465	SSL	Требует обязательного шифрования


В данном поле «Recipients» заполняются данные получателя.

- Если отправка настроена через MMS на телефон в поле **Phone1** указываем телефон получателя. Этот же номер телефона выступает как номер администратора (с него можно отправлять СМС команды для управления фотоловушкой). Возможно указать до 4х номеров получателя и администратора.

**ВАЖНО!** Код страны телефона получателя нужно обязательно указывать через 375 (для Беларуси). Важно знать, что фотоловушка не будет реагировать на SMS команды, если в ней вообще не указан номер администратора или он указан через "+375" или "8".

- Если отправка настроена через Internet на E-mail – то в поле **Email1** прописываем E-mail Получателя отправлений. Возможно указать до 4х адресов получателя.

**ВАЖНО!** Адрес в поле Email1 должен совпадать с адресом отправителя указанным в настройках Email Setting...». В данном примере это [fotolovushki@gmail.com](mailto:fotolovushki@gmail.com)

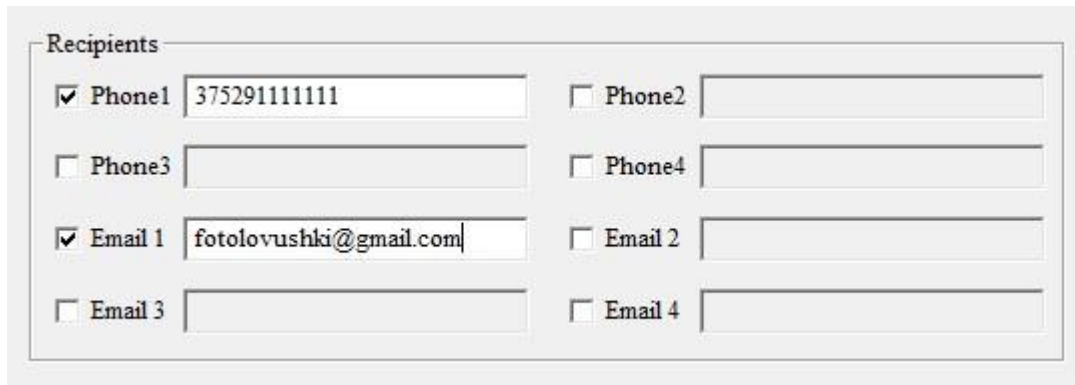

Recipients	
<input checked="" type="checkbox"/> Phone1	375291111111
<input type="checkbox"/> Phone2	
<input type="checkbox"/> Phone3	
<input type="checkbox"/> Phone4	
<input checked="" type="checkbox"/> Email 1	fotolovushki@gmail.com
<input type="checkbox"/> Email 2	
<input type="checkbox"/> Email 3	
<input type="checkbox"/> Email 4	

#### MMS/GPRS Image:

**Image Quality** - выбор разрешения фотографий, отправляемых через сотовую сеть. Меньшее разрешение ускоряет процесс отправки, большее разрешение позволяет передать фотографии высокого качества.

**Image from** - текст, который Вы введете в это поле, будет включен в заголовок MMS-сообщений и электронных писем, отправляемых камерой.

**ВАЖНО!** Используйте только латинские буквы и цифры, использование спецсимволов может привести к проблемам с отправкой на ряде почтовых серверов.



MMS/GPRS Image	
Image Quality	Normal
Image From	SEELock


**SMS Control** - Включить или выключить удалённое управление

**ВАЖНО!** Включенная опция SMS Control существенно снижает время автономной работы фотоловушки. Поэтому ставьте ON только если собираетесь использовать удаленное управление ловушкой с помощью SMS команд.


**Status Response** - Этот параметр позволяет камере отправлять ответ на полученные SMS-команды



После заполнения всех необходимых полей – нажимаем кнопку «Save as...» и сохраняем полученный файл с настройками на карту памяти ловушки.

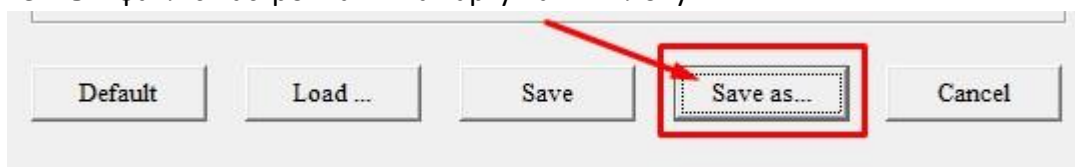


**ВАЖНО!** После записи файла с настройками на карту памяти отключаем ловушку от ПК и переводим в тестовый режим SETUP. На вкладке «Связь» нажимаем «Загрузить настройки» после чего настройки будут обновлены.

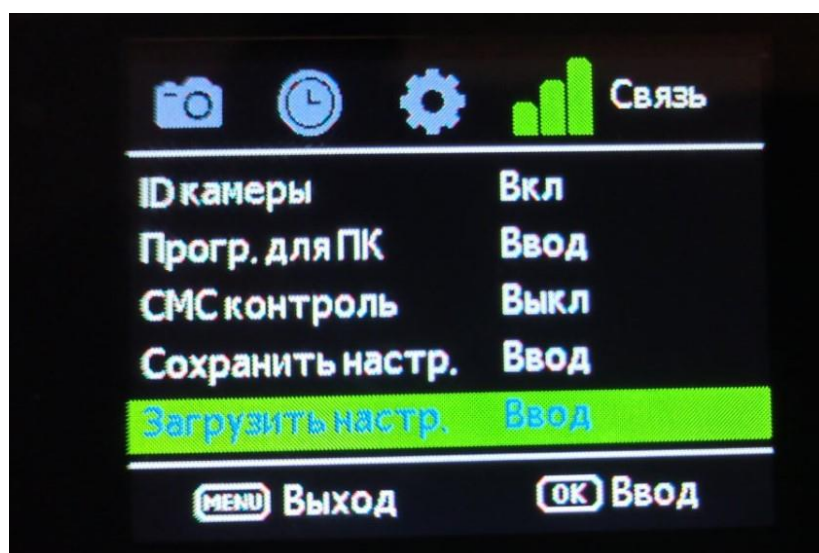


После этого переводим ловушку в рабочий режим ON и получаем отправления.




**ВАЖНО!** Настройка почтового ящика Gmail.com для принятия отправок с фотоловушки:  
\*Для почты Gmail необходимо разрешить «доступ для небезопасных устройств» в настройках учётной записи отправителя.


1. На главной странице почтового ящика Gmail переходим в настройки  – Все настройки

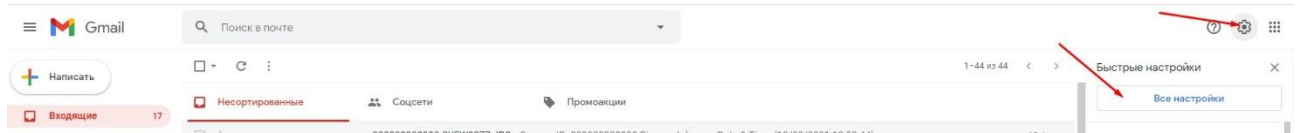

2. Переходим на вкладку «Аккаунты и импорт», далее «Другие настройки аккаунта Google»

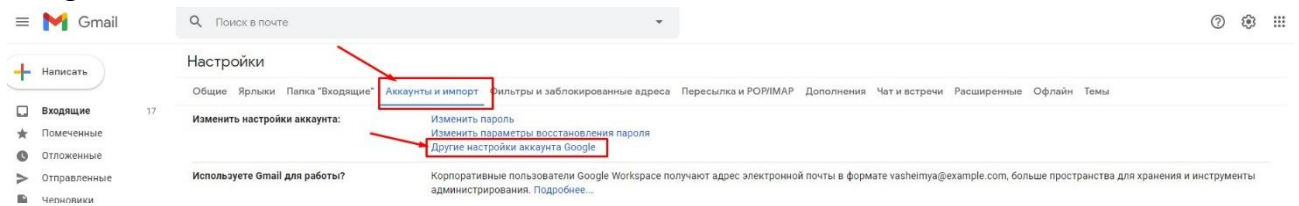

3. На вкладке «Безопасность» переходим к разделу «Ненадежные приложения, у которых есть доступ к аккаунту» и открываем доступ.

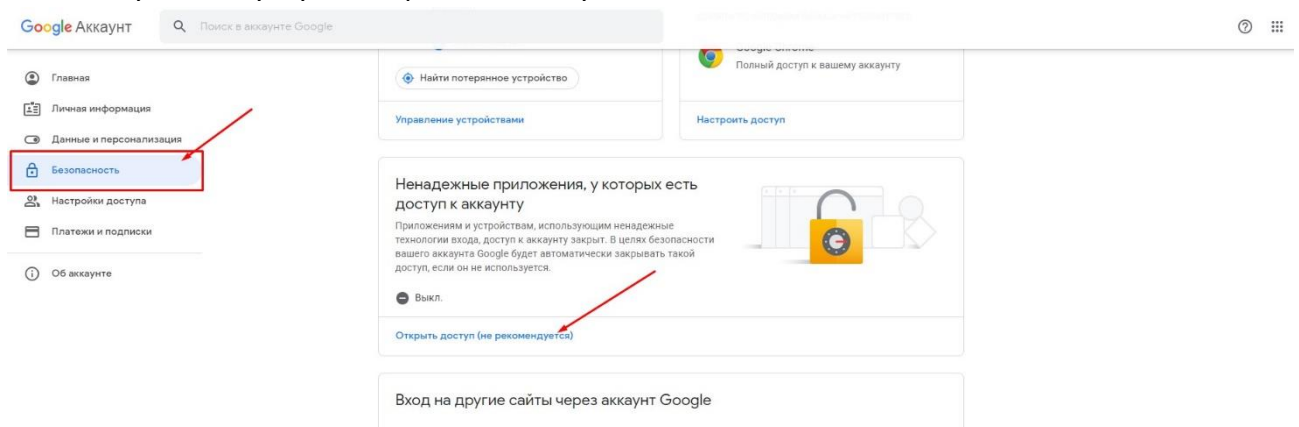

**Официальный представитель Seelock в Республике Беларусь**

**Общество с ограниченной ответственностью «Стромес»**

<https://smartshome.by/>

**+375 44 560-00-96**

**+375 29 506-00-03**

[info@stromes.by](mailto:info@stromes.by)