

Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушения правил транспортировки;
- 2) несоблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете.

2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия _____

Дата продажи _____ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г. Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8


Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>



Стол письменный «Лего»

(1204x602x750)

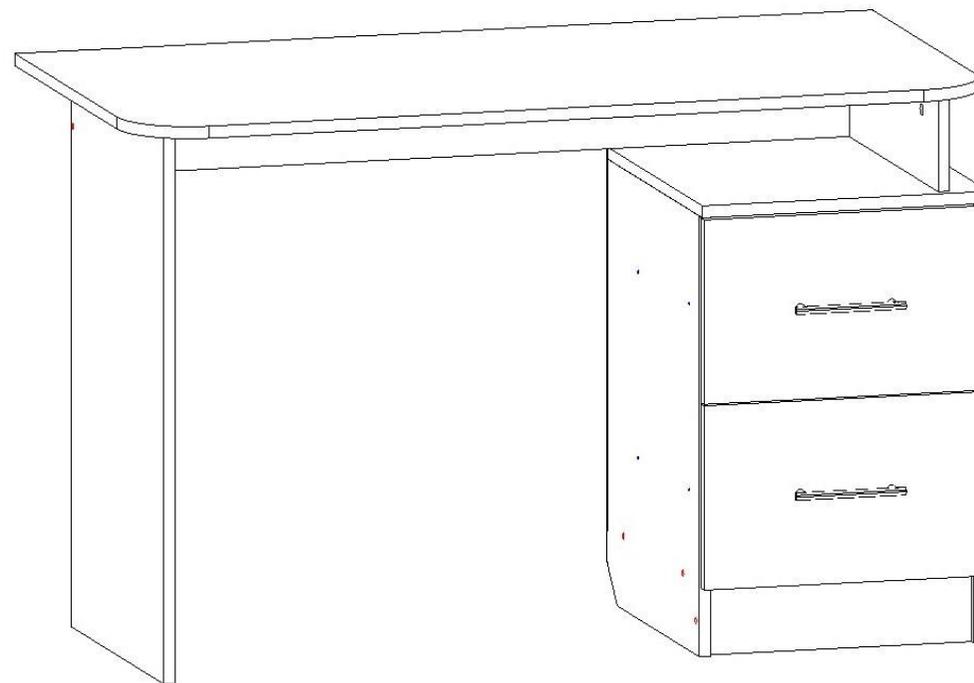

Ведомость деталей и фурнитуры

Спецификация на ЛДСП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	крышка стола	1	1200	600
2	стойка	1	734	450
3	стойка тумбы	1	588	450
4	стойка тумбы	1	588	450
5	крышка тумбы	1	400	466
6	дно тумбы	1	368	450
7	задник	1	130	1024
8	стойка малая	1	130	434
9	цоколь	1	90	368
10	Боковина ящика левая	4	350	170
11	Задняя панель ящика	2	310	170
12	Фальшь-панель ящика	2	310	170

Спецификация на ДВП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
13	ДВП	1	512	398

Спецификация на ДВП ламинированная				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
14	Дно ящика	2	342	350

Спецификация на ЛДСП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
15	Фасад ящика	2	246	396

Спецификация на крепеж, фурнитуру				
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	
16	Стяжка эксцентриковая	11		
17	Евровинт 6x50	20		
18	Шуруп 4x30	4		
19	Шуруп 3,5x16	16		
20	Гвоздь 1,6x25	44		
21	Заглушки евровинта	8		
22	Шайба пластмассовая	4		
23	Направляющие шариковые	2	350 мм	
24	Подпятники	6		
25	Ключ	1		
26	Ручки	2		
27	Саморез 4*45	4		
28	Заглушки к эксцентрику	7		

Рекомендуем сборку изделия производить не менее 2-х человек.

- 1) Согласно наколам, на стойках (3) и (4) прикрутить направляющие (23) саморезами (19)
- 2) Собрать ящики из деталей (10) (11) (12) (15), набить двп (14) гвоздями (20)
- 3) Прибить гвоздями (20) подпятники (24) к стойкам (2) (3) (4)
- 4) Прикрутить к стойке (3) и (4) дно (6) с помощью евровинтов (17) и крышку тумбы (5) эксцентриковыми стяжками (16)
- 5) Прикрутить между стойками (3) (4) цоколь (9) евровинтами(17)
- 6) Прикрутить к крышке тумбы (5) деталь (8) евровинтами (17)
- 7) Задник (7) прикрутить к деталям (2) (8) (5) как показано на рисунке.
- 8) Закрепить крышку (1) к изделию с помощью стяжки эксцентриковой (16)
- 9) Установить ящики в изделие согласно приложению.
- 10) Прикрутить ручки (26)

