

Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушение правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете .
2. Эксплуатировать материал с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;
3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.
4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.
5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия _____ №заказа _____

Дата продажи _____ м.п. магазина _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г.Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45


<http://vk.com/premium52mk>



Стол туалетный «Гармония»





Зеркало 582x582

1000*400*1416

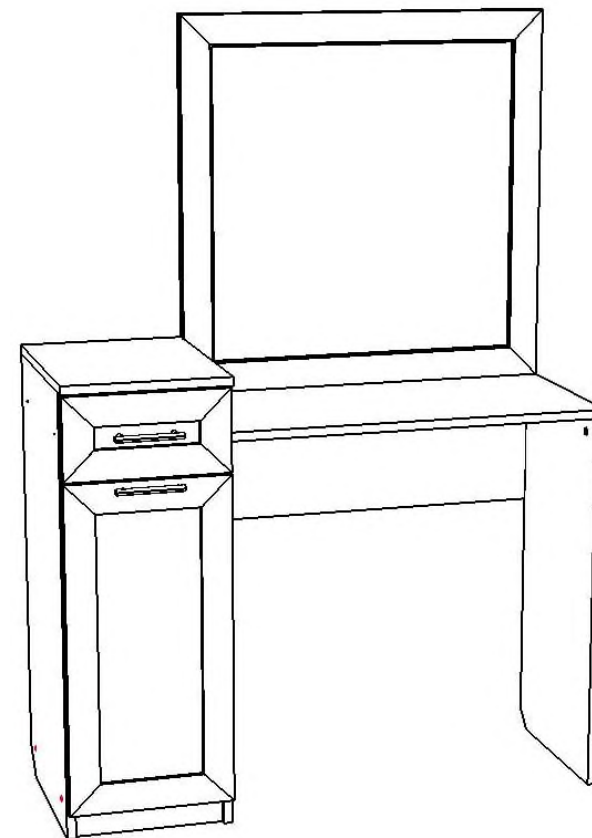

Ведомость деталей и фурнитуры

Детали ЛДСП				
№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Фасад ящика	295	149	1
2	Царга	950	700	1
3	Боковина ящика левая	350	100	2
4	Фальшь-панель ящика	210	100	1
5	Задняя панель ящика	210	100	1
6	Фасад	597	296	1
7	Стойка средняя	804	372	1
8	Цоколь	50	268	1
9	Крышка	300	400	1
10	Стойка левая	804	372	1
11	Дно	268	372	1
12	Полка на полкодержателях	266	350	1
13	Стойка правая	700	354	1
14	Столешница	700	356	1
ДВП				
16	Задняя стенка	768	296	1
17	Дно ящика	242	350	1
Фурнитура				
№	Наименование	Кол-во	Примечание	
18	Заглушка еврвинта	10		
19	Гвоздь 1x16	42		
20	Евровинт 6x50	18		
21	Петля для накладной двери	2		
22	Полкодержатель	4		
23	Ручка-скоба бронза	2	128мм	
24	Стяжка/заглушка эксцентриковая	6/2		
25	Шуруп 3,5x16	16		
26	Направляющие 350 мм	1		
27	Подпятник	6		
28	Ключ еврвинта	1		
29	Саморез 4x30	1		
30	Шайба пластмассовая	5		
31	Винт 4x30	2		
32	Винт 4x40	2		

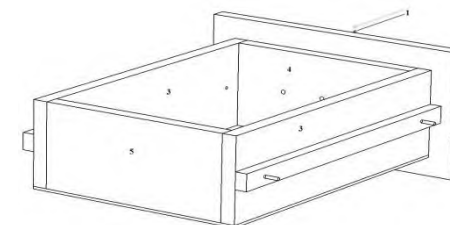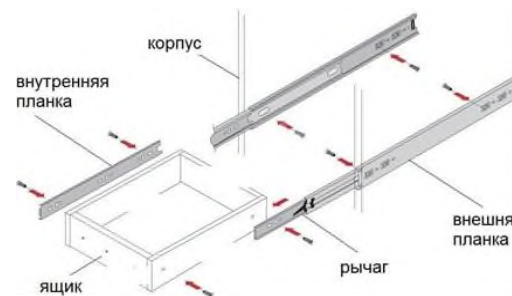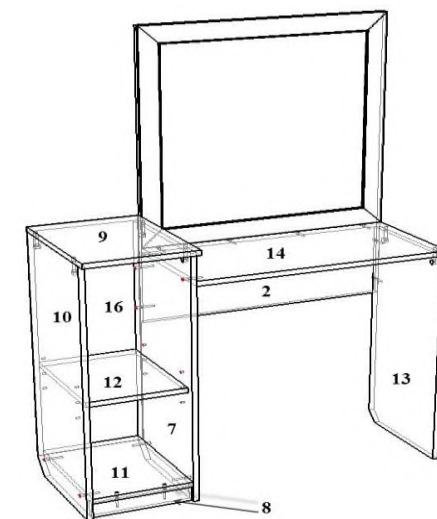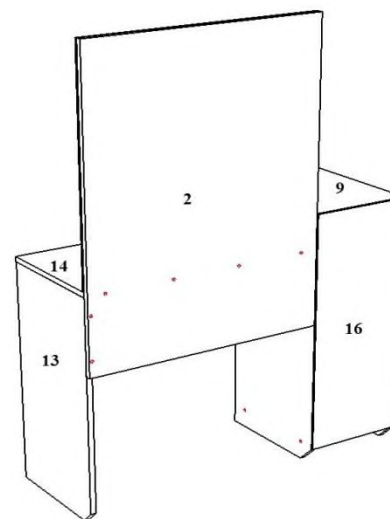

- 1) К стойкам 10, 13 и 7 прибить подпятники 27 гвоздями 19.
- 2) Установите направляющие для

ящика на стойки согласно приложению.

- 3) Согласно отверстиям, в стойках 10 и 7 установить полкодержатели 22.
- 4) Закрепить между стойками 10 и 7 дно 11 с помощью еврвинтов 19.
- 5) К дну 11 прикрутить цоколь 8 с помощью еврвинтов.
- 6) Закрепить крышку 9 к стойкам 10 и 7 с помощью стяжки эксцентриковой 24
- 7) Закрепить столешницу 14 к стойке 13 с помощью стяжки эксцентриковой, а к стойке 7 с помощью еврвинтов.
- 8) Прикрутить деталь 2 к деталям 7, 14, 13 с помощью еврвинтов.
- 9) Собрать короб ящика из деталей 3, 4, 5 и скрутить их еврвинтами.
- 10) Прибить ДВП 17 гвоздями 19 к корпусу ящика. Выдерживайте диагональ угла.
- 11) Установите на ящик направляющие 26 согласно приложению.
- 12) Прикрутите к фасаду 6 петли 21 саморезами 25.
- 13) Далее фасад прикрутите к стойке 10 согласно наклейкам на стойках.
- 14) Прикрутите ручку 23 к фасаду винтами 31 через шайбу 30.
- 15) Прикрутите фасад ящика к корпусу ящика саморезами 29 через шайбу 30.
- 16) Закрепите ручку 23 винтом 32 через шайбу 30.