

### Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-93 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

**Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента**

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушения правил транспортировки;
- 2) несоблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

### Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете .

2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г. Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>




Набор Универсально-Сборной Мебели для спальни «Жемчужина»

## Шкаф двухстворчатый «Жемчужина»

без зеркал


1100x616x2100

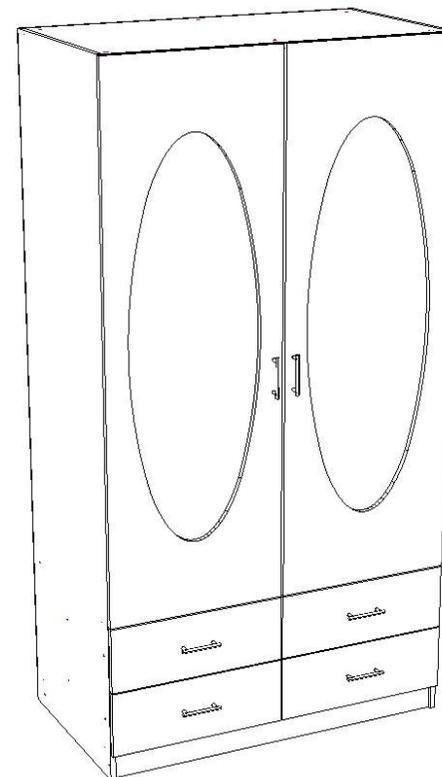


## Ведомость деталей и фурнитуры

Спецификация на ЛДСП 16			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер в мм
1	Стойка правая	1	2100x600
2	Стойка левая	1	2100x600
3	Стойка малая	1	1596x600
4	Крышка	1	1068x600
5	Полка жесткая	1	1068x600
6	Дно	1	1068x600
7	Полка жесткая	1	526x590
8	Полка съемная	4	524x589
9	Стойка малая	1	376x600
10	Цоколь	2	1068x80
11	Фальшь-панель ящика	4	468x150
12	Задняя панель ящика	4	468x150
13	Боковина ящика	8	400x150
Спецификация на МДФ ПВХ 16			
14	Фасад	2	1616x546
15	Фасад ящика	2	197x546
16	Фасад ящика	2	197x546
Спецификация на ДВП ламинированная			
17	ДВП	2	2018x548
18	Дно ящика	4	500x400
Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки			
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
20	Винт к ручке 40 мм	8	
21	Шайба пластмассовая	8	
22	Направляющие	4	400 мм
23	Петля для накладной двери	8	
24	Стяжка эксцентриковая/ заглушка	26	
25	Полкодержатель Regto с эффектом стягивания	16	
26	Евровинт 6x50	22	
27	Саморез 4x30	8	
28	Саморез 3,5x16	72	
29	Гвоздь 1,6x25	140	
30	Ручки мебельные	8	
31	Ключ евровинта	1	
32	Заглушки евровинта	6	
33	Подпятники	4	
34	Винт к ручке	4	
35	Штанга металлическая овальная	1	524 мм
36	Штангодержатель металлический	2	

- 1) Согласно отверстий в стойках 2 и 3 установить полкодержатели 25 на нужную вам высоту.
- 2) Согласно наконкам на стойках 1 и 3 прикрутить штангодержатель 37 саморезами 28.
- 3) Согласно приложению, прикрутить направляющие 22 к стойкам 1,9, 2.
- 4) Скрепить между собой детали 6,9,3,7,5 с помощью стяжки эксцентриковой 24.
- 5) Одновременно скрутить между собой детали 2,1,4,6,10,5
- 6) Установить полки 8 на полкодержатели 25.
- 7) Прибить ДВП 17 к изделию с помощью гвоздей 30.
- 8) Согласно наконкам, на фасаде 14 прикрутить петли 23 с помощью саморезов 29.
- 9) Согласно наконкам, на стойках 1 и 2 прикрутить фасад 14 с помощью саморезов 29.
- 10) Собрать ящики с помощью евровинтов 26.
- 11) Прикрутить к ящикам направляющие (согласно приложению).
- 12) Прибить к ящикам дпв 14 гвоздями. **(Следите за прямоугольностью сборки.)**

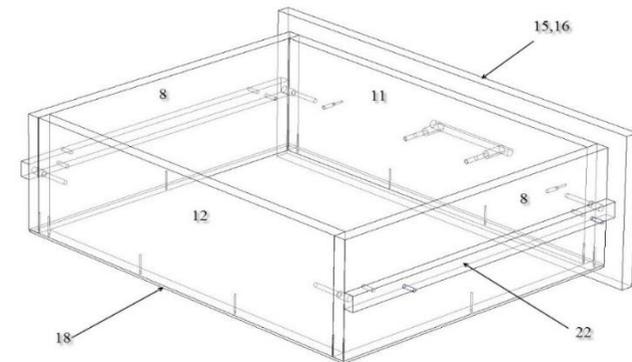


**Рекомендуем сборку изделия производить не менее 2-х человек.**

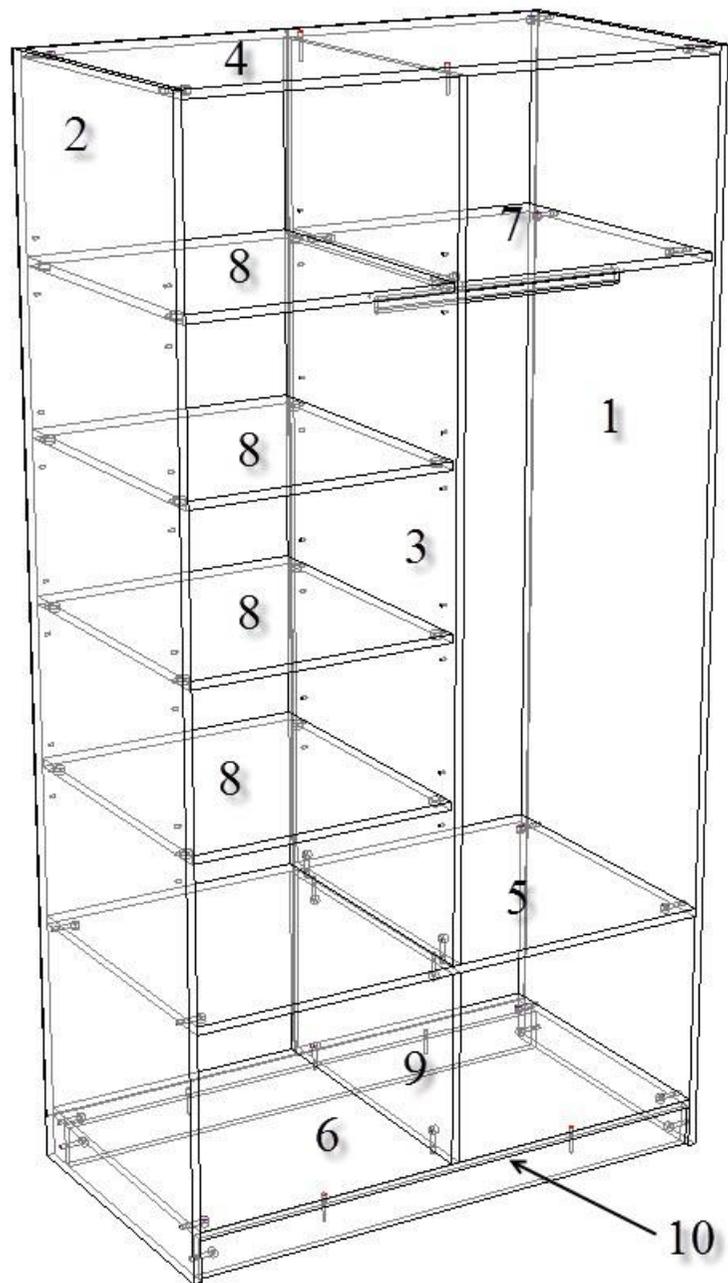

## Приложение

### Установка направляющих полного выдвижения

Взять направляющую рис. № 1 и потянуть ее до полного выдвижения рис № 2.

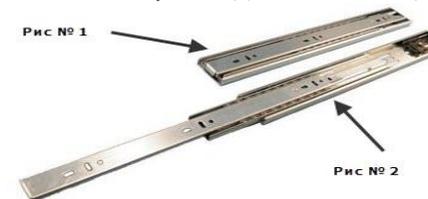

Вследствие чего внутри направляющей покажутся стопоры позволяющие вынуть направляющие до конца, для дальнейшего использования крепления направляющей к стойке ящика.



Вынутую рельсу направляющей крепим с помощью саморезов 3,5x16 к стойке ящика.



3) Оставшуюся часть направляющей крепим с помощью саморезов 3,5x16 к стойке шкафа.



4) Далее устанавливаем ящик в шкаф.

