

### Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-93 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи

**Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента**

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушения правил транспортировки;
- 2) несоблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) Со следами сборки изделия

### Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете .

2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%;

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4. Воздействие твердых предметов может привести к порче красочного слоя.

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

### ИП Родичев

Адрес предприятия: 606002, Россия, г. Дзержинск

Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45

<http://vk.com/premium52mk>




Набор Универсально-Сборной Мебели для спальни  
«Жемчужина»

## Шкаф одностворчатый с зеркалом

«Жемчужина»

550x616x2100

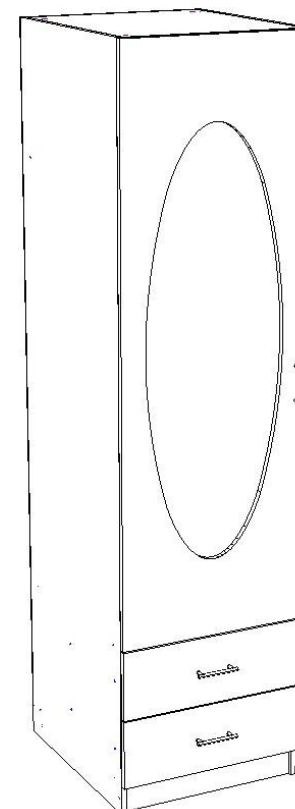



### Ведомость деталей и фурнитуры

<b>Спецификация на ЛДСП 16</b>			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размеры в мм
1	Стойка правая	1	2100x600
2	Стойка левая	1	2100x600
3	Полка жесткая	2	518x600
4	Дно	1	518x600
5	Полка жесткая	1	518x590
6	Полка съемная	3	516x589
7	Задняя панель ящика	2	460x150
8	Фальшь-панель ящика	2	460x150
9	Боковина ящика левая	4	400x150
10	Цоколь	2	518x80
<b>Спецификация на МДФ ПВХ 16</b>			
11	Фасад	1	1616x546
12	Фасад ящика	2	546x197
<b>Спецификация на ДВП ламинированная</b>			
13	ДВП	1	2018x548
14	Дно ящика	2	492x400
<b>Спецификация на Зеркало 4 мм</b>			
15	Зеркало	1	1194x426
<b>Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки</b>			
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
16	Шайба пластмассовая	10	
17	Винт к ручке	2	
18	Винт к ручке 4x40	4	
19	Направляющие	2	400 мм
20	Петля для накладной двери	4	
21	Полкодержатель Permo	12	
22	Евровинт 6x50	10	
23	Саморез 4x30	4	
24	Саморез 3,5x16	42	
25	Гвоздь 1,6x25	74	
26	Ручка мебельная	3	
27	Подпятники	4	
28	Стяжка/заглушка эксцентрика	20	
29	Ключ евровинта	1	
30	Стеклодержатели	8	

**Рекомендуем сборку изделия производить не менее 2-х человек.**

- 1) Согласно отверстий в стойках 1 и 2 установить полкодержатели 21 на нужную вам высоту.
- 2) Скрепить между собой детали 1,2,3,4,10 с помощью стяжки эксцентриковой.
- 3) Согласно приложению, прикрутить направляющие 19 к стойкам 1 и 2.
- 4) Установить полки 6 и 13 на полкодержатели 21.
- 5) Прибить ДВП 13 к изделию с помощью гвоздей 25.
- 6) Согласно наколкам, на фасаде 11 прикрутить петли 20 с помощью саморезов 24.
- 7) Закрепить зеркало 15 с помощью стеклодержателей 30 саморезами 24.
- 8) Согласно наколкам, на стойках 1 и 2 прикрутить фасад 11 с помощью саморезов 24.
- 9) Согласно наколкам, на стойках 1 и 2 прикрутить отталкиватель двери с помощью саморезов 24.
- 10) Собрать ящики с помощью евровинтов 22.
- 11) Прикрутить к ящикам направляющие (согласно приложению).
- 12) Прибить к ящикам дпв 14 гвоздями. **(Следите за прямоугольностью сборки.)**

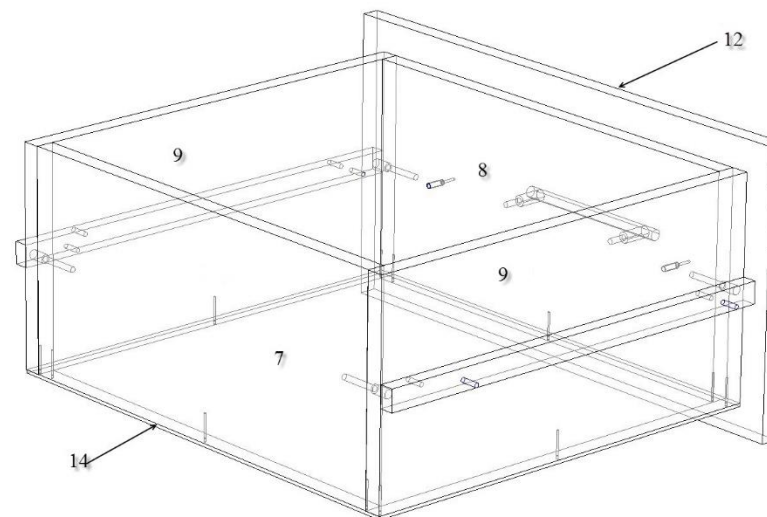

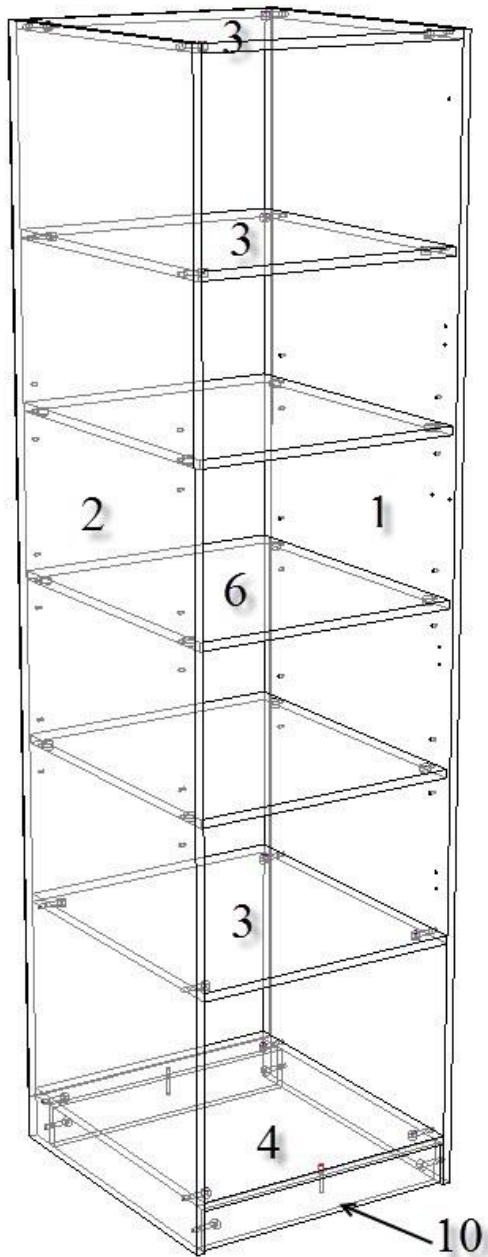

# Приложение

## Установка направляющих полного выдвижения

Взять направляющую рис. № 1 и потянуть ее до полного выдвижения рис № 2.



Вследствие чего внутри направляющей покажутся стопоры позволяющие вынуть направляющие до конца, для дальнейшего использования крепления направляющей к стойке ящика.



Вынутую рельсу направляющей крепим с помощью саморезов 3,5x16 к стойке ящика.



3) Оставшуюся часть направляющей крепим с помощью саморезов 3,5x16 к стойке шкафа.



4) Далее устанавливаем ящик в шкаф.

