



NEF-07




Наклейка в комплекте

ВЫХОД  
EXIT

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF-07 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях с повышенной степенью влажности и запыленности.

степень защиты  
IP65диапазон рабочих температур  
-10 +50 °Cсрок службы  
30 000 часовгарантия  
36 месяцев

- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Два режима работы: постоянного и непостоянного действия
- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 180 минут
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Наличие индикаторов сети и заряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Наклейка «Выход» поставляется в комплекте
- Накладной способ установки

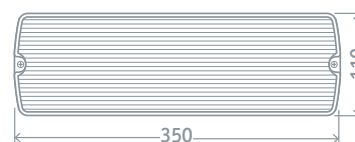

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Время автономной работы, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-07	односторонний, без нанесения	3	176-264	150	180	Ni-Cd 1000 мАч	350 x 110 x 65	1/10	4650074 61496 0

### Наклейки для светодиодных светильников NEF-07

не входят в комплект поставки светильника и приобретаются отдельно

Тип наклейки	Размер, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
направление движения НАЛЕВО	310 x 90	1/300	4650074 61494 6
направление движения НАПРАВО	310 x 90	1/300	4650074 61495 3

