



User Manual

Руководство пользователя



---

**BLUETOOTH WIRELESS EARPHONES / NAKAMICHI Uno**

---


**Беспроводные TWS Bluetooth-наушники**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


---



Беспроводные наушники  
Bluetooth 1 пара




Зарядный футляр  
1 шт



Силиконовые вкладыши  
3 пары




USB-кабель  
1 шт



Руководство пользователя  
1 шт


## ВКЛЮЧЕНИЕ И BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

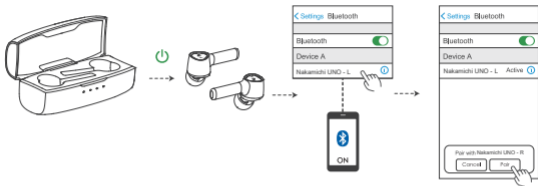

1. Извлеките оба наушника из зарядного чехла.
2. На вашем устройстве в списке доступных подключений найдите «Nakamichi UNO-L» и выполните Bluetooth-соединение.
3. В течение 3-х секунд появится запрос на создание пары со вторым наушником (Nakamichi UNO-R), примите его. На некоторых устройствах парное соединение произойдет автоматически, без запроса. В любом случае, для корректной работы наушников необходимо подключить второй наушник.
4. При последующем включении сопряженные наушники будут подключаться к устройству автоматически.
5. Чтобы использовать только один наушник (левый или правый), например, в режиме моно-гарнитуры, достаточно поместить второй наушник в зарядный чехол.

## TWS СОЕДИНЕНИЕ

---

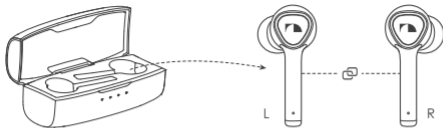


Наушники автоматически соединятся в течение 10-ти секунд.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

---

Обратите внимание, чтобы надеть, снять или поправить наушники следует брать за корпус наушников, чтобы случайно не нажать на сенсорную кнопку.




## ВЫКЛЮЧЕНИЕ

---




## УПРАВЛЕНИЕ


---



Включить 



Выключить 



Наушники автоматически переходят  
в режим сопряжения после  
включения или извлечения из чехла

## СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

1. Поместите оба наушника в зарядный чехол (красные индикаторы на них начнут гореть постоянно).
2. Одновременно нажмите на оба наушника и удерживайте 10 секунд, пока фиолетовые индикаторы не мигнут три раза.



Фиолетовые индикаторы мигают 3 раза

3. Извлеките левый и правый наушники из чехла. В течение 10-ти секунд наушники соединятся друг с другом (синие индикаторы будут быстро мигать, затем синий индикатор будет постоянно гореть на левом наушнике).




Синий индикатор медленно мигает

4. Наушники перейдут в режим сопряжения (синий и красный индикаторы будут попеременно мигать). Для подключения к своему устройству выполните действия, описанные ранее. **Внимание!** Если наушники до сброса уже были сопряжены с вашим устройством, необходимо удалить с него сохраненные bluetooth-соединения «Nakamichi CERO-L/R» и выполнить новый поиск.


Примечание. Если bluetooth-соединение с устройством не будет выполнено в течение 3-х минут, наушники автоматически выключатся.

## УПРАВЛЕНИЕ


---

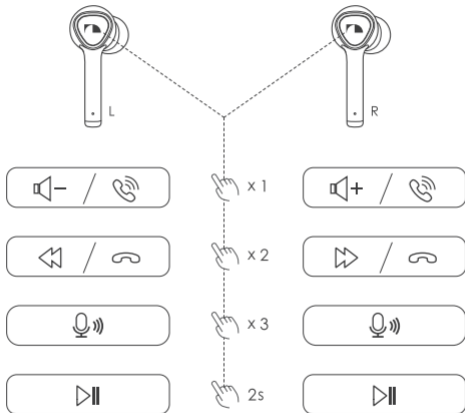

## LED-ИНДИКАТОРЫ



Наушники заряжаются



Синий  
Включение



Красный  
Выключение



Синий и красный мигают  
попеременно  
Режим сопряжения



Фиолетовый  
Сброс до заводских настроек



25%



50%




75%



100%



## ЗАРЯДКА



3.7V/400mAh



Зарядка в течение  
примерно 2 часов



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Размер звукового драйвера	∅ 7 мм
Частотный диапазон	20 Hz – 20 kHz
Чувствительность	92 dB
Максимальный SPL	98 dB
Чувствительность микрофона	-42 dBv/Pa
Сопротивление	16 Ohm
Чипсет	Qualcomm QCC3020
Мощность передатчика Bluetooth	5 dBm
Частота Bluetooth	2.40 – 2.48 GHz
Версия Bluetooth	5.0
Профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Аудио кодеки	aptX, AAC, SBC
Система шумоподавления ENC	в режиме разговора
Поддержка голосового помощника	Android, iOS
Влагозащита	IPX4
Напряжение заряда футляра	DC 5 V
Встроенный аккумулятор футляра	3.7 V, 400 mA
Время зарядки наушников	≈ 1 час
Время зарядки футляра	≈ 2 часа (22 часа воспроизведения)
Время воспроизведения музыки	≈ 6 часов
Вес	6.25 г (наушник), 63 г (комплект)
Размеры футляра	82 x 34 x 34,4 мм

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

- Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт.
- В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона.
- Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены.
- Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей.
- Устройство предназначено для работы в жилых зонах.
- Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.
- Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

---

Торговая марка	Nakamichi
Назначение товара	Пользовательские наушники
Страна происхождения	Китай

Гарантийный период	1 год
Срок службы	2 года

Информация о сервисных центрах:	<a href="http://www.nakamichi.ru">www.nakamichi.ru</a>
------------------------------------	--------------------------------------------------------

