



НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE

SR-700



Внимание! Для совершенствования продукции производитель оставляет за собой право на обновление приложения и программного обеспечения (ПО). После обновления интерфейс приложения Smart Life может измениться, поэтому всегда обращайтесь к актуальной версии.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ




1. Загрузка и установка приложения Smart Life.

Отсканируйте QR-код для загрузки и установки данного приложения.


Либо для загрузки на Android скачайте приложение Smart Life из Google Play, для загрузки на iOS – из App Store.







2. Войти/Зарегистрироваться. Откройте приложение, войдите в систему, если у Вас есть учетная запись Smart Life. Если нет, откройте приложение, введите адрес электронной почты, установите пароль, нажмите кнопку для подтверждения введенных данных. Введите код, чтобы завершить регистрацию, затем войдите в приложение.

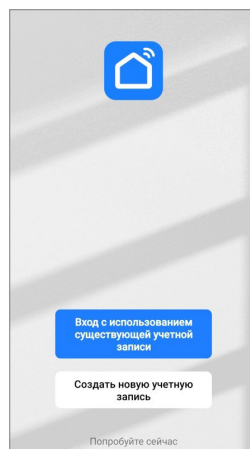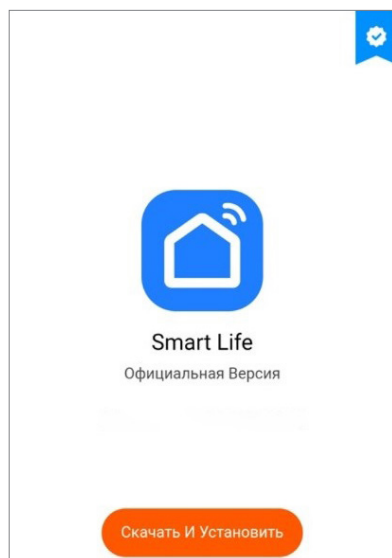


Важно! Не настраивайте робот-пылесос на зарядной станции.

3. Прежде всего включите Wi-Fi на роботе-пылесосе. Сделать это можно, удерживая в течение 3-5 секунд кнопку  на корпусе прибора. Раздастся звуковой сигнал, индикатор подключения Wi-Fi – начнет мигать.

4. Добавьте устройство в приложение Smart Life.

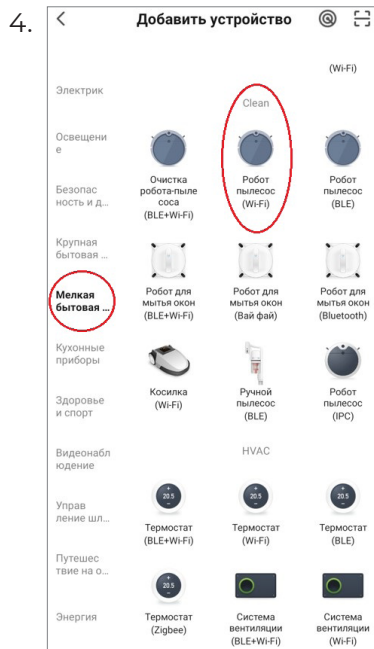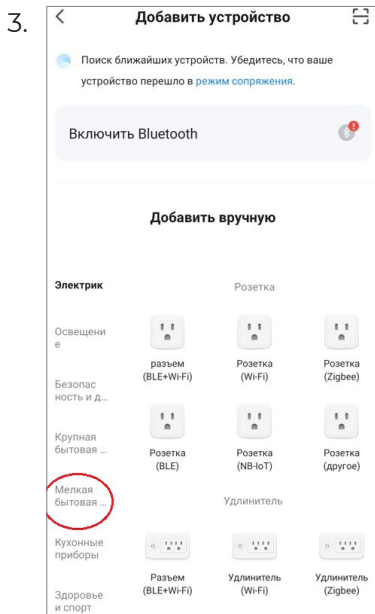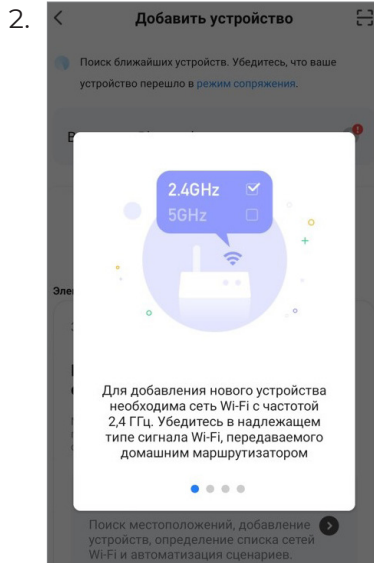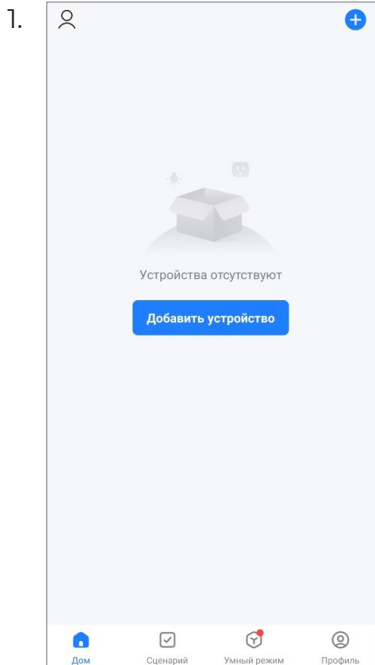

5. Выберите Wi-Fi сеть, введите название Вашей сети и пароль. Убедитесь, что пароль введен правильно, с учетом регистра. Выбирайте сеть 2,4G, сеть 5G не поддерживается. При выборе 5G-сети или введении неправильного пароля соединение оборвется. Выберите также режим EZ.

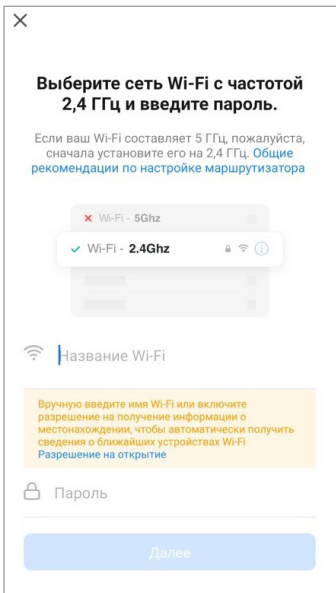1. 

Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)


Wi-Fi - 5Ghz (отключено)
 ✓ Wi-Fi - 2.4Ghz (выбрано)

Название Wi-Fi


Вручную введите имя Wi-Fi или включите разрешение на получение информации о местонахождении, чтобы автоматически получить сведения о ближайших устройствах Wi-Fi
 Разрешение на открытие

Пароль

Далее

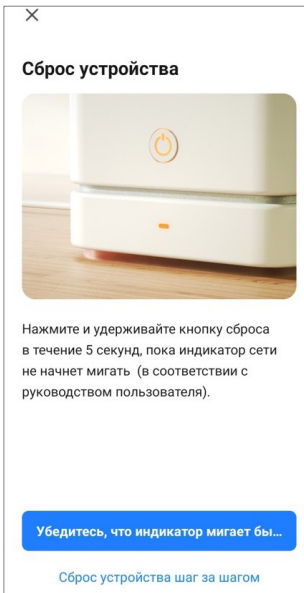2. 

Сброс устройства




Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать (в соответствии с руководством пользователя).

Убедитесь, что индикатор мигает бы...

Сброс устройства шаг за шагом


3. **Сброс устройства**




Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать (в соответствии с руководством пользователя).

Проверьте состояние светового индикатора:



Режим AP




Режим EZ



6. После успешного подключения модель появится на домашней странице приложения Smart Life.

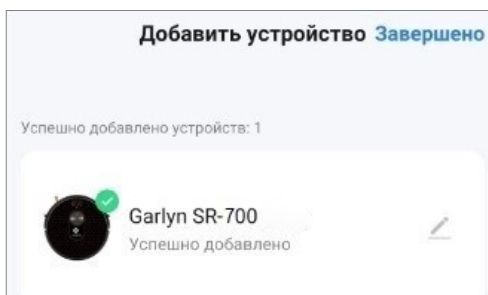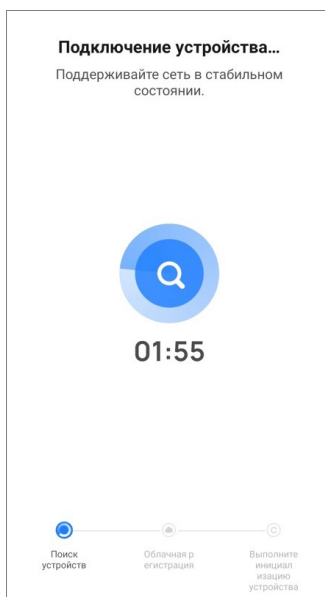

7. Нажмите на устройство, чтобы войти на страницу настроек. Здесь Вы сможете управлять прибором дистанционно, поставить виртуальную стену, установить карту уборки, выбрать один из пяти языков голосового сообщения, проверить процесс/статус и многое другое.

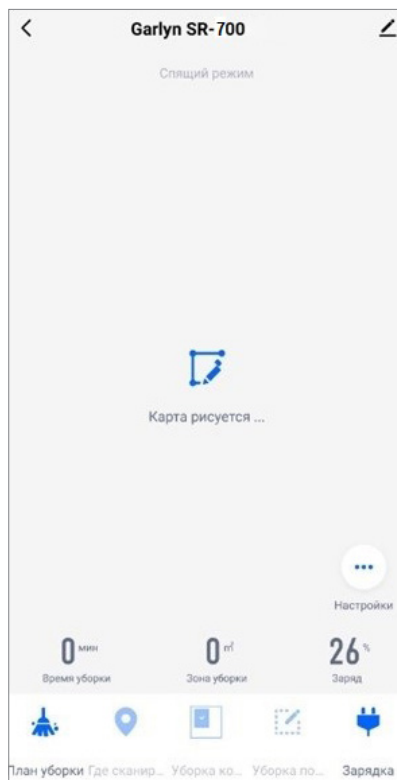

Если теряется соединение:

- Вы можете выбрать «Режим совместимости» и следовать подсказкам;
- перейти на страницу настроек Wi-Fi смартфона;
- подключиться к точке доступа данного робота-пылесоса;
- вернуться в приложение и продолжить ожидание соединения;
- следовать указаниям, чтобы найти причину и повторить попытку соединения;
- обратиться в онлайн-поддержку.

Сброс устройства

Используйте переключатель питания I/O на корпусе прибора для перезапуска. Все настройки будут обнулены.