
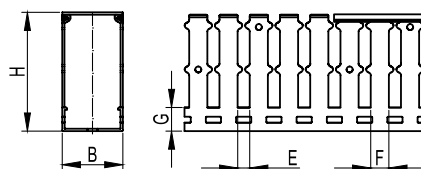


Перфорированные короба серии RL12

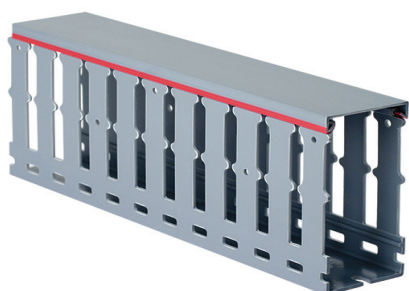

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – ПВХ, не поддерживающий горение;
- шаг перфорации – 20 мм;
- ширина зуба – 12 мм;
- ширина выреза – 8 мм;
- температура монтажа – от -15 до +30 °С;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности

- оптимальные размеры и ударная вязкость зубцов позволяют коробу не изменять свои свойства при частых динамических нагрузках на этапе разводки кабеля, а разнообразные аксессуары обеспечивают простой монтаж и надежную фиксацию.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 5.11.

цвет	наименование	Короб						поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	Аксессуары		
		размеры, мм									фиксатор кабеля	стяжка	крышка
		B	H	E	F	G							
Серый	RL12 25x30	25	30	8	12	9,1	578	72	00127RL	-	-	00702RL	
	RL12 25x40	25	40	8	12	13,3	781	72	00128RL	-	-	00702RL	
	RL12 25x60	25	60	8	12	15,4	1206	48	00136RL	-	-	00702RL	
	RL12 25x80	25	80	8	12	17,4	1652	48	00146RL	-	-	00702RL	
	RL12 40x40	40	40	8	12	13,3	1314	40	00134RL	05203RL	01022	00703RL	
	RL12 40x60	40	60	8	12	15,5	2019	36	00107RL	05203RL	01022	00703RL	
	RL12 40x80	40	80	8	12	17,6	2745	32	00149RL	05203RL	01022	00703RL	
	RL12 40x100	40	100	8	12	19,8	3461	16	00161RL	05203RL	01022	00703RL	
	RL12 60x40	60	40	8	12	13,4	2025	16	00135RL	05205RL	01022	00704RL	
	RL12 60x60	60	60	8	12	15,6	3114	24	00108RL	05205RL	01022	00704RL	
	RL12 60x80	60	80	8	12	17,8	4219	24	00151RL	05205RL	01022	00704RL	
	RL12 60x100	60	100	8	12	20	5337	16	00162RL	05205RL	01022	00704RL	
	RL12 80x40	80	40	8	12	13,4	2740	24	00163RL	05207RL	01022	00705RL	
	RL12 80x60	80	60	8	12	15,6	4216	24	00139RL	05207RL	01022	00705RL	
	RL12 80x80	80	80	8	12	17,9	5706	24	00152RL	05207RL	01022	00705RL	
	RL12 80x100	80	100	8	12	20	7248	12	00170RL	05207RL	01022	00705RL	
	RL12 100x40	100	40	8	12	13,6	3450	16	00165RL	-	01023	00706RL	
	RL12 100x60	100	60	8	12	15,8	5304	16	00140RL	-	01023	00706RL	
	RL12 100x80	100	80	8	12	18	7198	16	00153RL	-	01023	00706RL	
	RL12 100x100	100	100	8	12	20,2	8920	8	00171RL	-	01023	00706RL	
RL12 120x60	120	60	8	12	16	6388	16	00142RL	-	01023	00707RL		
RL12 120x80	120	80	8	12	18,2	8673	12	00159RL	-	01023	00707RL		
RL12 150x100	150	100	8	12	20,4	13876	8	00172RL	-	01023	00708RL		

Дополнительные аксессуары

Фиксаторы короба



Стр. 5.10, 5.13

Суппорт



Стр. 5.10, 5.14

Фиксаторы кабеля серии RL6 (RL12)



Стр. 5.11

Держатели кабеля CL



Стр. 5.12

Стопор для кабеля



Стр. 5.12

Крепеж zp2



Стр. 5.12