

TCL

2.1 Канальный саундбар Dolby Atmos с беспроводным
сабвуфером

S55H

Руководство
пользователя



Каталог

1 Приступая к работе	3
<hr/>	
2 Добро пожаловать.....	6
Содержимое коробки	6
Обзор Саундбара	8
Обзор беспроводного Сабвуфера.....	10
Настройки Саундбара	11
Размещение Саундбара и Сабвуфера	11
Крепление саундбара к стене	12
Установка/замена элементов питания в пульте Дистанционного Управления	15
Обзор Пульта дистанционного управления.....	16
<hr/>	
3 Подключение системы саундбара	20
Подключение с помощью кабеля HDMI.....	20
Подключение с помощью оптического кабеля.....	22
Подключение с помощью оптического кабеля.....	23
Подключение с помощью AUX	24
Руководство по настройке Саундбара с помощью оптического кабеля	25
Подключение Саундбара к источнику питания	26
Подключение Саундбара к устройству Bluetooth.....	27
Подключение беспроводного Сабвуфера к Саундбару	29

4 Использование системы Саундбара.....	30
Управление Саундбаром с помощью панели управления или пультом дистанционного управления	30
Прослушивание музыки с вашего устройства Bluetooth	32
Используйте USB-кабель или устройство для воспроизведения музыки.....	33
5 Обновление ПО	34
Обновление в режиме онлайн	34
Обновление USB	35
6 Характеристики	37
7 Уведомления	39
Декларация о соответствии.....	39
Утилизация старого продукта и элементов питания	39
Товарные знаки.....	41
8 Часто задаваемые вопросы	42

1 Приступая к работе


- Внимательно прочитайте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данной брошюре.
- Этот Саундбар предназначен только для использования в помещении. В случае контакта устройства с небольшим количеством воды немедленно отключите вилку от сети и уберите воду с помощью сухой ткани.
- Отключайте саундбар от сети, если он не используется в течение длительного времени или во время грозы.
- Убедитесь, что Саундбар установлен на твердой поверхности или надежно закреплен на стене под телевизором для наилучшего восприятия.
- Используйте для Пульта дистанционного управления только одноразовые элементы питания стандарта AAA 1,5 В.
- Если какой-либо из кабелей заметно поврежден или зажат, отключите саундбар и замените кабель.
- Не перегибайте оптический кабель, так как это может повлиять на работу устройства.
- Настройте необходимый уровень громкости для защиты органов слуха. Для Вашего комфорта доступны предустановленные и настраиваемые параметры звука.

Важные правила техники безопасности

убедитесь, что вы прочитали всю информацию о безопасности, прежде чем использовать этот продукт.

TCL Overseas Marketing Limited не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, вызванные несанкционированными изменениями, модификациями или неправильным использованием продукта.

Руководство пользователя можно найти на сайте www.tcl.com в разделе «Download (Загрузка)» на странице конкретного продукта.

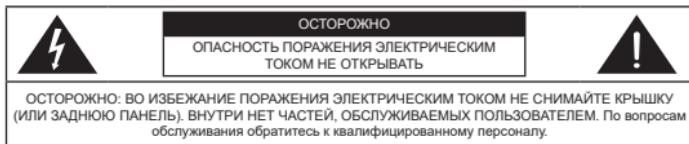

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника используется для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного источника напряжения внутри корпуса, достаточного чтобы создать риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике используется для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к продукту.



Этот символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между частями находящимися под опасным сетевым напряжением и доступными для обслуживания пользователем. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.

Внимания

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный продукт воздействию до холода или влаги. Этот продукт не должен подвергаться воздействию капель или брызг. На продукт или рядом с ним нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- Продукт будет неустойчивым, если он неправильно размещен или прикреплен к стене. Обязательно следуйте инструкциям по настенному креплению, приведенным в руководстве пользователя, чтобы обеспечить вашу безопасность.
- Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву, например, солнечным лучам, огню и т. д.
- Во избежание опасности удушья держите пластиковую упаковку вдали от домашних животных, младенцев и детей. Не используйте упаковочные пакеты в детских кроватках, кроватях, колясках или манежах.
- Для обеспечения соответствия ограничениям FCC класса B с этим устройством необходимо использовать экранированные кабели.

Безопасность

- **Прочтите эти инструкции** - Перед эксплуатацией продукта прочтите все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- **Сохраните эти инструкции** - Сохраните инструкции по технике безопасности и эксплуатации для использования в будущем.
- **Соблюдайте все предупреждения** - Соблюдайте все предупреждения, указанные на продукте, и в инструкциях по эксплуатации.
- **Следуйте всем инструкциям** - Следуйте всем инструкциям по эксплуатации и использованию.
- **Не используйте это устройство рядом с водой** - Устройство не следует использовать вблизи воды или влаги – например, во влажном подвале или рядом с бассейном и т.п.
- **Чистить только сухой тканью.**
- **Не закрывайте никакие вентиляционные отверстия.** Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- **Не устанавливайте вблизи источников тепла**, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
- **Не нарушайте цель безопасности** поляризованной или заземленной вилки. Поляризованный разъем имеет два ножа, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два ножа и третий заземляющий штекер. Широкий нож или третий штекер предусмотрены для обеспечения вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- **Защищайте шнур питания** от наступления или защемления, особенно в местах вилок, розеток и в месте выхода из продукта. Если комплект шнура поврежден, его необходимо заменить специальным комплектом шнура, который можно приобрести у производителя или его сервисного агента.



- Используйте только насадки/аксессуары, указанные производителем.
- Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми вместе с устройством. Если используется тележка, соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележки и аппарата, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- Отключайте это устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного периода времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, на устройстве была пролита жидкость или посторонние предметы, устройство попало под дождь или влага, нормально работать невозможno, или оно было брошено.
- Пользователь должен постоянно находиться на расстоянии не менее 20 см от устройства.
- Это устройство не предназначен для использования маленькими детьми или немощными людьми без присмотра. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

Осторожно

- Во избежание поражения электрическим током, совместите широкий нож вилки с широким гнездом и вставьте до упора.
- Не размещайте на продукте какие-либо источники опасности (например, предметы, наполненные жидкостью, зажженные свечи).
- Отсоедините шнур питания, чтобы выключить устройство, если он неисправен или не используется. Шнур питания должен быть легкодоступным.
- Использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от описанных в настоящем документе, может привести к опасному радиационному облучению или другим небезопасным операциям.
- Шнур питания/приборный соединитель используется в качестве отключающего устройства, отключающее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.
- Этикетка с рейтингом расположена на нижней или задней стороне продукта.
- Использование устройства в тропическом и умеренном климате.

Меры предосторожности при работе с батареей

- Не смешивайте батареи (старые и новые или карбоновые и щелочные).
- Не бросайте батареи в огонь или воду.
- Перерабатывайте или утилизируйте батареи в соответствии с государственными и местными правилами.
- Опасность взрыва при неправильной замене элементов питания. Заменяйте только на такие же или аналогичные.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени (более месяца), извлеките батарею из пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить ее утечку.
- Если батареи протекли, вытряните утечку внутри батарейного отсека и замените батареи новыми.
- Держите батареи подальше от источников тепла и влаги.
- Не переносите и не храните батареи вместе с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию, протечке или взрыву батареи.
- Никогда не перезаряжайте батарею, если она не подтверждена как перезаряжаемая.
- Если батарейный отсек закрывается неплотно, прекратите использование данного продукта и храните его в недоступном для детей месте.

Утилизация старого продукта и элементов питания

Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Этот продукт может содержать свинец и ртуть. Утилизация этих материалов может регулироваться экологическими нормативами. Для получения информации об утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

Этот продукт содержит батареи:

- Не складывайте. Батареи могут взорваться при перегреве.
- Для получения информации об утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.

ОСТОРОЖНО: Опасность взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа.

ОСТОРОЖНО: Замена батареи неподходящим типом может нарушить сохранность устройства.

ОСТОРОЖНО: Попадание батареи в огонь или горячую печь, механическое воздействие на батарею может привести к взрыву.

ОСТОРОЖНО: Попадание батареи в окружающую среду с очень высокой температурой может привести к взорваннию или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

ОСТОРОЖНО: Нахождение батареи в условиях чрезвычайно низкого атмосферного давления может привести к взорваннию или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

2 Добро пожаловать

Поздравляем вас с приобретением нового Саундбара TCL! После его настройки и подключения вы сможете насладиться превосходным качеством звука и современным дизайном, наилучшим образом подходящим для вашей домашней развлекательной системы. Рекомендуется ознакомиться с этим руководством пользователя, которое поможет Вам легко и правильно настроить, подключить и управлять устройством.

Давайте начнем.


Содержимое коробки



Канальная звуковая панель (Саундбар)



Сабвуфер




Пульт дистанционного управления



2 элемента питания ААА



Шнур питания x 2




Настенный анкер x 2



Настенный кронштейн x 2



Винт для настенного
крепления x 2



Шаблон для настенного
крепления




Гарантийный талон



Руководство
пользователя

Обзор Саундбара

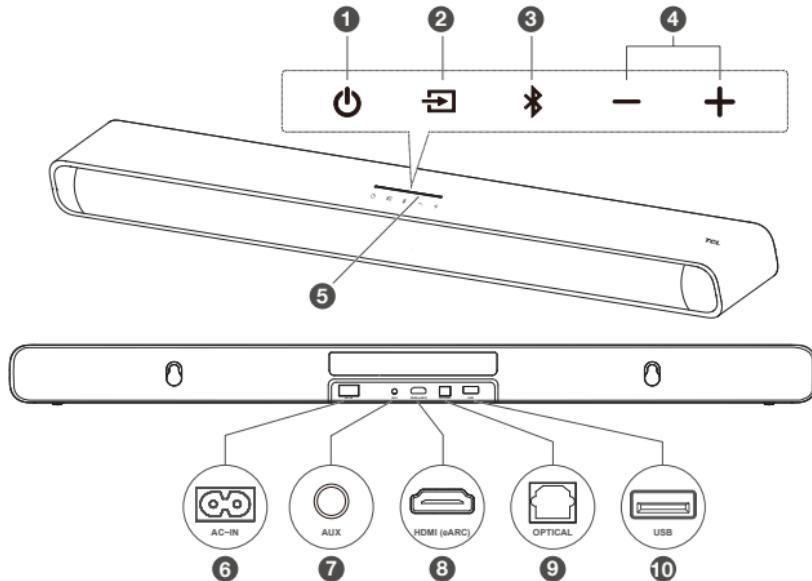

1 ⏪

Короткое нажатие: Включение питания/переход в режим сна
Длительное нажатие: Отключение питания

2 ⏴

Короткое нажатие: Переключение источников входного сигнала (HDMI eARC/Optical/AUX/USB/Bluetooth)
Длительное нажатие: Войти в режим сопряжения с Сабвуфером. (Если Сабвуфер отсоединен)

3 *

Короткое нажатие: Выбрать режим Bluetooth

Долгое нажатие: Сопряжение с Bluetooth

4 — / +

Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости

5 Светодиодный индикатор источника входного сигнала

HDMI eARC: Пурпурный

Оptический: Желтый

AUX: Зеленый

USB: Голубой

Bluetooth: Синий

6 Разъем питания переменного тока

7 Входной разъем AUX

8 Разъем HDMI eARC

9 Оптический входной разъем


10 Разъем USB Тип А

Примечание:

• Сброс настроек на заводские

установки: Длительное нажатие трех кнопок ⌂, + и — на панели саундбара в течение 10 с одновременно, пока светодиод не начнет мигать белым цветом и не выключится.

Обзор беспроводного Сабвуфера

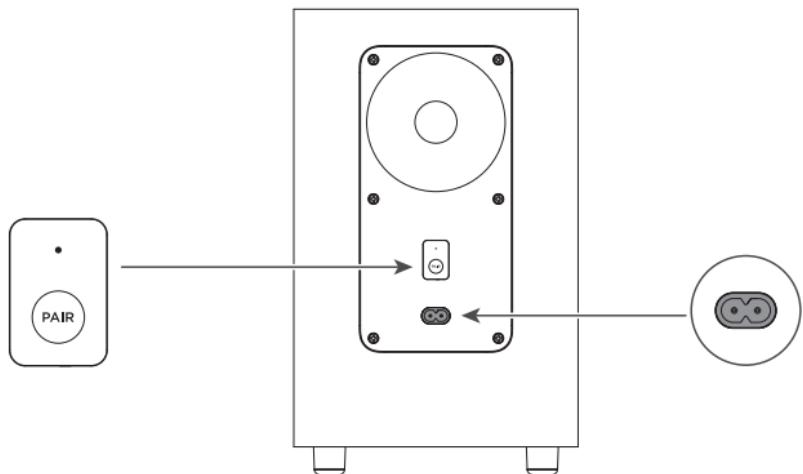

Беспроводной Сабвуфер

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САБВУФЕР АВТОМАТИЧЕСКИ СОПРЯГАЕТСЯ С САУНДБАРОМ. В случае возникновения проблемы выполните следующие действия для ручного сопряжения:

1. Нажмите и удерживайте кнопку на сабвуфере в течение 3 секунд, пока индикатор рядом с кнопкой pair (сопряжения) не начнет быстро мигать.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на Саундбаре в течение 10 секунд, пока на Саундбаре не начнет мигать желтый светодиодный индикатор. Через некоторое время на 5 секунд загорится зеленый светодиодный индикатор.
3. Теперь сабвуфер подключен к Саундбару.

Настройки Саундбара

Примечания


- Ознакомьтесь с руководством по безопасности устройства, прежде чем начать установку Саундбара к стене.
- Убедитесь, что вы используете винты, предоставленные или рекомендованные авторизованным производителем.
- TCL не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, вызванные использованием неправильных настенных креплений, винтов, недостаточной прочностью стены и т.д.
- Для установки требуются дополнительные инструменты (не входят в комплект поставки).
- Вы можете разместить саундбар в центре под телевизором или установить его на стене.

Размещение Саундбара и Сабвуфера

Идеальное место для размещения Саундбара находится по центру непосредственно под телевизором.


Рекомендуется разместить Саундбар на тумбе прямо под центром телевизора.

Расстояние между Сабвуфером и Саундбаром должно быть менее 3 метров.

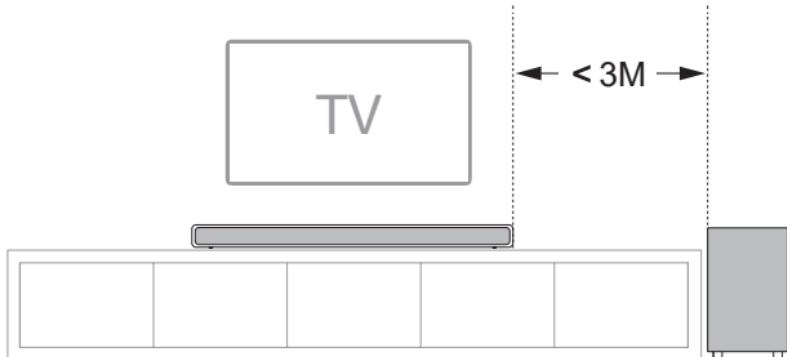


Крепление саундбара к стене


- 1 Поместите прилагаемый шаблон для настенного крепления на стену.
Убедитесь, что он находится как минимум на 5 см ниже центра телевизора.
- 2 Используйте уровень, чтобы убедиться, что шаблон для настенного крепления установлен точно.
- 3 Используйте скотч, чтобы надежно прикрепить шаблон для настенного крепления к стене.

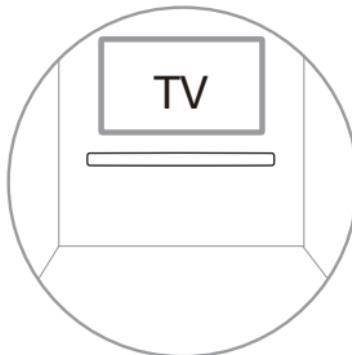


- Используя каждую отметку на шаблоне и через монтажные отверстия сделайте отметки на стене.
- Уберите шаблон для настенного крепления.
- Просверлите отверстие для винта в каждой отметке на стене.

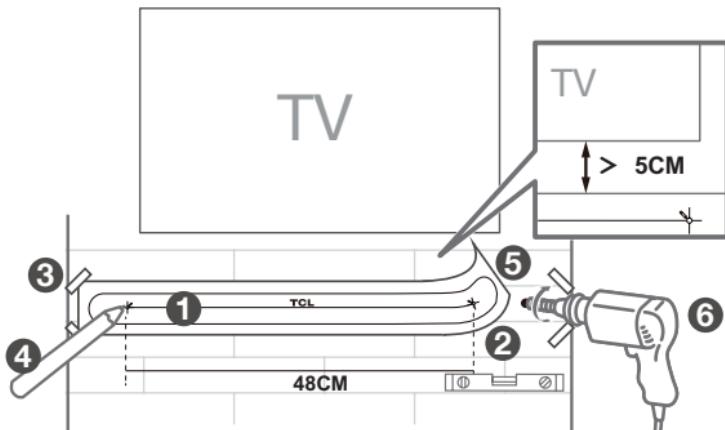

- Вставьте настенные анкеры в отверстия в стене.
- Вставьте входящие в комплект винты с кронштейнами в отверстия настенных анкеров.
- Закрепите и затяните настенный кронштейн и винты на стене.(Сохраняйте пространство между резьбовой крышкой и кронштейнами)
- Возьмите Саундбар и прикрепите его к стене шурупами, подобно тому, как вы бы повесили картину. Убедитесь, что все плотно.

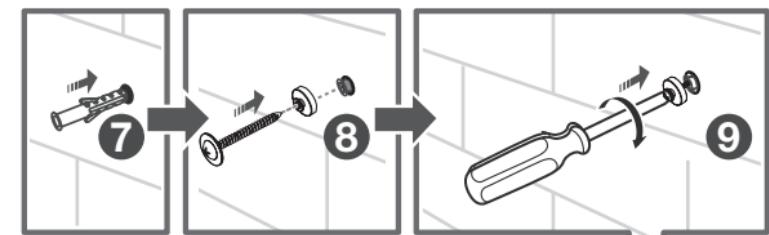

10

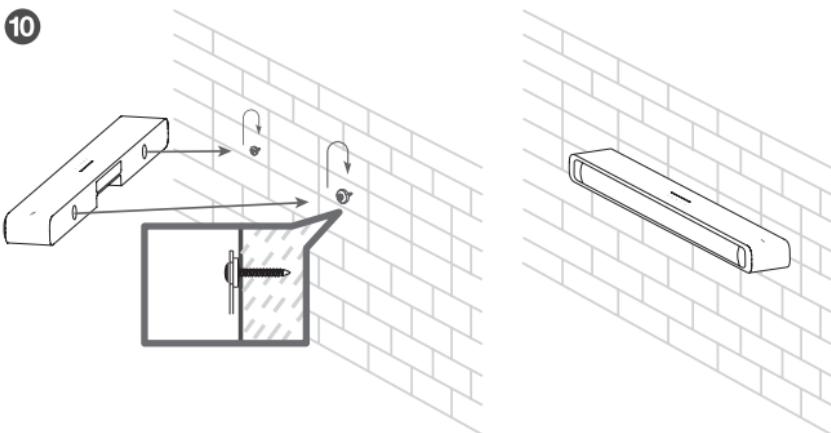

Примечания

- Не размещайте Саундбар в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, тепла, огня или влаги. Подходит только для монтажа на высоте:< 200см.


Установка/замена элементов питания в пульте Дистанционного Управления

Внимания

- Опасность взрыва при неправильной замене элементов питания. Заменяйте только на такие же или аналогичные.


Внимание

- Батарея содержит перхлораты, обращайтесь с ним осторожно. Для получения информации см. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- Откройте отсек элементов питания, при необходимости извлеките ранее используемые элементы.
 - Вставьте два новых элемента питания стандарта AAA в соответствующий отсек, соблюдая полярность (+/-).
 - Закройте отсек для элементов питания.

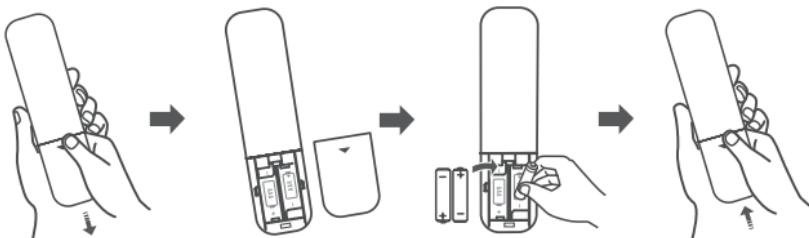

Установка завершена. Ваш Саундбар готов к использованию. Дополнительные сведения о том, как получить доступ к различным параметрам подключения на Саундбаре, см. в следующей главе.

Обзор Пульта дистанционного управления

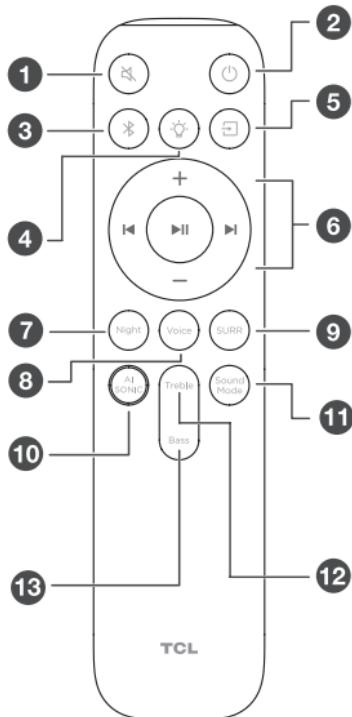

- ① Короткое нажатие: отключить/включить звук
- ② Короткое нажатие: включить питание/переход в режим сна
Длительное нажатие: выключить питание
- ③ Короткое нажатие: Выбрать режим Bluetooth
Длительное нажатие: Сопряжение с Bluetooth
- ④ Короткое нажатие: Изменение различных уровней яркости светодиодов

Длительное нажатие: Переключение между светодиодным светом, постоянным свечением или выключенным состоянием

- ⑤ Короткое нажатие: Переключение источников входного сигнала HDMI eARC/Оптический/AUX/USB/Bluetooth
- ⑥ + Увеличить уровень громкости
– Уменьшить уровень громкости
 - ◀ Воспроизвести предыдущий трек, вернуться к предыдущему
 - ▶ Воспроизвести следующий трек, перейти к следующему
 - ▶▷ Воспроизведение /пауза
- ⑦ Нажмите, чтобы включить или выключить ночной режим
- ⑧ Короткое нажатие, чтобы настроить режим усиления голоса.
Долго нажмите  5 секунд, чтобы войти в меню голосовых подсказок. После этого коротко нажмите + / – , чтобы отрегулировать громкость голосовых подсказок, или коротко нажмите ▶▷ , чтобы активировать или деактивировать голосовые подсказки.
- ⑨ Короткое нажатие, чтобы настроить режим объемного звучания
- ⑩ Короткое нажатие для входа в меню AI Sonic-Adaptation Menu и регулировка для переключения

между заданными пользователем сценами AI Sonic-Adaptation Scenes:

Положение 1/Положение 2/Положение 3/Выкл.
(Вступает в силу только после первой настройки в APP)

- ⑪ Короткое нажатие:Переключите режим входного звука
Стандартные/Кино/Музыка/Голос/Игры/Спорт
- ⑫ Короткое нажатие для регулировки час тоты звука
- ⑬ Коротко нажмите для настройки эффекта баса

Комбинированные клавиши:

- 1. Нажмите одновременно обе кнопки и чтобы активировать или деактивировать DTS TruVolume.
- 2. Нажмите одновременно обе кнопки и чтобы активировать или деактивировать DTS® Virtual:X™.

Примечание:

Революционная технология DTS® Virtual:X™ реализованная в саундбэрах обеспечивает эффект полного погружения без использования дополнительных динамиков. Более четкие диалоги и усиленные басы позволяют превратить скучный игровой процесс в захватывающее приключение.

Убедитесь, что воспроизводите контент высокой четкости при использовании функция DTS® Virtual:X™.

Этим саундбаром можно полностью управлять с помощью приложения TCL Home, включая питание, громкость, переключение входных сигналов, эффекты, ИИ-звук и многое другое. Используйте приложение TCL Home для изучения дополнительных интеллектуальных функций.

Пожалуйста, скачайте последнюю версию из магазинов приложений.



TCL Home App
Ваш Смарт Хаб TCL.
Скачайте сейчас!

3 Подключение системы саундбара

После того, как вы зафиксировали положение Саундбара, вы можете начать подключать его к телевизору или другим устройствам и слушать звук через Саундбар. Убедитесь, что вы отключили звук на телевизоре или устройстве. Для получения информации обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или устройства.

Подключение с помощью кабеля HDMI

Примечание


- Убедитесь, что ваш телевизор или устройство поддерживает функцию HDMI (eARC/ARC). Для получения информации обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или устройства.

Подключите один конец кабеля HDMI к входному разъему HDMI eARC на саундбаре, а другой конец - к выходному разъему HDMI (eARC/ARC) вашего телевизора или устройства.

Чтобы получить наилучшее качество звука с помощью кабеля HDMI, выполните следующие шаги:


Для телевизора TCL:

- Подключите кабель HDMI с интерфейса HDMI (eARC) на Саундбаре к интерфейсу HDMI (eARC/ARC) на телевизоре.
- Включите функцию CEC в настройках телевизора TCL. (Инструкции указаны в Руководстве пользователя телевизора)

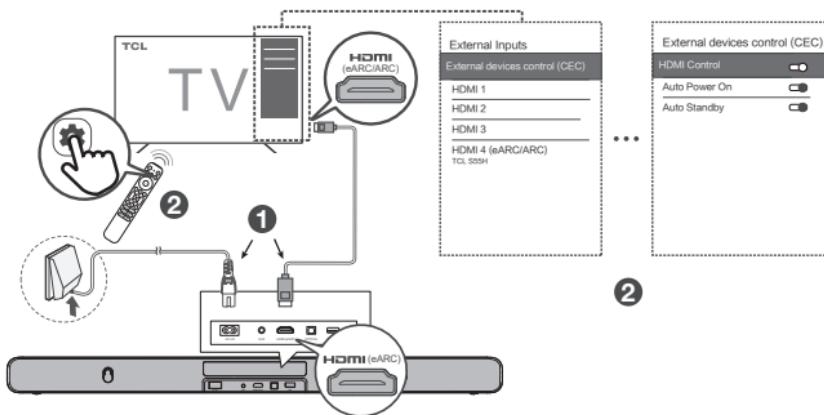

Для других марок телевизоров:

- ① Подключите кабель HDMI от интерфейса HDMI (eARC) на Саундбаре к интерфейсу HDMI (eARC/ARC) на телевизоре.
- ② Включите функцию CEC в настройках телевизора.

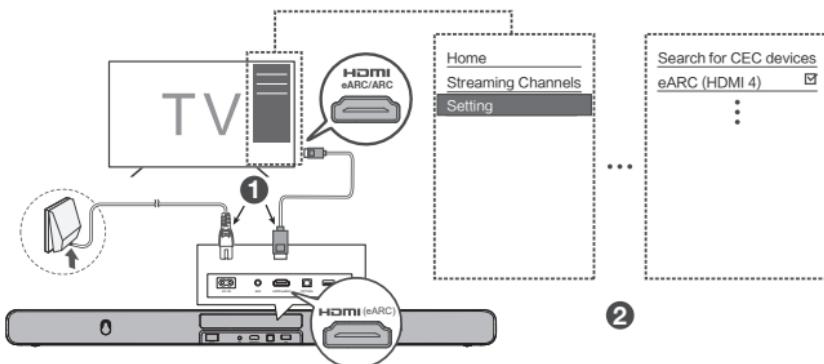


- * Название функции CEC (Управление бытовой электроникой) может отличаться в зависимости от производителя телевизора. Эта функция может называться CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink или VIERA Link. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора для получения дополнительной информации.

Подключение с помощью оптического кабеля

При подключении Soundbar на телевизоре появляется меню "TV+Soundbar".

Settings → Display & Sound → Audio Output
→ Internal Speaker+Soundbar(HDMI)

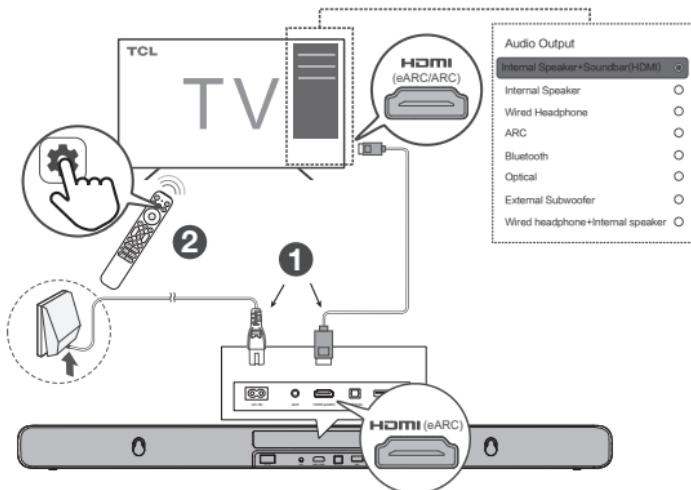


Примечание

- Отображаемое сообщение может отличаться в зависимости от модели телевизора.
- Эта функция совместима с некоторыми телевизорами TCL (информацию о конкретных моделях можно найти на официальном сайте TCL). Способы управления для разных телевизоров могут отличаться.
- Пожалуйста, найдите список совместимости TCL Tutti Choral с последними версиями моделей телевизоров на веб-сайте поддержки TCL.

Подключение с помощью оптического кабеля

- 1 При необходимости с оптического кабеля снимите защитные колпачки.
- 2 Подключите один конец оптического кабеля к оптическому входному разъему на Саундбар, а другой конец к оптическому выходному разъему вашего телевизора или устройства.

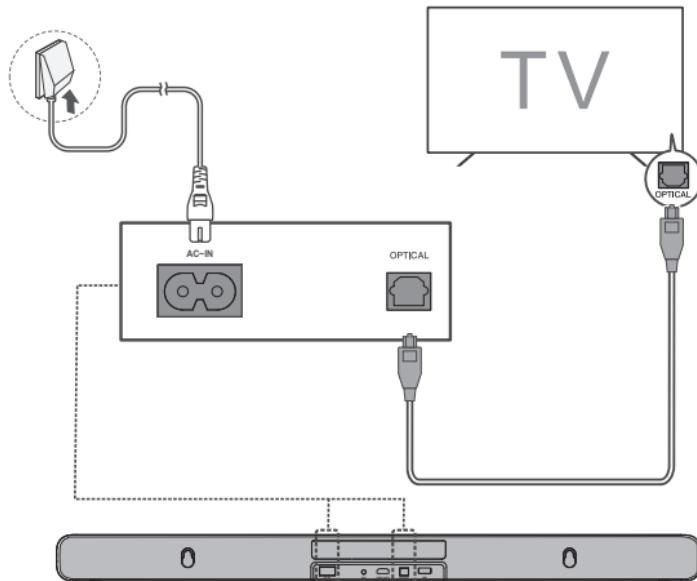


Примечание

- Если звук из саундбара не выводится, попробуйте активировать вывод сигнала PCM на вашем телевизоре или устройстве. PCM используется для преобразования аналоговых аудиосигналов в цифровые аудиосигналы в большинстве устройств. Для получения дополнительной информации о том, как активировать выход сигнала PCM, обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора или устройства.

Подключение с помощью AUX


Подключите один конец аудиокабеля (не входит в комплект поставки) к входному разъему AUX на вашей звуковой панели, а другой конец к разъему для наушников или аудиовыхода на телевизоре или устройству. Это отключит звук встроенных в телевизор динамиков.

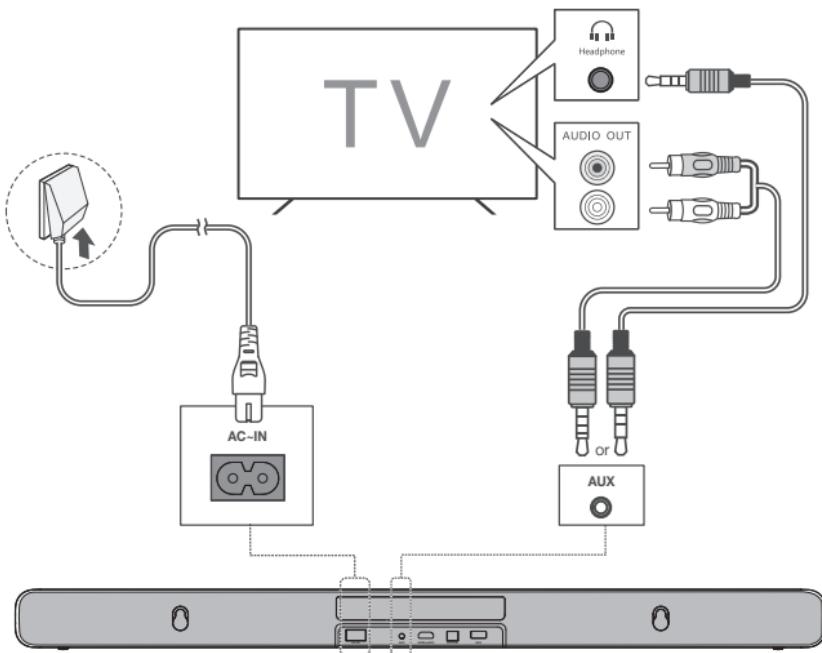

Руководство по настройке Саундбара с помощью оптического кабеля



Не сгибайте и не перегибайте оптический кабель (SPDIF), так как он хрупкий и может быть легко поврежден и сломан.



Чтобы получить наилучший звук, используйте оптический кабель:


- 1 Нажмите кнопку Home (Домой) на пульте дистанционного управления телевизором TCL.
- 2 Перейдите к пункту Audio (Аудио) в разделе Settings (Настройки).
- 3 Измените настройки телевизора так, чтобы звук телевизора мог выводиться на акустическую систему. В зависимости от телевизора этот параметр может быть установлен автоматически при подключении акустической системы. Обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

Примечания

- На разных устройствах могут быть разные пункты меню.
- Также применимы такие устройства, как плеер Blu-ray, телевизионные приставки и т. д.

Подключение Саундбара к источнику питания

- Перед подключением Саундбара к источнику питания убедитесь, что вы выполнили все остальные подключения.
- Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует стандартам безопасности вашей страны (см. «Характеристики» на стр. 37)
- Подключите один конец прилагаемого шнура питания переменного тока к входному разъему переменного тока на Саундбаре, а другой конец - к розетке на стене.

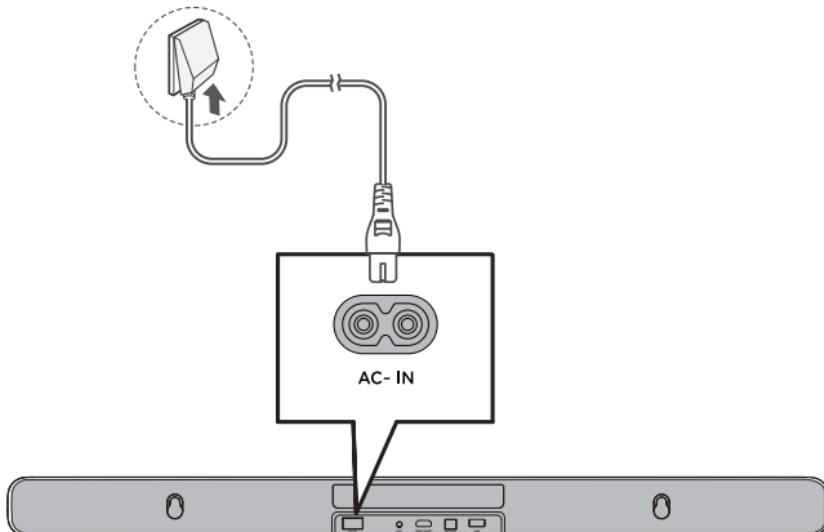

Подключение Саундбара к устройству Bluetooth



Примечания

- Убедитесь, что ваше беспроводное устройство поддерживает функцию Bluetooth.
- Рабочий диапазон между Саундбаром и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров (без каких-либо препятствий между устройством Bluetooth и Саундбаром).

- Нажмите .
- Нажмите .
- Нажмите и удерживайте  на Пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте  на вашем Саундбаре.
 - Вы увидите, как голубые огни быстро мигают.
 - Вы увидите, как синие светодиоды быстро мигают.Ваш Саундбар готов к использованию.
- Включите устройство Bluetooth и активируйте его функцию Bluetooth.
- Выберите **TCL S55H**.
 - На 3 секунды загорится синий индикатор.
 - Сопряжение прошло успешно.
- Если вы хотите сделать сопряжение с еще одним устройством, повторите шаг 3.

Совет

- Если вы не можете найти название модели **TCL S55H** на вашем устройстве Bluetooth, нажмите и удерживайте  на Пульте дистанционного управления. Мигает синий индикатор. Теперь Саундбар переходит в режим pairing (сопряжение).

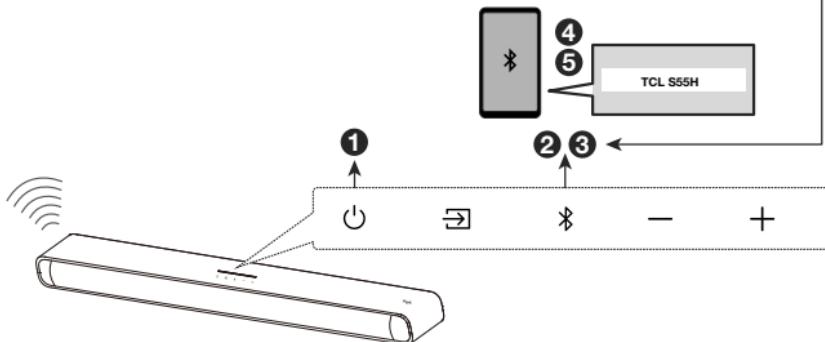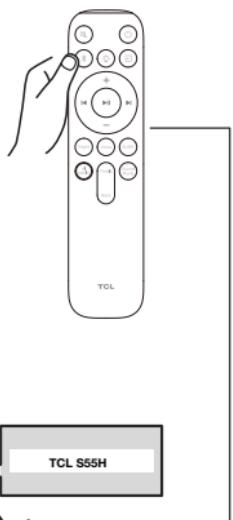

Подключение беспроводного Сабвуфера к Саундбару


Когда беспроводной Сабвуфер подключен, вы можете наслаждаться мощными глубокими басами и по-настоящему захватывающим звуком.

Автоматическое соединение

Убедитесь, что Саундбар и беспроводной Сабвуфер подключены к источнику питания и включены.

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САБВУФЕР АВТОМАТИЧЕСКИ СОПРЯГАЕТСЯ С САУНДБАРОМ. В случае возникновения проблемы выполните следующие действия для ручного сопряжения:

- Нажмите и удерживайте  кнопку на Сабвуфере в течение 3 секунд, пока индикатор рядом с кнопкой pair (сопряжения) не начнет быстро мигать.
- Нажмите и удерживайте  кнопку на Саундбаре в течение 10 секунд, пока на Саундбаре не начнет мигать желтый светодиодный индикатор. Через некоторое время на 5 секунд загорится зеленый светодиодный индикатор.
- Теперь Сабвуфер подключен к Саундбару.

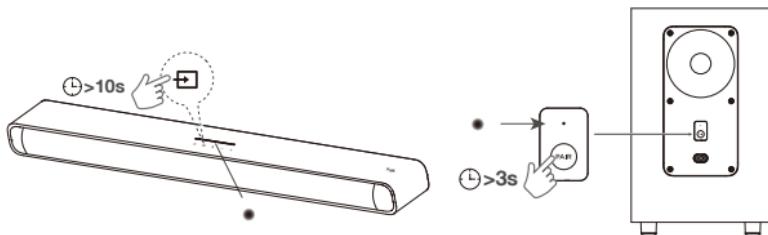


Если вам необходимо подключить более одного устройства, пожалуйста, подключите следующее после успешного подключения предыдущего.


4 Использование системы Саундбара

Управление Саундбаром с помощью панели управления или пультом дистанционного управления

- 1 Убедитесь, что Саундбар правильно подключен к источнику электроснабжения и питания.
- 2 Нажмите  на верхней панели Саундбара или на Пульте дистанционного управления, чтобы выбрать правильный источник.



Состояние светодиодов помогает понять поведение Soundbar.

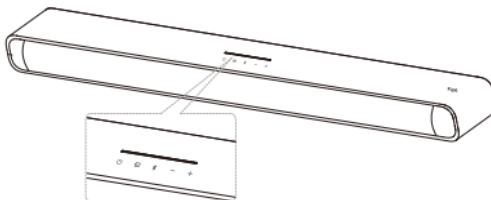

Дистанционное управление	Действие саундбара	Поведение светодиода на саундбаре
	Выключение питания / переход в режим сна Включение	Питание выключено: Все светодиоды загораются и гаснут по направлению от сторон к центру. Питание включено: Светодиоды загорятся от центра к сторонам.
	Отключение Звука	Включение беззвучного режима: Центральный светодиод вспыхнет несколько раз. Выключение беззвучного режима: Будет показан текущий уровень громкости.
	Source (Источник)	Светодиодный индикатор источника входного сигнала: HDMI eARC: Пурпурный Оптический: Желтый Вспомог.: Зеленый USB: Голубой Bluetooth: Синий
	Подсветка	Короткое нажатие: Изменение различных уровней яркости светодиодов. Длительное нажатие: Переключение между светодиодным светом сплошным включением или вспышками.
	Сопряжение с Bluetooth	Синий светодиод будет быстро вспыхивать.
	Увеличение/Уменьшение громкости	Увеличение Громкости: Светодиоды постепенно загораются от центра к сторонам. Уменьшение громкости: Светодиоды будут постепенно гаснуть от сторон к центру.
	Пропуск/Предыдущее	Пропуск: Светодиоды перемещаются слева направо. Предыдущее: Светодиоды перемещаются справа налево.
	Усиление объемного звучания	Нажмите, чтобы настроить четыре различных уровня объемного звучания.
	Улучшение голоса/ настройка голосовых подсказок Коротко	нажмите: нажмите один раз, чтобы отобразить текущий уровень улучшения голоса, нажмите несколько раз, чтобы настроить различные уровни улучшения голоса. Долго нажмите 5 секунд, чтобы войти в меню голосовых подсказок. После этого коротко нажмите +/–, чтобы отрегулировать громкость голосовых подсказок, или коротко нажмите ► , чтобы активировать или деактивировать голосовые подсказки.
	Ночной режим	Ночной режим включен: Светодиоды загорятся от центра к сторонам. Ночной режим выключен: Все светодиоды загораются и гаснут по направлению от сторон к центру.
	Режим звука	Нажатие для переключения режима звука в следующем порядке: Стандартные/Кино/Музыка/Голос/Игры/Спорт
	Регулировка высоких звуковых частот Регулировка басов	Короткое нажатие: однократное короткое нажатие отображает текущий уровень высоких частот, повторное короткое нажатие позволяет настроить различные уровни высоких частот. Короткое нажатие: однократное короткое нажатие отображает текущий уровень низких частот, повторное короткое нажатие позволяет настроить различные уровни низких частот.
	ИИ Соник/1/2/3	Короткое нажатие для входа в меню AI Sonic-Adaptation Menu и регулировка для переключения между заданными пользователем сценами AI Sonic-Adaptation Scenes: Положение 1/Положение 2/Положение 3/Выкл. (Вступает в силу только после первой настройки в APP)

Примечание: После включения Саундбара, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий ни на Саундбаре, ни на Пульте дистанционного управления, все светодиодные индикаторы выключатся и снова загорятся при возобновлении работы.

Совет: Вы можете использовать более расширенные функции на Пульте дистанционного управления (см. «Обзор Пульта дистанционного управления» на стр. 16).

Прослушивание музыки с вашего устройства Bluetooth


- 1 Убедитесь, что ваше устройство поддерживает A2DP и/или AVRCP. Для получения информации проверьте характеристики вашего устройства.
- 2 Подключите устройство Bluetooth к Саундбару (см. «Подключение Саундбара к устройству Bluetooth» на стр. 27).
- 3 Начните прослушивание музыки, хранящейся на вашем устройстве Bluetooth, через Саундбар.
 - Если ваше устройство Bluetooth поддерживает A2DP, вы можете прослушивать музыку, но не можете управлять воспроизведением.
 - Если ваше устройство Bluetooth поддерживает AVRCP, вы можете прослушивать музыку и управлять воспроизведением песен с помощью Пульта дистанционного управления. Нажмите центральную кнопку, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение музыки. Нажмите кнопку left/right (влево/вправо), чтобы перейти к предыдущей/следующей песне.

Примечание

- Рабочий диапазон между Саундбаром и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров (без каких-либо препятствий между устройством Bluetooth и Саундбаром).

Используйте USB-кабель или устройство для воспроизведения музыки

- Нажмите кнопку play/pause (воспроизведение/пауза) на пульте Дистанционного Управления, чтобы прослушать/приостановить/возобновить воспроизведение музыки.
- Нажмите кнопку влево/вправо на пульте Дистанционного Управления, чтобы перейти к предыдущей или следующей дорожке.
- Нажмите кнопку up/down (вверх/вниз), чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.

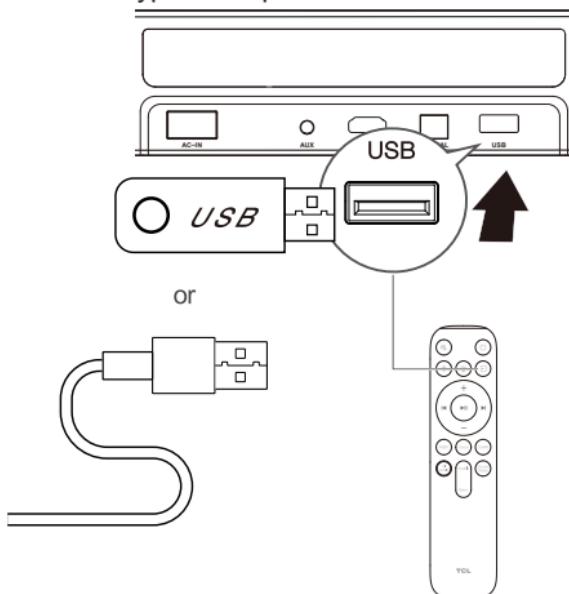

Совет

- Этот саундбар может поддерживать USB-устройства с объемом памяти до 64 ГБ, а поддерживаемый формат файлов — MP3, WMA, WAV, FLAC.
- Музыка в папках USB-устройства должна находиться в пределах 5 (включая 5) уровней каталогов. В противном случае Саундбар не сможет обнаружить музыку на устройстве USB.

5 Обновление ПО

В будущем TCL может предложить обновления для системной прошивки саундбара.

Когда обновление будет доступно, вы можете обновить Soundbar, подключив USB-накопитель или используя приложение TCL HOME для обновления прошивки в режиме онлайн.


Обновление в режиме онлайн

Следуйте инструкциям на фотографии ниже, чтобы обновить прошивку в приложении TCL HOME.

Примечание

- Отображаемое сообщение может отличаться.
- Не выходите из приложения TCL HOME во время процесса обновления.



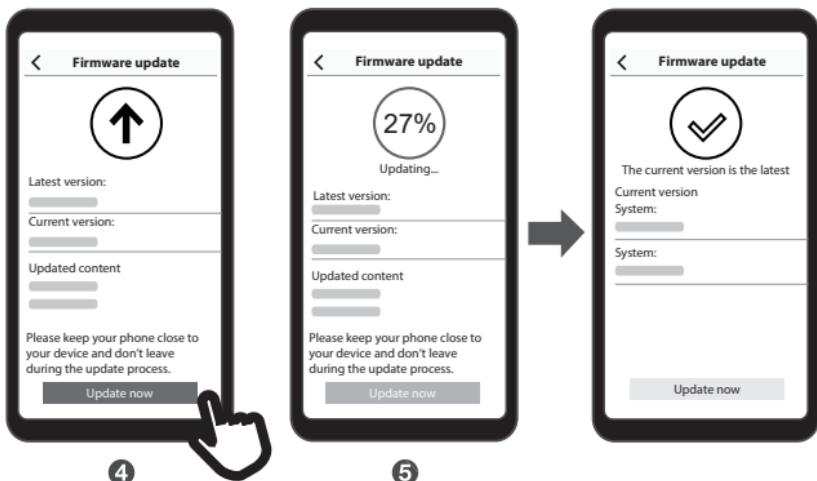

Обновление USB

Требования:

- Саундбар TCL
- Компьютер, подключенный к Интернету
- USB-накопитель, отформатированный в FAT/FAT32 и имеющий не менее 100 МБ свободного места.

Примечание: Удалите все файлы и папки с USB-накопителя (после этого он должен быть пустым).

Процедура обновления:

- Найдите и загрузите последний файл обновления для вашего саундбара TCL на веб-сайте поддержки TCL (www.TCL.com -> Поддержка). Очень важно использовать правильный файл для вашей конкретной модели.

- B. Переместите или скопируйте загруженный файл на ФОРМАТИРОВАННЫЙ и ПУСТОЙ USB-накопитель. После завершения работы файл с именем ".UPG" должен быть единственным файлом, расположенным на USB-накопителе.
- C. Обновите саундбар TCL, выполнив следующие действия:
 - Шаг 1: Отключите и снова подключите кабель питания, затем перезапустите Soundbar.
 - Шаг 2: Переключите Soundbar в режим USB и подключите USB-накопитель.
 - Шаг 3: Система автоматически обновится, и вы сможете понять процесс обновления по индикатору Soundbar.
 - Шаг 4: Саундбар перезагрузится после завершения обновления, весь процесс обновления займет около 3 минут. Пожалуйста, извлеките USB-накопитель из саундбара после завершения обновления.

ВНИМАНИЕ:

- 1. Во время процесса обновления НЕ извлекайте USB-накопитель, не отсоединяйте шнур питания и не выключайте Soundbar.
- 2. Если обновление не удалось, светодиодный индикатор загорится красным, отсоедините кабель питания и USB-устройство, а затем повторите описанные выше действия, чтобы обновить саундбар снова.

6 Характеристики

Наименование продукта

2.1 Канальный саундбар Dolby Atmos с беспроводным сабвуфером

Канальная звуковая панель (Саундбар)

- Электропитание: AC 100-240В~50/60Гц
- USB: 5В --- 500mA макс
- Потребляемая мощность: 38Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (после длительного нажатия кнопки питания в течение 3 секунд): < 0,5 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (когда на Саундбар не подается сигнал и не выводится звук в течение 19 минут) при включенном TCL Home APP: < 2Вт
- Импеданс: 8 Ом
- Частотная характеристика: 180 Гц - 20 КГц
- Размеры (ШхВхД): 810x60x98ММ
- Вес: 2,05 КГ
- Операционная температура: 0 °C - 45 °C

Беспроводной Сабвуфер

- Электропитание: AC 100-240В~50/60Гц
- Потребляемая мощность: 50Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (когда на сабвуфер не подается сигнал или не выводится аудиосигнал в течение 2 минут) при включенном T-Home APP: < 2Вт
- Импеданс: 4 Ом

- Частотная характеристика: 40 Гц - 180 Гц
- Диапазон частот: 2402 МГц – 2480 МГц
- Максимальная мощность передачи: 7,91 дБм
- Размеры (ШхВхД): 195x320x195ММ
- Вес: 3,06 КГ

Bluetooth

- Версия Bluetooth:5,3, профиль Bluetooth - поддержка стереозвука Bluetooth (расширенный профиль распространения звука - A2DP; профиль дистанционного управления аудио и видео - AVRCP)
- Диапазон частот:2402 МГц - 2480 МГц
- Максимальная мощность передачи:9,5 дБм

Дистанционное управление

- Расстояние/угол:6м/ 30°
- Тип элементов питания:2 элемента питания ААА 1,5 В, заменяемые пользователем.

7 Уведомления

Декларация о соответствии

Настоящим компания TCL Overseas Marketing Limited заявляет, что данное радиооборудование типа саундбара соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст EU декларации о соответствии доступен по следующему адресу в Интернете:

<http://www.tcl.com> перейдите в раздел службы поддержки и введите название модели.

Утилизация старого продукта и элементов питания



Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно перерабатывать и использовать повторно.



Этот символ на продукте означает, что продукт подпадает под действие Европейской директивы 2012/19/EU.



Этот символ означает, что изделие содержит батарею, подпадающую под действие Европейской директивы 2013/56/ЕС

которые нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Узнайте о местной системе раздельного сбора электрических и электронных изделий и элементов питания. Соблюдайте местные правила и никогда не выбрасывайте изделие и элементы питания вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий и батарей помогает предотвратить

негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Извлеките одноразовую батарею

Сведения об извлечении одноразовых батареек см. в разделе «Установка/замена элементов питания в пульте дистанционного управления».

Защита окружающей среды и устойчивость

Мы исключили ненужную упаковку и позаботились о ее экологичности и стабильности.

Товарные знаки



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков TTE Corporation осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам.



Для получения информации о патентах DTS см.
<http://xperi.com/dts-patents/>. Произведено по лицензии DTS, Inc.
DTS, и логотипы Digital Surround, Virtual:X, и DTS являются зарегистрированными товарными знаками и товарными знаками DTS, Inc. в США и других странах.
© 2024 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Часто задаваемые вопросы

Нет питания

- Убедитесь, что шнур питания переменного тока и входной разъем переменного тока подключены правильно.
- Убедитесь, что есть питание.
- Убедитесь, что Саундбар включен.

Нет звука

- Убедитесь, что аудиокабель подключен к Саундбарам и вашему устройству.
- Убедитесь, что вы выбрали правильный источник.
- Нажмите кнопку up (вверх), чтобы увеличить уровень громкости.
- Убедитесь, что Саундбар не отключен.

Низкий уровень звука

- Используйте Пульт дистанционного управления для регулировки уровня громкости.

Пульт дистанционного управления не работает.

- Убедитесь, что вы выбрали правильный источник.
- Убедитесь, что расстояние до Пульта дистанционного управления и Саундбара находится в пределах рабочего диапазона.
- Убедитесь, что элементы питания правильно вставлены и работают.
- Убедитесь, что Пульт дистанционного управления находится близко к датчику дистанционного

управления Саундбара.

Я слышу искаженный звук.

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Убедитесь, что вы выбрали правильный источник.
- Убедитесь, что звук на телевизоре отключен, если вы воспроизводите звук с телевизора.

Я не могу найти имя Bluetooth этого Саундбара на своем устройстве Bluetooth.

- Убедитесь, что функция Bluetooth активирована и светодиод быстро мигает. Если светодиод горит постоянно, нажмите и удерживайте кнопку Remote bluetooth (дистанционное управление bluetooth), чтобы светодиод быстро замигал.
- Убедитесь, что Саундбар сопряжен с вашим устройством Bluetooth.

Как подключить сабвуфер к саундбару?

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САБВУФЕР АВТОМАТИЧЕСКИ СОПРЯГАЕТСЯ С САУНДБАРОМ. В случае возникновения проблемы выполните следующие действия для ручного сопряжения:

- Нажмите и удерживайте  кнопку на сабвуфере в течение 3 секунд, пока индикатор рядом с кнопкой pair (сопряжения) не начнет быстро мигать.
- Нажмите и удерживайте  кнопку на Саундбаре в течение 10 секунд, пока на Саундбаре не начнет мигать желтый светодиодный индикатор. Через некоторое время на 5 секунд загорится зеленый светодиодный индикатор.
- Теперь сабвуфер подключен к Саундбару.

Поддержка TCL:

Пожалуйста, посетите сайт www.tcl.com

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

сначала свяжитесь с нами по
любым возникшим вопросам



**Соблюдайте меры
предосторожности при демонтаже
саундбара**

Авторское право © 2024 TCL. Все права
защищены.

Russian_S55H-EU_UM_V2.2

CE UK
CA