




BAFF

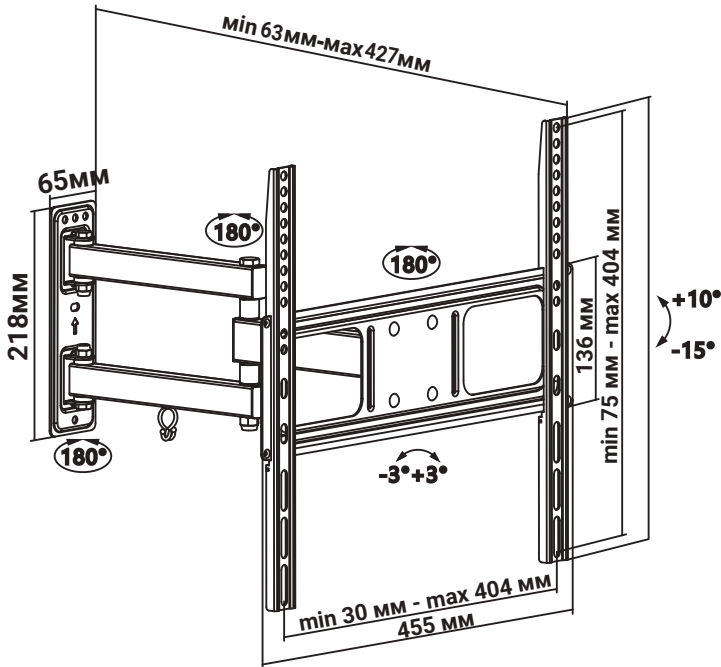

baff-tech.ru


Месяц и год изготовления / Production date: 12.2022 г.
Изготовлено в Китае

Manufacturer: YUYAO HUALUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Address: F.7, HUALUN MANSION, NO.195 NANLEI ROAD, YUYAO, ZHEJIANG, CHINA.
Изготовитель: ЮЯО ХУАЛУН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛТД.
Адрес: F.7, ХУАЛУН МЕНШН, NO 195 НАНЛЕЙ РОАД, ЮЯО, ЧЖЭЦЗЯН, Китай.

Импортер: ООО «Диорит-Технис»
Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
Tel / Тел: +7 (863) 203-71-01/02/03, +7 (86365) 4-05-05, e-mail: info@baff-tech.ru

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО НА УПАКОВКЕ ИЛИ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

HP2S 26-65A

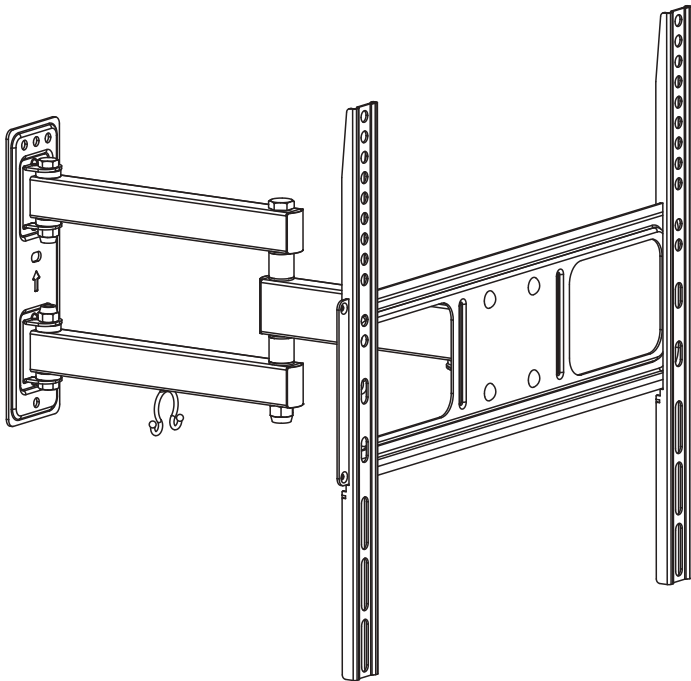

VESA

75x75,100x100,200x
100,200x200,400x400

ДИАГОНАЛЬ

26"-65"
ТВ




35 кг

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА


ВНИМАНИЕ! НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ НОМИНАЛЬНЫЙ НАГРУЗКУ.
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА.


4

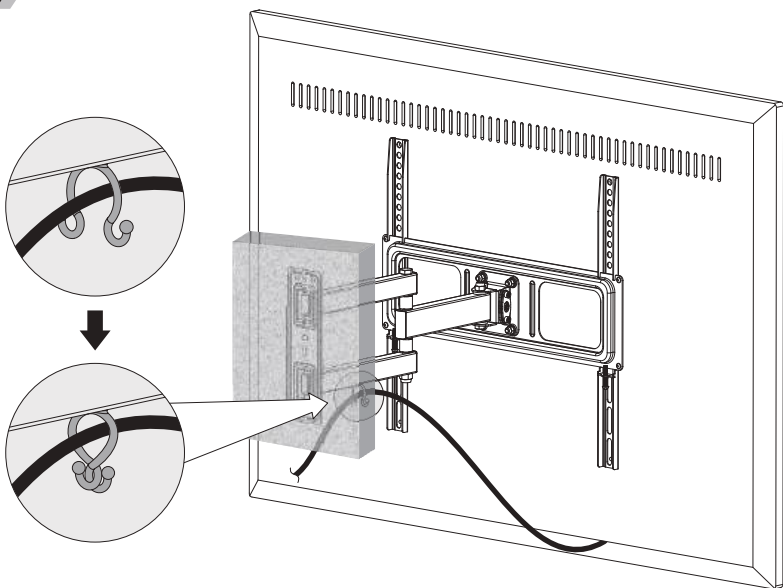

5

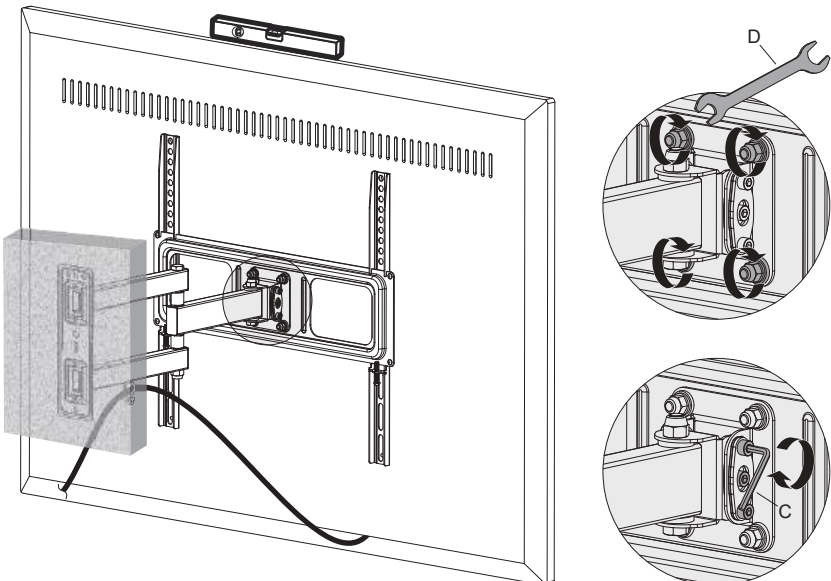

6

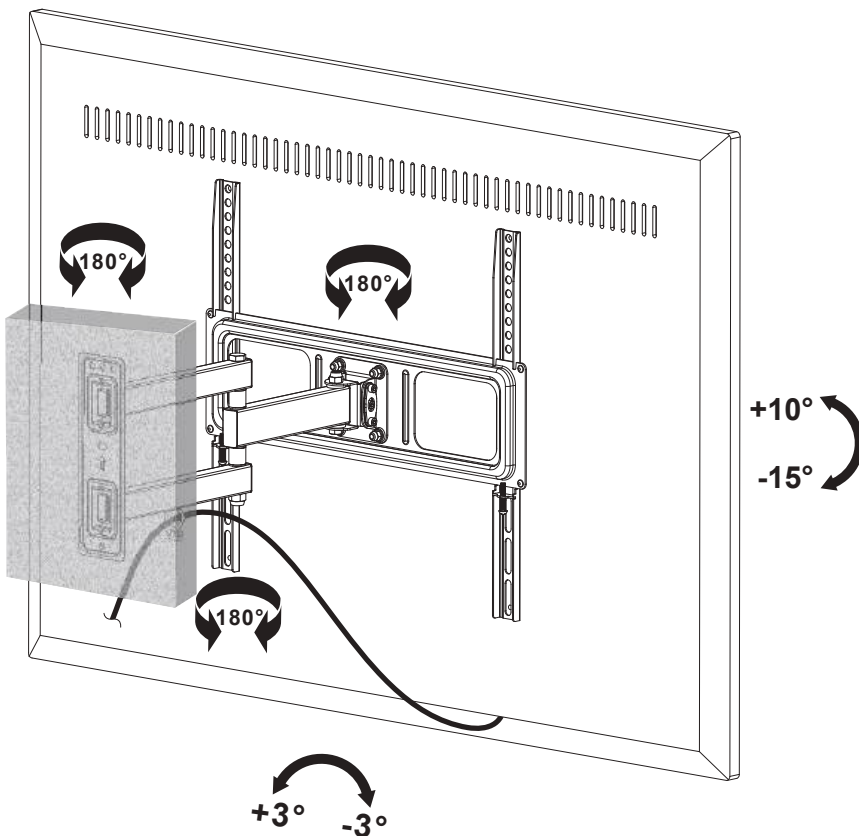

Выверните положение кронштейна по уровню и отметьте нужные места крепления.
С помощью дрели сделайте и подготовьте отверстия в стене.
Закрепите кронштейн на стене с помощью аксессуаров.

A(x1)

B(x2)

C(x1)

D(x1)

M5x14 (x4) M-A	M6x14 (x4) M-B	M6x30 (x4) M-C	M8x30 (x4) M-D
M8x50 (x4) M-E	M-F (x4)	M-G (x8)	M-H (x8)
W-A (x4)	W-B (x4)	W-C (x4)	

1a

55mm
(2.2")

4.5mm
(ø 3/16")

LEMN

W-C

W-A

1

2

3

✓

X

X

+

+

1b

60mm
(2.4")

10mm
(ø 3/8")

Выверните положение кронштейна по уровню и отметьте нужные места крепления.
С помощью дрели сделайте и подготовьте отверстия в стене.
Закрепите кронштейн на стене с помощью аксессуаров.

W-B

W-C

W-A

1

2

✓

X

X

+

+

2

Закрепите элементы кронштейна на тыльной стороне телевизора.

↑

W-B

W-C

W-A

2a

✓

✗

✗

M-A

M-B

M-F

2b

✓

✗

✗

Установите телевизор на кронштейн и зафиксируйте.

M-C/M-D

M-F

M-G

M-H

M-C/M-D

M-F

M-G

M-H

M-E

M-F

M-G

M-H

M-E

M-F

M-G

M-H

3

Ослабьте фиксатор, выберите нужный угол и зафиксируйте.

↓

W-B

W-C

W-A