



## FEATURES

CORE  
BOOST

## Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.

MEMORY  
BOOST

## Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.

EZ  
DEBUG LED


## Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.

## SPECIFICATIONS

Название модели	PRO H510M-B II
Поддержка процессоров	Поддерживает процессоры Intel® Core™ 10-го поколения, Pentium® Gold и Celeron. ®
Сокет процессора	LGA 1200
Чипсет	Intel® H470
Дополнительные слоты	1x слот PCIe 3.0 x16 1x слот PCIe 3.0 x1
Интерфейс дисплея	Поддержка 4K@30 Гц, как указано в HDMI™ 1.4, VGA - Требуется графический процессор
Поддержка памяти	2 модуля DIMM, двухканальный DDR4-2933 МГц (макс.)
Накопители	1x слот M.2 Gen3 x4 32 Гбит/с 4x порты SATA 6 Гбит/с
USB порты	4x USB 5Гбит/с (4 Type-A), 8x USB 2.0
LAN	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Audio	8-канальный (7.1) HD Audio с функцией Audio Boost

## CONNECTIONS

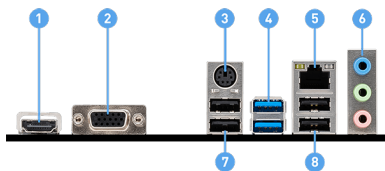

1. HDMI™
2. VGA
3. Клавиатура / Мышь
4. USB 5Гб/с Type-A
5. Ethernet порт
6. Аудиоконнекторы
7. USB 2.0
8. USB 2.0