

Pioneer
Tools

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Master



Отвертка со встроенным аккумулятором
Орнатылған аккумуляторы бар бұрау

CS-M0415-01

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ ОТВЕРТКИ.....	6
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
ЧИСТКА.....	7
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	8
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	19

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая отвертка предназначена для закручивания и отворачивания винтов, саморезов и шурупов. При использовании соответствующих дополнительных приспособлений отвертка позволяет сверлить отверстия в металле, пластмассе, дереве и в других материалах.

Не следует использовать данный аккумуляторный инструмент в каких-либо иных целях, кроме указанных в настоящей руководстве.

Электрическая отвертка разработана исключительно для бытового применения и должна быть использована строго по назначению. Отвертка не предназначена для промышленного и коммерческого применения.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, полученный в результате использования аппарата не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом использования отвертки внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности при использовании электроинструмента и строго выполняйте их в дальнейшем.

Во время использования электроинструмента соблюдайте все требования по электробезопасности и прочие нормативы, в том числе не нарушайте запреты на проведение шумных работ в неполюженное время, установленные в вашей местности.



Несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, порче имущества, поражению электрическим током или пожару. Перед подключением адаптера питания к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на маркировке адаптера, совпадает с напряжением электросети.

Всегда отключайте зарядное устройство аккумуляторного инструмента от электросети после зарядки. Запрещается подвергать электроинструмент и зарядное устройство воздействию воды, других жидкостей или высокой влажности, не допускайте, чтобы они попадали под дождь. Не допускайте попадания влаги внутрь электроинструмента.

Не используйте, не заряжайте и не храните инструмент в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.



Запрещается подвергать отвертку воздействию высоких температур, запрещается оставлять ее под воздействием прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла, радиаторов отопления, нагревательных элементов, печей и т. д.

Содержите зону проведения работ в чистоте. Работайте при хорошем освещении.

Запрещается использовать электроинструмент в помещении, где присутствуют взрывоопасные вещества, воспламеняющиеся жидкости, газы и порошки, горячая пыль, в том числе древесная. Не используйте прибор в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.

Во время работы будьте внимательны и ни на что не отвлекайтесь, чтобы не потерять контроль над электроинструментом. Не допускайте посторонних людей, детей или животных в зону проведения работ.

Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали, находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов, затормаживающих реакцию и снижающих внимание. Даже кратковременное отвлечение внимания может привести к серьезной травме.

Во время проведения работ с электроинструментом следует использовать средства индивидуальной защиты: маску-респиратор, нескользящую защитную обувь, каску или защитные наушники. Используйте защитные очки. Искры, обломки, осколки и пыль, образующиеся при работе устройства, могут привести к потере зрения.

На время проведения работ следует одеваться подходящим образом: не следует носить свободную одежду, ювелирные украшения, волосы должны быть собраны, т.к. свободная одежда, украшения или волосы могут быть захвачены движущимися частями электроинструмента. Держите одежду, волосы, перчатки на расстоянии от движущихся частей электроинструмента.

Не допускайте непреднамеренного включения электроинструмента. При переноске или подключении к сети питания не держите палец на выключателе питания инструмента.

Прежде чем начать работу, убедитесь, что сверло/бита правильно установлена в патроне, обрабатываемая поверхность/предмет достаточно устойчив или зафиксирован. В случае необходимости используйте для этого зажимы или тиски. Никогда не держите обрабатываемую деталь в руках, или зажав ногами. Плохой крепеж детали может привести к деформации насадок, потере контроля над инструментом и возможным травмам.

Во время использования электроинструмента не принимайте неестественное положение тела,

всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

Крепко держите инструмент в руках, будьте готовы к появлению кратковременных реактивных крутящих моментов при закручивании и выкручивании винтов.

Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма. Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций. Во время работы устройства никогда не держите руку, пальцы или другие части тела на пути сверла. Электроинструмент во время работы генерирует электромагнитное поле, которое может оказать воздействие на активные или пассивные медицинские имплантаты. При наличии имплантатов перед использованием электроинструмента следует проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные риски.

При работе с деревом или другими материалами может образоваться пыль, которая может содержать химические вещества, опасные для здоровья. Работайте в помещениях с достаточной вентиляцией и с использованием разрешенных средств индивидуальной защиты.

Не перегружайте электроинструмент. При работе не допускайте нагрузки на шпиндель ведущей вращения шпинделя, возможен выход редуктора или двигателя из строя.

Запрещается прикладывать силу к электроинструменту. Следует правильно подбирать электроинструмент для выполнения конкретной задачи. Правильно подобранный электроинструмент позволяет выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.

Запрещается использовать электроинструмент с неисправным выключателем питания. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

Во время эксплуатации данный прибор нагревается. При сильном нагреве инструмента прекратите его использование и дайте механизму остыть.

Не накрывайте работающий прибор. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и следите, чтобы в них не попадали посторонние предметы. Не допускаются подвергать электроинструмент механическим ударам.

Храните электроинструменты в местах вне доступа детей и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться им.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если

они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых они предназначены.

Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства и агрессивные химические растворители.

Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это нормально и не является показателем наличия неисправности. Следуйте всем инструкциям по зарядке и заряжайте аккумулятор при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Неправильная зарядка или температура, выходящая за пределы указанного диапазона, могут повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.

Аккумуляторные батареи не подлежат самостоятельному обслуживанию. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только в авторизованном сервисном центре.

В случае повреждения или вследствие ненадлежащего обращения с аккумулятором он может начать испускать пары, которые могут оказывать раздражающее воздействие на органы дыхания. В этом случае немедленно обеспечьте проветривание помещения и при возникновении жалоб обратитесь за медицинской помощью.

При неправильном использовании или хранении аккумуляторных батарей из них может вытечь электролит. Запрещается прикасаться руками к электролиту, следите, что он не попал в глаза, т.к. электролит вызывает ожог. Если это произошло, промойте глаза большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. Для диагностики и ремонта следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Для ремонта электроинструмента можно использовать только оригинальные запчасти.

Не сверлите пол, потолок, стены и не заворачивайте саморезы в таком месте, где могут находиться скрытые инженерные коммуникации. Контакт оснастки с кабелем под напряжением может привести к поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода может привести к заливу и материальному ущербу.

Во время работы устройства никогда не держите руку, пальцы или другие части тела на пути сверла. Прикладывайте усилие только по прямой линии относительно сверла или биты. Не надавливайте на инструмент слишком сильно. Также не стоит подвергать инструмент боковым усилиям.

Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей инструмента после его выключения, не пытайтесь остановить их руками.

Меняйте положение переключателя направления вращения только после остановки инструмента. В противном случае произойдет повреждение редуктора.

Не прикасайтесь к сверлу сразу после сверления. Оно может быть очень горячими, что приведет к ожогам.


Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, травмам, ожогам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккумуляторная отвертка	1 шт.
Биты 25 мм	10 шт.
Магнитный держатель для бит	1 шт.
Кабель зарядки USB	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ ОТВЕРТКИ

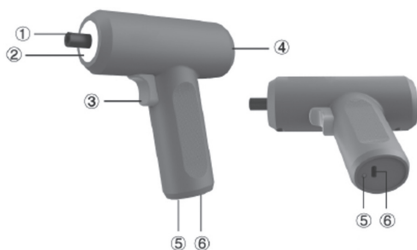

1. Патрон (держатель насадки)
2. Светодиодная подсветка рабочей зоны
3. Выключатель питания
4. Переключатель направления вращения
5. Индикатор заряда батареи
6. Разъем для подключения зарядного устройства

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Перед первым использованием отвертки следует полностью зарядить аккумуляторную батарею с помощью внешнего зарядного устройства

ВНИМАНИЕ:

Если отвертка выключилась автоматически, запрещается продолжать нажимать на выключатель питания, это может привести к повреждению батареи.

Присоедините штекер кабеля зарядки USB type C к соответствующему разъему на корпусе отвертки (6), а другой конец кабеля подключите к адаптеру питания USB (адаптер питания не входит в комплект поставки). После этого батарея сразу начнет заряжаться, при этом индикатор заряда батареи загорится красным.

Когда батарея полностью зарядится, индикатор заряда батареи начнет гореть зеленым. После этого отсоедините зарядное устройство от розетки, а затем от инструмента.

Обычно батарея полностью заряжается за 2-3 часа.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать отвертку во время зарядки батареи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка и снятие насадок

Вставьте насадку в патрон (1) отвертки.

Устанавливайте и снимайте насадки, только когда инструмент выключен.

Перед снятием насадки дождитесь остановки вращения.

Используйте только те насадки, которые подходят для патрона отвертки.

Используйте насадки только для тех целей, для которых они предназначены.

Выбор направления вращения

Переключателем направления вращения (4) выберите направление вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки, сместив регулятор в одну или другую сторону. В среднем положении переключателя двигатель отвертки включаться не будет.

Включение и выключение отвертки

Чтобы включить отвертку, нажмите и удерживайте выключатель питания (3).

Во время работы отвертки светодиодная подсветка рабочей зоны (2) включается автоматически.

Отпустите выключатель питания (3), и отвертка выключится.

Вкручивание винтов

Перед началом вкручивания винта убедитесь, что выбрана правильная насадка и она держится в патроне (1).

Убедитесь, что переключателем направления вращения (4) выбрано вращение по часовой стрелке.

Вставьте насадку в шляпку винта и удерживайте насадку перпендикулярно шляпке, в противном случае вы можете повредить шляпку.

Нажмите и удерживайте переключатель питания (3) и оказывайте равномерное давление на винт.

Когда винт будет вкручен полностью, продолжая крепко удерживать отвертку, отпустите выключатель.

ВНИМАНИЕ:

Не переключайте винты, в противном случае вы можете повредить шляпку или резьбу. Если вы не отпустите выключатель питания сразу после вкручивания винта, большой крутящий момент может повредить винт, насадку или сам инструмент.

Выкручивание винтов

Убедитесь, что выбрана правильная насадка и она держится в патроне (1).

Убедитесь, что переключателем направления вращения (4) выбрано вращение против часовой стрелки.

Вставьте насадку в шляпку винта и удерживайте насадку перпендикулярно шляпки, в противном случае вы можете повредить шляпку.

Нажмите и удерживайте выключатель питания (3) и оказывайте равномерное давление на винт.

Когда винт будет выкручен, отпустите выключатель.

Сверление

Установите в держатель насадки отвертки специальный патрон с шестигранным наконечником (в комплект поставки не входит) или сверло с шестигранным наконечником. Закрепив сверло в патроне, установите кончик сверла в заранее намеченное место для сверления.

Убедитесь, что переключателем направления вращения (4) выбрано вращение по часовой стрелке.

Нажмите на выключатель питания и начинайте сверлить, не прилагая больших усилий.

Периодически рекомендуется извлекать сверло и освобождать отверстие от стружки и пыли. Для извлечения сверла из отверстия воспользуйтесь реверсом.

По окончании работы отпустите выключатель.

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ:

Перед чисткой всегда выключайте электроинструмент и отсоединяйте его от электросети.

Регулярно протирайте поверхности инструмента мягкой тканью, желательно делать это после каждого использования.

Регулярно проверяйте вентиляционные отверстия отвертки, следите, чтобы они не засорились пылью и грязью.

Для удаления стойких загрязнений используйте ткань, смоченную в мыльном растворе. После этого протрите поверхность чистой слегка влажной тряпкой и вытрите насухо. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса отвертки.

Запрещается использовать для очистки отвертки бензин, ацетон, спирт и другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить некоторые поверхности и части инструмента.

Регулярно проводите осмотр отвертки. В случае износа каких-либо деталей обращайтесь для их замены в авторизованные сервисные центры.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку инструментов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке инструмента используйте оригинальную заводскую упаковку. Инструмент должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте инструмент от ударов и падения. Упаковка с инструментом должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка инструментов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать инструмент на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Инструменты хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых

солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы инструментов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенная аккумуляторная батарея: Li-ion, 3,7 В
Емкость аккумуляторной батареи: 1500 мАч
Время полной зарядки батареи: 2-3 ч
Максимальный крутящий момент: 5 Нм
Скорость вращения на холостом ходу: 250 оборотов/мин
Тип патрона: шестигранник 6,35 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обратиться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-tools.ru, pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок гарантии составляет 12 месяцев.

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд.
2. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это авторизованными сервисными центрами (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
3. В документе о продаже должна быть указана информация: полное название модели техники, дата продажи и название торговой организации.
4. Обслуживание техники производится только в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия.
5. Гарантия не включает в себя подключение, техническое и иное профилактическое обслуживание.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией, либо не связана с разборкой изделия.
 - На сменную оснастку и элементы её крепления к инструменту (пилки, ножи, диски, сверла, буры, фрезы, шлифовальную оснастку, направляющие шины, цепи, цанги, ведущие звездочки, кулачковые патроны, детали держателя сменной оснастки перфораторов и отбойных молотков, подошвы шлифовальных машин и т.п.).
8. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - Механических повреждений корпуса (трещин, сколов, вмятин и т. д.); механических повреждений изоляции электрического кабеля, повреждения (изгиба) вала кулачкового патрона;
 - Тепловых и иных повреждений, вызванных воздействием агрессивной среды и высокой температурой, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - Попаданием инородных тел внутрь техники через вентиляционные отверстия, блокировкой полости воздушных отверстий, полости ребер охлаждения двигателя отходами обрабатываемого материала или насекомыми;
 - Действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
 - Внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами, о чем свидетельствуют, неправильная сборка корпусных деталей, отсутствие комплектующих внутри корпуса инструмента; наличие характерных следов на крепежных винтах в виде заломов на шлицах (в случае, когда обращение в сервисный центр производится впервые); самостоятельная смазка деталей инструмента, кроме случаев, указанных в инструкции по эксплуатации.
 - При наличии следов ржавчины на поверхности металлических деталей внутри корпуса инструмента вследствие небрежного хранения и эксплуатации.
 - При отклонении параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - При неисправностях, возникших вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя деталей электродвигателя, или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся:

появление цветов побежалости на поверхности металлических деталей; деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента; повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора; обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя;

- При неисправностях, возникших вследствие естественного нормального износа изделия или несвоевременного обслуживания инструмента (периодичность обслуживания инструмента при номинальных нагрузках, ресурс контактных щеток);
 - При эксплуатации инструмента с явными признаками неисправности (падение мощности, посторонний шум и повышенные вибрации, появление характерного запаха гари); эксплуатация инструмента с режущей оснасткой, имеющей явные повреждения или не соответствующая типу или мощности инструмента.
 - Использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях, в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
 - При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера, года выпуска, на инструменте или в гарантийном талоне или при их несоответствии.
9. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Қауіпсіздік техникасы ережелері

PIONEER сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Біздің фирманың өнімін сатып алғаныңызға сіздер риза боласыздар деп сенеміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдар қамтылады. Осы Нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз, аспапты одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

МАЗМҰНЫ

МАҚСАТЫ..... 12

САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ..... 12

ЖИЫНТЫҚТАУ..... 14

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БҰРАМАНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫСЫ 14

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ 14

ПАЙДАЛАНУ 14

ТАЗАЛАУ..... 15

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ 15

ҚАУІПСІЗ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 16

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ..... 16

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 16

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ..... 16

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ТАЛАПТАРЫ..... 17

КЕПІЛДІК КАРТАСЫ..... 19

ЕСКЕРТПЕ:

Осы нұсқаулықтағы барлық суреттер мысал ретінде келтірілген, нақты бұйым суреттен ерекшеленуі мүмкін.

МАҚСАТЫ

Электр бұрамасы бұрамаларды, өздігінен кескіштерді және бұрандаларды бұрауға және бұрауға арналған. Тиісті қосымша құрылғыларды пайдалану кезінде бұранда металда, пластмассада, ағашта және басқа да материалдарда тесіктер бұрғылауға мүмкіндік береді.

Осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа қандай да бір өзге мақсаттарда осы аккумуляторлық құралды пайдалануға болмайды.

Электр бұрамасы тек қана тұрмыстық қолдану үшін әзірленген және қатаң түрде мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Бұранда өнеркәсіптік және коммерциялық қолдануға арналмаған.

Дайындаушы аппаратты мақсаты бойынша пайдаланбау нәтижесінде алынған кез келген залал үшін жауапты болмайды.

САҚТАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Бұраушыты пайдалануды бастар алдында электр аспабын пайдалану кезінде осы жерде баяндалған қауіпсіздік шараларымен мұқият танысыңыз және оларды одан әрі қатаң орындаңыз.

Электр құралдарын пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі жөніндегі барлық талаптарды және басқа да нормативтерді сақтаңыз, оның ішінде сіздің жеріңізде белгіленген шулы жұмыстарды тиісті емес уақытта жүргізуге тыйым салуды бұзбаңыз.



Қауіпсіздік шараларын сақтамау ауыр жарақаттарға, мүлктің бүлінуіне, электр тогының зақымдануына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Қоректендіру адаптерін электр желісіне қосар алдында адаптердің таңбалауында көрсетілген кернеу электр желісінің кернеуімен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Зарядтағаннан кейін аккумуляторлық құралдың зарядтағышын электр желісінен әрқашан ажыратыңыз.

Электр аспабын және зарядтау құрылғысын судың, басқа сұйықтықтардың немесе жоғары ылғалдылықтың әсеріне ұшыратуға тыйым салынады, олардың жаңбырға түсуіне жол бермеңіз. Электр аспабының ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

Құралды ылғалдылығы жоғары үй-жайларда (мысалы, ваннада, ылғалды жертөле үй-жайларында), себезгіге, ваннаға, қолжуғышқа, ас үй раковинасына, бассейнге, басқа да суы бар ыдыстарға немесе ылғал көздеріне тікелей жақын жерде пайдаланбаңыз, зарядтамаңыз және сақтамаңыз.



Бұранданы жоғары температура-ның әсеріне ұшыратуға тыйым салынады, оны тікелей күн сәулесінің әсеріне, жылу көздеріне, жылыту радиаторларына, жылыту элементтеріне, пештерге және т.б. жақын қалдыруға тыйым салынады.

Жұмыс жүргізу аймағын таза ұстаңыз. Жақсы жа-рықта жұмыс істеңіз.

Жарылыс қаупі бар заттар, тұтанғыш сұйықтықтар, газдар мен ұнтақтар, жанғыш шаң, оның ішінде ағаш бар үй-жайда электр құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Отын, бояу немесе басқа да жанғыш сұйықтықтар пайдаланылатын немесе сақталатын жерлерде аспапты пайдаланбаңыз.

Жұмыс уақытында электр аспабын бақылауды жоғалтпау үшін мұқият болыңыз және ешнәрсеге алаңдамаңыз. Жұмыс жүргізілетін аймаққа бөтен адамдарды, балаларды немесе жануарларды жібермеңіз.

Егер сіз шаршасаңыз, алкогольдің, есірткі заттарының немесе реакцияны тежейтін және назар аударуды төмендететін дәрілік препараттардың әсерінде болсаңыз, электр құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Тіпті назарды қысқа мерзімге аудару да ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Электр аспаптарымен жұмыс жүргізу кезінде жеке қорғаныш құралдарын: респиратор масканы, тай-ғанамайтын қорғаныш аяқ киімін, касканы немесе қорғаныш құлаққаптарды пайдалану керек. Қорғаныс көзділдіктерін пайдаланыңыз. Құрылғының жұмысы кезінде пайда болатын ұшқын, сынықтар, сынықтар және шаң көру қабілетін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Жұмыс жүргізу уақытында лайықты түрде киіну керек: бос киім, зергерлік әшекей киіп жүрмеу керек, шашты жинау керек, өйткені бос киім, әшекей немесе шашты электр аспабының қозғалмалы бөліктері басып алуы мүмкін. Киімді, шашты, қолғапты электр аспабының қозғалатын бөліктерінен қашықтықта ұстаңыз.

Электр аспабының абайсызда қосылуына жол бермеңіз. Қоректендіру желісіне тасымалдау немесе қосу кезінде құралдың қоректендіру ажыратқышында саусақты ұстамаңыз.

Жұмысты бастаудан бұрын бұрғының/биттің патронға дұрыс орнатылғанына, өңделетін бетінің/заттың жеткілікті түрде төзімді немесе бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда бұл үшін қысқыштарды немесе қысқыштарды пайдаланыңыз. Өңделетін бөлшекті ешқашан қолыңызда ұстамаңыз немесе аяқпен қысыңыз. Бөлшектерді нашар бекіту саптамалардың деформациясына, құрал-сайманды бақылаудың жоғалуына және ықтимал жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Электр аспабын пайдалану кезінде дененің табиғи емес жағдайын қабылдамаңыз, әрқашан тұрақты

және тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралдарын жақсы басқаруға мүмкіндік береді.

Құралды қолыңызда берік ұстаңыз, бұрандаларды бұрау және бұрау кезінде қысқа мерзімді реактивті айналдыру сәттерінің пайда болуына дайын болыңыз.

Қолды механизмнің қозғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Жұмыс операцияларын орындау кезінде құралдың қозғалатын бөлшектеріне дененің кез келген бөлігінің түсуінен аулақ болыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бұрғылау жолында ешқашан қолды, саусақтарды немесе дененің басқа бөліктерін ұстауға болмайды.

Электр аспабы жұмыс уақытында белсенді немесе пассивті медициналық имплантаттарға әсер етуі мүмкін электромагниттік өрісті генерациялайды. Электр аспабын пайдалану алдында имплантат болған кезде ықтимал қатерлерді болдырмау үшін дәрігерімен кеңесу керек.

Ағашпен немесе басқа материалдармен жұмыс істеу кезінде құрамында денсаулыққа қауіпті химиялық заттар болуы мүмкін шаң пайда болуы мүмкін. Жеткілікті желдеткіші бар және рұқсат етілген жеке қорғаныш құралдарын пайдаланатын үй-жайларда жұмыс істеңіз.

Электр құралдарын артық жүктемеңіз. Жұмыс кезінде шпиндельге жүктемені тоқтатуға немесе шпиндельдің айналу жиілігін едәуір төмендетуге жол бермеңіз, редуктордың немесе қозғалтқыштың істен шығуы мүмкін.

Электр аспабына күш салуға тыйым салынады. Нақты міндеттерді орындау үшін электр құралдарын дұрыс таңдау керек. Дұрыс таңдалған электр аспабы жұмысты өзі есептеген өнімділікпен жақсы және қауіпсіз орындауға мүмкіндік береді.

Жарамсыз қоректендіру ажыратқышы бар электр аспабын пайдалануға тыйым салынады. Жарамсыз ажыратқышы бар кез келген электр аспабы қауіпті және жөнделуі тиіс.

Пайдалану кезінде осы аспап қыздырылады. Құрал қатты қызған кезде оны пайдалануды тоқтатыңыз және механизмді салқындатыңыз.

Жұмыс істеп тұрған аспапты жаппаңыз. Корпустың желдету саңылауларын жаппаңыз және оларға бөгде заттардың түспеуін қадағалаңыз.

Электр аспабын механикалық соққыға ұшыратуға жол берілмейді.

Электр аспаптарын балалардың кіру мүмкіндігі жоқ жерлерде сақтаңыз және мұндай аспаптың жұмысымен таныс емес немесе осы нұсқаулықтарды оқымаған адамдарға оны пайдалануға жол бермеңіз.

Құрылғы дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты

пайдалануы туралы нұсқау бермесе, пайдалануға арналмаған.

Электр құралдарын, керек-жарақтар мен саптамаларды осы нұсқаулықтарға сәйкес және олар арналған мақсаттарда пайдаланыңыз.

Құрылғыны тазалау үшін абразивті тазалау құралдарын және агрессивті химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысы мен батарея қол тигізе отырып жылы болуы мүмкін. Бұл ақаудың болуының көрсеткіші болып табылмайды.

Зарядтау бойынша барлық нұсқауларды орындаңыз және батареяны + 5 ° C төмен емес және + 35 ° C жоғары емес температурада зарядтаңыз. Көрсетілген диапазоннан шығатын дұрыс емес зарядтау немесе температура аккумуляторды зақымдауы және жану қаупін арттыруы мүмкін.

Аккумуляторлық батареялар өздігінен қызмет көрсетуге жатпайды. Аккумуляторлық батареяларға қызмет көрсету тек қана авторланған сервистік орталықта орындалуы тиіс.

Зақымданған жағдайда немесе аккумуляторды дұрыс пайдаланбау салдарынан ол тыныс алу мүшелеріне тітіркендіргіш әсер етуі мүмкін буды шығара бастауы мүмкін. Бұл жағдайда үй-жайдың тез арада желдетілуін қамтамасыз етіңіз және шағым туындаған жағдайда медициналық көмекке жүгініңіз.

Аккумуляторлық батареяларды дұрыс пайдаланбаған немесе сақтамаған кезде олардан электролит ағып кетуі мүмкін. Электролитке қолмен жанасуға тыйым салынады, оның көзге түспегенін байқаңыз, өйткені электролит күйік туғызады. Егер ондай болса, көзді көп сумен жуып, медициналық көмекке жүгініңіз.

Құралды өз бетінше бөлшектеуге, конструкциясына өзгерістер енгізуге немесе жөндеуге тыйым салынады. Диагностика және жөндеу үшін авторизацияланған сервистік орталықтарға жүгіну керек. Электр құралдарын жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді ғана пайдалануға болады.

Еденді, төбені, қабырғаларды бұрғыламаңыз және өздігінен бұрғылағыштарды жасырын инженерлік коммуникация орналасқан жерге орамаңыз. Жабдықтың кернеулі кәбілмен жанасуы электр тогының зақымдануына әкелуі мүмкін. Газ құбырының зақымдануы жарылысқа әкелуі мүмкін. Су құбырының зақымдануы шығынға және материалдық залалға әкелуі мүмкін.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бұрғылау жолында ешқашан қолды, саусақтарды немесе дененің басқа бөліктерін ұстауға болмайды.

Бұрғыға немесе битке қатысты тек тік сызық бойынша күш салыңыз. Құралға тым қатты қысым жасамаңыз. Сондай-ақ құралды бүйірден күш салуға болмайды.

Құрал өшірілгеннен кейін оның инерция бойынша қозғалатын бөліктерінің толық тоқтауын күтіңіз, оларды қолмен тоқтатуға тырыспаңыз. Айналу бағытын ауыстырып қосқыштың күйін құрал тоқтағаннан кейін ғана өзгертіңіз. Әйтпесе редуктордың зақымдануы орын алады. Бұрғылағаннан кейін бірден бұрғыға тиіспеніз. Ол өте ыстық болуы мүмкін, бұл күйікке әкеледі.


Сақтық және қауіпсіздік шараларын сақтамау аспаптың бүлінуіне, жарақаттануға, күйге, электр тогының зақымдануына, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

Өндіруші аспапты дұрыс пайдаланбау, оны мақсатсыз пайдалану немесе сақтық пен қауіпсіздік шараларын сақтамау салдарынан туындаған кез келген зардаптар үшін жауапты болмайды.

ЖИЫНТЫҚТАУ

1 дана аккумуляторлық бұрау.
Биттер 25 мм 10 дана.
1 дана битке арналған магнитті ұстағыш
USB зарядтау кабелі 1 дана.
Пайдалану жөніндегі басшылық 1 дана.
Кепілдік талоны 1 дана.

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БҰРАМАНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

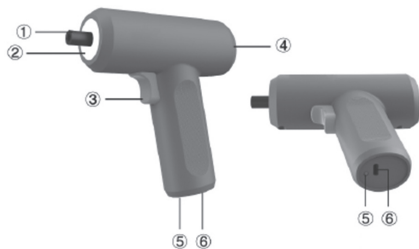

1. Патрон (саптама ұстаушы)
2. Жұмыс аймағының жарықдиодты жарығы
3. Қуат ажыратқышы
4. Айналу бағытын ауыстыру
5. Батареяны зарядтау индикаторы
6. Зарядтау құрылғысын қосуға арналған қосқыш

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

Бұраманы бірінші пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны сыртқы зарядтау құрылғысының көмегімен толық зарядтау керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Егер бұранда автоматты түрде өшірілсе, қоректендіру ажыратқышын басуды жалғастыруға тыйым салынады, бұл батареяның зақымдануына әкелуі мүмкін.

USB type C зарядтау көбілінің штекерін бұрауыштың (6) корпусындағы тиісті қосқышқа қосыңыз, ал көбілдің екінші ұшын USB қуат адаптеріне қосыңыз (қуат адаптері жеткізу жиынтығына кірмейді). Осыдан кейін батарея бірден зарядталады, бұл ретте батарея зарядының индикаторы қызарады. Батарея толығымен зарядталған кезде батареяның индикаторы жасыл түспен жана бастайды. Содан кейін зарядтау құрылғысын розеткадан, содан кейін құралдан ажыратыңыз. Әдетте батарея 2-3 сағатта толық зарядталады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Батареяны зарядтау кезінде бұрауышты пайдалануға тыйым салынады.

ПАЙДАЛАНУ

Саптамаларды орнату және алу

Саптаманы бұраманың патронына (1) салыңыз. Құрал сөндірілгенде ғана саптамаларды орнатыңыз және алып тастаңыз. Саптаманы алу алдында айналуың тоқтауын күтіңіз. Бұранда патроны үшін қолайлы саптамаларды ғана пайдаланыңыз. Саптамаларды олар арналған мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.

Айналу бағытын таңдау

Айналу бағытын ауыстырып қосқышпен (4) реттегішті бір немесе басқа жаққа ығыстырып, сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы айналу бағытын таңдаңыз. Ауыстырып қосқыштың орташа жағдайында бұранда қозғалтқышы қосылмайды.

Бұраманы қосу және ажырату

Бұрауышты қосу үшін қуат ажыратқышты (3) басыңыз және ұстап тұрыңыз. Бұранда жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс аймағының (2) жарықдиодты жарығы автоматты түрде қосылады. Қоректендіру ажыратқышын (3) босатыңыз, бұранда өшіріледі.

Бұрандаларды бұрау

ПБұраманы бұрау алдында дұрыс саптама таңдалғанына және оның патронда (1) ұсталатынына көз жеткізіңіз.

Айналу бағытын ауыстырып қосқышпен (4) сағат тілі бойынша айналу таңдалғанына көз жеткізіңіз.

Саптаманы бұранда қалпағына салыңыз және саптаманы қалпаққа перпендикуляр ұстаңыз, әйтпесе қалпаққа зақым келтіруіңіз мүмкін.

Қуат қосқышын (3) басыңыз және ұстап тұрыңыз және бұрамаға біркелкі қысым көрсетіңіз.

Бұранда толығымен бұралған кезде, бұранданы берік ұстап тұра отырып, ажыратқышты босатыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Бұрамаларды бұрамаңыз, әйтпесе қалпаққа немесе бұрамаға зақым келтіруіңіз мүмкін. Егер сіз бұраманы бұрағаннан кейін бірден қоректендіру ажыратқышын босатпасаңыз, үлкен айналым сәті бұрамаға, саптамаға немесе аспаптың өзіне зақым келтіруі мүмкін.

Бұрамаларды бұрау

Дұрыс саптаманың таңдалғанына және оның патронда ұсталғанына көз жеткізіңіз (1).

(4) айналдыру бағытын ауыстырып қосқыштың сағат тіліне қарсы айналдыруды таңдағанын тексеріңіз.

Саптаманы бұранда қалпағына салыңыз және саптаманы қалпаққа перпендикуляр ұстаңыз, әйтпесе қалпаққа зақым келтіруіңіз мүмкін.

Қуат ажыратқышты (3) басыңыз және ұстап тұрыңыз және бұрамаға біркелкі қысым көрсетіңіз.

Бұранда ажыратылғанда, ажыратқышты босатыңыз.

Бұрғылау

Бұранда саптамасының ұстағышына алты қырлы ұштығы бар арнайы патронды (жеткізу жиынтығына кірмейді) немесе алты қырлы ұштығы бар бұрғыны орнатыңыз. Бұрғыны патронға бекіткеннен кейін бұрғылаудың ұшын бұрғылау үшін алдын ала белгіленген жерге орнатыңыз.

Айналу бағытын ауыстырып қосқышпен (4) сағат тілі бойынша айналу таңдалғанына көз жеткізіңіз.

Қуат ажыратқышты басыңыз және көп күш жұмсаймай бұрғылауды бастаңыз.

Мерзімді түрде бұрғыны алу және тесікті жаңқа мен шаңнан босату ұсынылады. Бұрғыны тесіктен алу үшін реверсті пайдаланыңыз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін ажыратқышты босатыңыз.

ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Тазалау алдында электр аспабын әрқашан өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз

Құралдың бетін жұмсақ матамен ұдайы сүртіңіз, оны әрбір пайдаланғаннан кейін жасаған дұрыс.

Бұраманың желдету саңылауларын ұдайы тексеріп тұрыңыз, олардың шаң-тозаңмен ластанбауын қадағалаңыз.

Тұрақты ластануды жою үшін сабын ерітіндісіне малынған матаны пайдаланыңыз. Содан кейін бетін аздап ылғалды таза шүберекпен сүртіп, құрғатып сүртіңіз. Бұранда корпусының ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

Бұраманы тазалау үшін бензинді, ацетонды, спиртті және басқа да агрессивті химиялық еріткіштерді немесе абразивті тазалау құралдарын пайдалануға тыйым салынады, өйткені олар аспаптың кейбір бөліктері мен бөліктерін зақымдауы мүмкін.

Бұраманы үнемі тексеріп тұрыңыз. Қандай да бір бөлшектер тозған жағдайда оларды ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталықтарға хабарласыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Құрал-саймандарды тасымалдау келіктің барлық түрлерімен келіктің нақты түрінде қолданылатын жұп тасымалдау ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Құралды тасымалдау кезінде зауыттың түпнұсқа қаптамасын пайдаланыңыз. Құрал орамада сенімді бекітілуі тиіс. Аспапты соққы мен құлап кетуден сақтаңыз. Құрал-сайманы бар қаптама тасымалдау кезінде оның орын ауыстыруын болдырмау үшін ілмектермен, белдіктермен немесе торлармен сенімді бекітілуі тиіс.
- Құралдарды тасымалдау оларға атмосфералық жауын-шашын мен агрессивті ортаның тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Құралды сақтауға шығарар алдында толық тазалап, барлық бөлшектерді құрғатыңыз.
- Құралдар тікелей күн сәулесінен қорғалған жабық құрғақ және таза үй-жайда, салыстырмалы ылғалдылығы 80% -дан аспайтын 0 ° C-ден + 40 ° C-ге дейінгі қоршаған ауаның температурасында және құрал-саймандардың материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булардың болмауында сақталады.

ҚАУІПСІЗ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Сіздің құрылғыңыз кәдеге жаратуға және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған.

Егер тауардың дөңгелектерінде сызылған қоқыс жәшігі бар нышаны болса, бұл тауардың 2002/96/ЕС Еуропа-лық директивасына сәйкес келетінін білдіреді.

Электр және электрондық тауарларды бөлек жинаудың жергілікті жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Ескі құрылғыларды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз. Сіздің тауарды дұрыс кәдеге жарату қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін ықтимал теріс салдарды болдырмауға мүмкіндік береді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Орнатылған аккумуляторлық батарея: Li-ion, 3,7 В
Аккумулятор батареясының сыйымдылығы: 1500 мАч

Батареяны толық зарядтау уақыты: 2-3 сағат

Ең жоғары айналу сәті: 5 Нм

Бос жүрісте айналу жылдамдығы: 250 айналым/мин

Патрон түрі: алты қырлы 6,35 мм

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан бұйымның конструкциясына, дизайнына және жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тауар сертификатталған.

Тауар нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді:

КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «Электртехникалық құралдардың сыйымдылығы»

КО ТР 037/2016 Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы.

Жаңа сертификаттың көшірмесі болмаған жағдайда қораптағы біреуден көшірмесін сұраңыз қысым.

Сәйкестік сертификаты туралы толық ақпаратты са-тушыдан немесе сайтынан алуға болады

pioneer-bt.ru.



Изготовитель\Дайындаушы.:

ПИОНЕР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис В 21/Ф Квонг Фат Хонг зда-ние 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.\ Қытайда жасалған.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область,г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** РФ-да дайындаушының, сатушының, өндірістік филиалдың, импорттаушының ауысуына байланысты деректер өзгеруі мүмкін. Деректер өзгерген жағдайда өзекті ақпарат бұйымның қаптамасында орналастырылған қосымша жапсырмада көрсетіледі.*

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген немесе бұйым.

Бұйымның қызмет ету мерзімі – 3 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілдік қызмет көрсету қоса берілген кепілдік талонға сәйкес жүзеге асырылады

Кепілдік талон және пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы бұйымның ажырамас бөліктері болып табылады.

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

PIONEER өнімін сатып алғаныңыз үшін рахмет. Біз Сізге жоғары стандарттарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптар. Біз Сізді біздің фирмадан өнім сатып алу қуантады деп сенеміз. Егер сіздің **PIONEER** маркалы өніміңіз техникалық қызмет көрсетуге мұқтаж болса, авторизацияланған сервистік орталықтардың біріне (бұдан әрі – АСО) хабарласуыңызды сұраймыз. АСО-ның толық тізімімен және олардың нақты мекен-жайларымен pioneerertools.ru, pioneer-bt.ru сайтында таныса аласыз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ТАЛАПТАРЫ

Кепілдік мерзімі 12 айды құрайды.

1. Кепілдіктер тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңнамасы шеңберінде жарамды және өнім тек жеке, отбасылық немесе тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда ғана олар берілген елдің заңнамасымен реттеледі.
2. Өнімнің қызмет ету мерзімі ішінде анықталған ақауларын уәкілетті қызмет көрсету орталықтары (КҚК) жояды. Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар толтырылған кепілдік талонның түпнұсқасын және бөлшек сауда-саттық шартын жасау фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек және т.б.) көрсеткен кезде тегін жойылады. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі тауар өндірілген күннен бастап есептеледі.
3. Сату құжатында мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс: жабдық үлгісінің толық атауы, сату күні және өткізу ұйымының атауы.
4. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету тек қана таза күйінде, өздігінен бұрмалану іздерісіз жүзеге асырылады.
5. Кепілдікке қосылу, техникалық немесе басқа профилактикалық қызмет көрсетілмейді.
6. Өндіруші, егер бұл өнімді пайдалану, сақтау, тасымалдау немесе орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде туындаса, адамдарға, үй жануарларына немесе мүлікке оның өнімдерінің тікелей немесе жанама түрде келтіруі мүмкін зиян үшін жауапты емес; тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсызда жасаған әрекеттері.
7. Кепілдік міндеттемелері төменде көрсетілген өнімнің керек-жарақтарына қолданылмайды, егер оларды ауыстыру дизайнда қарастырылған болса немесе бұйымды бөлшектеуді қажет етпесе.
 - Ауыстырылатын жабдық пен оны аспапқа бекіту элементтері үшін (файлдар, пышқар, дискілер, бұрғылар, бұрғылар, кескіштер, тегістеу жабдықтары, бағыттаушы жолақтар, шынжырлар, ілмектер, жетек жұлдызшалары, жақ патрондары, айналмалы қондырғының ұстағышының бөлшектері) балғалар мен балғалар, тегістеу табына машиналары және т.б.).
 - Тозған бөлшектерге арналған (контактілі графит шеткалары, жетек белдіктері мен дөңгелектері, тығыздағыштар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, амортизаторлар, қорғаныс қақпақтары, қосымша тұтқалар, бағыттағыштар және тірек роликтер, ысырмалы дөңгелектер, егер тозған бөлшектің

зақымдануы ақаулы бөлшектердің салдары болмаса) немесе шеберлік құралы.

8. Мыналардың салдарынан ақаулары бар өнімдер:
 - Корпустың механикалық зақымдануы (жарықтар, чиптер, ойықтар және т.б.); электр кабелінің оқшаулағышының механикалық зақымдануы, жақ патрон білігінің зақымдалуы (бүгілу);
 - Пайдалану нұсқаулығында көрсетілген ережелерді бұза отырып, дұрыс жұмыс істемеу, абайсыз пайдалану немесе жазатайым жағдайдан туындаған агрессивті орта мен жоғары температураның әсерінен термиялық және басқа зақымдар;
 - Желдеткіш саңылаулар арқылы жабдыққа бөгде заттардың түсуі, ауа саңылауларының қуысын, қозғалтқыштың салқындатқыш қанаттарының қуысын өңделген материалдың қалдықтарымен немесе жәндіктермен бітеу;
 - Үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе форс-мажорлық жағдайлар (табиғи оқиғалар, өрт, найзағай және т.б.);
 - Өндіруші рұқсат етпеген конструкцияны немесе схеманы дербес немесе рұқсат етілмеген тұлғалармен өзгерту, бұл корпус бөліктерінің дұрыс құрастырылмауынан, құрал корпусының ішінде құрамдас бөлшектердің болмауынан көрінеді; бекіткіш бұрандалардағы сплайндардағы бүктемелер түріндегі сипаттамалық белгілердің болуы (қызмет көрсету орталығына бірінші рет жүгінген жағдайда); пайдалану нұсқаулығында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, құрал бөлшектерін өздігінен майлау.
 - Құрал корпусының ішіндегі металл бөлшектердің бетінде ұқыпсыз сақтау және пайдалану салдарынан тот іздері болса.
 - Электр желілерінің параметрлері Мемлекеттік техникалық стандарттардан (МЕМСТ) ауытқыған кезде;
 - Құралдың шамадан тыс жүктелуінен, электр қозғалтқыш бөліктерінің немесе басқа бөлшектер мен бөлшектердің істен шығуына әкелетін ақаулар кезінде. Шамадан тыс жүктеменің шартсыз белгілеріне мыналар жатады: металл бөлшектердің бетінде боялған түстердің пайда болуы; пластмассадан жасалған бөлшектер мен аспап бөлшектерінің деформациясы немесе балқуы; статор мен ротор катушаларының орамдарындағы осымша оқшаулауының зақымдануы (қаралануы немесе көмірленуі); электрқозғалтқыштың қызып кетуіне байланысты екі статор катушасының оқшаулауын көміреу;

- Бұйымның табиғи қалыпты тозуына немесе құралға уақтылы техникалық қызмет көрсетпеуіне байланысты пайда болған ақаулар кезінде (номиналды жүктемелер кезінде құралға техникалық қызмет көрсету жиілігі, контактілі щеткалардың қызмет ету мерзімі);
 - Ақаудың айқын белгілері бар құралды пайдаланған кезде (қуаттың жоғалуы, бөгде шу және дірілдің күшеюі, тән жану иісінің пайда болуы); анық зақымдалған немесе құралдың түріне немесе қуатына сәйкес келмейтін кесу жабдығы бар құралды басқару.
 - Кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тауарларды сатып алуға байланысты өнімді өзінің мақсатынан басқа мақсаттарда, өндірістік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалану.
 - Құрылғыда немесе кепілдік талонында сериялық нөмір, шығарылған жылы жоқ болса, зақымдалған немесе өзгертілген болса немесе олар сәйкес келмесе.
9. Кепілдік мерзімі құралға кепілдік жөндеу кезінде ұзартылады.

Кепілдік талонындағы барлық жолдар (сатушы туралы ақпарат, сатып алушының қолы) толтырылуы керек!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК КАРТАСЫ

Изделие/Өнім	Отвертка со встроенным аккумулятором Pioneer / Орнатылған аккумуляторы бар бұрау Pioneer		
Модель/ Үлгі	EDS-1400-160-01		
Серийный номер / Сериялық нөмір / Serial Number			
Версия / Нұсқа Version	V1C01	Дата производства/ Өндірілген күні / Production Date	01.2024
Срок гарантии / Кепілдік мерзімі	12 месяцев	Дата продажи / Сату күні	
Фирма продавец / Сатушы компания			
Адрес фирмы продавца / Сатушы фирмасының мекенжайы			
Телефон фирмы продавца / Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца / Сатушы фирмасының мөрі	Подпись продавца / Сатушының қолы		

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.
Өнім тексерілді, нұсқауларға сәйкес аяқталды және механикалық зақымдары жоқ. Шағымдар жоқ. Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарымен келісемін.

