




SPECIFICATIONS

Название модели	B840 GAMING PLUS WIFI
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 для десктопов
Сокет процессора	AM5
Чипсет	B840
Слоты расширения	1 x PCIe 4.0 x16 слот, 1 x PCIe 3.0 x16 слот, 3 x PCIe 3.0 x1 слота
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1, – требуется графический процессор
Поддержка памяти	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8000+ MT/s (OC)
Накопители	2 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слота, 4 x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	2 x USB 10Гбит/с (1 Type-A + 1 Type-C), 5 x USB 5Гбит/с (4 Type-A + 1 Type-C), 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 2.5Гбит/с Ethernet
WIFI / BT	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

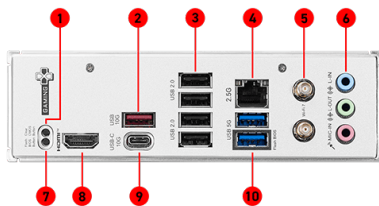

FEATURES



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



Wi-Fi 7

Благодаря использованию нового частотного канала 320 МГц, максимальная скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 достигает 5,8 Гбит/с – в 2,4 раза выше, чем с Wi-Fi 6/6E!



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



Предустановленная панель ввода/вывода

Защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



Интерфейс Lightning Gen4

Новейшее решение Gen4 PCI-E и M.2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с для максимальной скорости передачи.



2.5G Ethernet

Контроллер 2.5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Dual M.2 Connectors

Onboard dual M.2 connectors for the maximum storage performance with Lightning Gen 4 solution.