



Soma

Наименование товара:

Шкаф ШК-2

или

Шкаф ШК-2 80-235

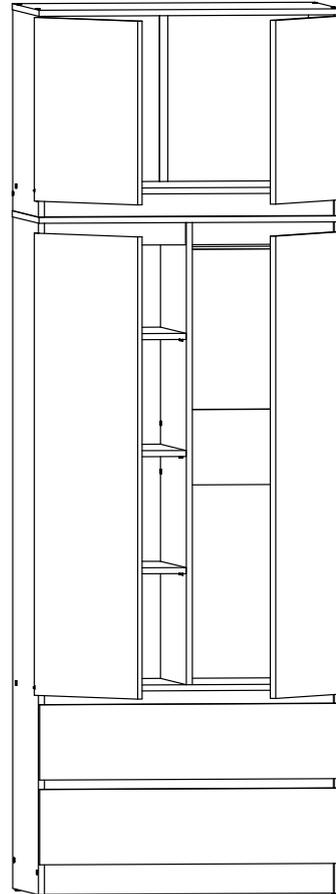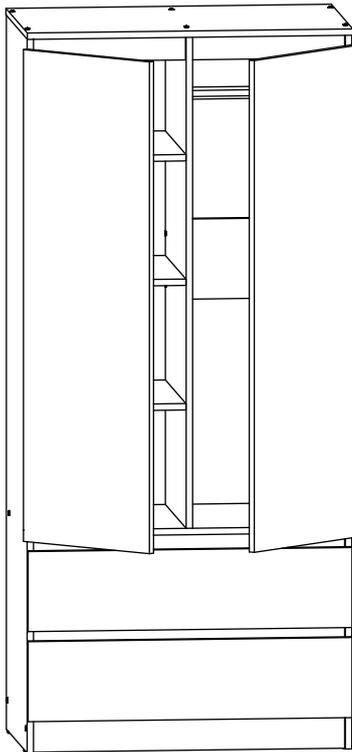

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Эксплуатация мебели: Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Запрещено применять растворители и схожие чистящие средства. Не превышайте нагрузку и равномерно распределяйте ее, не храните мебель в местах длительного воздействия воды, высокой температуры или прямых солнечных лучей.

Транспортировка и хранение: Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий: Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев. При розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не применяются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Глубокский мебельный центр», Республика Беларусь
211790 Витебская обл., Глубокский р-н, Озерецкий с/с, д. Обруб Березвечский,
ул. Глубокская, 1а, тел.: +375-29-696-93-99 info@lgmc.by/, <https://lgmc.by/>

Фурнитура шкафа ШК-2

<p>A1 29 шт</p>  <p>Конфирмат 7x50</p>	<p>A2 26 шт</p>  <p>Заглушка к конфирмату</p>	<p>A3 16 шт</p>  <p>Шкант 8x35</p>	<p>A4 2 шт</p>  <p>Шкант 8x50</p>	<p>A5 8 шт</p>  <p>Шток эксцентрика</p>
<p>A6 8 шт</p>  <p>Стяжка эксцентрик</p>	<p>A7 8 шт</p>  <p>Заглушка эксцентрика</p>	<p>A8 4 шт</p>  <p>Петля накладная</p>	<p>A9 8 шт</p>  <p>Шуруп евро ES</p>	<p>A10 96 шт</p>  <p>Гвоздь</p>
<p>A11 36 шт</p>  <p>Саморез 3.5x16</p>	<p>A12 2 к-т</p>  <p>Направляющая роликовая</p>	<p>A13 12 шт</p>  <p>Полкодержатель D5</p>	<p>A14 2 шт</p>  <p>Держатель трубы овальной</p>	<p>A15 1 шт</p>  <p>Труба овальная</p>
<p>A16 4 шт</p>  <p>Подпятник с гвоздём</p>	<p>A17 11 шт</p>  <p>Шайба-скрепка</p>	<p>A18 1 шт</p>  <p>Ключ конфирматный</p>		



Фурнитура антресоли шкафа ШК-2 80-235

<p>A1 12 шт</p>  <p>Конфирмат 7x50</p>	<p>A2 12 шт</p>  <p>Заглушка к конфирмату</p>	<p>A3 8 шт</p>  <p>Шкант 8x35</p>	<p>A8 4 шт</p>  <p>Петля накладная</p>	<p>A9 8 шт</p>  <p>Шуруп евро ES</p>
<p>A10 26 шт</p>  <p>Гвоздь</p>	<p>A11 16 шт</p>  <p>Саморез 3.5x16</p>	<p>A19 2 шт</p>  <p>Саморез 4x30</p>	<p>A20 1 шт</p>  <p>Профиль соединительный</p>	

СХЕМА СБОРКИ РОЛИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Для сборки Вам понадобятся:

-  Отвертка PH2, PZ2, H4 либо бита для шуруповерта
-  Рулетка
-  Молоток

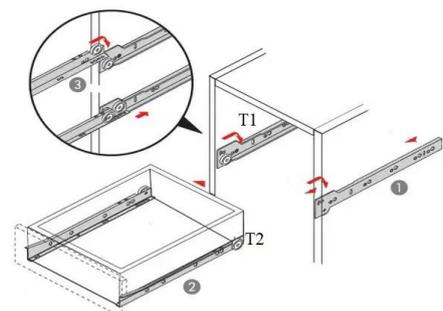

Детали. Комплектность шкафа ШК-2

Наименование детали	Размер	Количество	№
Бок правый	1784x488	1	1
Бок левый	1784x488	1	2
Стойка центральная	1228x488	1	3
Низ	771x488	1	4
Верх	805x504	1	5
Цоколь	771x86	1	6
Полка	377,5x483	3	7
Фальшпанель верх	377,5x60	2	8
Фальшпанель центр	771x60	1	9
Фальшпанель низ	771x60	1	10
Полка жесткости	771x86	1	11
Панель жесткости	377,5x200	1	12
Стенка задняя	1730x400	2	13
Дверь	1228x399	2	14
Боковина ящика правая	400x120	2	15
Боковина ящика левая	400x120	2	16
Панель ящика задняя	714x120	2	17
Дно ящика	405x742	2	18
Фасад ящика	801x200	2	19


Детали. Комплектность антресоли шкафа ШК-2 80-235

Верх антресоли	805x504	1	27
Низ антресоли	771x488	1	28
Бок правый антресоли	534x488	1	29
Бок левый антресоли	534x488	1	30
Дверь антресоли	488x399	2	31
Стыковая планка	771x60	1	32
Цоколь антресоли	771x60	2	33
Задняя стенка антресоли	486x399	2	34


Перед началом сборки РЕКОМЕНДУЕМ:

- 1. Проверить комплектность фурнитуры.** Если чего-то не хватает, пишите нам в Viber или Telegram по номеру +375-29-696-93-99, мы оперативно отправим вам недостающую фурнитуру.
- 2. Проверить детали на целостность** (транспортировочный бой, недокомплект). Если деталь повреждена или у вас есть вопросы по качеству, просим обратиться в магазин, в котором вы покупали мебель, в отделе рекламаций Вам помогут быстро устранить проблему.
- 3. Ознакомиться с инструкцией по сборке мебели.** ОЧЕНЬ ВАЖНО соблюдать последовательность сборки мебели!!!


1

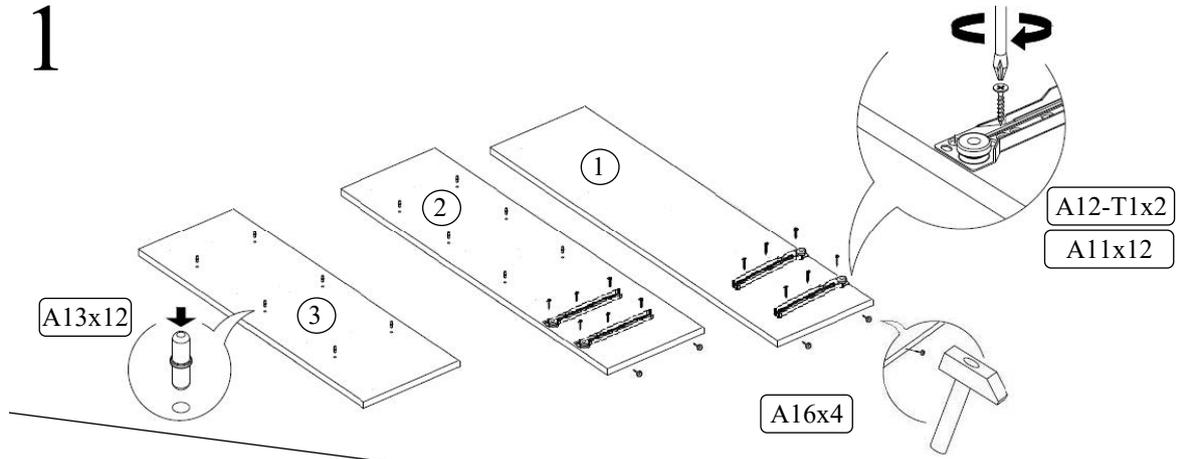



2

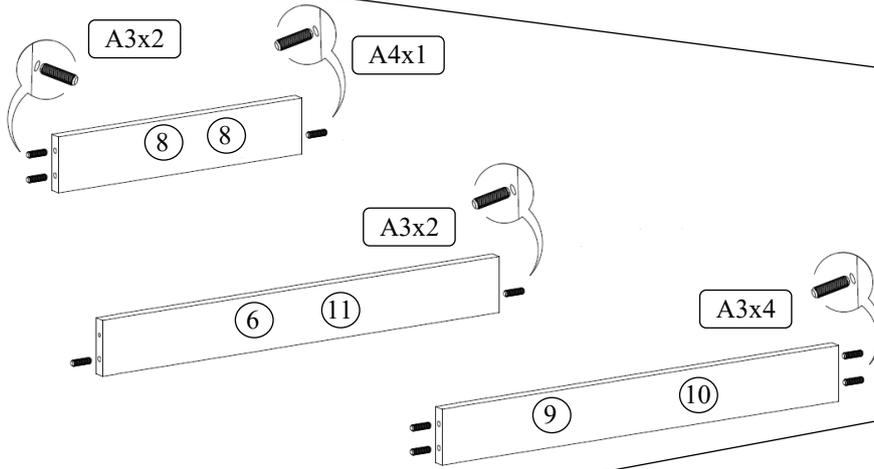


3



4

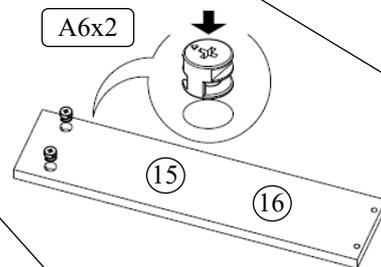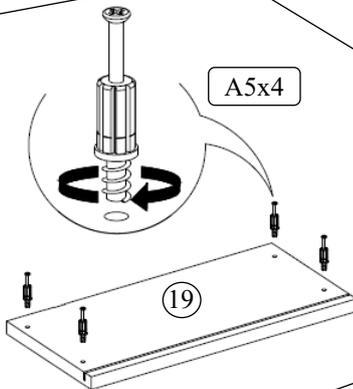


5

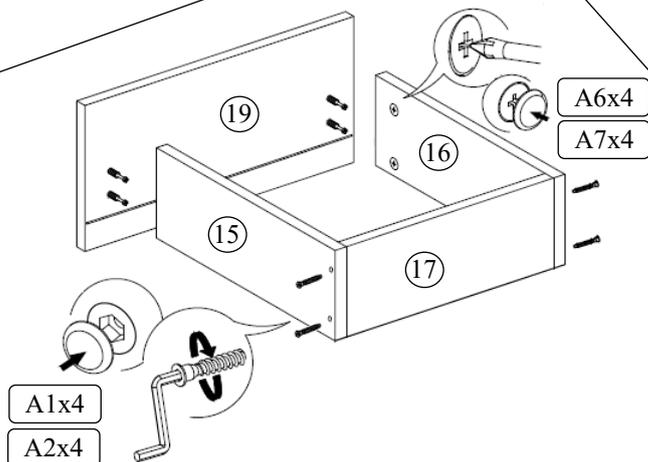


6


8

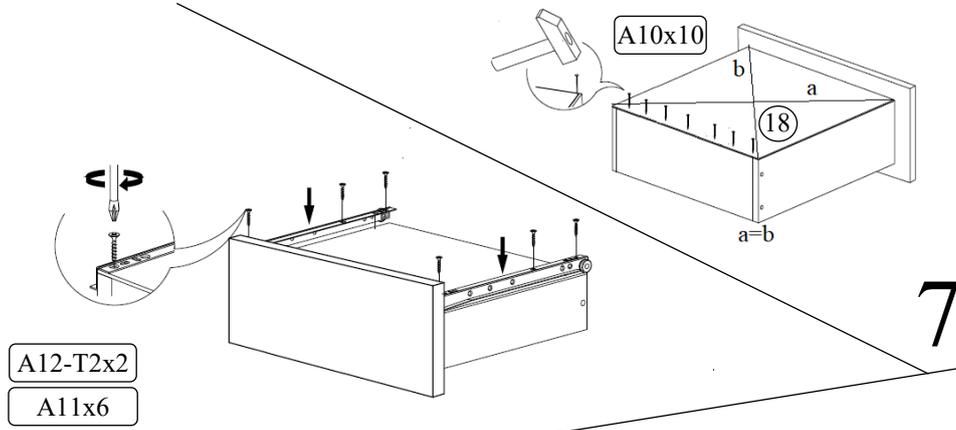

9

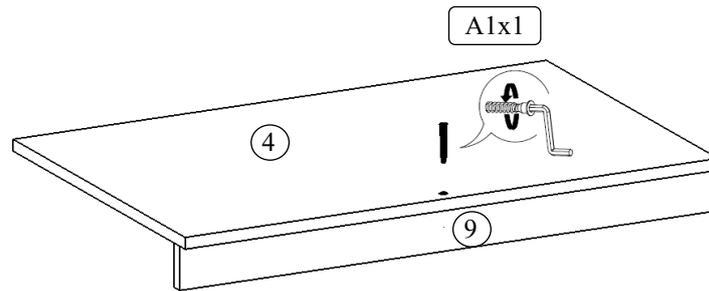

10

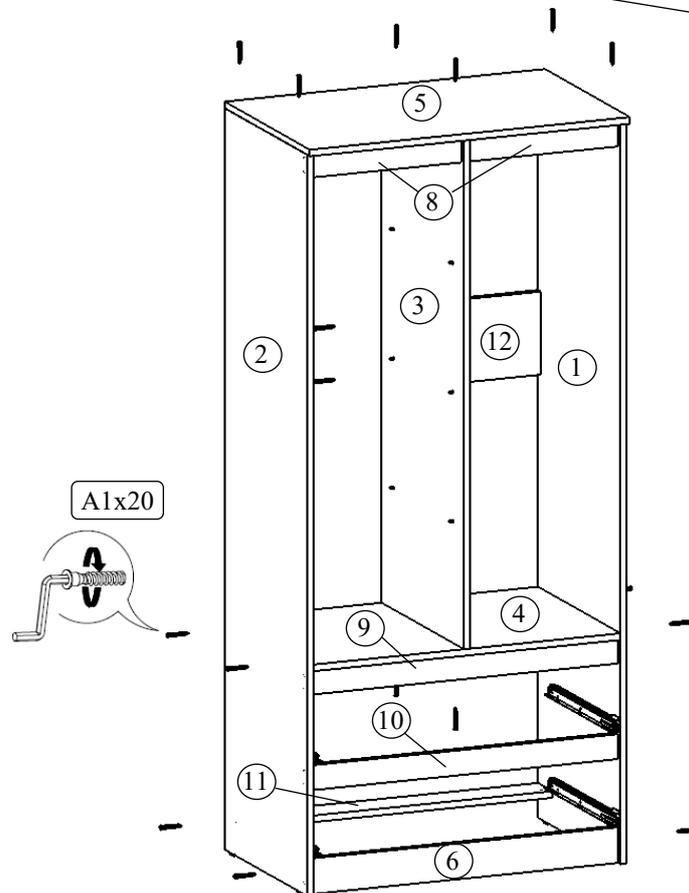


11


A17x11

A11x11

A10x76

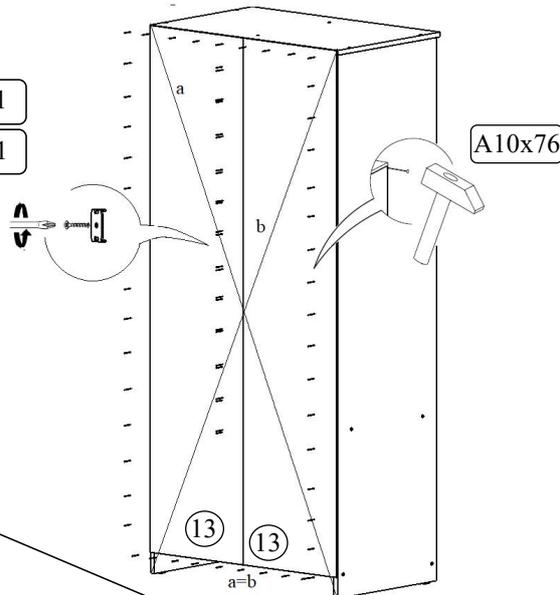

12

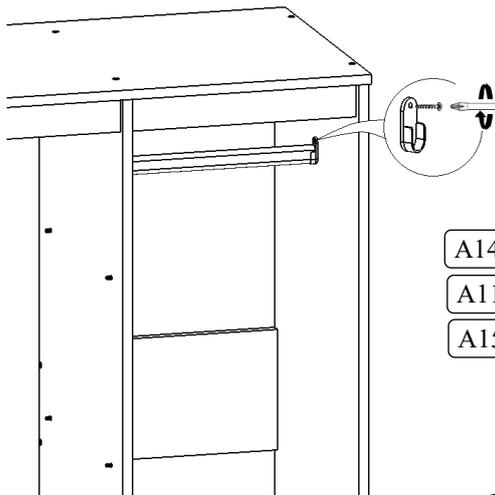


A14x2

A11x4


A15x1

13

Дверю фиксируется на стойку шкафа при помощи шурупов А9, после чего производится регулировка двери.

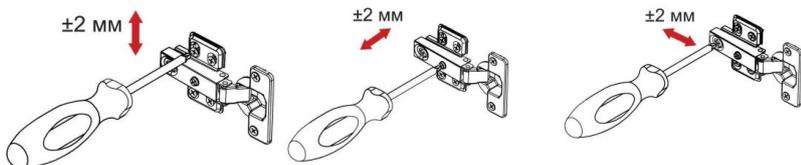

Далее петля фиксируется к стойкам шкафа при помощи дополнительной фиксации - саморезы А11.

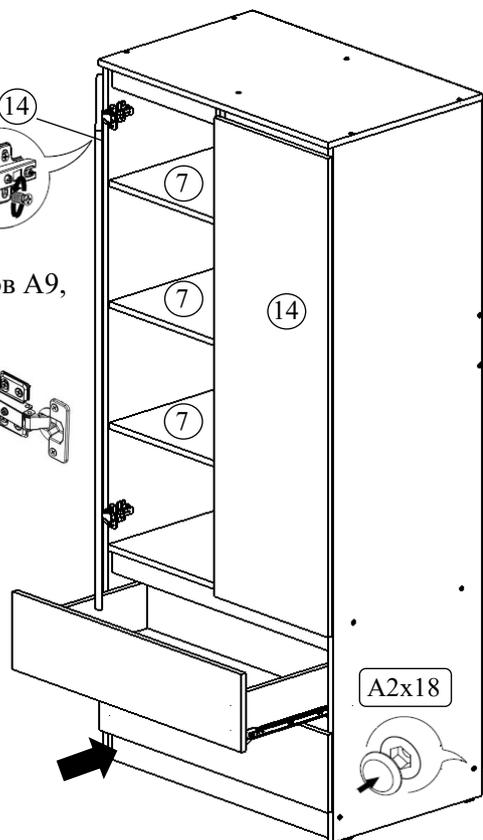


Сборка шкафа ШК-2 окончена!

Благодарим за то, что выбрали мебель нашего производства! ★★★★★


В отзывах оценивайте, пожалуйста, только сам товар и его качество!

Если вы приобрели шкаф ШК-2 80-235, то сборка продолжается


14

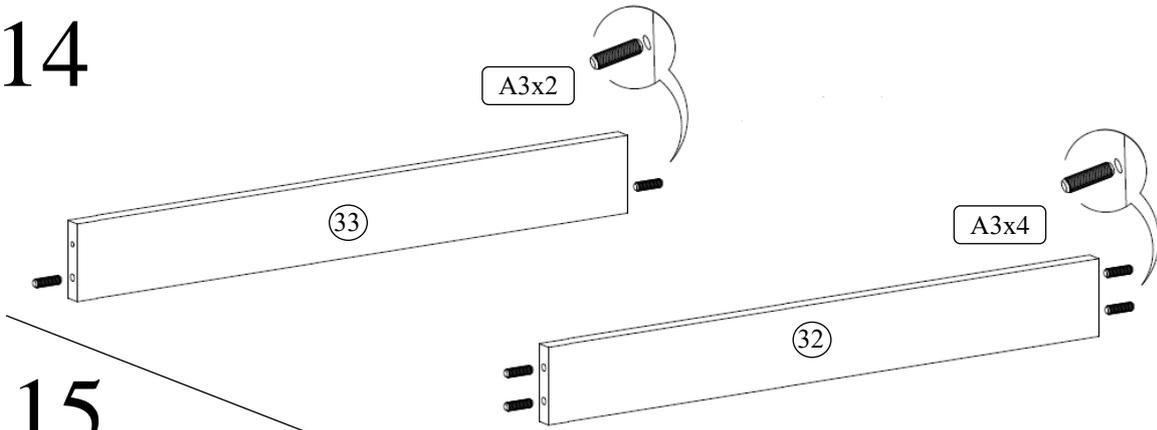


15

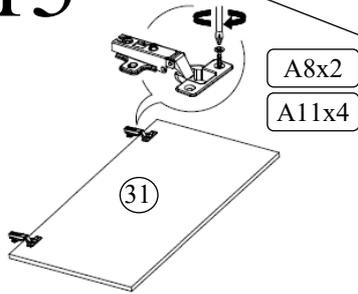

16

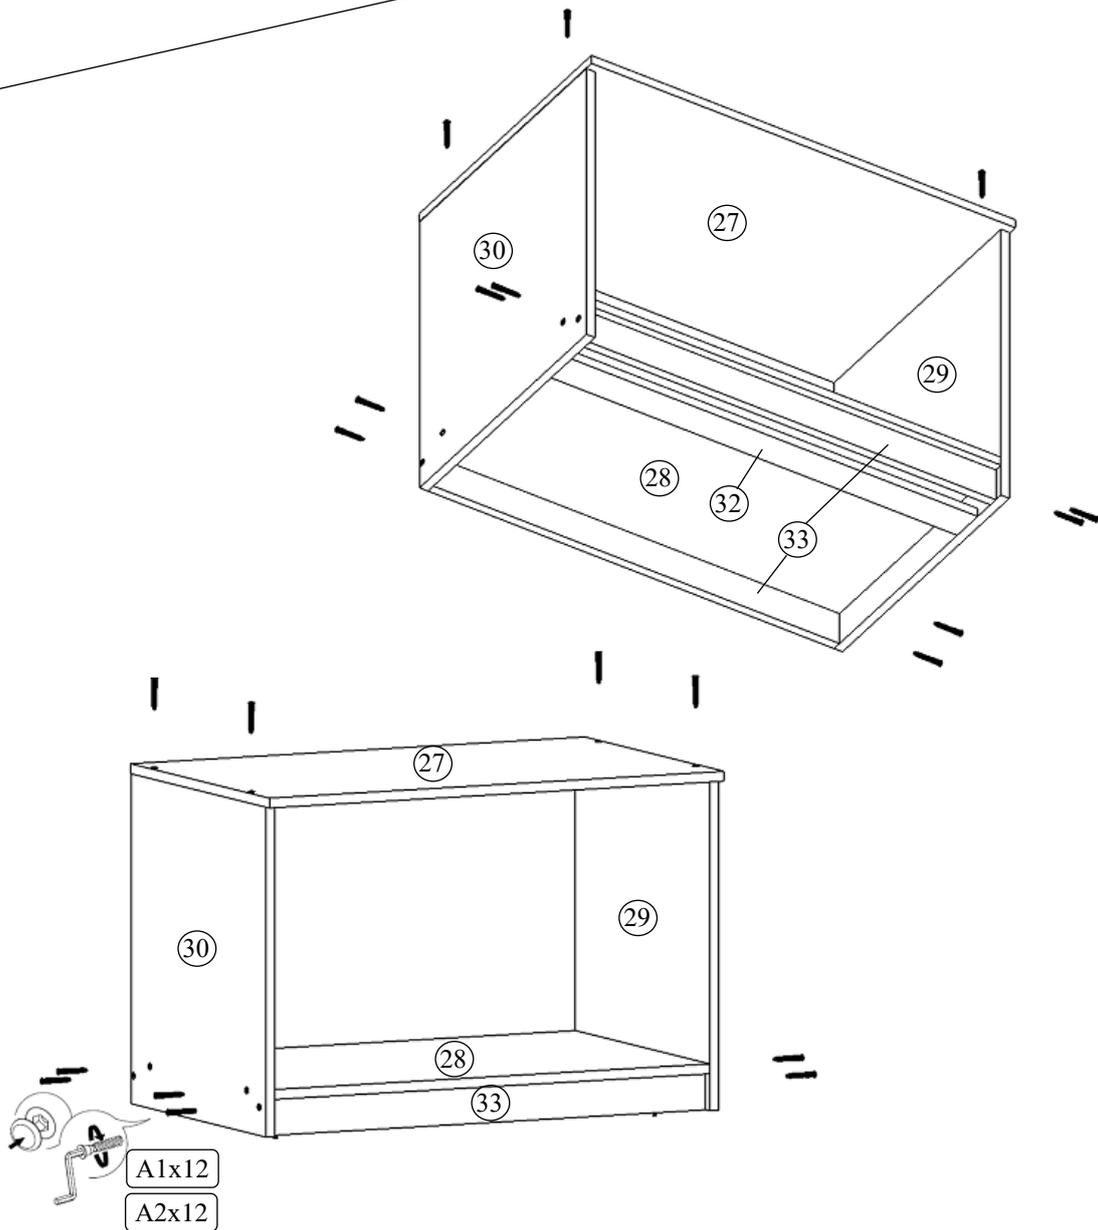

17

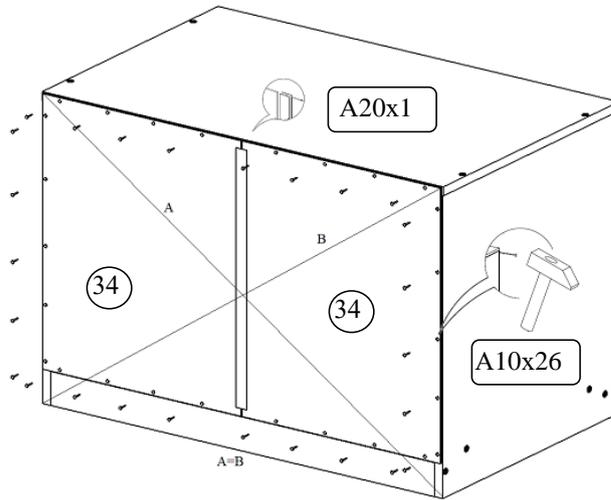


18




Перед установкой антресоли на корпус шкафа, убедитесь в отсутствии заглушек к конфермату и посторонних предметов на стыковых плоскостях.

A19x2

19

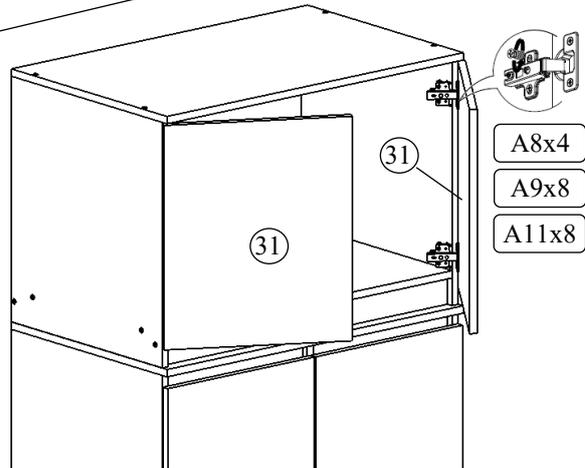

Двери фиксируются на корпус антресоли при помощи шурупов А9, после чего производится регулировка дверей.

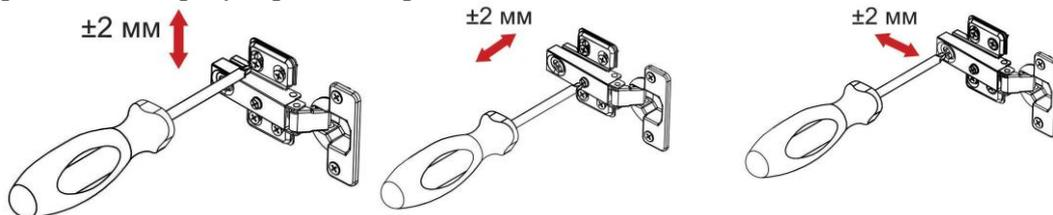

Далее петля фиксируется к стойкам шкафа при помощи дополнительной фиксации - саморезы А11.

Сборка шкафа ШК-2 80-235 окончена!

Благодарим за то, что выбрали мебель нашего производства! ★★★★★
В отзывах оценивайте, пожалуйста, только сам товар и его качество!