

# BQ

PREMIUM

Сканируйте QR-код



**Готовьте  
как профи**

Рецепты  
шеф-поваров BQ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**МЯСОРУБКА**

**BQ MG2007**



## **Содержание**

Условия транспортировки и хранения .....	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация .....	2
Меры безопасности и рекомендации по использованию.....	3
Внешний вид и устройство мясорубки.....	4
Панель управления.....	5
Подготовка к эксплуатации.....	5
Сборка.....	5
Использование.....	6
Приготовление фарша .....	6
Приготовление колбасок.....	7
Приготовление кеббе .....	7
Чистка и обслуживание .....	8
Возможные неполадки.....	8
Техническое обслуживание.....	8
Безопасная утилизация.....	9
Правовая информация.....	9
Информация о сертификации.....	10
Гарантийный талон.....	11

## Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подвер-

женных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от +10 до  $+35^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

## Технические характеристики

Модель	BQ MG2007
Потребляемая мощность	2500 Вт
Вместимость загрузочного лотка	До 2 кг
Производительность	До 2.7 кг/мин
Скорость вращения шнека	До 250 об/мин
Защита от перегрузок	Да
Защита от перегрева	Да
Длина шнура питания	1 м
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I
Напряжение и частота тока	220-240 В, 50-60 Гц

## Комплектация

Моторный блок — 1 шт.  
Блок мясорубки — 1 шт.  
Загрузочный лоток — 1 шт.  
Нож — 1 шт.  
Толкатель для мясорубки — 1 шт.  
Шнек — 1 шт.  
Фиксирующее кольцо — 1 шт.  
Диски — 3 шт.  
Насадка для кеббе — 1 шт.  
Насадка для колбасок — 1 шт.  
Форма для очистки дисков — 1 шт.  
Лоток для хранения насадок — 1 шт.  
Крышка для лотка — 1 шт.  
Руководство по эксплуатации — 1 шт.  
Гарантийный талон — 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **Меры безопасности и рекомендации по использованию**

Перед использованием прочтите этот документ и следуйте всем инструкциям.

Меры безопасности и рекомендации, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства.

При работе с устройством будьте осторожны и внимательны. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.

**Внимание!** Не используйте устройство в случае повреждений.

**Внимание!** Все ремонтные работы с мясорубкой должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

**Внимание!** Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Выключите мясорубку и выньте вилку из розетки, если она не используется долгое время, а также перед чисткой, заменой насадок и их фиксацией. При отключении шнура питания возьмите и потяните за вилку, а не за шнур.


**Внимание!** Убедитесь, что напряжение, указанное в технических характеристиках прибора, соответствует напряжению сети.

- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками и не допускайте попадания жидкостей на моторную часть мясорубки.

- Не допускайте попадания длинных волос и посторонних предметов во вращающиеся части прибора.
- Будьте осторожны при работе с ножами мясорубки во избежание порезов.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Запрещается использовать мясорубку для измельчения твердых продуктов: костей, орехов и др.


**Внимание!** Никогда не перегружайте прибор большим количеством обрабатываемых продуктов во избежание перегрева.

## Внешний вид и устройство мясорубки (рис. 1)

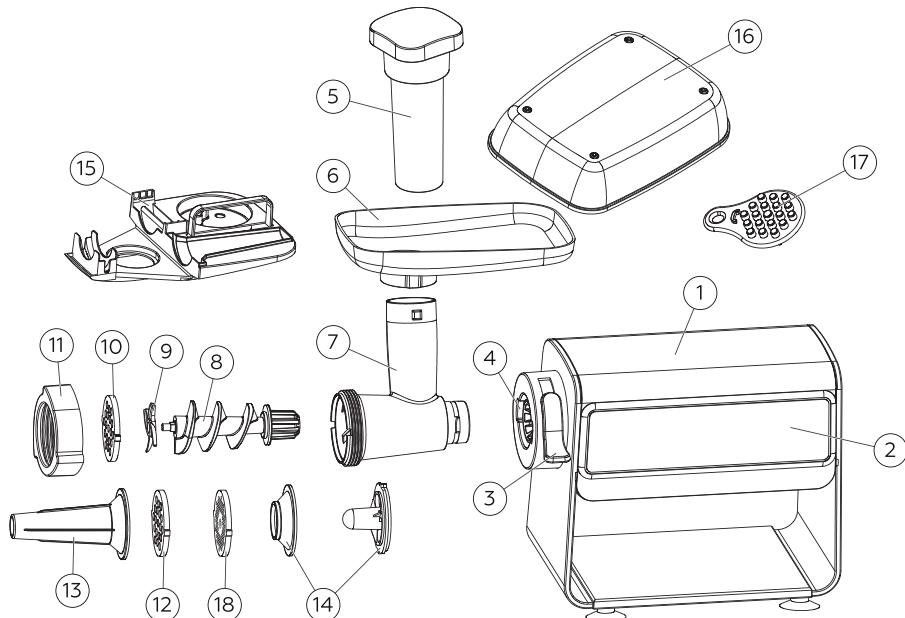

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Моторный блок                  | 11. Фиксирующее кольцо         |
| 2. Панель управления              | 12. Диск для фарша (крупный)   |
| 3. Рычаг фиксации моторного блока | 13. Насадка для колбасок       |
| 4. Входное отверстие горловины    | 14. Насадка для кеббе          |
| 5. Толкатель для мясорубки        | 15. Лоток для хранения насадок |
| 6. Загрузочный лоток              | 16. Крышка для лотка           |
| 7. Загрузочная горловина          | 17. Форма для очистки дисков   |
| 8. Шнек мясорубки                 | 18. Диск для фарша (мелкий)    |
| 9. Нож мясорубки                  |                                |
| 10. Диски для фарша (средний)     |                                |

## Панель управления (рис. 2)

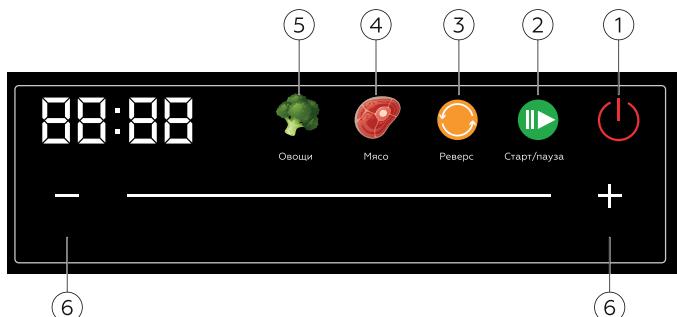


- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Кнопка включения   | 4. Кнопка Мясо                          |
| 2. Кнопка Старт/Пауза | 5. Кнопка Овощи                         |
| 3. Кнопка Реверс      | 6. Кнопки регулировки скорости вращения |

## Подготовка к эксплуатации


- Тщательно протрите моторный блок.
- Промойте и просушите все насадки.
- Всегда используйте прибор на ровной устойчивой поверхности.

## Сборка


- Поднимите рычаг фиксации моторного блока, вставьте в моторный блок загрузочную горловину. Опустите ручку фиксации моторного блока.




- Вставьте шнек в моторный блок, как показано на рисунке.

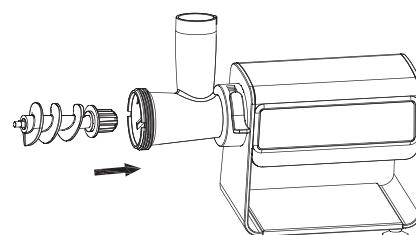


- Установите нож на шнек режущими кромками наружу, как показано на рисунке.




4. Установите диск для фарша поверх ножа, убедитесь, что пазы диска совпадают с выступами на блоке мясорубки.



5. Придерживая диск, закрутите фиксирующее кольцо, при этом, не затягивая его слишком сильно.



6. Сверху рабочего блока установите загрузочный лоток и толкатель.



## Использование

### Приготовление фарша

1. Подготовьте мясо, удалив кости, хрящи, сухожилия и кожу. Перед использованием замороженных продуктов дождитесь их полной разморозки.

2. Нарежьте мясо на кусочки размером около  $2 \times 2 \times 6$  см, чтобы они свободно проходили в горловину рабочего блока. Положите их на загрузочный лоток.

3. Подключите мясорубку к сети, а затем нажмите кнопку включения.

4. С помощью кнопок регулировки скорости вращения выберите подходящую скорость.

5. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** для начала работы.

6. Для выбора режима **Реверс**, **Мясо** или **Овощи** нажмите кнопку **Старт/Пауза** еще раз, а затем — на кнопку желающего режима работы.

7. Толкателем аккуратно проталкивайте кусочки в загрузочную горловину.

8. Для приостановки работы мясорубки нажмите кнопку **Старт/Пауза**. Нажмите кнопку снова, для возобновления работы.


9. Если прибор показывает ошибку **E4**, используйте кнопку **Реверс**. Спустя 10 секунд работы в данном режиме, прибор можно будет снова использовать.

10. По окончании работы нажмите кнопку включения, а затем отсоедините шнур питания от сети.


**Внимание!** Не подключайте мясорубку к сети до полной сборки. Прежде чем приступить к разборке устройства, его также следует отключить от сети.

## Приготовление колбасок

1. Приготовьте фарш, добавьте соль, перец и приправы в соответствии с рецептом, а затем тщательно перемешайте.
2. Открутите фиксирующее кольцо, установите насадку для колбасок, а затем прикрутите кольцо обратно, как показано на рисунке.

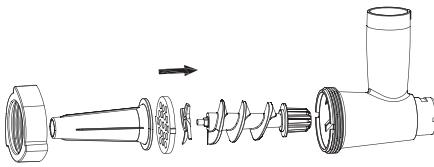


3. Наденьте колбасную оболочку на насадку, оставляя конец, который вы завяжете узлом после наполнения.

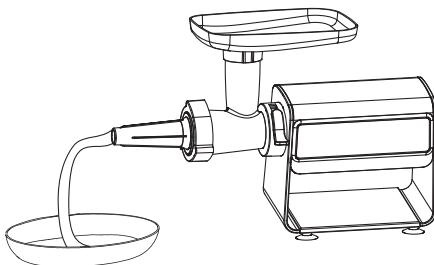


4. Подключите мясорубку к сети, а затем нажмите кнопку включения.
5. С помощью кнопок регулировки скорости выберите подходящую скорость вращения.
6. Нажмите кнопку Старт/Пауза для запуска работы.
7. Подавайте фарш в горловину и следите за наполняемостью колбасной оболочки.
8. По окончании работы нажмите клавишу включения, а затем отсоедините шнур питания от сети.

## Приготовление кеббе

1. Приготовьте фарш, добавьте ингредиенты в соответствии с рецептом, а затем тщательно перемешайте.
2. Открутите фиксирующее кольцо и снимите диск и нож.
3. Установите насадку для кеббе, как показано на рисунке, и прикрутите кольцо обратно.

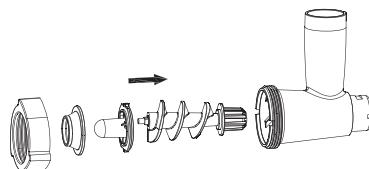

4. Подключите мясорубку к сети, а затем нажмите кнопку включения.
5. С помощью кнопок регулировки скорости вращения выберите подходящую скорость вращения.
6. Нажмите кнопку Старт/Пауза для запуска устройства.
7. Подавайте фарш в горловину.
8. Наполните получившиеся цилиндры начинкой и залепите.



9. По окончании работы нажмите кнопку включения, а затем отсоедините шнур питания от сети.

**Внимание!** Не подключайте мясорубку к сети до полной сборки. Прежде чем приступить к разборке устройства, его также следует отключить от сети.

**Внимание!** Время непрерывной работы мясорубки не должно превышать 15 минут. Делайте интервалы в работе, чтобы дать устройству остыть.

## Чистка и обслуживание

Чистку устройства необходимо производить сразу же после окончания использования.

- Перед чисткой прибор должен быть отключен от электросети.
- Насадки после использования необходимо отсоединить от моторной части и промыть под проточной водой, а затем вытереть насухо.
- Очищайте внешние поверхности моторной части мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытирайте их насухо перед повторным использованием.

**Внимание!** Не помещайте моторную часть мясорубки под проточную воду или в посудомоечную машину.

**Внимание!** Не мойте металлические части мясорубки в посудомоечной машине.

## Возможные неполадки

Если прибор не работает или работает неправильно, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь в следующем:

- Шнур питания подключен к розетке.
- Устройство собрано правильно.
- Не произошло короткое замыкание цепи.

### Коды ошибки:

- **E1** — перегрев. Отсоедините прибор от сети, подождите немного, а затем подключите снова.
- **E2** — функции недоступны. Отсоедините прибор от сети, а затем подключите снова.
- **E4** — избыточная мощность. Нажмите кнопку реверс, после 10 секунд работы прибор можно будет снова использовать.

При появлении сильной вибрации прибора во время измельчения, убедитесь, что продукты нарезаны достаточно мелко.

**Внимание!** Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

## Техническое обслуживание

### Общая информация

Срок службы изделия: 2 года  
Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

## Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах вы можете найти на сайте [www.bq.ru](http://www.bq.ru) в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

## **Безопасная утилизация**



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

## **Информация об уполномоченных лицах**

### **Производитель:**

BQ Devices Limited,  
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong  
БиКью Девайсес Лимитед,  
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд,  
111, MW Тауэр, 7 этаж

**Импортер:** ООО «Грейд Трейдинг»  
123290, Российская Федерация,  
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

### **Организация, уполномоченная на принятие претензий:**

ООО «Грейд Трейдинг»  
123290, Российская Федерация,  
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки  
**8 (800) 500-32-90**  
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)

## **Правовая информация**

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:  
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;  
TP EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

**Внимание!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

## Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



## Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительны просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте [www.bq.ru](http://www.bq.ru) в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/service/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

### Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при представлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
  - выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
  - несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
  - других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеуказанных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

### Сведения о продавце

Название магазина:

Место для  
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

### Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

### Отрывной купон 1

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

### Отрывной купон 2

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

### Отрывной купон 3

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

### Информация о ремонте. Талон 1

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

### Информация о ремонте. Талон 2

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

### Информация о ремонте. Талон 3

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

## Для записей

## Для записей



[www.bq.ru](http://www.bq.ru)