


Руководство пользователя NEF10

Об устройстве

- Доступны 3 уровня скорости потока воздуха, до 4,0 м/с
- Можно использовать как в подвешенном положении, так и в положении стоя с регулировкой угла в пределах 360°
- Оснащен кольцевой светодиодной подсветкой с 3 регулируемыми уровнями яркости, идеально подходит для повседневного использования.
- Вентилятор и штатив с шаровидной головкой являются съемными, что делает устройство удобным для транспортировки
- 5 регулируемых уровней высоты штатива с шаровидной головкой, которые подходят для разных местностей
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью в 10,000 мАч с временем работы до 27 часов
- Имеет вход USB-C и выход USB-A, защищенные от пыли, что позволяет использовать его в качестве внешнего аккумулятора
- Ограждение вентилятора легко снимается и так же просто устанавливается обратно, что позволяет без проблем очищать его по мере загрязнения

Схема продукта

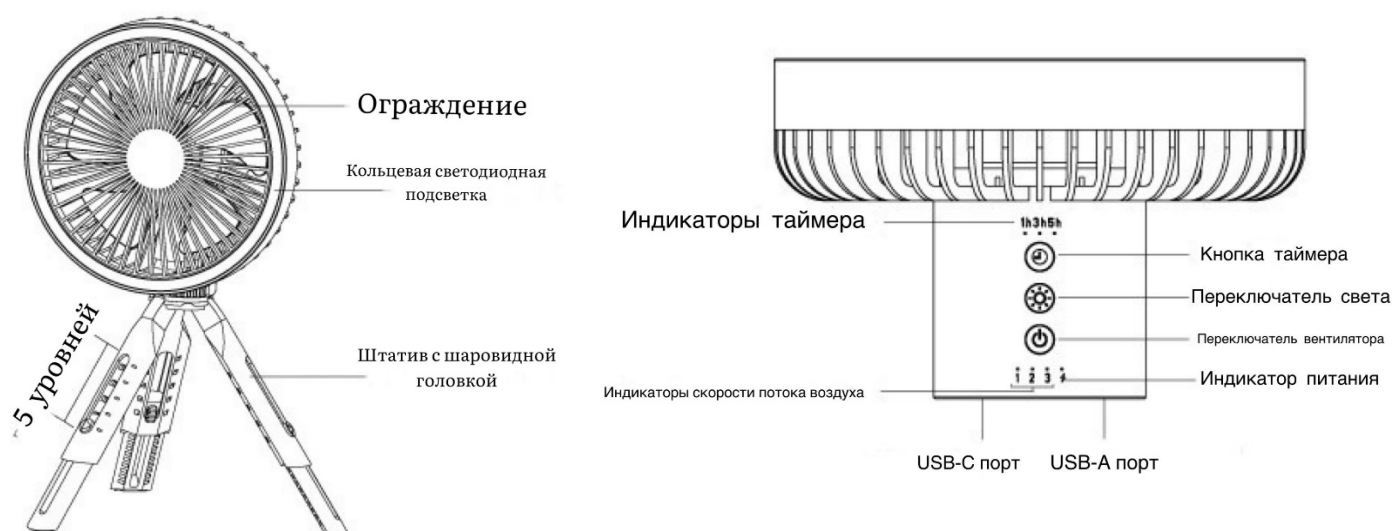

Инструкция по установке

В положении стоя: поверните штатив с шаровидной головкой, чтобы зафиксировать его в части вентилятора.

В подвешенном положении: вытяните ручку и прикрепите крючок, чтобы повесить вентилятор

Комплектующие

Штатив с шаровидной головкой, крюк, зарядный кабель USB-C

Характеристики

Модель	NEF10
Энергоемкость	10,000 мАч
Номинальная потребляемая мощность	5 В = 2 А
Входная мощность	5 В = 2 А
Номинальная мощность	4 Вт (МАКС)

Выходная мощность	5 В = 2 А		
Размеры	194 мм x 175 мм x 345 мм / 7.6" x 6.9" x 13.6"		
Вес	655 г		
Высота	345 мм / 13.6" (МАКС)		
	275мм / 10.8" (МИН)		
Время работы вентилятора	НИЗКИЙ (Уровень 1)	СРЕДНИЙ (Уровень 2)	ВЫСОКИЙ (Уровень 3)
	27 ч	13 ч	8 ч
Время работы светодиодной лампочки	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ
	100 ч	50 ч	28 ч

Инструкция по эксплуатации

Вентилятор

Включение: чтобы включить вентилятор, кратковременно зажмите переключатель вентилятора. Уровень мощности по умолчанию — НИЗКИЙ.

Выключение: чтобы выключить вентилятор, зажмите и удерживайте переключатель вентилятора.

Переключение: кратковременно нажимайте на переключатель вентилятора, чтобы переключаться между следующими режимами: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ – Вентилятор выключен. При переключении будет загораться соответствующий индикатор.

Таймер

Включение: при включенном вентиляторе кратковременно зажмите кнопку таймера, чтобы его включить. Таймер по умолчанию будет настроен на 1 час.

Выключение / переключение: при включенном таймере, кратковременно нажимайте на кнопку таймера, чтобы переключаться между следующими вариантами: 1 час – 3 часа – 5 часов – таймер выключен. При переключении будет загораться соответствующий индикатор.

Заряд внешних устройств

NEF10 имеет USB-порт, который отлично подойдет для зарядки различных девайсов.

Индикатор питания

- При заряде других устройств индикатор питания будет непрерывно гореть синим.
- Во время зарядки индикатор питания будет непрерывно гореть красным.
- Когда устройство полностью зарядится, индикатор питания начнет непрерывно гореть зеленым.
- При низком уровне питания индикатор загорится красным и начнет мигать.

Меры предосторожности

- НЕ помещайте руки или посторонние предметы в переднее и заднее ограждения, а также в лопасти вентилятора во время его работы, чтобы избежать несчастных случаев и не повредить устройству.
- НЕ используйте устройство в местах, где поблизости находятся неустойчивые предметы.
- НЕ включайте устройство, если переднее ограждение не установлено, не закреплено или отсоединено.
- ИЗБЕГАЙТЕ волос или тканей рядом с вентилятором во избежание несчастных случаев.
- НЕ используйте изделие во влажной среде (например, в ванной комнате). Воздействие воды может привести к неисправности или повреждению устройства.
- НЕ разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, так как все это приведет к аннулированию гарантии на продукт. Пожалуйста, обратитесь к разделу

гарантии в руководстве для получения более подробной информации.

- Пожалуйста, заряжайте устройство при указанном напряжении.
- НЕ заряжайте устройство с помощью неподходящего или несовместимого с ним зарядного кабеля.
- НЕ ставьте изделие близко к огню во избежание несчастных случаев и повреждения устройства.
- Храните устройство в прохладном и сухом месте. Продукт необходимо поместить в недоступном для детей месте.
- НЕ заряжайте изделие на легковоспламеняющихся материалах, таких как ковры и одеяла.
- Храните устройство в чистоте, чтобы вода, насекомые и посторонние предметы не попадали внутрь него, в противном случае это может привести к его повреждению.
- НЕ перекручивайте зарядный кабель и сильно не тяните его во время зарядки, чтобы не повредить его и обеспечить защиту от электричества.
- НЕ снимайте ограждение во время работы вентилятора.
- Продукт предназначен для использования взрослыми. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого устройства во избежание несчастных случаев.

Обслуживание

После отсоединения ограждения промойте его водой и дождитесь, когда оно высохнет. Протрите корпус двигателя чистой сухой тканью.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней со дня покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев со дня покупки. По прошествии 12 месяцев плата за комплектующие, запасные части и доставку ложится на вас.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. продукция была сломана, реконструирована или модифицирована неофициальными лицами
2. продукция была повреждена вследствие неправильного использования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

※ Товарные знаки и изображения продукции, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. Авторские права принадлежат их законным владельцам.

※ Все изображения, тексты и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.