

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2018

www.lumax-tv.ru

СОФЕРЖАНИЕ

Наши преимущества	4
Наша продукция	5
LUMAX Electronics	6
ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ	7
СТЕРЕОМАГНИТОЛЫ	18
РАДИОПРИЕМНИКИ	22
ПОРТАТИВНЫЕ BLUETOOTH-КОЛОНКИ	27
LUMAX TV	32
ПОРТАТИВНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ И ЭФИРНЫЕ АНТЕННЫ	33
LUMAX Professional	42
АУДИО-, ВИДЕОШНУРЫ И КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	44
СПУТНИКОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ	 52



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



LUMAX Electronics входит в состав холдинга Telco Group, основанного в 2001 году в г. Москва, Россия. LUMAX Electronics является дистрибьютором мировых компаний — поставщиков оборудования и программного обеспечения, таких как Huawei, TP-Link, CommScope, CISCO, Vector, JVC, D-Link, Ericsson, Irdeto, Conax и многих других.

LUMAX Electronics более 10 лет является одним из крупнейших интеграторов и поставщиков оборудования для сетей кабельного, спутникового и наземного телевидения.

Матрица продуктов LUMAX уже состоит из нескольких сотен SKU.

Наша особенность: инновационное модернизирование продукта.

Наше видение: предоставление качественного продукта и первой цены, превышающих ожидания клиентов.

Наша цель: построение долгосрочных отношений с нашими клиентами со сбалансированным предложением ассортимента товаров и предоставлением исключительных услуг.

С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ВЫ – ЛУЧШИЕ НА РЫНКЕ!

НАША ПРОДУКЦИЯ



телекоммуникационное оборудование,

спутниковые конвертеры



ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЕННУЮ ЛИНЕЙКУ DVB-T2 РЕСИВЕРОВ!

- 17 новых моделей
- Для любого покупателя
- Лучшая на рынке «продающая» упаковка
- Самый чувствительный тюнер Rafael Micro 836
- Подключение к сети интернет через Wi-Fi, эксклюзивная модификация чипсета MStar 7T01
- Функция «Кинозал LUMAX». Более 200 фильмов в подарок!
- Гарантия 2 года
- Бесплатный обмен брака на новые ресиверы

ТОЛЬКО В DVB-T2 PECИВЕРАХ LUMAX!

ФУНКЦИЯ «КИНОЗАЛ LUMAX» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ СМОТРЕТЬ БОЛЕЕ 200 ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ БЕСПЛАТНО

CMOTPU БОЛЬШЕ BMECTE C LUMAX!

РАСШИРЬТЕ ФУНКЦИОНАЛ СВОЕГО МОНИТОРА ИЛИ ТЕЛЕВИЗОРА С ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ПРИЕМНИКОМ LUMAX!

На рынок вышла линейка новых моделей ресиверов с высокопроизводительным чипсетом. Встроенный тюнер на сегодня является одним из лучших по работе со слабым сигналом, обеспечивая стабильность картинки и звука. Устройства представлены в современном стильном дизайне, компактны и удобны в использовании, оснащены всеми необходимыми разъемами и совместимы с любой ТВ-техникой. Поддерживаются все наиболее популярные актуальные медиаформаты, в любой момент можно менять настройки по желанию. Подключив внешний Wi-Fi USB адаптер LUMAX, с помощью домашнего роутера вы сможете просматривать на экране телевизора различные приложения YouTube, Google карты, Погода и др. В некоторых моделях установлено уникальное приложение «Кинозал LUMAX», дающее ключ к бесплатному просмотру более 200 хитов советских и российских кинематографа, мультипликации, театра. Есть возможность самостоятельного обновления ПО.

Все хотят получить самое высококлассное телевидение в лучшем формате и при этом не платить абонентскую плату. С приемниками LUMAX — это реальность!



УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Обладателей новых цифровых телевизионных приемников ждут более 200 художественных и детских фильмов, спектаклей и балетных постановок, которые помнят и любят все поколения наших телезрителей. Вы сможете насладиться прекрасным изображением и звуком, подключив ваши цифровые телевизионные приемники к любым моделям телевизоров или домашних кинотеатров.

СМОТРИТЕ БОЛЬШОЕ КИНО С КОМФОРТОМ И КАЧЕСТВОМ СЕБЯ ДОМА ИЛИ НА ДАЧЕ, В КРУГУ СВОЕЙ СЕМЬИ.

Для того чтобы открыть приложение «Кинозал LUMAX» на цифровом телевизионном приемнике LUMAX, выполните следующие действия:

- Подключитесь к Вашей сети.
- В меню «Сеть и приложения» выберите пункт «FTP скачать».
- Нажмите синюю кнопку на пульте ДУ приемника.
- После загрузки подтвердите обновление кнопкой ОК.
- В меню «Сеть и приложения» выберите приложение «Кинозал LUMAX» и необходимый Вам раздел.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

Kuhosan LUMAX

Репертуар нашего кинотеатра предлагает лучшие образцы советского и российского проката, фильмы, удостоенные наград на российских и международных фестивалях. Только лучшие фильмы попадают на экраны кинозала LUMAX.







ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T/T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	HET
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	ALI 3821P
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI,3.5 JACK A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV1101HD – это мультимедийный центр, расширяющий возможности вашего телевизора. Сигнал DVB-T2 позволяет до 30% увеличить количество транслируемых телеканалов, обеспечивает превосходное качество вещания, помехоустойчив.

Можно выходить в Интернет, а также воспроизводить медиафайлы из Интернета и со съемных носителей в наиболее популярных основных форматах: mkv, avi, mpg, mp4, vob, mov, bmp, jpg, jpeg, gif, png. В доступе широкий функционал и возможность выбора языка с субтитрами.

Потребляемая мощность в режиме работы составляет менее 8 Вт. DV1101HD подходит ко всем старым и современным моделям телевизоров. Данная модель удовлетворит любые ваши запросы и подарит возможность смотреть цифровое эфирное телевидение без абонентской платы!

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКП\Л10.2HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T/T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	HET
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI,3.5 JACK A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV1102HD предназначен для приема сигнала в стандартах DVB-T/T2. Небольшой и компактный, DV1102HD имеет минимальное количество настроек и прост в инсталляции, что позволяет обойтись без привлечения квалифицированных специалистов-установщиков. Основные преимущества: просмотр программ эфирного телевидения высокой четкости (FULL HD 1080p), возможность обновления ПО, порт USB 2.0 с функцией записи на внешний носитель. Может запитывать внешний усилитель (5 B) через коаксиальный кабель. Имеет пластиковый корпус.



ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКDV1103HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	HET
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI,3.5 JACK A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV1103HD предназначен для приема цифрового телевидения в стандартах DVB-T/T2. Приемник оснащен современным высокопроизводительным чипсетом Mstar 7T01. Корпус устройства выполнен из пластика.

На передней панели расположен USB-разъем 2.0. Задняя панель содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF IN, RF OUT, HDTV, AV. Прибор имеет множество полезных функций, компактен и удобен в использовании.

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК□\ЛІО4Н□



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	ALI 3821P
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV1104HD оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения. В пластиковом корпусе, имеет один USB 2.0 порт. Поддерживает запись передач на USB-накопитель. Настройка таймера для запланированных заданий, запись программ в реальном времени, родительский контроль – это лишь малая часть опций из разнообразного меню.

Медиаплеер воспроизводит файлы всех основных форматов. Подключив внешний Wi-Fi USB адаптер LUMAX, вы получите доступ к меню «Сеть и приложения» и с помощью домашнего роутера сможете просматривать на экране своего телевизора приложения YouTube, Google карты, Погода, RSS, FTP, узнавать новости, обновлять Π O онлайн.



DV1106HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	4
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Новый **цифровой телевизионный приемник LUMAX DV1106HD** с усовершенствованным тюнером Rafael micro 836 базируется на процессоре Mstar7T01 со встроенной памятью 512 Мб. Входное напряжение переменного тока 100-240 В, 50 Гц. Потребляемая мощность от 1 до 8 Вт. Система видео PAL/NTSC.

На передней панели расположены USB, светодиодный дисплей для отображения номера канала и текущего времени, а также 4 основные кнопки меню, что делает панель частично независимой от управления с пульта ДУ. Небольшой компактный пластиковый корпус со скругленными углами придает модели законченность и утонченность.

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК DV2101HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	HET
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV2101HD предназначен для качественного приема каналов цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T, DVB-T2. Вас порадует разнообразие передач, фильмов и музыки после подключения устройства к привычной аудиовидеотехнике: жидкокристаллическим и плазменным телевизорам, домашним кинотеатрам или акустическим системам. Очень удобна функция EPG (Электронный программный гид), позволяющая в любой момент ознакомиться с расписанием на 7 дней для каждого телеканала.

DV2104HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	ДА
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV2104HD при подключении к домашней аудио- и видеотехнике воспроизводит в отличном качестве каналы цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T/T2. LED-дисплей на лицевой панели показывает номер канала в рабочем режиме и часы в режиме ожидания. Функция TimeShift позволит приостановить эфирную телепередачу, и вы вернетесь к просмотру тогда, когда вам это будет удобно.

В данном устройстве представлена единственная в своем роде, новая уникальная функция «Кинозал LUMAX», дающая ключ к просмотру более 200 хитов советского и российского кинематографа, спектаклей, мюзиклов, балета.



ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКDV2105HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
ДИСПЛЕЙ	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	3
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	ДА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	ДА
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВСТРОЕННЫЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV2105HD обеспечит вам прием цифровых сигналов DVB-T и DVB-T2, которые разительно отличаются от аналогового по качеству изображения и насыщенности цветов.

На лицевой панели расположен 4-секционный дисплей. USB-порт 2.0 позволит записывать эфирные передачи в цифровом качестве на внешние носители (функция PVR). Устройство воспроизводит музыкальный, графический и видеоконтент с внешних носителей через USB-порт. Поддерживаются все основные форматы, включая МКV, AVI, MP4 и JPEG.

Данная модель оснащена уникальной функцией «LUMAX», благодаря которой вы будете иметь кинотеку с 200 самыми известными фильмами, спектаклями, балетными постановками. DV2105HD имеет выход на YouTube, Карты Google, Погоду, Новости.



DV2106HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	ПЛАСТИК
ДИСПЛЕЙ	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	HET
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Исчерпывающий выбор интересных и познавательных каналов цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T, DVB-T2 будет доступен благодаря **цифровому телевизионному приемнику LUMAX DV2106HD**. Приемник оснащен современным высокопроизводительным чипсетом Mstar 7T01. Корпус устройства выполнен из пластика.

На передней панели расположен USB-разъем 2.0. Задняя панель содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF IN, RF OUT, HDTV, VIDEO, AUDIO-R/L.

Помимо основных, устройство реализует специальную функцию перехода к нужному времени в режиме воспроизведения мультимедиа (GOTO). Доступны приложения YouTube, Карты Google, Погода, Новости.

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК

DV3201HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
ДИСПЛЕЙ	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	3
чипсет	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

С помощью обычной дециметровой антенны, как внешней, так и комнатной, **цифровой телевизионный приемник LUMAX DV3201HD** принимает каналы цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T/T2 для качественного воспроизведения на любой телевизионной технике. Модель представлена в современном стильном дизайне в металлическом корпусе.

DV3201HD имеет встроенный электронный программный гид (EPG), который поможет вам определиться с выбором интересных фильмов, сериалов или передач. Кроме того, любой фрагмент эфира может быть записан на внешний накопитель и воспроизведен в любое удобное для вас время (TimeShift). Также приемник может быть использован для воспроизведения мультимедийного контента с внешних накопителей. Устройством поддерживаются практически все актуальные на сегодняшний день форматы.

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКDV3203HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
ДИСПЛЕЙ	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	3
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	ДА
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Качество изображения и звука, стабильность картинки, а также отсутствие абонентской платы гарантирует вам **цифровой телевизионный приемник LUMAX DV3203HD.** Прием цифрового телевидения осуществляется в стандартах DVB-T/T2.

Отличительной особенностью перед другими цифровыми приемниками стали возможность просмотра Интернет-медиа через приложения YouTube, Kapты Google, Погода, FTP и наличие новейшей уникальной функции «Кинозал LUMAX», насчитывающей более 200 наименований в кинотеке. Корпус устройства выполнен в металле, передняя панель имеет стильный внешний вид, USB-разъем и 3 кнопки управления функциями приемника, а также светодиодный дисплей для отображения номера канала и текущего времени.



ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКDV3204HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
ДИСПЛЕЙ	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	3
ЧИПСЕТ	ALI 3821P
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВСТРОЕННЫЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровое эфирное телевидение уверенно войдет в вашу жизнь с новым цифровым телевизионным приемником LUMAX DV3204HD! Предназначенный для приема сигнала в стандартах DVB-T/T2, прибор оснащен современным высокопроизводительным процессором Ali 3821P. Корпус устройства выполнен из металла в черном цвете. Компактные размеры модели позволяют установить ее даже в весьма ограниченном пространстве. Специально разработанное компанией LUMAX интуитивно понятное меню и удобный пульт позволяют легко разобраться со всеми функциями устройства. Передача сигнала от ресивера к телевизору возможна через композитный видеовыход или через разъем HD OUT. На передней панели устройства расположены USB-порт для подключения флэш-карт и внешних жестких дисков, а также 3 основные кнопки управления. Используя функцию PVR, можно записывать на внешний носитель эфирные телепрограммы. Актуальное расписание телепередач всегда доступно благодаря функции EPG (Электронный программный гид).

DV3206HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	7
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	ДА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	ДА
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	ДА
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВСТРОЕННЫЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД, S/P DIF ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Модель цифрового телевизионного приемника LUMAX DV3206HD отличают совершенно новая разработка, непревзойденный дизайн, изящные линии и качество исполнения. Уверенный и четкий прием цифрового сигнала стандартов DVB-T и DVB-T2, высокопроизводительный процессор Mstar 7T01, сверхчувствительный тюнер Rafael micro 836 с быстрым захватом сигнала и соответственно скоростью переключения каналов, встроенный медиаплеер, поддерживающий огромное количество мультимедиафайлов, — неоспоримые преимущества данной модели. Посредством Wi-Fi-антенны можно подключить приемник к Интернету и просматривать видео с YouTube, а также пользоваться популярными приложениями IPTV, Карты Google, Погода, FTP. Устройство обладает новейшей инновационной функцией «Кинозал LUMAX», благодаря которой вы сможете просматривать до 200 любимых художественных фильмов, сказок и театральных постановок. На лицевой панели имеются 4-секционнный информационный дисплей и 7 кнопок управления.



ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК

DV3207HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	3
ЧИПСЕТ	ALI 3821P
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	ДА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВСТРОЕННЫЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

В паре с привычной аудиовидеотехникой **цифровой телевизионный приемник LUMAX DV3207HD** воспроизводит в отличном качестве каналы цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T, DVB-T2. Прием сигнала осуществляется с помощью телевизионной антенны. Устройство обладает возможностями медиаплеера с поддержкой наиболее актуальных основных форматов.

В приемнике реализовано множество функций, в том числе: EPG – позволяет ознакомиться с расписанием телепрограмм прямо с экрана, TimeShift – включает паузу с возможностью последующего просмотра, PVR – осуществляет запись с дальнейшим воспроизведением на внешний USB-носитель, подключенный к устройству. Модель имеет компактный металлический корпус.

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКDV3208HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	3
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	ДА
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВСТРОЕННЫЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД, S/P DIF ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV3208HD предназначен для приема цифрового телевидения в стандартах DVB-T/T2. Прибор компактен и удобен в использовании, имеет современный высокопроизводительный процессор Mstar 7T01. Корпус устройства выполнен из металла. На передней панели расположены USB-разъем 2.0 и 3 кнопки управления. Задняя панель содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору.

DV3208HD оснащен многими полезными функциями, подходит ко всем старым и современным моделям телевизоров, поддерживает наиболее популярные основные форматы: mkv, avi, mpg, mp4, vob, mov, bmp, jpg, jpeg, gif, png. Новая уникальная функция «Кинозал LUMAX» порадует вас 200 любимыми художественными фильмами, сказками, театральными постановками, а также разделом «История России до наших дней».



ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИКDV3209HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2
КОРПУС	МЕТАЛЛ
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	7
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	HET
КИНОЗАЛ «LUMAX»	HET
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	HET
КАБЕЛЬ RCA B КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВНЕШНИЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД, S/P DIF ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Благодаря оригинальным разработкам инженеров и использованию достижений микроэлектроники компанией LUMAX создан надежный, с оптимальным соотношением цены и качества цифровой телевизионный приемник DV3209HD. Устройство полностью адаптировано к условиям российского телевещания и предназначено для приема цифрового телевидения в стандартах DVB-T/T2. Вам станут доступны множество новых интересных и познавательных телеканалов, а также все мультимедиафайлы: видео, музыка и графика.

DV3209HD имеет минимальное количество настроек и прост в установке, что позволяет обойтись без привлечения квалифицированных специалистов. Основные преимущества: просмотр программ эфирного телевидения высокой четкости (FULL HD 1080p), возможность обновления ПО, порт USB 2.0 с функцией записи на внешний носитель. Наслаждайтесь просмотром без абонентской платы!

DV4201HD



ФОРМАТЫ ВЕЩАНИЯ	DVB-T2, DVB-C
КОРПУС	МЕТАЛЛ
дисплей	ДА
КНОПКИ НА ПРИСТАВКЕ	7
ЧИПСЕТ	MSTAR7T01
ТЮНЕР	RAFAEL MICRO 836
DOLBY DIGITAL	HET
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ	ДА
КИНОЗАЛ «LUMAX»	ДА
WI-FI-АНТЕННА В КОМПЛЕКТЕ	ДА
КАБЕЛЬ RCA В КОМПЛЕКТЕ	ДА
БЛОК ПИТАНИЯ	ВСТРОЕННЫЙ
РАЗЪЕМЫ	АНТЕННЫЙ ВХОД, АНТЕННЫЙ ВЫХОД, USB 2.0, HDMI, 3 RCA A/B ВЫХОД, S/P DIF ВЫХОД
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	ДА
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Цифровой телевизионный приемник LUMAX DV4201HD предназначен для приема цифрового и кабельного телевидения в стандартах DVB-T/T2 и DVB-C. Сигнал DVB-T2 позволяет до 30% увеличить количество транслируемых телеканалов, обеспечивает превосходное качество вещания, помехоустойчив. Сигнал DVB-C дает возможность просматривать открытые (free-to-air) каналы, транслируемые вашим кабельным оператором. Благодаря уверенному приему сигналов данное устройство имеет широкий функционал. Родительский контроль, настройка таймера для запланированных заданий, запись программ в реальном времени, – это лишь малая часть функций из разнообразного меню. Новейший раздел «Кинозал LUMAX» содержит более 200 фильмов из золотой коллекции советского и российского кинематографа, мультфильмы и спектакли, мюзиклы и балет. Модель DV4201HD позволяет записать до 1000 телеканалов в память и создать 8 групп избранного. В металлическом корпусе, имеет 2 порта USB, поддерживает запись передач на USB-накопитель. Потребляемая мощность в режиме работы составляет менее 8 Вт.





Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.

Возврат непроданного товара в течение 60 дней



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Воспроизведение CD/CD-R, MP3;
- Выбор, поиск, воспроизведение, сохранение, удаление треков;
- USB/AUX-порты;
- Беспроводное соединение по Bluetooth;
- Встроенный радиотюнер FM4;
- Память на 30 радиостанций

CTEPEOMATHИTOЛЫ LUMAX – BAWA MYЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

НИЧТО ТАК НЕ ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ И ЭНЕРГИЮ, КАК ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА!

Под нее так хорошо веселиться, мечтать, вспоминать, готовить, отдыхать, заниматься делами или спортом. Ушли в прошлое кассеты со звучанием «и так сойдет», больше не надо наматывать и склеивать бесконечные ленты. Стереомагнитолы LUMAX представляют собой небольшие современные системы воспроизведения, обеспечивающие великолепное звучание за счет качества сборки и настройки.

Стоимость устройств при этом остается весьма демократичной.

Создайте свою музыкальную библиотеку на стереомагнитоле LUMAX и не расставайтесь с любимыми песнями, где бы вы ни были!



СТЕРЕОМАГНИТОЛА

LUMAX BL8201USB



НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В, 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	13,5 BT
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	6 LR14/UM-2 X 1,5 B
ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ FM	64-108 МГЦ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ	MP3
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ЕМКОСТЬ USB	32 ГБ
КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	30
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	1,5 BT × 2
СОПРОТИВЛЕНИЕ НАУШНИКОВ	4 ~ 32 OM
РАЗЪЕМЫ	USB JACK, AUX IN, 3,5 MM РАЗЪЕМ ДЛЯ СТЕРЕОНАУШНИКОВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	OT +5 ДО +35°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	113 × 203 × 216 MM
•••••	······································

Модель **LUMAX BL8201USB** представляет собой компактную современную аудиосистему, обеспечивающую великолепное звучание за счет качества сборки и настройки. Имеет ряд дополнительных преимуществ: располагает USB/AUX-портами и встроенным радиотюнером, запоминает до 30 радиостанций, воспроизводит MP3, питается от электрической сети или 6-ти батарей.

СТЕРЕОМАГНИТОЛА

LUMAX BL9102USB



НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В, 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	13,5 BT
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	6 LR14/UM-2/C
ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ FM	64-108 МГЦ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ	MP3, CD, CD-R
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ЕМКОСТЬ USB	32 ГБ
КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	30
	30
РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	
РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ ЗАГРУЗКА ДИСКА	BEPXHЯЯ USB JACK, AUX JACK, 3,5 MM РАЗЪЕМ ДЛЯ

Компактная стереомагнитола LUMAX BL9102USB станет вашим отличным выбором и достойной покупкой! Имеются цифровой FM-тюнер с памятью на 30 станций, порты USB JACK и AUX JACK для воспроизведения музыки с внешних накопителей, линейный вход 3,5 мм для стереонаушников. Максимальная емкость USB составляет 32 Гб. Нет никакой привязки к розеткам, устройство может работать от встроенных батареек! Воспроизведение осуществляется при помощи двух динамиков, благодаря которым достигается стереоэффект «Звук вокруг». В квартире, офисе, на даче, загородном отдыхе или в путешествии с вами всегда будут любимые песни!



СТЕРЕОМАГНИТОЛА

LUMAX BL 9201USB



НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В, 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	13,2 BT
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	6 LR14/UM-2/C
ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ FM	64-108 МГЦ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ	MP3, CD, CD-R
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ EMKOCTЬ USB	32 ГБ
КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	30
ЗАГРУЗКА ДИСКА	ВЕРХНЯЯ
РАЗЪЕМЫ	USB JACK, AUX JACK, 3,5 MM РАЗЪЕМ ДЛЯ СТЕРЕОНАУШНИКОВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +35°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	120 × 230 × 235 MM

CTEPEOMACHUTOAA



НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В, 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	13,2 BT
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	6 LR14/UM-2/C
ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ FM	64-108 МГЦ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ	MP3, CD, CD-R
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ЕМКОСТЬ USB	32 ГБ
КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	30
ЗАГРУЗКА ДИСКА	ВЕРХНЯЯ
РАЗЪЕМЫ	USB JACK, AUX JACK, 3,5 MM РАЗЪЕМ ДЛЯ СТЕРЕОНАУШНИКОВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +35°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	120 × 230 × 235 MM

Стереомагнитола LUMAX BL9201USB с FM-радио, плеером и большими динамиками – наиболее практичный и недорогой вариант. Это компактная, современная портативная модель с простым и понятным управлением. Благодаря прочной конструкции и удобной встроенной ручке для переноса ее можно брать с собой куда угодно. Устройство читает большинство музыкальных форматов, транслирует превосходный звук, может работать как от электросети, так и от батареек. Встроенный цифровой тюнер позволяет ловить до 30 любимых FM-радиостанций и не сбрасывает настройки даже при отключении от электросети. Эта стереомагнитола не даст заскучать! Включай фантазию и наслаждайся ярким миром музыки!

Компактные размеры, небольшой вес, удобная ручка для переноски делают **стереомагнитолу LUMAX BL9203USB** необычайно мобильной. Ее можно брать с собой в длительные поездки, на дачу или пикники – такое устройство питается не только от электросети, но и от батареек типа LR14/UM-2/C, которые очень экономно расходует. Мощное звучание и чистый звук достигаются благодаря балансу габаритов, качественной сборке и детальной настройке. На максимуме громкости динамики не подведут!

Можно запрограммировать до 30 радиостанций, а потом автоматически их переключать. Разъемы USB JACK / AUX JACK позволят легко подключить флеш-карту, плеер или другие внешние устройства и накопители с вашими файлами для воспроизведения музыки. Качество не разочарует, а дизайн украсит любой интерьер.

СТЕРЕОМАГНИТОЛА

LUMAX BI 9259USB



НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В, 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	16 BT
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	8 LR14/UM-2/C
ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ FM	64-108 МГЦ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ	MP3, CD, CD-R
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ EMKOCTЬ USB	32 ГБ
КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	30
ЗАГРУЗКА ДИСКА	ВЕРХНЯЯ
РАЗЪЕМЫ	USB JACK, AUX IN, 3,5 MM РАЗЪЕМ ДЛЯ СТЕРЕОНАУШНИКОВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +35°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	156 × 268 × 273 MM

СТЕРЕОМАГНИТОЛА LUMAX BL9909USB



НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В, 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	15 BT
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	8 UM-2/C
ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ FM	64-108 МГЦ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ	MP3, CD, CD-R
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ЕМКОСТЬ USB	32 ГБ
КОЛИЧЕСТВО РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ	30
БУДИЛЬНИК	ДА
BLUETOOTH	ДА
ЗАГРУЗКА ДИСКА	ВЕРХНЯЯ
РАЗЪЕМЫ	USB JACK, AUX IN, 3,5 MM РАЗЪЕМ ДЛЯ СТЕРЕОНАУШНИКОВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +35°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	106 × 238 × 327 MM

Стереомагнитола LUMAX BL9259USB с FM-радио и плеером - компактная портативная модель с ярким стильным дизайном, который впишется в любой интерьер. По бокам устройства расположены мощные динамики, которые позволяют получать четкий и насыщенный звук даже при выборе большого уровня громкости. Встроенный радиоприемник с высокочувствительной внешней антенной и памятью на 30 станций позволит в любой момент наслаждаться любимой радиостанцией. Тюнер не сбросит настройки, даже если свет отключили неожиданно. Прибор очень быстро обрабатывает большой объем внешних носителей (до 32 Гб). Предусмотрен линейный вход 3,5 мм для наушников и колонок. Есть разъемы USB JACK, AUX IN для воспроизведения файлов MP3 и подключения аудионосителей.



Информацию о стоимости уточняйте у дилеров, на сайте www.lumax-tv.ru или в прайс-листе.



Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.



Возврат непроданного товара

Небольшая универсальная стереомагнитола LUMAX BL9909USB с радиоприемником широкого FM-диапазона, плеером и большими динамиками - несомненно, достойная внимания модель. Встроенные часы, будильник и передатчик Bluetooth значительно расширяют возможности прибора. Цифровой FM-тюнер очень прилично ловит радиостанции и сохраняет в памяти до 30 из них. Порты USB JACK и AUX IN позволят подключить и воспроизвести МРЗ-файлы с внешних накопителей. При необходимости можно воспользоваться стереонаушниками и не мешать окружающим громкостью музыки. Стереомагнитола легко переносится с помощью удобной ручки и не обременит своим весом. Рядом с вами всегда будет любимая музыка в хорошем качестве - дома, на работе и во время путешествий!





ЛИНЕЙКА РАДИОПРИЕМНИКОВ LUMAX ПРЕДСТАВЛЕНА НЕДОРОГИМИ КОМПАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ С ОТЛИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

Чувствительные тюнера позволят отыскать и пользоваться вещанием всевозможных радиостанций, попавших в три и более диапазона частот. Большинство моделей подключаются к электросети, имеют разъем для стереонаушников или колонок, удобную ручку или кожаную пряжку для переноса. Но самое главное, это отменное качество звука при небольших размерах. Минимум источников питания, максимум музыки на выходе!



ΡΑΔΙΙΟΠΡΙΙΕΜΗΙΙΚ

LUMAX RDIIOI



выходная мощность	≥ 80 MBT
ПИТАНИЕ	DC 3 B
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 AAA × 1,5 B
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА	≤ 150 MA
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	FM, AM
PA3MEP	21 × 56 × 90 MM
BEC	66 Г

Только представьте – костры, соловьи, утренняя роса, пройденные километры, неспешные пикники в понравившихся местах, и всюду с вами ваша любимая музыка и верный друг-радиоприемник. Рюкзак не утяжеляет, размерами не напрягает, питается мало, ловит большинство диапазонов. Сказка? Отнюдь! Малютка LUMAX RD1101 как раз тот приемник, что вам нужен!

РАДИОПРИЕМНИК

LUMAX RD2102MP



НАПРЯЖЕНИЕ	220 В, 50 ГЦ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	≥ 100 MBT
ПИТАНИЕ	DC 3 B
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 AA × 1,5 B
ДИНАМИК	Ø57 MM / 4 Ω / 0,25 BT
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	MW, FM, SW1-8
PA3MEP	27 × 73 × 117 MM
BEC	190 Г

Уютный маленький радиоприемник LUMAX RD2102MP в привлекательном дизайне обязательно украсит ваш дом! За счет малых размеров он разместится практически в любом месте — полке, стеллаже, столе или даже на ветви дерева! Приемник снабжен удобной пряжкой, так что поместить его куда-либо не составит проблем. Прибор очень просто настраивается, есть ручное сканирование диапазонов, питание от сети и батареек, а главное, необычайно чистое звучание! Слушайте любимые радиопередачи и популярную музыку, будьте в курсе последних новостей вместе с LUMAX RD2102MP! Качество и цена вас приятно удивят!

ΡΑΔΙΙΟΠΡΙΙΕΜΗΙΙΚ

LUMAX RD2103



НАПРЯЖЕНИЕ	220 В, 50 ГЦ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	≥ 100 MBT
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	≤ 200 MA
ПИТАНИЕ	DC 3 B
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 UM1 × 1,5 B
ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	3 B, 300 MA
ДИНАМИК	Ø66 MM / 4 Ω / 0,5 BT
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	MW, FM, TV1, SW1-9
PA3MEP	44 × 100 × 167 MM
BEC	320 Г

Небольшой радиоприемник LUMAX RD2103 в стиле ретро, несомненно, привлечет ваше внимание. Помимо прекрасного звука, простой настройки, высокой чувствительности в диапазонах приемник обладает отличной эргономикой, он легок и компактен. Питается всего от 2 батареек, но есть возможность подключиться и к электросети. Музыка всех радиостанций будет с вами везде, где только захочется – дома, на природе или на работе!

РАДИОПРИЕМНИК

LUMAX RD2202MP



220 В, 50 ГЦ
≥ 100 MBT
< 150 MA
DC 3 B
2 AA × 1,5 B
Ø57 MM / 8 Ω / 1 BT
MW, FM, SW1-9
50 × 93 × 165 MM
240 Γ

Портативный переносной радиоприемник LUMAX RD2202MP в превосходном дизайне, точной сборке и с чистым звуком порадует всех, кто любит под музыку отдыхать или заниматься делами, ехать куда-то или блаженствовать на природе. Приемник ловит 11 частот, а значит, все известные радиостанции будут вещать для вашего удовольствия. Устройство легко подключить к электрической сети или запитать 2 батарейками типа АА. Есть разъем для наушников. RD2202MP – для тех, кто понимает толк в радиоприемниках!





ΡΑΔΙΙΟΠΡΙΙΕΜΗΙΙΚ

LUMAX RD2104MP



НАПРЯЖЕНИЕ	220 В, 50 ГЦ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	≥ 200 MBT
ПИТАНИЕ	DC 4,5 B
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	3 UM1
ДИНАМИК	Ø102 MM / 4 Ω / 1 BT
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Ø3,5 MM, 32 Ω
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	MW, FM, SW1-9
PA3MEP	62 × 132 × 235 MM
BEC	800 Г

Никакой навороченный девайс не заменит удовольствия покрутить валкодер в своем приемнике и прогуляться по радиоволнам в поисках любимой радиостанции или песни! В качестве домашнего/походного источника музыки и новостей радиоприемник LUMAX RD2104MP — один из лучших. Чрезвычайно легкий, чувствительный и экономичный, он нигде вас не подведет. Приемник способен работать с частотами самых разных диапазонов: FM, SW, MW. Автономность работы обеспечивают элементы питания типа UM1, есть возможность подключения к электророзетке.

РАДИОПРИЕМНИК

LUMAX RD2203MP



НАПРЯЖЕНИЕ	220 В, 50 ГЦ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	≥ 350 MBT
ПИТАНИЕ	DC 4,5 B
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	3 UM1/R20 × 1,5 B
ДИНАМИК	Ø100 MM / 4 Ω / 3 BT
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Ø3,5 MM, 32 Ω
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	MW, FM(TV), SW1-9
PA3MEP	63 × 132 × 235 MM
BEC	862 Г

Современный радиоприемник LUMAX RD2203MP, выполненный в ретро-стиле, – компактное устройство с отличной функциональностью. LUMAX RD2203MP сделан из легкого пластика, работает от 3 источников питания типа UM1 или R20, имеет 12 частот на 4 диапазонах, обладает мощным для своих размеров динамиком в 3 Вт, а также разъемом для подключения наушников или колонок. Телескопическая выдвижная антенна усилит сигнал и позволит воспроизводить музыку с радиостанций в лучшем качестве.



ΡΑΔИΟΠΡИΕΜΗИΚ

LUMAX RD2201MP



Э ИНЭЖРЧПАН	220 В, 50 ГЦ
ПИТАНИЕ	DC 3 B
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 AA X 1,5 B
ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	3 B, 300 MA
ДИНАМИК	Ø57 MM / 4 Ω / 0,25 BT
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Ø3,5 MM / 32 Ω
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	MW, FM, SW1-8
PA3MEP	33 X 76 X 126 MM
BEC	178 Г

Хотите найти стильный и недорогой радиоприемник, который ловит частоты в большинстве диапазонов? Присмотритесь к модели LUMAX RD2201MP. Этот приемник никого не оставит равнодушным. Вам будет так приятно просыпаться утром под музыку любимой радиостанции! Будильник и таймер с легкостью обеспечат комфортный подъем на работу или учебу, а значит, и прекрасное настроение на весь день. На крупном цифровом дисплее вы всегда будете видеть текущее время. Можно использовать как FM, так и SW/MW-диапазоны. Прибор работает от сети и от батареек.







Возврат непроданного товара в течение 60 дней



ПОРТАТИВНАЯ
ВLUETOOTH-КОЛОНКА
LUMAX – ЭТО КАЧЕСТВЕННОЕ
ЗВУЧАНИЕ ЗА НЕБОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ!

ПОРТАТИВНЫЕ BLUETOOTH-КОЛОНКИ

ПОРТАТИВНЫЕ КОЛОНКИ ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖУТСЯ САМЫМ ОБЫЧНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ – НА САМОМ ДЕЛЕ У НИХ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ХАРАКТЕРИСТИК.

Полезность данного оборудования оценят все, кто устал от необходимости искать розетку или AUX-разъем, который служит для соединения колонки с персональным устройством. Bluetooth-колонки как портативное аудио давно занимают первенство в сравнении с проводной акустикой, требующей подключения к электросети, которое не всегда возможно и удобно. На текущий момент их можно считать полноценной заменой классических аудиосистем. Именно такие колонки предлагает Вам компания «LUMAX Electronics», с качеством звучания и характеристиками, находящимися на достаточно высоком уровне.

Колонки имеют небольшой размер и мало весят, многие модели имеют удобную пряжку. Линейка продукции представлена стильным дизайном в различных цветах. Основное предназначение Bluetooth-колонок – воспроизведение аудиофайлов, в автономном режиме заряда встроенного аккумулятора хватит на несколько часов. Во время подключения колонки к таким устройствам, как, например, ПК, емкость аккумулятора будет пополняться автоматически. Подключение осуществляется по технологии Bluetooth (версия не ниже 4.1), голосовая подсказка проинформирует об успешности соединения.



ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

LUMAX PSB302Bk



выходная мощность	2 BT
ЧАСТОТА	85 ГЦ ~ 18 КГЦ
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	350 MA•Ч
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	3 OM, 3 BT
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 B
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-ПЛАСТИК
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLUETOOTH V4.2 (НЕ НИЖЕ)
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ	НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 М
возможность соединения	С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
ГОЛОСОВАЯ ПОМОЩЬ	ЕСТЬ
ИНДИКАЦИЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	OT +5 ДО +40°C
РАЗМЕР ДИНАМИКА	52 MM
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	122 × 66 × 64 MM

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА LUMAX PSB303Bk



выходная	І МОЩНОСТЬ	2 BT
ЧАСТОТА		85 ГЦ ~ 18 КГЦ
ЕМКОСТЬ А	ККУМУЛЯТОРА	350 MA•Ч
мощност	ь ДИНАМИКА	3 OM, 3 BT
МАТЕРИАЛ	КОРПУСА	ABS-ПЛАСТИК
ЗАРЯДНОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 B
ПРОТОКОЛ ДАННЫХ	ПЕРЕДАЧИ	BLUETOOTH V4.2 (НЕ НИЖЕ)
СИНХРОНИ УСТРОЙСТІ		НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 М
ВОЗМОЖНО СОЕДИНЕН		С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
ИНДИКАЦИ	1Я	СВЕТОДИОДНАЯ
ГОЛОСОВА	я помощь	ЕСТЬ
РАБОЧАЯ Т	ЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +40°C
РАЗМЕР ДІ	1НАМИКА	52 MM
ГАБАРИТН	ЫЕ РАЗМЕРЫ	83 × 83 × 112 MM

Удивительный звук, стиль и самую модную беспроводную технологию воспроизведения предложит вам портативная **Bluetooth-колонка LUMAX PSB302Bk** черного цвета. Под пластиковым корпусом скрывается мощный динамик, который впечатлит вас плотными басами и высокими частотами. Светодиодная индикация сообщает об уровне заряда аккумулятора и этапах синхронизации, а голосовая подсказка информирует об успешном соединении Bluetooth. Простота и быстрота подключения к различным устройствам порадуют даже самого неискушенного пользователя. Это очень качественное по всем параметрам изделие, с которым не возникнет никаких проблем!

Колонка LUMAX PSB303Bk оснащена встроенным аккумулятором, благодаря которому может работать без подключения к электросети. Характеризуется компактными размерами и легким управлением – отрегулировать громкость, настроить тембр можно прямо с персонального устройства. Необходимо помнить лишь о расстоянии во время синхронизации колонки и устройства – для стабильного соединения Bluetooth оно не должно превышать 8-10 м. Успешное соединение будет отмечено голосовой подсказкой.

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

LUMAX PSB401Bk



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	3 BT
ЧАСТОТА	120 ГЦ ~ 18 КГЦ
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	1200 MA•Ч
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	4 OM, 3 BT
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 B
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-ПЛАСТИК
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLUETOOTH V4.1 (НЕ НИЖЕ)
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ	НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 М
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ	С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
ГОЛОСОВАЯ ПОМОЩЬ	ЕСТЬ
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ	ЕСТЬ
ИНДИКАЦИЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
СВЕТОМУЗЫКА	ЕСТЬ
РАЗЪЕМ AUX	ЕСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +40°C
РАЗМЕР ДИНАМИКА	45 MM
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	65 × 65 × 120 MM

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА LUMAX PSB503Wd



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	2 × 3 BT
ЧАСТОТА	120 ГЦ ~ 18 КГЦ
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	400 MA•Ч
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	2 × 3 OM, 5 BT
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 B
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МДФ, ТКАНЬ
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLUETOOTH V4.1 (НЕ НИЖЕ)
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ	НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 M
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ	С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
ИНДИКАЦИЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ГОЛОСОВАЯ ПОМОЩЬ	ЕСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +40°C
РАЗМЕР ДИНАМИКА	78 MM
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	248 × 58 × 130 MM

Портативная Bluetooth-колонка LUMAX PSB401Bk порадует вас сочетанием кристально чистого звучания и небольших размеров. А наличие светомузыки добавит яркости вашей вечеринке! Выполненная в черном цвете, мини-колонка имеет функциональные кнопки для выбора и воспроизведения треков, регулировки громкости и переключения режимов светомузыки. Красный индикатор сигнализирует об уровне заряда аккумулятора, а синий – об этапах соединения Bluetooth. Встроенный микрофон дает возможность осуществлять звонки с телефона, используя громкую связь. Прибор может подключаться как по беспроводному Bluetooth-соединению к различным персональным устройствам, так и по аудиокабелю 3,5 мм к устройствам, не поддерживающим Bluetooth.

Портативная Bluetooth-колонка PSB503Wd подчеркивает стиль владельца. Благодаря удобной кожаной ручке вы всегда сможете взять колонку на дачу, пикник или в путешествие. Bluetooth-соединение позволит избежать использование проводов, а в качестве источника звука можно выбрать ПК, смартфон, планшет, мобильный телефон и другие устройства. Сделайте ресурсы для прослушивания фактически безграничными, воспользовавшись Интернетом! Настраивайте звучание и воспроизводите любую музыку со своего устройства, когда хочется!



ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА LUMAX PSB801



PSB801Gr PSB801BI	СЕРЫЙ
АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ЦВЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	260 × 260 × 120 MM
РАЗМЕР ДИНАМИКА	66 MM
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +40°C
РАЗЪЕМ AUX IN	ЕСТЬ
ГОЛОСОВАЯ ПОМОЩЬ	ЕСТЬ
ИНДИКАЦИЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ	С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ	НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 М
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLUETOOTH V4.1 (НЕ НИЖЕ)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-ПЛАСТИК, ТКАНЬ
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 B
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	2 × 3 OM, 5 BT
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	1200 MA•Ч
ЧАСТОТА	120 ГЦ ~ 18 КГЦ
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	2 × 5 BT

Портативная Bluetooth-колонка LUMAX PSB801 — это современная акустическая система, основное преимущество которой состоит в совместимости с любыми устройствами, оснащенными функцией Bluetooth или аудиовыходом. Колонка снабжена аккумулятором емкостью 1200 мА•ч, что позволяет брать ее с собой куда угодно и наслаждаться любимой музыкой в автономном режиме более 5 часов подряд. Выходная мощность динамика дает возможность эффективно воспроизводить музыку даже при высоком уровне внешних шумов. Красный и синий индикаторы информируют об уровне заряда аккумулятора и этапах синхронизации. Нет ничего проще, чем беспроводное Bluetooth-подключение к ПК или смартфону! Управляйте настройками с подключаемого устройства, а о качестве звучания позаботился LUMAX!

Модели представлены в синем и сером цветах.

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА LUMAX PSB402



МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-ПЛАСТИК
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLUETOOTH V4.1 (НЕ НИЖЕ)
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ	НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 М
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ	С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
ИНДИКАЦИЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ГОЛОСОВАЯ ПОМОЩЬ	ЕСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +40°C
РАЗМЕР ДИНАМИКА	52 MM
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	184 × 44 × 104 MM

СИНИЙ

Портативная Bluetooth-колонка LUMAX PSB402, похожая на стильный радиоприемник в чехле, предназначена быть вашим верным спутником во время любых поездок. Колонку удобно держать в руках или крепить к снаряжению, она оборудована пряжкой для комфортной переноски. Корпус выполнен из пластика и поэтому чрезвычайно легкий. Модель LUMAX PSB-402 оснащена Bluetooth-интерфейсом, предназначенным для беспроводного подключения к мобильным и другим персональным устройствам. Емкость аккумулятора, которым оснащен данный прибор, равна 400 мА•ч, благодаря чему время работы на одном заряде составляет более 4 часов. Специальной зарядки не требуется, модель также может «питаться» через USB-разъем от другого устройства. Берите колонку куда угодно, чтобы не расставаться с любимой музыкой!

PSB402BI

Линейка представлена 3 цветами – черным, синим и серым.



ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА LUMAX PSB304



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	2 BT
ЧАСТОТА	85 ГЦ ~ 18 КГЦ
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	350 MA•Ч
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	3 OM, 3 BT
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-ПЛАСТИК
ЗАРЯДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 B
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	BLUETOOTH V4.2 (НЕ НИЖЕ)
СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ	НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 8-10 М
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ	С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ BLUETOOTH
ИНДИКАЦИЯ	СВЕТОДИОДНАЯ
ГОЛОСОВАЯ ПОМОЩЬ	ЕСТЬ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ +5 ДО +40°C
РАЗМЕР ДИНАМИКА	52 MM
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	158 × 42 × 76 MM

АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ЦВЕТ
PSB304Rd	КРАСНЫЙ
PSB304Gr	СЕРЫЙ
PSB304Bk	ЧЕРНЫЙ
PSB304BI	СИНИЙ

Портативная Bluetooth-колонка LUMAX PSB304 синхронизируется с современными персональными устройствами по беспроводному соединению Bluetooth с радиусом действия 8-10 м и даст вам возможность слушать любимые композиции везде, где бы вы ни находились. Устройство получает питание от встроенного аккумулятора и может автономно воспроизводить звук в течение нескольких часов. Зарядить колонку очень просто: для этого достаточно подсоединить ее к USB-интерфейсу. О факте зарядки вас известит индикатор красного цвета, который автоматически погаснет после достижения полного уровня заряда аккумулятора. Легкая и компактная, колонка LUMAX PSB304 не займет много места. Берите ее с собой и сполна наслаждайтесь музыкой в любом месте и в любое удобное время!

Линейка моделей представлена 4 цветами – черным, синим, серым и красным.



Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.

Возврат непроданного товара в течение 60 дней



QLUMAXTV

У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО, СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Прекрасная линейка алюминиевых внешних эфирных антенн по суперцене!

Портативный цифровой телевизионный приемник DVTV5000 3 в 1

АКЦИЯ!

- Бесплатная доставка
- Возврат непроданного товара
- Гибкая система скидок

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ!

ПОРТАТИВНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ И ЭФИРНЫЕ АНТЕННЫ


Маленький переносной телевизор LUMAX DVTV5000 незаменим дома, на даче и в путешествиях! Легкий, компактный и уютный, он подарит радость всем членам семьи – от мала до велика. Это универсальное портативное устройство 3 в 1: портал TV, приемник DVB-T/T2 и мультимедиаплеер. Удобно устраивайтесь и окунитесь в мир своих интересов, страстей и приключений! Телевизор позволяет развернуть его на 180° и найти идеальный угол для просмотра, а время автономной работы составляет 4 часа.

Вы сможете запрограммировать до 200 каналов в памяти прибора. Мультимедийный проигрыватель поддерживает все основные форматы аудио, видео и фото. Уровень шума составляет 6 дБ. Стандарт DVB-T2 гарантирует отличное качество и упрощенные условия приема сигнала, четкий звук, насыщенность цветопередачи, увеличенное число каналов, отсутствие повторных картинок на экране. Цифровое вещание намного лучше и стабильнее аналогового! Благодаря встроенной антенне и большому аккумулятору вы сможете смотреть качественное цифровое телевидение в любом месте и в любое время без абонентской платы!

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ОТКЛЮЧАТ АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ? ЛОВИТЬ СВОЮ ЦИФРУ!

Телевизионные эфирные антенны LUMAX подразделяются на наружные, комнатные и универсальные. Все они предназначены для приема и просмотра эфирного цифрового и аналогового вещания в диапазоне различных частот. Очень важно, что антенны совместимы со ВСЕМИ моделями телевизоров (старыми и современными с цифровыми тюнерами стандарта DVB-T2) и абонентских цифровых ресиверов DVB-T2. Вы получите четкую картинку на экране, без помех и с соответствием звука, поскольку все модели оснащены улучшенными средствами передачи радиоволн. Несложные подключение и настройка займут минимум времени, и это дополнительное преимущество изделий марки LUMAX. Модели антенн LUMAX станут для вас идеальным и наиболее выгодным вариантом.

Совершайте покупки обдуманно! Если сопоставить цену, характеристики моделей и условия продажи, то, несомненно, приоритетом для вас станет покупка антенн LUMAX. Наслаждайтесь качеством хорошего телевидения и просмотром множества каналов без абонентской платы.

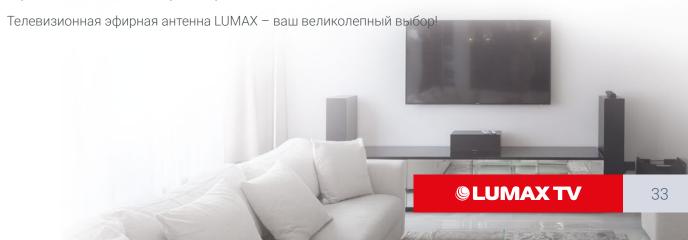

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК DVB-T2 C ЖК-ЭКРАНОМ

DVTV5000













СТАНДАРТ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ	DVB-T/DVB-T2
ВНЕШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ	DC 12 B, 2 A
АДАПТЕР ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ	220 B
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	90-250 В, 50 ГЦ
ЕМКОСТЬ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	7000 MAY
УРОВЕНЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА	-75~25 ДБМ
ИНТЕРФЕЙС	ПОРТ USB 2.0, HDMI, 3,5 MM АУДИО-ВИДЕОВЫХОД
дисплей	ЖК, 9" (23 СМ), ЦВЕТНОЙ
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	1080 X 720 P, FULL HD
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ	AVI, MPEG-4 (DIVX), DVD-VIDEO, VCD, AUDIO-CD, MP3, WMA, JPEG
ПОДДЕРЖКА ФЛЕШ-КАРТ И КАРТ ПАМЯТИ	USB, SD, MS, MMC
МЕНЮ	МУЛЬТИЯЗЫЧНОЕ
динамик	ВСТРОЕННЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОД

КАЧЕСТВЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

ПЕРЕНОСНОЙ, УДОБНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ

Возьми цифровое телевидение с собой! До 20 каналов в цифровом качестве в автомобиле, на даче, дома. Сверхчувствительная телескопическая антенна обеспечивает стабильное качество сигнала

ВСТРОЕННЫЙ МУЛЬТИМЕДИАПЛЕЕР

Воспроизведение фильмов, музыки, просмотр фотографий с внешнего USB-носителя. Поддержка всех популярных форматов

ЯРКИЙ ЭКРАН

Чрезвычайно тонкая ЖК-матрица с высокой плотностью пикселей позволяет обеспечить отличное изображение и широкий угол обзора

ДО 4 ЧАСОВ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Встроенный аккумулятор емкостью 7000 мАч позволяет просматривать любимые передачи в любом месте без подзарядки

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК DVB-T2

Возможность использования приемника в формате «Set-top-box». Подключайте к телевизору с помощью HDM или 3.5 мм аудио-видеовыхода и наслаждайтесь просмотром на большом экране

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМНАТНАЯ

DA1201P



ТИП АНТЕННЫ	ПАССИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	VHF/UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 5 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 5 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -40°C ДО +60°C
BEC	0,1 KF
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	1,5 M
ГАРАНТИЯ	1 ГОД

ΑΗΤΕΗΗΑ ΤΕΛΕΒИЗИОΗΗΑЯ ΚΟΜΗΑΤΗΑЯDA1202A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	VHF/UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 12 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 15 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	от-40°С до +60°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	13 × 12 × 26 CM
BEC	0,4 KΓ
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	1,5 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
	••••

Всеволновая пассивная комнатная телевизионная антенна LUMAX DA1201P предназначена для приема цифрового и аналогового телевизионного сигнала, а также сигналов радиовещательных станций в УКВ-FМ-диапазоне в зоне уверенного приема. Антенна имеет регулируемые телескопические усы (диполи) для регулировки качества приема телевизионного приема в МВ-диапазоне. Модель чрезвычайно легкая за счет конструкции и применяемого ABS-пластика – весит всего 100 г!

Изделие идет в полной сборке и будет готово к использованию сразу, как только вы доставите его домой. В комплектацию входит кабель с F-разъемом. Нет ничего более простого, чем эта модель – подключите ее к телевизору, отрегулируйте качество приема сигнала и наслаждайтесь просмотром любимых каналов!

Комнатная телевизионная активная антенна LUMAX DA1202A разрабатывалась как надежное и качественное изделие. Антенна прекрасно подойдет для комнаты в квартире, даче или загородном доме. Материалом изготовления служит ABS-пластик, что делает ее очень легкой и неприхотливой в эксплуатации. Данная антенна уже с завода идет в полной сборке и снабжена встроенным усилителем, что делает ее готовой к работе сразу после установки. DA1202A предназначена для приема и просмотра цифрового и аналогового телевидения, совместима со всеми моделями телевизоров и абонентских цифровых ресиверов DVB-T2.

Антенна имеет максимальное усиление до 12 дБ. Удобное управление антенной позволит регулировать уровень усиления сигнала и добиться максимального качества приема. Радиус приема – до 15 км от передающего телецентра. В комплект поставки входит кабель с F-разъемом.

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМНАТНАЯ

DA1203A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 15 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 25 KM
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	от-40°С до +60°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	19,5 × 26 × 22 CM
BEC	0,54 KΓ
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	2 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Антенна телевизионная комнатная LUMAX DA1203A позволяет принимать и просматривать эфирное цифровое и аналоговое вещание в диапазоне частот 470-862 МГц. DA1203A является активной, то есть в нее уже встроен усилитель, который не подвержен таким уличным факторам, как пыль, влажность, дождь, холод. Антенна подойдет к абсолютно любой телетехнике, включая современные абонентские цифровые приставки стандарта DVB-T2.

Простейшая сборка займет минимум времени и изделие будет готово к использованию. Располагать антенну лучше непосредственно у окна, которое выходит на передающий телецентр. Радиус приема – до 25 км от телецентра. Подсоединение кабеля к антенне происходит за счет F-разъема, который входит в комплект поставки. Установлена защита от ультрафиолета. Несомненный плюс данной модели – возможность ее свободного перемещения при необходимости.

AHTEHHA TEAEBUSUOHHASI KOMHATHASIDAISOBA



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	VHF/UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 22 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 20 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	OT -40°C ДО +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	18,5 × 14 × 20 CM
BEC	0,52 KГ
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	2 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Комнатная телевизионная активная антенна LUMAX DA1503A с максимальным усилением до 22 дБ предназначена для приема и просмотра эфирного цифрового и аналогового вещания. Совместима со всеми моделями ламповых, жидкокристаллических и плазменных телевизоров и абонентских цифровых телевизионных приемников DVB-T2.

Комнатная антенна — наиболее бюджетный вариант, который не займет много места и обеспечит приемлемое качество сигнала. Антенна используется внутри помещений, обладает элементарной конструкцией. В основном состоит из ABS-пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Вес составляет всего 500 г. Радиус приема — до 20 км от передающего телецентра. Антенна комплектуется кабелем с F-разъемом, поэтому подключение к ресиверу осуществляется без дополнительной инсталляции антенны. Питание осуществляется от ресивера 5 В. DA1503A имеет встроенный усилитель, есть возможность плавно регулировать усиление.

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

DA1502A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 28 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 35 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ-40°С ДО +60°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	28 × 13 × 14 CM
BEC	0,73 KΓ
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	3 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ□ A 2 2 0 1 P



ТИП АНТЕННЫ	ПАССИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 11 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 22 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -40°C ДО +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	82,5 × 34,5 × 5,5 CM
BEC	0,92 КГ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Универсальная телевизионная антенна LUMAX DA1502A может применяться как на улице, так и в помещениях, отлично подойдет для загородного дома, так как способна работать при низких температурных режимах – при минус 40°С. Принимает цифровой дециметровый (ДМВ) и аналоговый метровый (МВ) диапазон волн. Совместима со всеми моделями современных и старых телевизоров и абонентских цифровых ресиверов стандарта DVB-T2. Это наиболее бюджетный вариант, который не займет много места и обеспечит приемлемое качество сигнала. Модель имеет сравнительно малые габариты и удобные крепления. В комплектацию входят усилитель, кабель 3 м и F-разъем. Расстояние от телевышки может составлять 35 км.

Благодаря **телевизионной наружной антенне LUMAX DA2201P** цифровое и аналоговое вещание будет стабильно в вашей квартире или загородном доме! Совместимая со всеми моделями телевизоров и ресиверов DVB-T2, DA2201P может быть установлена на стене, балконе или крыше дома. У данной антенны невероятный температурный порог: прибор будет работать в условиях от минус 40 до плюс 60°C. При весе чуть менее 1 кг антенна имеет максимальное усиление до 11 дБ и уверенно поймает сигнал на расстоянии до 22 км при нормальных условиях.

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ

DA2202A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 24 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 20 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	OT-40°C ДО +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	30,2 × 30,2 × 5,5 CM
BEC	0,33 KF
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	5 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Антенна телевизионная наружная LUMAX DA2202A предназначена для размещения на улице, позволит вам иметь у себя в доме качественное цифровое и аналоговое вещание. К ней подходят абсолютно любые модели телевизоров и цифровых ресиверов DVB-T2. Антенна имеет максимальное усиление до 24 дБ благодаря встроенному усилителю. Радиус приема сигнала с телецентра в обычном режиме составляет 20 км, но с усилителем антенна способна поймать сигнал с телевышки со значительно большего расстояния удаления. Все, что от вас потребуется – это собрать антенну, закрепить ее на кронштейне или мачте и направить в сторону ближайшего телецентра. В комплекте предусмотрен готовый кабель длиной 5 м.

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ

DA2203P



ТИП АНТЕННЫ	ПАССИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 8 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 12 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	от-40°С до +60°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	40,5 × 30,5 × 6,5 CM
BEC	0,31 KF
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	2 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Множество каналов цифрового и аналогового вещания в отличном воспроизведении и полную совместимость с телетехникой гарантирует вам телевизионная наружная антенна LUMAX DA2203P! Так как антенна пассивная, дальность приема ТВ-сигнала – до 12 км. Но при подключении внешнего усилителя (приобретается отдельно) антенна способна принимать сигнал на значительном расстоянии от передающего телецентра. Когда выходит из строя встроенный усилитель, приходится менять либо антенну, либо плату. А в случае использования внешнего усилителя таких проблем не будет никогда.

Благодаря своим размерам антенна DA2203P не сильно бросается в глаза, это компактное и качественное изделие. Подсоединение кабеля к антенне происходит за счет F-разъема, что намного удобнее крепления провода на клемму внутри коробки. Установлена защита от ультрафиолета.

ΑΗΤΕΉΗΑ ΤΕΛΕΒИЗИОННΑЯ ΗΑΡΥЖΗΑЯ

DA2204A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 25 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 30 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	OT-40°C ДО +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	23 × 43 × 18 CM
BEC	0,5 KF
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	5 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

С точки зрения качества приема телевизионная наружная антенна LUMAX DA2204A это лучший вариант. С уличными моделями не надо думать о посторонних помехах, так как конструкция рассчитывается на дальний прием и предназначена для качественного приема и просмотра цифры и аналога. Антенна усиливает принимаемый сигнал не только за счет особенностей конструкции, но и с помощью встроенного усилителя. Модель DA2204A стопроцентно совместима с любыми телевизорами и цифровыми ресиверами формата DVB-T2!

Установка наружной антенны требует больших усилий, чем установка комнатной, но полученные результаты с лихвой окупят ваши затраты и старания. Настройка заключается в правильной ориентации антенны на телецентр. Все просто — медленно поворачивайте антенну по полукругу и ловите сигнал, одновременно наблюдая за качеством принимаемого изображения. Радиус приема - 30 км, но с усилителем сигнал покрывает значительно большие расстояния. Наружные антенны имеют гораздо лучшие характеристики и могут применяться в большинстве мест, включая загородные дома и дачи!

ΑΗΤΕΉΗΑ ΤΕΛΕΒИЗИОННΑЯ ΗΑΡΥЖΗΑЯ DA2501A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 30 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 35 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -40°C ДО +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	65 × 34,5 × 24,5 CM
BEC	1,07 KГ
ДЛИНА КАБЕЛЯ RG-59	5 M
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

Модель телевизионной наружной антенны LUMAX DA2501A имеет удачную конструкцию, благодаря которой легко воспринимает сигнал в местности, где нет прямой видимости источника. Радиус приема - до 35 км, но благодаря встроенному усилителю можно увеличить расстояние до телевышки, а также можно разделить сигнал на несколько телевизоров.

Устройство имеет отличный дизайн, хороший функционал и достаточно демократичную цену, способно работать и с аналоговым вещанием, и с цифрой, на старых телевизорах и современных, а также цифровых приставках стандарта DVB-T2. Очень быстро собирается и устанавливается, обеспечивает устойчивый прием и «картинку» без лишних помех. Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом входит в комплектацию. У антенны отличное усиление - до 30 дБ.

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ

DA2502P



ТИП АНТЕННЫ	ПАССИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 12 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 25 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -40°C ДО +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	92,1 × 35 × 30 CM
BEC	0,63 KF
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ DA2503A



ТИП АНТЕННЫ	АКТИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 32 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 40 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
ПИТАНИЕ ОТ РЕСИВЕРА	5 B
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	от -40°C до +60°C
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	81 × 54 × 38,5 CM
BEC	1,57 KГ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

В связи со скорым переходом России на цифровой формат вещания эфирное телевидение становится удобным и бесплатным способом доставки качественного телевизионного сигнала. Ключ к такому переходу – телевизионная наружная антенна LUMAX DA2502P, которая способна предоставить вам и цифровые, и аналоговые волны и совместима с любыми моделями телевизоров и цифровых ресиверов стандарта DVB-T2. Наружные антенны всегда обеспечивают качественный стабильный прием и простоту настройки. Благодаря особой конструкции DA2502P имеет большую мощность, в отличие от комнатной антенны. Применяется на расстоянии до 25 км в прямой видимости от телецентра. Чем дальше находится телецентр, тем выше нужно устанавливать антенну. Помните, что требуется тщательное закрепление антенны на крыше, стене или балконе дома или квартиры. При сложных условиях местности и большой удаленности от телецентра следует применять усилитель для улучшения качества показателей принимаемого сигнала. F-разъем, входящий в комплект поставки устройства, снабжен колпачком для защиты от попадания влаги.

Активная телевизионная наружная антенна LUMAX DA2503A зарекомендовала себя как очень надежное и качественное изделие. Она подходит к абсолютно любым моделям телевизоров и цифровых ресиверов DVB-T2. Вы ведь давно хотели смотреть множество каналов цифрового и аналогового телевидения бесплатно? Ваша мечта сбылась! За счет встроенного усилителя и размеров антенна способна принимать стабильный сигнал на расстоянии до 40 км от телецентра, вследствие чего отлично подойдет для дачи и загородного дома. При изготовлении использовались ABS-пластик и алюминий. Антенна успешно выдерживает как низкие, так и высокие температуры (от минус 40 до плюс 60°C), усиление способно достичь 32 дБ. F-разъем для подсоединения кабеля также входит в комплект. Схема в руководстве по эксплуатации позволит максимально удобно и быстро смонтировать и демонтировать устройство.

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ

DA2504P



ТИП АНТЕННЫ	ПАССИВНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
УСИЛЕНИЕ	ДО 13 ДБ
РАДИУС ПРИЕМА	ДО 25 КМ
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -40°С ДО +60°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	107 × 43,5 × 41,5 CM
BEC	1,3 KF
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯDA2505P



НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ФОРМАТ СЕТИ DVB-T2 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН UHF УСИЛЕНИЕ ДО 17 ДБ РАДИУС ПРИЕМА ДО 35 КМ ВОЛНОВОЕ	ТИП АНТЕННЫ	ПАССИВНАЯ
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН UHF УСИЛЕНИЕ ДО 17 ДБ РАДИУС ПРИЕМА ДО 35 КМ ВОЛНОВОЕ	назначение	ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО
УСИЛЕНИЕ ДО 17 ДБ РАДИУС ПРИЕМА ДО 35 КМ ВОЛНОВОЕ	ФОРМАТ СЕТИ	DVB-T2
РАДИУС ПРИЕМА ДО 35 KM	ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	UHF
ROUHOBOE	УСИЛЕНИЕ	ДО 17 ДБ
волновое	РАДИУС ПРИЕМА	ДО 35 КМ
СОПРОТИВЛЕНИЕ 75 ОМ	ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	75 OM
МАТЕРИАЛ ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ	МАТЕРИАЛ	ABS-ПЛАСТИК + АЛЮМИНИЙ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40°С ДО +60°С		ОТ -40°С ДО +60°С
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 103 × 54 × 55 CM	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	103 × 54 × 55 CM
BEC 1,94 KΓ	BEC	1,94 KF
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА	ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

При выборе антенны нужно обращать внимание на ее характеристики, место и условия применения. Телевизионная наружная антенна LUMAX DA2504P отвечает самым завышенным требованиям покупателей. Предназначенная для приема и просмотра цифры и аналога, она идеально подходит не только ко всем цифровым ресиверам DVB-T2, но и всем моделям старых и современных телевизоров. Благодаря тому, что антенна пассивная, в ней нет усилителя, который подвержен внешним отрицательным воздействиям погоды. Подключите антенну к внешнему усилителю и увеличьте дальность приема. Максимальный радиус приема без усилителя составляет 25 км, с усилителем – на десятки километров больше. Корпус антенны разборный, но собирается за считанные минуты.



Информацию о стоимости уточняйте у дилеров, на сайте www.lumax-tv.ru или в прайс-листе.



Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.



Возврат непроданного товара

Антенна телевизионная наружная LUMAX DA2505P представляет собой хорошую пассивную антенну и отлично подходит для установки на загородном доме либо городской квартире. Модель отличается оригинальным внешним видом, имеет удобное крепление, что позволяет быстро закрепить антенну на мачте. Транслирует качественные аналоговое и цифровое телевидение. Стопроцентно подходит ко всем старым и современным телевизорам и цифровым приставкам формата DVB-T2! Максимальное усиление – 17 дБ, удаленность от принимающего телецентра – до 35 км. Устройство способно принимать сигнал и на большем расстоянии, однако в этом случае следует приобрести усилитель. Помните, что при небольшом расстоянии от телевышки усилитель не нужен, так как он будет перегружаться мощным сигналом, что может резко ухудшить качество приема всех каналов. Антенна должна быть надежно зафиксирована, чтобы атмосферные осадки и ветер не смогли нарушить ее работу. Приятным бонусом идет F-разъем в комплекте поставки.

© LUMAX
professional

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Аудио-, видеошнуры
- Коаксиальный кабель
- Конвертеры



АУДИО-, ВИДЕОШНУРЫ И КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ





HDMI



Цифровой кабель HDMI Standart LUMAX Professional предназначен для передачи видео, аудиосигнала. В данную линейку входят 9 моделей с разной длиной и наличием/отсутствием ферритовых колец. Цвет всех кабелей – черный. Есть поддержка протокола СЕС, скорость передачи данных до 10,2 Гб/сек. Благодаря позолоченным разъемам вы не столкнетесь с коррозией, а передача сигнала всегда будет на самом высоком уровне.

НОМІ УГЛОВОЙ



ТИП КАБЕЛЯ	HDMI STANDART
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	ДО 10,2 ГБ/СЕК
ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛА СЕС	ЕСТЬ
соединяет	ТВ, DVD, DVB-Т2, ПК, ИГРОВУЮ КОНСОЛЬ
РАЗЪЕМЫ	ПОЗОЛОЧЕННЫЕ
ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА	ЕСТЬ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ДЛИНА КАБЕЛЯ
DC9215R	1,5 M
DC9230R	3 M
	•

Цифровой кабель HDMI Standart LUMAX Professional представлен двумя моделями – DC9215R и DC9230R 1,5 и 3 м соответственно. Подключение техники в труднодоступных местах значительно упростится благодаря наличию углового разъема. Кабель предназначен для передачи видео- и аудиосигнала. Соединяет ТВ, DVD, устройства DVB-T2, ПК и игровую консоль. Позолоченные контакты разъемов кабеля предотвратят коррозию и обеспечат высочайший уровень передачи сигнала. Поддержка протокола СЕС.





ТИП КАБЕЛЯ	3RCA-3RCA
соединяет	DVB-T2, СПУТНИК, DVD, ПК, ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ДЛИНА КАБЕЛЯ
АРТИКУЛ МОДЕЛИ DC2110	ДЛИНА КАБЕЛЯ 1 М
DC2110	1 M

Кабель 3RCA-3RCA LUMAX Professional предназначен для передачи аналоговых стереозвукового и композитного видеосигнала между аудио- и видеоаппаратурой. Вам не придется больше раздражаться и настраивать технику! Высококачественная передача чистого звука и четкого изображения вам уже гарантированы! Кабель соединяет устройства DVB-T2, спутники, DVD, ПК и домашние кинотеатры. Представлен тремя моделями – DC2110, DC2130 с 1, 1,5 и 3 м длиной соответственно.

3.5 JACK - 3RCA



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DC3115
ТИП КАБЕЛЯ	3.5J-3RCA
соединяет	DVB-T2, ВИДЕОКАМЕРУ, ТВ, ФОТОАППАРАТ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	1,5 M

Кабель 3,5 јаск - 3RCA LUMAX Professional DC3115 передает аналоговый стереозвуковой и аналоговый композитный видеосигнал между аудиовидеотехникой. Достоинства высококачественной передачи сигнала – прекрасный чистый звук и четкое изображение, это то, что будет вас радовать на протяжении долгого времени. Тип кабеля – 3.5J-3RCA (video), соединяет устройства DVB-T2, видеокамеру, ТВ, фотоаппарат. Кабель немаркого черного цвета, длина 1,5 м.

3.5 JACK - 2RCA



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DC4115
ТИП КАБЕЛЯ	3,5 jack - 2RCA
соединяет	IPOD, MP3-ПЛЕЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	1,5 M

Кабель 3.5 (male) - 2RCA LUMAX Professional DC4115 предназначен для передачи аналогового аудиосигнала и широко применяется в любых акустических системах. С одной стороны располагается штекер разъема 3,5 мм Stereo, а с другой – штекеры разъема RCA. Вы без проблем соедините с помощью данного кабеля Іроd, MP3-плеер, мобильный телефон, планшет и другие гаджеты и насладитесь всеобъемлющим звучанием любимой музыки.

SCART - 3RCA



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DC7115
ТИП КАБЕЛЯ	SCART - 3RCA
соединяет	DVD, DVB-T2, СПУТНИК, ВИДЕОМАГНИТОФОН
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	1,5 M

Кабель SCART-3RCA в линейке LUMAX Professional представлен одной моделью – DC7115. Так называемый «колокольчик», средней длины 1,5 м, кабель способен без искажений передавать аналоговый стереозвуковой и композитный видеосигнал между приборами аудио и видео. Черного цвета, он не будет заметен. Соединяет DVD, DVB-T2-устройства, спутник, видеомагнитофон и т.п. Вы будете довольны качеством передачи сигнала.

КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 3,5 ММ



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DC5115
ТИП КАБЕЛЯ	3,5 (MALE) - 3,5 (MALE)
соединяет	IPOD, MP3-ПЛЕЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	1,5 M

Кабель 3,5 (male) - 3,5 (male) LUMAX Professional DC5115 передает аналоговый аудиосигнал и широко применяется в любых акустических системах. Штекеры разъема 3,5 мм Stereo располагаются с обеих сторон шнура. При помощи данного кабеля вы сможете соединить планшет, Іроd, мобильный телефон, MP3-плеер и другие устройства. Длина 1,5 м. Цвет – черный.

ΥΔΛΙΙΗΙΤΈΛЬ ΑΥΔΙΙΟ 3.5 ΜΜ



Кабель 3,5 (male) - 3,5 (female) LUMAX Professional DC6150 предназначен для передачи аналогового аудиосигнала и широко применяется в любых акустических системах. С одной стороны снабжен штекером 3,5 мм Stereo (папа), с другой – разъемом 3,5 мм Stereo (мама). Кабель большой длины – 5 м, что позволит располагать свою технику как угодно. Незаметного черного цвета, его легко спрятать.

USB-MICRO USB



Кабель USB-Micro USB LUMAX Professional предназначен для зарядки и синхронизации мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и прочих устройств. Представлен моделями DU1108 и DU1118 черного цвета разной длины, 0,8 и 1,8 м соответственно. Выходное напряжение - 5 В.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ 3.5 ММ



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DC6201
ТИП КАБЕЛЯ	3.5J - 2 X 3.5J (AUDIO) FM
соединяет	IPOD, MP3-ПЛЕЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	0,1 M

Кабель-переходник 3,5 (male) - 2 x 3,5 (female) LUMAX Professional DC6201 предназначен для передачи аналогового аудиосигнала и широко применяется для подключения двух устройств к одной аудиосистеме. С одной стороны шнура располагается штекер разъема 3,5 мм Stereo, а с другой – 2 гнезда 3,5 мм Stereo. Самый простой вариант длиной в 0,1 м. DC6201 соединит ваши Ірод, MP3-плеер, мобильный телефон или планшет.

USB-MINI USB



Кабель USB-Mini USB LUMAX Professional DU3108 заряжает и синхронизирует мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ПК, фотоаппараты и прочие устройства. Тип кабеля -AM-Mini 5Р. Выходное напряжение всего 5 В. Черного цвета.

USB-ΠΕΡΕΧΟΔΗΝΚ 3 B 1



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DU7101
ТИП КАБЕЛЯ	AM-MICRO 5P + 30PIN +8PIN
соединяет	ПК, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ, IPHONE, IPAD
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	БЕЛЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	0,1 M

Кабель-переходник USB-Micro USB + 8pin + 30 pin LUMAX Professional DU7101 предназначен для зарядки и синхронизации мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и прочих устройств. Осуществляет синхронизацию с Android и iOS, поддерживает всех ведущих производителей мобильных устройств.

USB 2.0 AM-AF



Интерфейсный кабель-удлинитель USB 2.0 AM-AF LUMAX Professional предназначен для соединения персонального компьютера или ноутбука с периферийными устройствами – клавиатурой, принтером, сканером, мышью и т.п. Представлен несколькими моделями с различной длиной кабеля. Скорость передачи данных составляет 480 Мб/сек. Все модели в сером цвете.

ΠΕΡΕΧΟΔΗΜΚ USB-MICRO USB



АРТИКУЛ МОДЕЛИ	DU1201
ТИП КАБЕЛЯ	AF-MICRO 5P OTG
соединяет	ПК, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ПЛАНШЕТ, ФОТОАППАРАТ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	ЧЕРНЫЙ
ДЛИНА КАБЕЛЯ	0,1 M

Кабель USB On-The-Go (OTG) LUMAX Professional DU1201 предназначен для простого и быстрого соединения USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к ПК. Гибкий и тонкий, черного цвета.

USB 2.0 AM-BM



Интерфейсный кабель USB 2.0 AM-BM LUMAX Professional предназначен для соединения персонального компьютера или ноутбука с периферийными устройствами – принтером, сканером, МФУ и т.п. Представлен четырьмя моделями белого и черного цветов. Скорость передачи данных – до 480 Мб/сек. Длина кабеля – 1,5, 3 и 5 м.



USB-8PIN LIGHTNING



Кабель USB-8pin lightning LUMAX Professional предназначен для зарядки и синхронизации смартфонов, планшетов и прочих устройств торговой марки Apple[™]. Совместим с iPhone 5/5C/5S/6/6S/6plus/7/7plus, iPad 4/Air/Air2, iPad mini 1/2/3. Представлен двумя моделями в белом цвете и одной в черном. Длина варьируется от 1 до 2 м. Выходной ток 2,1 A.

КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ



Телевизионный удлинитель TV (male) - TV (female) LUMAX Professional в своей линейке объединяет 4 модели и предназначен для подачи аналогового видео- и аудиосигнала к телевизору, телевизионной приставке, антенне и пр. Позолоченные контакты обеспечивают высочайший уровень передачи сигнала и препятствуют появлению коррозии. Длина кабелей – 1, 2, 5, 10 м, все белого цвета.

KA6EΛb 30PIN ΔΛ9 iPad, iPhone



Кабель USB-8pin lightning LUMAX Professional DU6110 предназначен для зарядки и синхронизации смартфонов, планшетов и прочих устройств торговой марки Apple™. Совместим с iPhone 5/5C/5S/6/6S/6plus/7/7plus, iPad 4/Air/Air2, iPad mini 1/2/3. Тип кабеля – AM-30 pin. 1 м длиной, белого цвета.

ΠΑΤΥ-ΚΟΡΔ RJ45



ТИП КАБЕЛЯ	PATCHING CORD RJ45-RJ45
ПОЛОСА ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТОТ	ОТ 100-125 МГЦ
соединяет	РС, ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ, РОУТЕР, ТВ-ПРИСТАВКУ
ЦВЕТ КАБЕЛЯ	СЕРЫЙ
АРТИКУЛ МОДЕЛИ	ДЛИНА КАБЕЛЯ
	5 M
DE4150	2 141

Патч-корд RJ45 LUMAX Professional предназначен для подключения активного и пассивного сетевого оборудования. Представляет собой многожильный витопарный кабель, имеющий на концах коннекторы типа RJ-45 для подключения или соединения между собой различных устройств. Это могут быть PC, игровая или ТВ-приставка, роутер и др. Допустимые параметры полосы пропускаемых частот – от 100-125 МГц. Цвет коммутационных шнуров в обеих моделях – серый.

ΚΑБΕΛЬ ΠИΤΑΗИЯ ΔΛЯ ΠΚ



Силовой кабель СЕЕ 7/7 - IEC13 (PC) 3 х 0,75 LUMAX Professional DE1118 предназначен для подключения различных устройств к сети переменного тока напряжением 220 В. При этом максимальная сила тока – 10 А. В наличии вилка европейского стандарта и ферритовые кольца, которые значительно увеличивают индуктивность кабеля. Кабель длиной 1,8 м имеет черный цвет.

ΚΑБΕΛЬ ΠИΤΑΗИЯ ΔΛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



Благодаря силовому кабелю СЕЕ 7/16 - С7 2pin 2 x 0,75 LUMAX Professional DE3118 к сети переменного тока напряжением 220 В можно подключать различную бытовую технику. Длина 1,8 м вполне достаточна для подключения и даже перемещения техники. В комплекте находится вилка российского стандарта, цвет кабеля черный.

ΚΑΕΕΛЬ ΠИΤΑΗИЯ ΔΛЯ ΗΟΥΤΕΥΚΟΒ



С помощью силового кабеля СЕЕ 7/7 - IEC13 (PC) 3 x 0,75 LUMAX Professional DE2118 подключают различные устройства к сети переменного тока напряжением 220 В. Тип – СЕЕ 7/7 - IEC5 («Mickey mouse»). Кабель снабжен вилкой европейского стандарта. Дополнительно имеются ферритовые кольца, благодаря которым индуктивность значительно увеличивается. Кабель питания для ноутбуков имеет черный цвет и длину 1,8 м.



Информацию о стоимости уточняйте у дилеров, на сайте www.lumax-tv.ru или в прайс-листе.



Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.



Возврат непроданного товара в течение 60 дней



- ВЫСОКАЯ ЭКРАНИРОВКА ОТ ПОМЕХ
- СТАБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДИЭЛЕКТРИК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ВСПЕНИВАНИЯ
- ФОЛЬГА, ПРОЧНО ПРИКЛЕЕННАЯ К ДИЭЛЕКТРИКУ
- СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
- УДОБНАЯ УПАКОВКА



АУДИО-, ВИДЕОШНУРЫ И КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ДЛЯ ЭФИРНОГО, КАБЕЛЬНОГО И СПУТНИКОВОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный проводник: диаметр – 1,02 мм

Диэлектрик: полиэтилен физического вспенивания

Наружный диаметр диэлектрика: 4,6 мм

Внешний проводник:

1 экран – алюминий-полиэстер-алюминий фольга 2 экран – оплетка из алюминиевой проволоки, плотность 64%

Оболочка - поливинилхлорид: Наружный диаметр оболочки — 6,9 мм Толщина оболочки – 0,76 мм

Электрические характеристики: Волновое сопротивление - 75,0 ± 3,0 Ом Постоянная распространения — 84,0%

Возвратные потери: 20 дБ min (5 МГц — 1000 МГц) 15 дБ min (1000 МГц — 2500 МГц)

Затухание: при 20°C

ЧАСТОТА, МГц	дБ/100 м
50	4,5
200	9,1
300	11,0
400	13,1
600	16,2
800	19,0
1000	21,3
1750	29,2
2400	32,3



ОПЕРАТОРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНВЕРТЕРОВ

Линейная поляризация Ки-диапазона

- MTC
- Телекарта

Круговая поляризация Ки-диапазона

- НТВ-плюс
- Триколор ТВ

CNYTHIKOBЫЕ КОНВЕРТЕРЫ

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР (LNB, МАЛОШУМЯЩИЙ БЛОК) — УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПРИНИМАЕТ И КОНВЕРТИРУЕТ СИГНАЛ СО СПУТНИКА.

Конвертер имеет общий корпус с облучателем спутниковой антенны или устанавливается на нем. Подключение к приемному оборудованию и питание конвертера осуществляются с помощью коаксиального кабеля, по этому же кабелю происходит передача сигналов для переключения между поляризациями. Не менее важной функцией для спутникового конвертера является усиление принятого сигнала.

Конвертер преобразует частоту электромагнитной волны Ки- или С-диапазона в менее высокую промежуточную частоту, чтобы сигнал был передан с наименьшими потерями по кабелю до спутникового приемника (ресивера). Благодаря понизившейся частоте сигнала и его увеличившейся мощности можно применять недорогой коаксиальный кабель, увеличивая длину до 100 м без существенной потери сигнала.



СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

LU-40SCIR HD



количество выходов	1
РАЗЪЕМЫ	24K GOLD
ПРИЕМ КАНАЛОВ	4K/ULTRA HD
ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ	11,7-12,75 ГГЦ
ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ	950-2000 МГЦ
ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА	10,75 ГГЦ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА	± 1,0 МГЦ (MAX)
ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА	-70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ
	-110 DBC/HZ @ 100KHZ
КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА	0,1 DB (TYP.)
КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	
	0,1 DB (TYP.)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	0,1 DB (TYP.) 55-60 DB
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ	0,1 DB (TYP.) 55-60 DB 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC

Провайдеры НТВ+ и Триколор ТВ, осуществляющие непосредственные трансляции со спутников, вещают в круговой поляризации и требуют конвертеры с такой же поляризацией. Удачным решением для вас станет покупка спутникового конвертера для приема сигнала круговой поляризации LU-40SCIR HD! Модель имеет простейшую конструкцию с одним выходом для распределения сигнала, и, если вы не заинтересованы в большом количестве абонентов, то эта модель специально для вас. Конвертер, находясь на открытом воздухе, будет по проводу передавать сигнал на спутниковый ресивер, расположенный в помещении. Однако простота конструкции никак не сказывается на герметичности, корпус и F-разъемы конвертера надежно защищены. Коэффициент шума в 0,1 дБ, несомненно, удивит и обрадует вас.



Информацию о стоимости уточняйте у дилеров, на сайте www.lumax-tv.ru или в прайс-листе.



Бесплатная доставка при заказе от 50 000 руб.



Возврат непроданного товара

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

LU-40TCIR HD



КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ	2
РАЗЪЕМЫ	24K GOLD
ПРИЕМ КАНАЛОВ	4K/ULTRA HD
ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ	11,7-12,75 ГГЦ
ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ	950-2000 МГЦ
ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА	10,75 ГГЦ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА	± 1,0 МГЦ (MAX)
ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА	-70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ
КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА	0,1 DB (TYP.)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	55-60 DB
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ	11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC
КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ	23 DB (MAX)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ -40 ДО +65°C
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ	160 MA (MAX)

Конвертеры круговой поляризации – в просторечье «Конвертер НТВ-плюс и Триколор» – предназначены для работы в верхнем Ки-диапазоне с круговой поляризацией и сегодня наиболее популярны в России. Одним из таких конвертеров является спутниковый конвертер для приема сигнала круговой поляризации LU-40TCIR HD. Он обеспечит вас высоким качеством сигнала и отличной картинкой цифрового спутникового телевещания.

Конвертер тем качественнее, чем ниже его собственный шум. У данной модели коэффициент шума не превышает 0,1 дБ, что говорит само за себя. Уникальность конструкции гарантирует отсутствие влаги/конденсата в корпусе прибора. Также имеется отдельный герметизатор, препятствующий попаданию влаги под F-разъем. Коэффициент усиления – 55-60 дБ.

Возможно подключение двух приемных спутниковых устройств DVB-S и DVB-S2 к одной спутниковой антенне, поскольку LU-40TCIR HD имеет 2 выхода.



СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

LU-40QDCIR HD



РАЗЪЕМЫ 24K GOLD ПРИЕМ КАНАЛОВ 4K/ULTRA HD ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ 11,7-12,75 ГГЦ ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ 950-2000 МГЦ ЧАСТОТ 10,75 ГГЦ СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА ±1,0 МГЦ (МАХ) ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА -70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА 0,1 DB (ТҮР) КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC	количество выходов	4
ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ 4АСТОТ 11,7-12,75 ГГЦ 950-2000 МГЦ 950-2000 МГЦ 950-2000 МГЦ 4АСТОТ 4АСТОТ 950-2000 МГЦ 10,75 ГГЦ	РАЗЪЕМЫ	24K GOLD
ЧАСТОТ 11,7-12,7511Ц ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ 950-2000 МГЦ ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА 10,75 ГГЦ СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА ± 1,0 МГЦ (МАХ) ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА -70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА 0,1 DB (ТҮР.) КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC	ПРИЕМ КАНАЛОВ	4K/ULTRA HD
ЧАСТОТ 950-2000 МІ Ц ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА 10,75 ГГЦ СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА ± 1,0 МГЦ (МАХ) ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА -70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА 0,1 DB (ТҮР) КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC		11,7-12,75 ГГЦ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА ± 1,0 МГЦ (МАХ) ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА -70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА 0,1 DB (ТҮР) КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC		950-2000 МГЦ
ГЕТЕРОДИНА ± 1,0 МГЦ (МАХ) ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА -70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА 0,1 DB (ТҮР.) КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC	ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА	10,75 ГГЦ
ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC		± 1,0 МГЦ (МАХ)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ 55-60 DB ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC		-90 DBC/HZ @ 10KHZ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC	КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА	0,1 DB (TYP.)
ПОЛЯРИЗАЦИИ 11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC	КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	55-60 DB
KDUCCHUHADNSYIINA 33 DB (WVA)		11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC
KFOCGTOTAFVISALIVIA 23 DB (WAX)	КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ	23 DB (MAX)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -40 ДО +65°C	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ-40 ДО +65°C
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ 200 МА (МАХ)	ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ	200 MA (MAX)

Если вы планируете покупку спутникового комплекта для приема ТВ-вещания от операторов Триколор ТВ и НТВ-плюс, не забудьте приобрести спутниковый конвертер для приема сигнала круговой поляризации 40QDCIR HD. Он характеризуется прекрасным, достаточно высокого уровня сигналом. Данное устройство рассчитано на большее количество абонентов, нежели конвертеры с линейной поляризацией, и имеет 4 выхода для распределения сигнала. Обладает пониженным уровнем шума – всего 0,1 дБ. Преммущество 40QDCIR HD – невысокая стоимость и простота установки на стандартные крепления различных спутниковых антенн. В конструкцию входят 2 корпуса: основной герметичный металлический и пластиковый корпус для защиты основного корпуса. F-разъемы защищены от прямого попадания воды.

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

LU-400DCIR HD



КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ	8
РАЗЪЕМЫ	24K GOLD
ПРИЕМ КАНАЛОВ	4K/ULTRA HD
ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ	11,7-12,75 ГГЦ
ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ	950-2000 МГЦ
ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА	10,75 ГГЦ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА	± 1,0 МГЦ (МАХ)
ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА	-70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ
КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА	0,1 DB (TYP.)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	55-60 DB
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ	11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC
КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ	23 DB (MAX)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ -40 ДО +65°C
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ	360 MA (MAX)

В России используется в основном круговая поляризация, и для просмотра телепрограмм НТВ-плюс или Триколор ТВ вам понадобится супермощный спутниковый конвертер для приема сигнала круговой поляризации LU-400DCIR HD. Он характеризуется прекрасным уровнем сигнала, коэффициентом шума – всего 0,1 дБ и продуманной конструкцией. Никакое суточное колебание температуры не вызовет внутри конвертера конденсат, приводящий, в конечном итоге, к выходу устройства из строя. Дело в том, что в конструкцию входят 2 корпуса: основной герметичный металлический и пластиковый корпус для защиты основного корпуса, что обеспечивает оптимальную герметичность модели. F-разъемы также защищены от прямого попадания воды. Данный конвертер имеет 8 (!) выходов для распределения сигнала! Вы сможете подключить к одной спутниковой антенне до 8 приемных спутниковых устройств, обеспечив каждого члена семьи вашего загородного дома или квартиры качественным цифровым телевидением и исключив столкновения интересов отцов и детей.

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

LU-40SST/M



количество выходов	1
РАЗЪЕМЫ	24K GOLD
ПРИЕМ КАНАЛОВ	4K/ULTRA HD
ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ	10,7-12,75 ГГЦ
ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ	950-2150 МГЦ
ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА	9,75/10,60 ГГЦ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА	± 1,0 МГЦ (МАХ)
ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА	-70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ
КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА	0,1 DB (TYP.)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	55-60 DB
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ	11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА	LOW BAND – 0 ГГЦ HIGH BAND – 22 ГГЦ (± 4 ГГЦ)
КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ	23 DB (MAX)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ -40 ДО +65°C
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ	120 MA (MAX)

В своем большинстве все спутники имеют преобладающий перечень каналов в Ки-диапазоне в основном с линейной поляризацией. Поэтому спутниковый конвертер для приема сигнала линейной поляризации LU-40SST/М вам просто необходим! На данный момент эта модель является одной из наиболее чувствительных и стабильных. Все конвертеры характеризуются коэффициентом собственных шумов: чем ниже собственный шум, тем качественнее конвертер. У LU-40SST/М коэффициент шума составляет всего 0,1 дБ! При покупке конвертера полезно обратить внимание на его конструкцию. Основной герметичный металлический корпус и пластиковый корпус для защиты основного надежно защищают устройство. Также установлена защита от прямого попадания воды на F-разъемы. Пусть вас не смущают невозможность разборки и ремонта конвертера – благодаря высокому качеству сборки и инновационным материалам возможность поломки данного устройства сведена к минимуму.

СПУТНИКОВЫЙ КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

LU-40UTL/M



количество выходов	2
РАЗЪЕМЫ	24K GOLD
ПРИЕМ КАНАЛОВ	4K/ULTRA HD
ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ ЧАСТОТ	10,7-12,75 ГГЦ
ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ ЧАСТОТ	950-2150 МГЦ
ЧАСТОТА ГЕТЕРОДИНА	9,75/10,60 ГГЦ
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОДИНА	± 1,0 МГЦ (MAX)
ФАЗОВЫЕ ШУМЫ ГЕТЕРОДИНА	-70 DBC/HZ @ 1KHZ -90 DBC/HZ @ 10KHZ -110 DBC/HZ @ 100KHZ
КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА	0,1 DB (TYP.)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ	55-60 DB
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ	11,0-14,5 VDC; 15,5-22,0 VDC
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА	LOW BAND – 0 ГГЦ HIGH BAND – 22 ГГЦ (± 4 ГГЦ)
КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ	23 DB (MAX)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ -40 ДО +65°C
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ	160 MA (MAX)

Большая часть спутниковых каналов вещается именно в линейной поляризации, поэтому более востребованы спутниковые конвертеры для приема сигнала линейной поляризации. Именно таким конвертером является LU-40UTL/M. Он обеспечивает максимальное качество сигнала и отличную картинку цифрового спутникового телевещания (например, от МТС и Телекарты).

Это оптимально герметичная модель. В середине прибора никогда не образуется конденсат из-за суточного перепада температур, что нередко приводит к ухудшению характеристик, вплоть до выхода из строя. Данный конвертер состоит из двух корпусов: основного герметичного металлического и пластикового для защиты основного корпуса. F-разъем надежно защищен от прямого попадания на него воды.

Коэффициент шума феноменально низкий – 0,1 дБ. Коэффициент усиления – в пределах разумных 55-60 дБ. Поскольку LU-40UTL/М имеет 2 выхода, возможно подключение двух приемных спутниковых устройств DVB-S и DVB-S2 к одной спутниковой антенне.





ООО "ЛЮМАКС ЭЛЕКТРОНИКС" 111394 г. Москва, ул. Перовская, д. 65, стр. 1 LUMAX Electronics LTD. Все права защищены. 2018 Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

+7 (495) 968 75 68 www.lumax-tv.ru