

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Металлорукав без изоляции
РЗ-ЦХ**



**8 800 201-23-42
nzeta.ru**



МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-ЦХ с хлопчатобумажным уплотнением




Металлорукав типа РЗ-ЦХ – это негерметичный металлорукав, изготовленный из металлической оцинкованной ленты с уплотнением хлопчатобумажным шнуром, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-ЦХ является гибкой трубой и относится к металлической гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ЗЭТАРУС (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

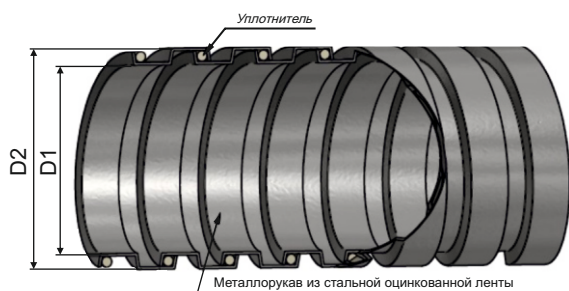

Металлорукав из стальной оцинкованной ленты

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У 3 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP40 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-45°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	320Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	250Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2256414042
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357



МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-ЦХ

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42409	P3-ЦХ 8	8	100	8,0	10,8	24
zeta42421	P3-ЦХ 10	10	50	9,6	12,5	30
zeta42422	P3-ЦХ 12	12	50	11,2	14,5	36
zeta42423	P3-ЦХ 15	15	50	14,7	17,7	45
zeta42418	P3-ЦХ 16	16	50	14,7	17,7	48
zeta42419	P3-ЦХ 18	18	50	16,9	19,3	54
zeta42413	P3-ЦХ 20	20	50	19,1	22,2	60
zeta42420	P3-ЦХ 22	22	50	20,7	24,0	66
zeta42414	P3-ЦХ 25	25	50	24,7	27,8	75
zeta42430	P3-ЦХ 32	32	15	30,4	34,0	96
zeta42415	P3-ЦХ 32	32	20	30,4	34,0	96
zeta42428	P3-ЦХ 32	32	25	30,4	34,0	96
zeta42416	P3-ЦХ 38	38	20	36,4	40,7	114
zeta42429	P3-ЦХ 38	38	25	36,4	40,7	114
zeta42417	P3-ЦХ 50	50	20	48,0	53,0	150
zeta42424	P3-ЦХ 60	60	10	59,0	65,4	180
zeta42425	P3-ЦХ 75	75	10	73,0	83,0	225
zeta42426	P3-ЦХ 100	100	5	98,0	107,9	300

С этим товаром используют:


Резьбовой крепежный элемент РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн 90°




Резьбовые крепежные элементы РКв




Муфты вводные МВПнг (пластиковые)



Муфты вводные МВН




Муфты вводные МВ




Муфты трубные МТ



Муфты вводные МВВ



Муфты соединительные МТР



Муфты соединительные МСМ

