

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНИКИ	2-35
МОРОЗИЛЬНИКИ	36-47
SIDE-BY-SIDE	48-51
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	52-77
ВЫБОР МОДЕЛИ ПО НОМЕРУ	78
СЕРВИС	79
QR-КОДЫ	80



atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (далее ХО)



LED-освещение

Холодильники серий 46-ND и 46-NW оснащены двумя LED-светильниками. Светодиодная подсветка с системой плавного включения Perfect Light ярко освещает и потребляет минимум электроэнергии, так как LED-светильники являются энергосберегающими.



Функция «Отпуск»

При включении функции в ХО устанавливается температура плюс 15 °С, что предотвращает образование неприятного запаха в закрытом отделении без продуктов. Продукты следует заранее достать из ХО.



Дверные доводчики

Для автоматического дозакрывания незакрытых дверей ХО и МО серии 46-ND предназначены специальные механические устройства, что обеспечивает сохранность продуктов и температурных параметров в отделениях.



Отделение свежести «Super Fresh Box»

В «Super Fresh Box» скоропортящиеся продукты остаются максимально долго свежими, сохраняя свои вкусовые и питательные свойства. Отделение свежести передвигается по роликовым направляющим.



Функция «Суперохлаждение»

Функция необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов за счет временного понижения температуры. Функция снабжена автоматической системой отключения - через 6 часов.



Сосуд с регулятором влажности

Регулировка влажности производится перемещением заслонки в полке над сосудом «Hydro Balance Zone», благодаря чему овощи и фрукты дольше сохраняют свою свежесть. Сосуд передвигается по роликовым направляющим.

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (далее МО)



Функция быстрого замораживания

Позволяет быстро и качественно заморозить максимальное количество свежих продуктов при температуре минус 24 °С. В холодильниках с электронным блоком управления функция снабжена системой автоотключения через 48 / 50 часов.



Функция «Охлаждение напитков»

Помогает быстро охладить напитки в МО: при включении функции задается период времени охлаждения (от 1 до 90 минут), по истечении которого раздается звуковой сигнал.



Автономное сохранение холода до 20 ч

За счет увеличенной теплоизоляции, при непредвиденном отключении электроэнергии в электрической сети, МО длительно удерживает температуру от -18 °С до -9 °С (в течение 12–20 часов, в зависимости от модели).



Функция «Таймер»

Включение функции «Таймер» позволяет задать время от 1 до 90 минут на дисплее (в 44-ND, 45-ND), если продукты необходимо достать из МО через определенное время.



Индикатор повышенной температуры

Предупредит миганием о незамеченном оттаивании МО или загорится, если температура повысилась по причине загрузки большого количества продуктов в корзины.



«Full No Frost»

Система охлаждения «Full No Frost» обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха в отделениях, а также предотвращает намерзание инея в МО, поэтому нет необходимости размораживать его несколько раз в год.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокий класс энергоэффективности

Преимуществом холодильников ATLANT является низкий расход электроэнергии, который соответствует высоким классам энергоэффективности А или А+.



Низкий уровень шума

Корректированный уровень звуковой мощности соответствует всем европейским требованиям: не более 39-43 дБ (в зависимости от модели).



Устойчивость к перепадам напряжения

Холодильники ATLANT сохраняют свою работоспособность при перепадах напряжения от 175 до 255 В в электрической сети.



Ударопрочное стекло

Полки сделаны из ударопрочного стекла, выдерживают большую нагрузку от 15 до 25 кг, в зависимости от ширины полки.



Два компрессора

В конструкции холодильников 60 серии предусмотрены два компрессора, что позволяет автономно отключать одно из отделений.



Легкое перемещение

Все холодильники ATLANT легко и просто можно перемещать внутри помещения на новое место, если упор сделать на задние опоры-ролики.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ



Электронное управление с LCD-дисплеем и без дисплея

С LCD-дисплеем (в XM серии 44-N) обеспечивается индикация режимов работы, цифровое отображение температуры в отделениях, включение и выключение разнообразных функций с помощью кнопок панели управления.

Без дисплея (в сериях 16 и 46) электронное управление обеспечивается при помощи кнопок на панели, отвечающих за выбор температурных режимов.



Электронное управление с LED-дисплеем

Обеспечивает индикацию режимов работы холодильника, цифровое отображение температуры в отделениях, а также включение и выключение разнообразных функций с помощью сенсорных кнопок дисплея.



Электромеханическое управление

Позволяет установить необходимый температурный режим при помощи поворотной ручки терморегулятора в холодильниках и морозильниках с электромеханическим управлением на нужное деление.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Предупреждение звуковым сигналом

Включается, если дверь ХО открыта более 60 секунд (30 секунд — в XM серии 60). Выключается звуковой сигнал при закрытии двери отделения либо при нажатии кнопки на дисплее.



Блокировка кнопок дисплея (функция «Защита от детей»)

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки LED-дисплея, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



Самодиагностика

При неисправности на дисплее электронного блока появляется буквенно-цифровая индикация отклонений в работе холодильника.



ABG Technology

Антимикробные добавки (Bio) убивают бактерии и предотвращают их распространение. Допускается использовать их при изготовлении уплотнителя, внутренних стенок и ручек холодильников.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВЕРЕЙ

Ручки дверей



Ручки-скобы (в 44-N, 45-ND)



Ручка с отжимным механизмом Easy Open Technology (в 1602, 76-N, 76-ND)

Доводчики дверей



Доводчик двери ХО (в 46-ND)



Ручки интегрированные (в 46, 46-NL)




Ручки торцевые (в 46-ND, 46-NW)



Доводчик двери МО (в 46-ND)



46-ND

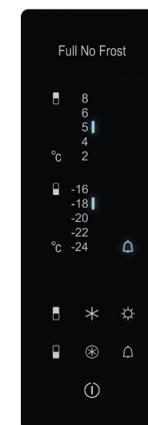

46-NL




46-NW

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДИСПЛЕЕМ

FULL NO FROST

В сериях 46-ND, 46-NL, 46-NW, 44-ND и 44-N, 45-ND с электронным управлением предусмотрена система охлаждения — FULL NO FROST, не требующая разморозки, а также система многопоточной циркуляции воздуха в холодильном и морозильном отделениях — SMART AIR FLOW.



КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАССА ЛЮКС

Холодильники ATLANT отличаются большим набором элементов комфорта. Они выгодно совмещают в себе современный дизайн, продуманную до мелочей конструкцию и современные технологии.

Компания ATLANT сохранила характерную для холодильников долговечность и добавила ряд высокотехнологичных элементов, созданных по новым технологиям, делающих холодильники комфортными в эксплуатации для каждого потребителя.




Подвесные, передвигаемые, переставляемые и складные элементы



Складная полка-стекло «Transformer Shelf» с возможностью перестановки по высоте (в сложенном состоянии)



Полка с встроенным регулятором влажности над сосудом «Hydro Balance Zone» с разделителем

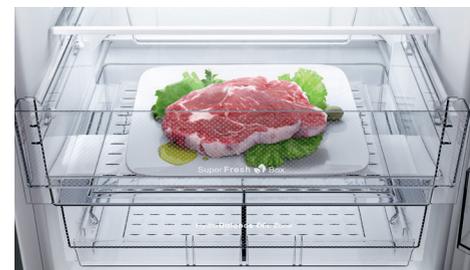

Комбинация отделений «Super Fresh Box» и «Hydro Balance Zone» с разделителем



Корзина «BIG BOX» увеличенного объема (все корзины изготовлены из ударопрочных материалов)



Поддон для замораживания ягод или мелких продуктов

СЕРИЯ 46-ND — НАДЕЖНОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО

РОКОШЬ В ДЕТАЛЯХ — ДВОЙНОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ PERFECT LIGHT

Два источника LED-освещения в холодильном отделении с встроенной системой плавного включения «PERFECT LIGHT» сделает вашу жизнь гораздо комфортнее. Первый источник освещения интегрирован в потолок, а второй — в воздуховод на задней стенке в ХО. Инновационная подсветка обеспечивает длительное, мягкое и приятное освещение. Она позволяет существенно экономить энергетические ресурсы холодильника.




46-ND FULL NO FROST ADVANCE (COMFORT+)

НОВИНКА

- XM-4619-ND XM-4624-ND
- XM-4621-ND XM-4625-ND
- XM-4623-ND XM-4626-ND



ЦВЕТА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Холодильное отделение:**
- Полки-стекло (переставляются по высоте)
 - Полка-стекло складная «Transformer Shelf» (переставляется по высоте)
 - Подставка для бутылок
 - Отделение свежести «Super Fresh Box» (есть во всех моделях, кроме XM-4619-XX9-ND, XM-4623-XX9-ND)
 - Полка-стекло отделения свежести
 - Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
 - Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
 - Сосуд подвесной
 - Масленка
 - Емкость двери верхняя с крышкой (не переставляется)
 - Емкость двери средняя (переставляется по высоте)
 - Емкость двери нижняя с ограничителем (переставляется по высоте)
 - Емкость двери малая (не переставляется)
 - Вкладыш для 10 яиц
- Морозильное отделение:**
- Корзины выдвигаемые стандартные (взаимозаменяемые)
 - Корзина «BIG BOX» ударопрочная (есть в XM-4623-XX9-ND, XM-4625-XX9-ND)
 - Поддон для замораживания ягод (есть во всех, кроме XM-4623-XX9-ND, XM-4625-XX9-ND)
 - Корзина нижняя
 - Полки-стекло между корзинами морозильного отделения
 - Две емкости «Slim Space» на двери

СЕРИЯ 46-NL — ЭЛЕГАНТНАЯ И ПРАКТИЧНАЯ

Линейка холодильников привлекает не только внешним дизайном, но и функциональными возможностями, уникальными потребительскими свойствами и безупречным качеством. Такие холодильники аккумулируют уникальные технологии, которые позволяют максимально долго сохранять вкусовые качества продуктов и их свежесть.



СЕРИЯ 46-NL FULL NO FROST ADVANCE

НОВИНКА

XM-4621-NL
XM-4624-NL
XM-4625-NL
XM-4626-NL



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Самодиагностика
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло отделения свежести
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с разделителем
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Емкости двери (верхняя и средняя взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (переставляется по высоте)
- Емкость двери малая (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвигаемые стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина «BIG BOX» (есть в XM-4625-XX1-NL)
- Поддон для замораживания ягод (есть в XM-4621-XX1-NL, XM-4624-XX1-NL)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами морозильного отделения
- Две емкости «Slim Space» на двери

ЦВЕТА

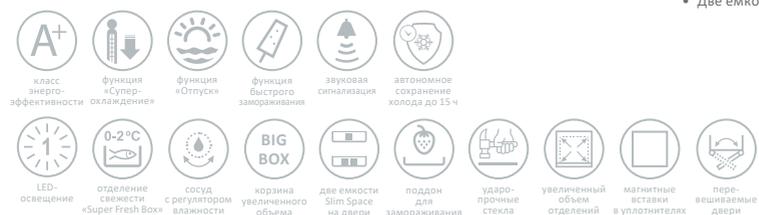

СЕРИЯ SMART CONNECT 46-NW — WI-FI CONTROL

В серии 46-NW с поддержкой WI-Fi и функцией «Smart connect» контроль за холодильниками осуществляется за счет удаленного доступа. Функция «Smart connect» максимально практична: позволяет устанавливать уровни охлаждения и управлять дополнительными функциями, регулировать степень внутреннего освещения и яркость, настроить параметры в соответствии с личными потребностями из любой точки мира.*

* Приложение для холодильников ATLANT серии 46-NW с функцией «Smart connect» можно бесплатно загрузить со смартфона под управлением ОС Android или iOS.



СЕРИЯ 46-NW FULL NO FROST (WI-FI)

XM-4619-NW **XM-4624-NW**
XM-4621-NW **XM-4625-NW**
XM-4623-NW **XM-4626-NW**



ЦВЕТ



Белый

НОВИНКА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло складная «Transformer Shelf» (переставляется по высоте)
- Подставка для бутылок
- Отделение свежести «Super Fresh Box» (есть во всех моделях, кроме XM-4619-XX9-NW, XM-4623-XX9-NW)
- Полка-стекло отделения свежести
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с разделителем
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (верхняя и средняя взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (с ограничителем, не переставляется)
- Емкость двери малая (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц


Морозильное отделение:

- Корзины выдвигные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина «BIG BOX» ударопрочная (есть в XM-4623-109-NW, XM-4625-109-NW)
- Поддон для замораживания ягод (есть в XM-4619-109-NW, XM-4621-109-NW, XM-4624-109-NW, XM-4626-109-NW)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами морозильного отделения
- Две емкости «Slim Space» на двери



СЕРИЯ 44-ND FULL NO FROST PREMIUM

XM-4421-ND XM-4425-ND
XM-4424-ND XM-4426-ND



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Емкости двери (верхняя и средние взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц


Морозильное отделение:

- Корзины выдвигные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами морозильного отделения


ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Предусмотрена функция «Таймер» в морозильном отделении

ЦВЕТА



Белый Под нержавеющую сталь

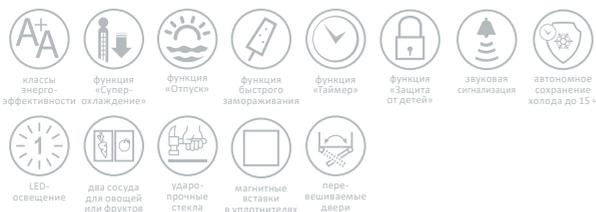


классы энергоэффективности функция «Супер-охлаждение» функция «Отпуск» функция быстрого замораживания функция «Таймер» функция «Защита от детей» звуковая сигнализация автономное сохранение холода до 15 ч

LED-освещение два сосуда для овощей или фруктов ударо-прочные стекла магнитные вставки в уплотнителях переставляемые двери

СЕРИЯ 44-N FULL NO FROST COMFORT+

XM-4421-N XM-4424-N XM-4426-N
XM-4423-N XM-4425-N



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LCD-дисплеем (механические кнопки)
- Электронные датчики температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Самодиагностика
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Емкости двери (верхняя и средние взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвигные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами морозильного отделения

ЦВЕТА



Белый Серебристый «Мокрый асфальт»



классы энергоэффективности функция «Супер-охлаждение» функция «Отпуск» функция быстрого замораживания функция «Охлаждение напитков» звуковая сигнализация автономное сохранение холода до 15 ч

LED-освещение два сосуда для овощей или фруктов ударо-прочные стекла магнитные вставки в уплотнителях переставляемые двери

САМАЯ ШИРОКАЯ МОДЕЛЬ СЕРИЯ 45-ND FULL NO FROST MAXIMUM (PREMIUM)

XM-4524-ND




ЦВЕТА



Под нержавеющую сталь

Черный металл

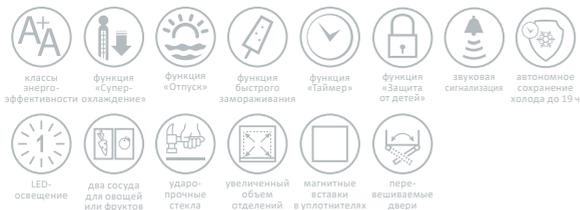

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделениях
- **SMART AIR FLOW** многоточечная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Бак с крышкой для мяса или рыбы
- Емкость двери верхняя с крышкой (не переставляется)
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами морозильного отделения

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Отличаются наибольшей шириной — 695 мм
- Самый большой объем холодильного отделения среди двухкамерных холодильников — 280 л
- Предусмотрена функция «Таймер» в морозильном отделении

ПРЕМИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Холодильник XM-4524-ND серии 45-ND входит в линейку премиальных устройств, которые отличаются не только продвинутыми характеристиками, но и привлекательным внешним видом. Этот двухкамерный холодильник отличается наибольшей шириной — 695 мм, самым большим объемом холодильного отделения — 280 л, а также наличием системы Full No Frost, которая предотвращает образование инея в морозильном отделении.

В комплектацию входит бак с крышкой для мяса, рыбы или других продуктов питания, вместительные емкости на всю ширину панели двери (верхняя емкость оснащена крышкой), корзины морозильного отделения с оригинальным дизайном ручек на лицевой панели.

Полки изготовлены из ударопрочного стекла и выдерживают большую нагрузку — до 25 кг.



Бак для мяса или рыбы, вкладыш для 10 яиц



Средние емкости, переставляемые по высоте



Широкая цельнолитая нижняя емкость, выдерживающая большую нагрузку



Два выдвижных сосуда для овощей или фруктов



Пластмассовые корзины морозильного отделения



Датчики температуры

В холодильном и морозильном отделениях установлены датчики температуры, которые чувствительны к любым изменениям, считывают температуру и выводят ее на дисплей.



Датчики температуры

	СЕРИЯ 46-ND FULL NO FROST ADVANCE (COMFORT+)						СЕРИЯ 46-NL FULL NO FROST ADVANCE				СЕРИЯ 46-NW FULL NO FROST SMART CONNECT					
	 исп. -1X9						 исп. -1X1				 исп. -109					
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4619-ND	XM-4621-ND	XM-4623-ND	XM-4624-ND	XM-4625-ND	XM-4626-ND	XM-4621-NL	XM-4624-NL	XM-4625-NL	XM-4626-NL	XM-4619-NW	XM-4621-NW	XM-4623-NW	XM-4624-NW	XM-4625-NW	XM-4626-NW
Общий объем, л	318	343	356	368	381	393	343	368	381	393	318	343	356	368	381	393
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1768x595x660	1868x595x660	1968x595x660	1968x595x660	2068x595x660	2068x595x660	1868x595x660	1968x595x660	2068x595x660	2068x595x660	1768x595x660	1868x595x660	1968x595x660	1968x595x660	2068x595x660	2068x595x660
Масса нетто, кг	73	77	78	79	83	82	75	77	80	80	73	77	78	79	83	82
Система охлаждения	Full No Frost						Full No Frost				Full No Frost					
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка кнопок дисплея (защита от детей)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Энергосберегающий режим	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Энергопотребление, кВт·ч / год	280	289	309	298	318	305	289	298	318	305	280	289	309	298	318	305
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Климатические классы	SN*, N**, ST***						SN, N, ST				SN, N, ST					
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дверные доводчики в ХО и МО (авто дозирование приткрытых дверей)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)																
Общий объем холодильного отделения, л	197	222	197	247	222	272	222	247	222	254	197	222	197	247	222	272
Функция «Smart connect» (Wi-Fi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Функция «Суперохлаждение»	+ (автоматическое отключение через 6 часов)						+ (автоматическое отключение через 6 часов)				+ (автоматическое отключение через 6 часов)					
Функция «Вечеринка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Функция «Отпуск»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)						+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)				+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)					
Полка-стекло складная (переставляется), шт.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2
Полка-стекло отделения свежести «Super Fresh Box»	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1
Отделение свежести «Super Fresh Box»	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+
Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone», шт.	1 полка-стекло с регулятором влажности						1 полка-стекло с регулятором влажности				1 полка-стекло с регулятором влажности					
Сосуд «Hydro Balance Zone» для овощей и фруктов, шт.	1 сосуд с разделителем						1 сосуд с разделителем				1 сосуд с разделителем					
Сосуд подвесной, шт.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Подставка для бутылок, шт.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Масленка с крышкой, шт.	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость двери верхняя, шт.	1 емкость с крышкой						1 емкость без крышки				1 емкость без крышки					
Емкость двери средняя, шт.	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем для бутылок)						1 (без ограничителя для бутылок)				1 (с ограничителем для бутылок)					
Емкость двери малая, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LED-освещение	2 светодиодных светильника с системой плавного включения Perfect Light						1 (светодиодный светильник)				2 светодиодных светильника с системой плавного включения Perfect Light					
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)																
Общий объем морозильного отделения, л	121	121	159	121	159	121	121	121	121	121	121	121	159	121	159	121
Количество отделений	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)
Емкости «Slim Space» на двери, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение через 50 часов)						+ (автоматическое отключение через 50 часов)				+ (автоматическое отключение через 50 часов)					
Функция «Охлаждение напитков»	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Замораживающая способность, кг/сут	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	15	15	12	15	12	15	15	15	12	15	15	15	12	15	12	15
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																
Цвет	Белый Серебристый	Белый Под нержавеющую сталь «Черный металл»					Белый Серебристый				Белый					

	СЕРИЯ 44-ND FULL NO FROST PREMIUM								СЕРИЯ 44-N FULL NO FROST COMFORT+								СЕРИЯ 45-ND FULL NO FROST MAXIMUM (PREMIUM)					
																						
	исп. -XX9		исп. -XX0		исп. -XX0		исп. -XX0															
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4421-ND		XM-4424-ND		XM-4425-ND		XM-4426-ND		XM-4421-N		XM-4423-N		XM-4424-N		XM-4425-N		XM-4426-N		XM-4524-ND			
Общий объем, л	312		334		342		357		312		320		334		342		357		401			
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1868x595x625		1968x595x625		2068x595x625		2068x595x625		1865x595x625		1965x595x625		1965x595x625		2065x595x625		2065x595x625		1959x695x625			
Масса нетто, кг	70		73		76		76		70		77		73		76		76		82			
Система охлаждения	Full No Frost								Full No Frost								Full No Frost					
Количество компрессоров	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)	+		+		+		+		-		-		-		-		-		+			
Электронное управление с LCD-дисплеем	-		-		-		-		+		+		+		+		+		-			
Блокировка кнопок дисплея (защита от детей)	+		+		+		+		-		-		-		-		-		+			
Самодиагностика	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+			
Энергопотребление, кВт·ч / год	365	292	375	300	396	318	385	309	365	292	385	309	375	300	396	318	385	309	392	334		
Класс энергоэффективности	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+		
Корректируемый уровень звуковой мощности, дБ	43		43		43		43		43		43		43		43		43		43			
Климатические классы	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N	SN, N, ST, T		
Перевешиваемые двери	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+			
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)																						
Общий объем холодильного отделения, л	208		230		208		253		208		186		230		208		253		280			
Функция «Суперохлаждение»	+ (автоматическое отключение через 6 часов)								+ (автоматическое отключение через 6 часов)								+ (автоматическое отключение через 6 часов)					
Функция «Отпуск»	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+			
Звуковая сигнализация	+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)								+ (при открытой более 60 секунд двери, с возможностью отключения)								+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)					
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3		3		3		4		3		3		3		3		4		4			
Полка-стекло над сосудами для овощей и фруктов, шт.	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2			
Бак с крышкой для мяса или рыбы, шт.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		1			
Емкость двери верхняя, шт.	1 (без крышки)								1 (без крышки)								1 (с крышкой)					
Емкость двери средняя, шт.	2		2		2		3		2		1		2		2		3		2			
Емкость двери нижняя, шт.	1 (без ограничителя для бутылок)								1 (без ограничителя для бутылок)								1 (без ограничителя для бутылок)					
LED-освещение	1 (светодиодный светильник)								1 (светодиодный светильник)								1 (светодиодный светильник)					
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)																						
Общий объем морозильного отделения, л	104		104		134		104		104		134		104		134		104		121			
Количество отделений	3		3		4		3		3		4		3		4		3		3			
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18			
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение через 48 часов)								+ (автоматическое отключение через 48 часов)								+ (автоматическое отключение через 48 часов)					
Функция «Охлаждение напитков»	-		-		-		-		+		+		+		+		+		-			
Функция «Таймер»	+		+		+		+		-		-		-		-		-		+			
Замораживающая способность, кг/сут	6	9	6	9	7	10	6	9	6	9	7	10	6	9	7	10	6	9	10	14		
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	15		15		15		15		15		15		15		15		15		19			
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																						
Цвет	Белый Под нержавеющую сталь								Белый		Белый Серебристый «Мокрый асфальт»		Белый						Под нержавеющую сталь «Черный металл»			

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕРИЯ 46 ADVANCE

XM-4619 XM-4623 XM-4625
XM-4621 XM-4624 XM-4626



ЦВЕТА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В холодильном отделении установлен электронный датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Отделение свежести «Super Fresh Box» (есть во всех моделях, кроме XM-4619-1X0 и XM-4623-1X0)
- Полка-стекло отделения свежести
- Сосуд для овощей и фруктов (с разделителем)
- Полка-стекло сосуда для овощей и фруктов
- Сосуд подвесной
- Масленка
- Емкость двери верхняя с крышкой (не переставляется)
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости «Slim Space» на двери

СЕРИЯ 16 ADVANCE (ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ)

НОВИНКА

X-1601
X-1602



ЦВЕТА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В отделении установлен электронный датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло отделения свежести
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» без разделителя
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Сосуд подвесной
- Емкость двери верхняя с крышкой (не переставляется)
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Ручка с отжимным механизмом Easy Open Technology (только в модели X-1602-1X0)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ 46 И 16 СЕРИЙ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Серия ADVANCE создана для тех, кто любит использовать пространство рационально. Внутренний дизайн холодильного отделения выполнен в геометрическом стиле с большим перечнем элементов комфорта.

Правильная организация внутреннего пространства позволяет оставлять в зоне видимости все размещенные продукты в холодильнике.



Верхняя емкость с крышкой



Отделение свежести «Super Fresh Box» для хранения мясной или рыбной продукции



Подставка для бутылок



Сосуд подвесной, передвигается вдоль полки



Отделение «Green Box» с разделителем (в серии 46)



Масленка с крышкой (в серии 46)



Ограничитель в нижней емкости двери (плотно прижимает высокие бутылки или другие емкости)



Регулятор влажности над сосудом отделения «Hydro Balance Zone» (в серии 16)

46 ADVANCE



*С разделителем для фруктов и овощей

X-1602-1X0 ADVANCE



**Без разделителя для фруктов и овощей, с регулятором влажности над сосудом отделения

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕРИИ 46 ADVANCE



Две емкости «Slim Space» на двери для хранения маленьких упаковок с маслом или тестом



Выдвижные пластмассовые корзины с прозрачными панелями, улучшающими обзор



Поддон для замораживания ягод и других мелких продуктов

ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (Bio), которые внесены в материал внутренних стенок шкафа, уплотнителя двери, ручек холодильников.

Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии и предотвращают их распространение.




ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕРИЯ 60 SOFT LINE

XM-6021 XM-6024 XM-6026
XM-6023 XM-6025



ЦВЕТА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается вручную (исполнения: -031 (белый) и -0X0)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Подставка для бутылок
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Два компрессора обеспечивают автономную установку температуры в холодильном и морозильном отделениях; при необходимости, одно из отделений можно отключить, второе будет работать в заданном режиме;
- усиленную мощность замораживания в морозильном отделении*;
- долговечность работы (каждый компрессор работает только на одно отделение)*
- Подставка для бутылок везде, кроме XM-6023
- Морозильное отделение в XM-6023 и в XM-6025 имеет увеличенный объем и укомплектовано четырьмя корзинами

*В сравнении с однокомпрессорными холодильниками

СЕРИЯ 42 COMPACT

XM-4208 XM-4210
XM-4209 XM-4214



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов
- Емкости на двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

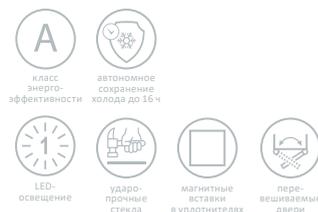

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

XM-4307



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов
- Емкости на двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

Комплект монтажный для встраивания:

- Входит в комплект поставки


ЦВЕТ



Белый



Крепление к мебели (есть возможность перевесить двери)

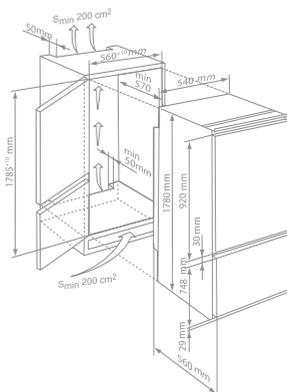

СЕРИЯ 40+ SOFT LINE

XM-4021 XM-4024 XM-4026
XM-4023 XM-4025



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя


ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Морозильное отделение в XM-4023 и в XM-4025 имеет увеличенный объем и укомплектовано четырьмя корзинами

ЦВЕТ



Белый

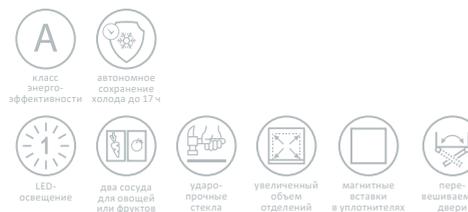

СЕРИЯ 40 SOFT LINE

XM-4008 XM-4010 XM-4012
XM-4009 XM-4011 XM-4013



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

ЦВЕТА



СЕРИЯ 28 SOFT LINE

MXM-2808
MXM-2835



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Полка пружинная металлическая (переставляется по высоте)

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- LED-светильник расположен на боковой стенке холодильного отделения

ЦВЕТА



СЕРИЯ 282X SOFT LINE

MX-2822
MX-2823



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Две емкости двери нижние с ограничителями в MX-2823 (не переставляются)

- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Внутренняя дверка
- Без полок

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- МО расположено внутри ХО и имеет свою плотно прилегающую дверку с защелкивающимся механизмом
- LED-светильник расположен на боковой стенке холодильного отделения

ЦВЕТ



Белый



30

ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

MX-5810



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Две емкости двери нижние с ограничителями (не переставляются)

ЦВЕТ



Белый

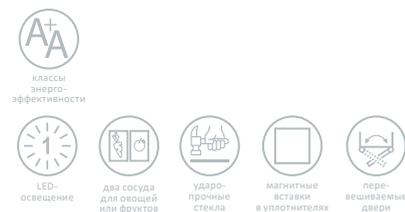

31


	СЕРИЯ 60 SOFT LINE						СЕРИЯ 46 ADVANCE						СЕРИЯ 42 COMPACT			
						исп. -000							исп. -000			
	исп. -031(A), -0X0(A)					исп. -000	исп. -1X1						исп. -000			
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-6021	XM-6023	XM-6024	XM-6025	XM-6026	XM-4307 (встраиваемый)	XM-4619	XM-4621	XM-4623	XM-4624	XM-4625	XM-4626	XM-4208	XM-4209	XM-4210	XM-4214
Общий объем, л	345	359	367	384	393	248	315	338	355	361	378	384	185	221	212	248
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1860x600x630	1950x600x630	1950x600x630	2050x600x630	2050x600x630	1780x540x560	1768x595x629	1868x595x629	1968x595x629	1968x595x629	2068x595x629	2068x595x629	1425x545x572	1615x545x572	1615x545x572	1805x545x572
Масса нетто, кг	74	76	80	80	80	58	67	69	72	72	76	74	50	55	55	58
Система охлаждения	Статическая					Статическая	Статическая						Статическая			
Количество компрессоров	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронное управление (без дисплея)	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Электромеханическое управление	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергопотребление, кВт·ч / год	374	401	383	412	396	325	284	292	314	300	323	308	260	276	283	299
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Климатические классы	SN, N, ST					N	N, ST						N			
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)																
Общий объем ХО, л	230	205	252	230	278	168	183	206	183	229	206	252	132	168	132	168
Звуковая сигнализация	+ (при открытой более 30 секунд двери ХО)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка-стекло (переставляемая), шт.	3	3	3	3	4	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3
Подставка для бутылок, шт.	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Полка-стекло отделения свежести, шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Отделение свежести «Super Fresh Box»	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов, шт.	1	1	1	1	1	1	1 (без регулятора влажности)						1	1	1	1
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2	2	2	2	2	1	1 (сосуд с разделителем)						1	1	1	1
Сосуд подвесной, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Масленка с крышкой, шт.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
Барьер-полка двери, шт.*	5	5	6	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость двери верхняя, шт.	-	-	-	-	-	1 (без крышки)	1 (с крышкой)						1 (без крышки)			
Емкость двери средняя, шт.	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	3	1	1	1	1
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем для бутылок)					1	1 (с ограничителем для бутылок)						1	1	1	1
LED-освещение	1 (светодиодный светильник)					1 (LED-светильник)	1 (светодиодный светильник)						1 (светодиодный светильник)			
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)																
Общий объем МО, л	115	154	115	154	115	80	132	132	172	132	172	132	53	53	80	80
Количество отделений в МО	3	4	3	4	3	3	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	5 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	5 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	2	2	3	3
Емкости «Slim Space» на двери, шт.	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	-	+ (автоматическое отключение через 50 часов)						-	-	-	-
Замораживающая способность, кг / сут	15	15	15	15	15	3,5	5,5	5,5	7,2	5,5	7,2	5,5	2,0	2,0	3,5	3,5
Время повыш. t от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	18	16	20	20	20	20	20	20	14	14	16	16
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																
Цвет	Белый Серебристый	Белый	Белый Серебристый	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый Серебристый	Белый	Белый Серебристый	Белый Серебристый Под нержавеющую сталь «Мокрый асфальт» «Черный металл»	Белый Под нержавеющую сталь «Черный металл»	Белый Серебристый Под нержавеющую сталь «Мокрый асфальт» «Черный металл»	Белый Серебристый	Белый	Белый			

	СЕРИЯ 40+ SOFT LINE					СЕРИЯ 40 SOFT LINE						СЕРИЯ 28 SOFT LINE		СЕРИЯ 282X SOFT LINE		ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ (БЕЗ МО)					
																					
	исп. -000					исп. -022(A), -0X0(A)						исп. -90(белый), -08(серебристый)		исп. -80		-62(A), -78(A+)			исп. -1X0		
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4021	XM-4023	XM-4024	XM-4025	XM-4026	XM-4008	XM-4009	XM-4010	XM-4011	XM-4012	XM-4013	МХМ-2808	МХМ-2835	МХ-2822	МХ-2823	МХ-5810	X-1601	X-1602			
Общий объем, л	345	359	367	384	393	244	281	283	306	320	328	263	280	220	260	285	348	371			
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1860x600x630	1950x600x630	1950x600x630	2050x600x630	2050x600x630	1420x600x625	1570x600x625	1610x600x625	1670x600x625	1760x600x625	1760x600x625	1540x600x645	1630x600x645	1310x600x615	1500x600x615	1500x600x615	1768x595x629	1868x595x629			
Масса нетто, кг	65	68	68	68	70	51	57	56	57	61	60	55	57	47	53	50	62	65			
Система охлаждения	Статическая					Статическая						Статическая		Статическая		Статическая					
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Электронное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+			
Электромеханическое управление	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-			
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Энергопотребление, кВт·ч / год	355	379	364	390	375	293	309	328	320	344	329	315	332	268	286	174	132	143			
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+			
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	41	41	41	41	41	39	39			
Климатические классы	N					N						SN, N, ST		N		SN, N, ST					
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+			
Ручка с отжимным механизмом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+			
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)																					
Общий объем холодильного отделения, л	230	205	252	230	278	168	205	168	230	205	252	210	210	190	230	285	348	371			
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ (автоматическое отключение через 6 часов)					
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	5	5			
Подставка для бутылок, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Полка-стекло над сосудами для овощей, фруктов, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (с регулятором влажности)				
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 (сосуд «Hydro Balance Zone» без разделителя)				
Сосуд подвесной, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
Барьер-полка двери, шт. *	5	5	6	5	7	4	5	4	5	5	6	6	6	6	6	6	-	-			
Емкость двери верхняя, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (с крышкой)				
Емкость двери средняя, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3			
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем)					1 (с ограничителем)			1 (с ограничителем)			1 (с ограничителем)		2 (с ограничителем)		2 (с ограничителем)					
LED-освещение	1 (светодиодный светильник)					1 (светодиодный светильник)			1 (светодиодный светильник)			1 (светодиодный светильник)		1 (светодиодный светильник)		1 (светодиодный светильник)					
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)																					
Общий объем морозильного отделения, л	115	154	115	154	115	76	76	115	76	115	76	53	70	30	30	-	-	-			
Количество отделений в МО	3	4	3	4	3	2	2	3	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-			
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	-	-			
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Замораживающая способность, кг/сут	4,6	6	4,6	6	4,6	3	3	4,6	3	4,6	3	3,5	4,5	2,0	2,0	-	-	-			
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	20	20	12	12	-	-	-			
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																					
Цвет	Белый					Белый						Белый		Белый		Белый					
																Белый Под нержав. сталь «Черный металл»					

МОРОЗИЛЬНИКИ СЕРИИ 76-ND NO FROST NEW ADVANCE

Сенсорное управление:

- LED-дисплей обеспечивает индикацию режимов работы морозильника, цифровое отображение температуры в отделении, а также включение и выключение разнообразных функций с помощью сенсорных кнопок дисплея.



СЕРИЯ 76-ND NO FROST NEW ADVANCE

M-7606-ND

НОВИНКА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- В морозильном отделении установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- NO FROST
- SMART AIR FLOW
многопоточная циркуляция воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Откидная панель верхнего отделения
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Льдогенератор
- Сосуд для льда
- Сосуд (малый)
- Набор стандартных корзин
- Корзина «BIG BOX» увеличенного объема
- Корзина нижняя
- Две емкости «Slim Space» на двери

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ


- Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology
- Яркое LED-освещение
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для лучшего прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник
- ABG Technology — антибактериальные добавки в ручках, уплотнителе, внутренних стенках



ЦВЕТ




Белый

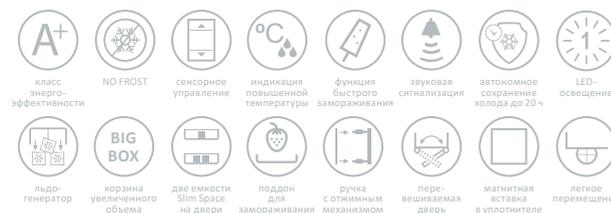

МОРОЗИЛЬНИКИ СЕРИИ 76-N NO FROST ADVANCE

Большое количество отделений:

- 8 отделений (в том числе поддон для замораживания мелких продуктов и «BIG BOX»);
- две емкости на двери




СЕРИЯ 76-N NO FROST ADVANCE

M-7605-N
M-7606-N

Для комбинации Side-by-Side:
M-7606-1X2-N



ЦВЕТА

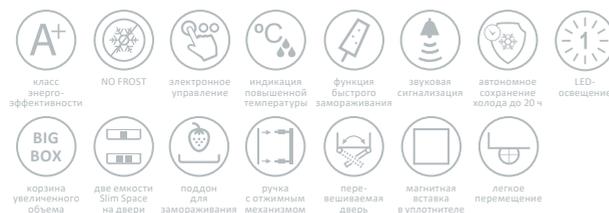

НОВИНКА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Терморегулятор электронный
- В отделении установлен электронный датчик температуры
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **NO FROST**
- **SMART AIR FLOW**
многопоточная циркуляция воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Откидная панель верхнего отделения
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Набор стандартных корзин
- Корзина «BIG BOX» увеличенного объема
- Корзина нижняя
- Две емкости «Slim Space» на двери

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Широкая гамма цветовых исполнений. Модели M-7606-102 и M-7606-142 подходят для комбинации Side-by-Side с моделями X-1602-100 и X-1602-140
- Цвет модели закодирован в номере модели (см статью «Выбор модели по номеру»)
- Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology
- Яркое LED-освещение
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для лучшего прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник
- ABG Technology — антибактериальные добавки в ручках, уплотнителе, внутренних стенках
- Для комбинации Side-by-Side в M-7606-1X2-N дверь навешивают сразу на левую сторону

NO FROST

В сериях 76-ND и 76-N предусмотрена система охлаждения No Frost, не требующая разморозки (иней в морозильниках не образуется).

Охлажденный воздух с принудительной циркуляцией внутри морозильников распределяется равномерно и быстро на всех уровнях морозильника, и свежие продукты замораживаются более интенсивно и эффективно без образования инея, а значит, сохраняют свои питательные свойства и витамины.



ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (Bio), которые допускается использовать при изготовлении уплотнителя, ручки и внутренних стенок морозильников 76-ND, 76-N серий.

Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии и предотвращают их распространение.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН СЕРИЙ 76-ND И 76-N

Дизайн морозильников серий 76-ND и 76-N разработан в популярном стиле High-Tech, учитывает особенности современного интерьера и сочетает в себе передовые технические новшества в конструкции.



Панель управления Touch Control и LED-освещение (76-N)



Прозрачные передние панели корзин



Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology

ОСОБЕННОСТИ СЕРИЙ 76-ND И 76-N

В сериях 76-ND и 76-N детально продуман функционал внутреннего пространства морозильника. До десяти отделений плюс две емкости на двери морозильников позволят заморозить и хранить большое количество продуктов самых разных размеров. Удобная организация внутреннего пространства морозильников позволяет разместить и хранить продукты в большом объеме.*

* Для высвобождения пространства допускается извлекать сосуд для льда, льдогенератор, корзины (кроме нижней), панель, поддон, полки-стекло и емкости Slim Space.



Выдвижной сосуд для льда под льдогенератором (76-ND)



Формы для льда
в льдогенераторе (76-ND)
2 шт.



Льдогенератор и сосуд для льда

Предназначены для приготовления и хранения 28 кубиков пищевого льда (с функцией «Замораживание» лед готовится быстрее).



Откидная панель

Для загрузки продуктов на верхнюю полку-стекло следует поднять панель до фиксации ее в горизонтальном положении.



Две емкости Slim Space

Предназначены для непродолжительного хранения часто используемых замороженных продуктов в небольших упаковках.



Прозрачность 100%

Передние панели корзин из прозрачного пластика, обеспечивают хороший обзор содержимого без выдвигания корзины.



Откидная панель фиксируется в горизонтальном положении



Две емкости Slim Space на двери для маленьких упаковок



Корзины стандартные

В стандартных корзинах использован принцип модульности и взаимозаменяемости, они легко извлекаются из морозильного отделения, в них хранится основная масса самых различных продуктов для замораживания.



Корзина «BIG BOX»

Корзина «BIG BOX» увеличенного объема (до 16 л) предназначена для хранения замороженных крупногабаритных продуктов питания (до 10 кг). На корзине нанесены пиктограммы с рекомендациями по срокам хранения (в месяцах).



Нижняя корзина

Нижняя корзина отличается от стандартных корзин усеченной формой и меньшим размером, задняя стенка с небольшим уклоном. Корзина используется для хранения мелких и средних продуктов.



Стандартные
корзины
3 шт.



Корзина увеличенного объема
«BIG BOX»
1 шт.



Нижняя
корзина
1 шт.



Автономное сохранение холода до 20 ч

При непредвиденном отключении электроэнергии в электрической сети, МО удерживает температуру от -18 °C до -9 °C в течение 20 часов.



Устойчивость к перепадам напряжения

Морозильники ATLANT сохраняют свою работоспособность при перепадах напряжения от 175 до 255 В в электрической сети.



Легкое перемещение на задних опорах-роликах

Морозильники легко перемещать внутри помещения на новое место, если упор сделать на задние опоры-ролики.



Поддон для замораживания

Поддон предназначен для замораживания мелких продуктов (ягод, измельченных фруктов, пельменей, грибов и др.).



Магнитная вставка

Для плотного прилегания двери к корпусу морозильника по периметру двери предусмотрен уплотнитель со специальной магнитной вставкой.



STOP-ограничители

Корзина в выдвинутом положении фиксируется благодаря STOP-ограничителям даже в заполненном состоянии.



Выдвижной поддон для ягод и мелких продуктов



Корзина «BIG BOX» увеличенного объема

СЕРИЯ 72 COMFORT

М-7201
М-7203
М-7204



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор электромеханический
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается клавишей вручную (исполнение: -1X0)
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины (стандартные, выдвижные, взаимозаменяемые)
- Корзина «BIG BOX» (в М-7204)
- Корзина нижняя

ЦВЕТА



СЕРИЯ 71 CLASSIC

М-7184



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор электромеханический
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается вручную (исполнения: -003 (белый) и -0X0 (цветные))
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины (стандартные, выдвижные, взаимозаменяемые)
- Сосуд (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Корзина нижняя


ЦВЕТА



	СЕРИЯ 76-N NO FROST ADVANCE		ДЛЯ КОМБИНАЦИИ SIDE-BY-SIDE	СЕРИЯ 76-ND NO FROST NEW ADVANCE	СЕРИЯ 72 COMFORT			СЕРИЯ 71 CLASSIC
								
	исп. -1X0		исп. -1X2	исп. -100	исп. -1X0			исп. -003, -0X0
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	M-7605-N	M-7606-N	M-7606-1X2-N	M-7606-ND	M-7201	M-7203	M-7204	M-7184
Общий объем, л	243	278	278	278	164	198	243	240
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм (без ручки)	1668x595x629	1868x595x629	1868x595x629	1868x595x629	1298x595x625	1498x595x625	1765x595x625	1500x600x630
Масса нетто, кг	65	71	71	71	49	57	63	56
Система охлаждения	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Статическая			Статическая
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1
Сенсорное управление	-	-	-	+	-	-	-	-
Электронное управление	+	+	+	-	-	-	-	-
Электромеханическое управление	-	-	-	-	+	+	+	+
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+
Самодиагностика	-	-	-	+	-	-	-	-
Энергосберегающий режим	+	+	+	+	+	+	+	+
Энергопотребление, кВт·ч / год	279	303	303	303	220	239	264	341
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	43	43	43	43	39	39	39	39
Климатические классы	SN, N, ST, T		SN, N, ST, T		SN, N, ST, T			SN, N, ST, T
Перевешиваемые двери	+	+	левостороннее открывание двери + комплект монтажный		+	+	+	+
Задние опоры-ролики	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручка с отжимным механизмом	+	+	+	+	-	-	-	-
AVG Technology	+	+	+	+	-	-	-	-
Устойчивость к перепадам напряжения от 175 до 255 В	+	+	+	+	+	+	+	+
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)								
Полезный объем морозильного отделения, л	210	245	245	245	152	184	227	220
Количество отделений	7 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	8 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	8 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	10 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод, льдогенератор и сосуд для льда)	5	6	7 (в т.ч. «BIG BOX»)	7 (в т.ч. сосуд для ягод)
Емкости «Slim Space» на двери, шт.	2	2	2	2	-	-	-	-
Температура хранения, °С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение через 50 часов)		+ (автоматическое отключение режима через 50 часов)		+	+	+	+
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	+	-	-	-	-
Функция «Экономичный режим работы» («ECO»)	-	-	-	+	-	-	-	-
Функция «Блокировка кнопок» («LOCK»)	-	-	-	+	-	-	-	-
Звуковая сигнализация открытой двери»	+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)		+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)		-	-	-	-
LED-освещение (один светильник)	+	+	+	+	-	-	-	-
Замораживающая способность, кг/сут	14	14	14	14	22	24	24	20
Производительность по льдообразованию, кг / сут	-	-	-	4	-	-	-	-
Форма для льда, шт.	-	-	-	2	-	-	-	-
Аккумулятор холода, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	20	20	20	20	16	16	16	14
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ								
Цвет	Белый	Белый Серебристый Под нержавеющую сталь «Мокрый асфальт» «Черный металл»	Белый Под нержавеющую сталь	Белый	Белый	Белый	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»

КОМБИНАЦИЯ SIDE-BY-SIDE

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА



SIDE-BY-SIDE

M-7606-1X2-N + X-1602-1X0

НОВИНКА



ЦВЕТА



Белый



Под нержавеющей сталью



«Черный металл»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики соответствуют следующим отдельностям: M-7606-1X0-N и X-1602-1X
- No Frost и Smart Air Flow — в M-7606-1X0-N; статическая система охлаждения — в X-1602-1X0
- Габариты Side-by-Side (с учетом упоров задних), ВхШхГ: 1868x1200x654 мм
- В ручках предусмотрен отжимной механизм Easy Open Technology, который компенсирует разницу давлений внутри и снаружи морозильника / холодильника, сокращает усилия при открывании дверей
- Набор для монтажа входит в комплект поставки M-7606-1X2-N (услуга по монтажу комбинации Side-by-Side может выполняться представителями сервисных центров и является платной)
- Предусмотрена защита от перепадов напряжения в электрической сети от 175 до 255 В
- Низкое потребление электроэнергии соответствует высокому классу энергоэффективности A+



SIDE-BY-SIDE — ОСОБЕННОСТИ КОМБИНАЦИИ

ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (Bio), которые внесены в материал уплотнителей, внутренних стенок, ручек холодильника и морозильника.

Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии и предотвращают их распространение.



РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Элегантный и практичный морозильник M-7606-1X2-N прекрасно дополнит холодильник X-1602-1X0 производства компании ATLANT в комбинации Side-by-Side. Большое количество просторных отделений в обоих моделях имеют впечатляющий общий объем: морозильное отделение — 278 л, холодильное отделение — 371 л.



«Hydro Balance Zone»

Продукты могут сохранять свою свежесть значительно дольше благодаря возможности регулирования влажности, которая производится перемещением заслонки в полке с регулятором влажности над сосудом «Hydro Balance Zone» (без разделителя для фруктов и овощей). Сосуд легко передвигается по роликовым направляющим.



LED-освещение

В комбинации Side-by-Side два энергосберегающих светильника LED-light с рассеивающей свет поверхностью. Они имеют долгий срок службы, малое тепловыделение, отсутствие мерцания и не требуют технического обслуживания.



Отделение свежести «Super Fresh Box»

В «Super Fresh Box» скоропортящиеся продукты остаются максимально долго свежими, сохраняя свои вкусовые и питательные свойства. Отделение свежести передвигается по роликовым направляющим.



Корзина «BIG BOX»

Корзина «BIG BOX» увеличенного объема (до 16 л) предназначена для хранения замороженных крупногабаритных продуктов питания. На корзине нанесены пиктограммы с рекомендациями по срокам хранения (в месяцах).

ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА

Комбинация Side-by-Side — инновационное устройство европейского типа, идеально подойдет для гурманов, которые любят закупаться большим количеством продуктов на несколько недель.



Функция быстрого замораживания

Функция Super Freeze «Суперзамораживание» снабжена автоматической системой отключения режима через 50 часов. Этого времени достаточно для качественной заморозки продуктов.



Автономное сохранение холода до 20 ч

За счет увеличенной теплоизоляции, при непредвиденном отключении электроэнергии в электрической сети, МО длительно удерживает температуру от -18 °C до -9 °C (в течение 20 часов).



Автоматическая система «No Frost»

Охлажденный воздух с принудительной циркуляцией распределяется равномерно и быстро на всех уровнях морозильника, и свежее продукты замораживаются более интенсивно и эффективно без образования инея.



Два компрессора

В комбинации Side-by-Side работают два компрессора, что позволяет автономно отключать холодильник или морозильник.



Датчики температуры

Учитывая большую загрузку продуктами питания, в холодильнике и морозильнике установлены датчики температуры, которые чувствительны к любым изменениям температуры.



Электронное управление

На панелях управления можно выбрать температуру в МО от -16 °C до -24 °C, в ХО от +2 °C до +8 °C, включить или выключить функцию «Суперзамораживание» и звуковую сигнализацию, которая сопровождается светодиодной индикацией.



Электронные датчики температуры в МО и ХО



Откидная панель верхнего отделения фиксируется в горизонтальном положении для размещения емкостей с жидкостями и др.

Регулятор влажности над сосудом отделения «Hydro Balance Zone»



Выдвижной поддон для ягод и мелких продуктов

Две емкости на двери для маленьких упаковок



Корзина «BIG BOX» увеличенного объема



Удлиненные ручки-скобы с отжимным механизмом Easy Open Technology

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В стиральных машинах ATLANT с увеличенной максимальной загрузкой до 8,0 кг можно постирать одновременно большое количество вещей, что позволяет сократить число стирок.



ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Во-первых, стиральные машины ATLANT соответствуют высоким классам энергоэффективности — от A+ до A+++, а значит, оптимально используют электроэнергию при каждой стирке. Высокий класс энергоэффективности достигнут за счет снижения расхода электроэнергии не только в режиме работы, но и в режиме выключения (ожидания).

Во-вторых, стиральные машины ATLANT оснащены интеллектуальной системой стирки, имеют интуитивно понятный интерфейс.

В-третьих, в стиральных машинах ATLANT применена специальная конструкция гидравлической системы с шаровым клапаном в муфте слива, что позволяет без потерь использовать моющее средство, улучшая качество стирки, уменьшая расход электроэнергии и минимизируя вредное воздействие на окружающую среду.

В-четвертых, программа стирки «Шерсть» входит в стандартный набор основных программ всех серий стиральных машин ATLANT, что позволяет достичь результатов стирки, близких к предъявляемым мировыми лидерами, занимающимися исследованиями и контролем качества натуральной шерсти, что обеспечит минимальную усадку и свойлачиваемость шерстяных изделий после стирки.

В-пятых, в стиральных машинах ATLANT современного поколения присутствует технология паровой обработки Steam Clean. Освежить, продезинфицировать любимые вещи теперь легко и просто. Стирка вещей в сочетании с обработкой паром — один из лучших способов удаления аллергенов.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Новый дизайн стиральных машин ATLANT современен и эстетичен. Симбиоз лаконичных поверхностей и мягких переходов между ними формирует привлекательный для потребителя внешний вид.

В основе формообразования лежат долгосрочные стилистические тенденции, благодаря чему внешний вид техники будет выглядеть актуально в течении многих лет.



Лоток с тремя отделениями для использования сыпучих или жидких моющих средств

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ATLANT

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Для лучшего обзора органов управления предусмотрен наклон панели управления (от 10° до 15°)



Барaban увеличенного объема из высоколегированной нержавеющей стали



Максимальный угол открывания дверцы 150° или 180° (в зависимости от модели)



Увеличенный лоток имеет ручку с выступающей для захвата частью и рифлением с внутренней стороны



Бак разборный из полипропилена — высокопрочного композиционного материала



Шланг для полного слива воды из машины и фильтр насоса для удаления мелких предметов



Специальная форма стекла дверцы для равномерного распределения белья во время стирки



Шаровый клапан в муфте слива для рационального использования мощного средства



Надежная блокировка дверцы во время стирки



Особая форма гребней барабана для равномерного распределения белья и улучшения качества стирки



Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием из никеля и хрома для защиты от накипи



Диаметр загрузочного отверстия барабана 300 мм или 340 мм (в зависимости от модели)

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ВОДЫ



«Aqua-Protect» — система защиты от утечек воды в наливном шланге

Система «Aqua-Stop» представляет собой двойную защиту от утечек воды, так как включает в себя систему защиты внутри машины + систему защиты в наливном шланге «Aqua-Protect»:

а) «Aqua-Stop» срабатывает в случае утечки воды внутри стиральной машины;

б) «Aqua-Protect» срабатывает в случае утечки воды при повреждении внутренней трубки наливного шланга.

УПРАВЛЕНИЕ



LED-дисплей (сенсорные кнопки, светодиодная индикация) в сериях 13 и 14



LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация) в сериях 02, 05, 07, 09*, 10



Без дисплея (механические кнопки, светодиодная индикация) в серии 08+

* В серии 09 на LED-дисплее время оставшееся до конца стирки не отображается.

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Экономия ресурсов (воды/электроэнергии)

Гидравлическая система позволяет без потерь использовать мощнее средство, улучшая качество стирки и уменьшая расход электроэнергии.



Разборный бак из ударопрочного материала

Во всех СМА ATLANT конструкция бака разборная, что позволяет с легкостью производить гарантийное и послегарантийное обслуживание.



Защита нагревателя от накипи

Все стиральные машины ATLANT имеют нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием из никеля и хрома для защиты от накипи.



Устойчивость к перепадам напряжения

При резком перепаде напряжения от 175 В до 255 В стиральные машины ATLANT продолжают работать в штатном режиме без перебоев и отключений.



Контроль пенообразования

При избыточном появлении пены в машине автоматически срабатывает система контроля пенообразования, в результате чего количество воды для полоскания одежды увеличивается.



Класс эффективности отстирывания — А

Все стиральные машины ATLANT имеют самый высокий класс эффективности отстирывания — А. «Класс стирки» обозначает степень удаления стиральной машиной грязи с белья.



Smart Balance Control

Система электронного контроля дисбаланса обеспечивает стабильную работу машины без повышенных вибраций и шума.



Самодиагностика

При появлении неисправности начинают мигать индикаторы или высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе стиральных машин.



Режим ожидания

Стиральные машины ATLANT потребляют минимальное количество электроэнергии в режиме ожидания запуска программы стирки.



Пауза в процессе стирки

При необходимости можно приостановить работу машины без отмены программы. Для этого следует удерживать нажатую кнопку СТАРТ / ПАУЗА в течение 2-х секунд.



Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация, совмещенная со световой индикацией, имеет несколько мелодий оповещения. В сериях 05, 07, 09, 10, 13, 14 есть возможность отключения сигнализации.



Подкрахмаливание

Жидкое средство для подкрахмаливания заливается в лоток машины, устанавливается программа «Полоскание» и выбирается необходимая скорость отжима.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ / ПАРОВЫЕ ОПЦИИ

(СООТВЕТСТВИЕ СИМВОЛАМ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ)

На панелях управления обозначения программ стирки, дополнительных функций/паровых опций представлены символами и названиями.



Стирка покрывал

Программа для стирки пледов и покрывал, кроме изделий из шерсти и шелка (предусмотрена для стирки вещей с учетом волокнистого состава ткани).



Постельное белье

Программа предназначена для стирки постельного белья (пододеяльников, простыней, наволочек), кроме изделий из шелка и деликатных тканей.



Любимая программа

Предназначена для записи и воспроизведения часто используемой программы, параметров стирки (температура стирки и скорость отжима) и дополнительных функций.



Освежить паром (без стирки)

Программа предназначена для изделий, которые необходимо только освежить, стирка при этом не предусмотрена. В процессе обработки паром происходит удаление неприятных запахов.



Обработка паром

Позволяет удалить аллергены, а также сократить число складок на ткани после отжима, что делает белье более гладким, облегчая процесс последующей глажки.



Стирка с паром

Используется для повышения эффективности отстирывания сильнозагрязненных изделий за счет обработки белья паром.



Отложенный старт

Загрузив машину и выбрав программу, можно подготовиться к стирке заранее — за 1–24 часа, чтобы постирать в удобное или выгодное время, когда тарифы на электроэнергию снижены.



Верхняя одежда

Куртки, ветровки, плащи и спортивную одежду из водоотталкивающих тканей (полиэстера, нейлона) теперь смело можно стирать в машине.



Темные вещи

Темные вещи, из-за возможности появления после стирки белесых пятен, удобно стирать по особой программе, предварительно отделив их от других изделий.



Легкое глажение

Вещи из тонких и деликатных тканей стираются и отжимаются очень бережно, с минимальным количеством складок, что, безусловно, облегчает последующее глажение.



Замачивание

Дополнив программу стирки функцией замачивания, можно быть уверенным в идеальной чистоте выстиранного белья, даже если оно было невероятно грязным.



Очистка барабана

Программа для удаления нерастворимых частиц, оседающих на поверхности бака и барабана после стирки, предотвращает появление неприятных запахов.



Предварительная стирка

Сильно загрязненные изделия из хлопковых тканей дополнительно стираются в воде с моющим средством при температуре 30 °C, что обеспечивает качественное удаление загрязнения при основной стирке.



Смешанные ткани

Для изделий из тонких синтетических и смешанных тканей стирка может быть дополнена различными функциями: экостиркой, остановкой с водой в баке, дополнительным полосканием.



Шерсть

Особые условия стирки и отжима позволяют сохранять в неизменном виде любимые шерстяные вещи.



Без отжима

Для отключения завершающего отжима в комбинированной программе «Слив /Отжим» необходимо выбрать символ «отжим выключен».



Деликатный отжим

Программа предусмотрена для отжима деликатных изделий из тонких тканей (шелка, синтетики и смешанных тканей).



Интенсивная

Программа предназначена для стирки сильнозагрязненных изделий с температурой стирки не выше 60 °C, позволяет получить высокую эффективность отстирывания.



Шелк^{4), 5), 6)} Деликатные ткани^{1), 3)}

Изделия из тонких тканей сохраняют свою нежность и деликатность после стирки, а предусмотренный в программе щадящий отжим защитит вещи от сминания.



Рубашки^{5), 6)} Джинсы^{2), 5), 6)}

Благодаря щадящему отжиму, рубашки или джинсы различных расцветок и видов тканей после стирки выглядят как новые, а вероятность линьки и выцветания максимально снижена.



Удаление пятен

Особый цикл стирки данной программы позволяет избавиться от любых, даже сильных загрязнений, например, от кофе, соуса, овощей, крови, жира и пота.



Остановка с водой в баке

Используется при стирке изделий из тонких тканей для уменьшения их сминания. При включении функции исключается слив воды и окончательный отжим.



Добавить воды^{1), 4)}

Функция позволяет повысить уровень воды во время стирки и при полоскании для повышения эффективности вы полоскания белья.



Ночной режим

Ночью машина работает почти без шума: звуковая сигнализация отключается, скорость отжима становится меньше.



Быстро 15'²⁾ Супербыстро 15 минут⁵⁾ Быстрая 15'/30'⁶⁾

Ежедневно можно быстро стирать небольшое количество слабозагрязненных изделий из разных тканей (кроме шерсти и шелка, изделий для ручной стирки).



Детская^{2), 6)} Детская одежда⁵⁾

Детские вещи, пеленки, постельное белье, полотенца, салфетки из хлопка или смешанных тканей отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.



Спорт. одежда/обувь^{1), 3), 4)} Спорт^{2), 6)} Спортивная обувь⁵⁾

Удобно быстро перестирывать спортивную одежду и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.



Экономичный режим⁴⁾ Экостирка («есо») ³⁾

Если вещи не очень грязные, можно откорректировать программу, включив дополнительную функцию «есо», чтобы стирка была с меньшим расходом времени и электроэнергии.



Выбор температуры стирки / скорости отжима

Можно самостоятельно изменить температуру стирки, одновременно изменяя показание длительности стирки, а также уменьшить скорость отжима, предусмотренную программой стирки.



Intensive^{1), 2)} Интенсивная стирка³⁾ Интенсивный режим⁴⁾

Дополнительная функция необходима для лучшего отстирывания сильнозагрязненных вещей из хлопка и синтетики, в том числе детской и джинсовой одежды.



Ручная^{2), 4)} Ручная стирка^{1), 3), 5)} Деликатная стирка⁶⁾

Очень тонкие и деликатные изделия из шелка, шерсти, льна, вискозы стираются в машине ATLANT так бережно, как будто руками хозяйки.



Комби-стирка^{1), 3)} Комби⁴⁾

Процесс стирки становится проще, так как среднезагрязненную одежду можно стирать без сортировок по виду ткани.



Быстрая стирка³⁾ Экспресс-стирка^{1), 4)}

Если дорога каждая минута, небольшое количество слабозагрязненного белья стирается около 35 минут.



Пауза / остановить и добавить белье

Для дозагрузки белья можно приостановить работу машины без отмены программы: достаточно нажать кнопку СТАРТ / ПАУЗА и открыть дверцу.



Дополнительное полоскание Anti Allergy^{1), 2)}

В программу стирки добавляется еще одно полоскание для детской одежды и вещей людей с аллергией на мощные средства.



Защита от детей (блокировка кнопок)

Кнопки управления машины, при включении функции, блокируются, что не позволяет детям вмешиваться в ход стирки.

¹⁾ Название программ стирки для серии 02.
²⁾ Название программ стирки для серий 05 и 09.
³⁾ Название программ стирки для серии 07.

⁴⁾ Название программ стирки для серий 08+.
⁵⁾ Название программ стирки для серии 10.

⁶⁾ Название программ стирки для серий 13 и 14.

¹⁾ Название дополнительных функций для серий 05.
²⁾ Название дополнительных функций для серий 09.

³⁾ Название дополнительных функций для серии 10.
⁴⁾ Название дополнительных функций для серий 13 и 14.

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НОВЫХ СЕРИЙ

13 INTENSE PROFESSIONAL
14 INTENSE EXPERT
14 INTENSE STEAM

ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (Bio), которые внесены в материал уплотнителя, гребня и лотка для моющих средств. Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии, предотвращают их распространение в стиральных машинах.

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новые серии стиральных машин не требовательны к свободному пространству для установки. Сочетают в себе компактный размер, высокую мощность и функциональность.

Современные технологии ATLANT делают новые серии еще умнее и функциональнее.

Благодаря интеллектуальным программам стиральные машины серий 13 и 14 не только интуитивно понятны в управлении, но и обеспечивают превосходные результаты стирки.

Даже сложные загрязнения удаляются при низком потреблении воды и электроэнергии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Специальные функции позволяют уменьшить/увеличить время выполнения любой программы.

Экономичный режим («есо») Включив данную функцию, потребитель получает возможность сократить длительность стандартного режима. Это также позволяет экономить ресурсы.

Интенсивная стирка («Intensive») Функция увеличивает время стирки. В интенсивном режиме вещи также стираются максимально бережно, а значит, вам не придется переживать за сохранность своей одежды.



НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Новый модельный ряд имеет расширенный набор программ стирок. Для 13 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа». Для 14 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа», «Стирка покрывал», «Очистка барабана».

«Любимая программа» позволяет записывать и сохранять в памяти стиральной машины понравившуюся программу. Наличие данной программы дает возможность потребителю самостоятельно определять исходные настройки цикла на котором он, например, чаще всего стирает и соответственно запускать его каждый раз при выборе любимой программы. Это дает возможность потребителю самостоятельно (на программном уровне) создавать в СМА то, что ему удобно.

Некоторые программы предусмотрены для стирки вещей с учетом волокнистого состава ткани, а с программой очистки барабана заботиться о СМА стало еще проще.

СИСТЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММ

Панель управления образована радиусной поверхностью, на которой расположены функциональные элементы с учетом последовательности настройки стирки, слева направо.

СМА 14 серии имеет набор из 18 основных программ стирки, а СМА 13 серии – 16.

Обозначение программ стирки представлено не только символом, но и текстом. Комбинированная ручка выбора программ совмещена с кнопкой включения/выключения.

СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стиральные машины серий 13 и 14 оснащены LED-дисплеем с сенсорным управлением. Благодаря новым сенсорным технологиям, достаточно легкого касания для выбора опций: все кнопки управления, кроме кнопки «включения / выключения», сенсорные.

На дисплее отображается ход работы техники. Посмотрев на дисплей во время работы машины, можно узнать, сколько времени осталось до конца или начала стирки, какая операция стирки выполняется в данный момент.

Светодиодные индикаторы и сегментный LED-дисплей машины размещены на панели управления под небольшим углом, что облегчает визуальное восприятие отображаемой информации о работе машины.

Стиральные машины серий 13 и 14 представлены в цветовом исполнении: -01.



Серия 13 INTENSE PROFESSIONAL, цветовое исполнение -01



Серия 14 INTENSE EXPERT, цветовое исполнение -01

БОЛЬШОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Увеличенные в диаметре загрузочное отверстие (до 340 мм) и дверца (до 486 мм) позволяют легко загружать в стиральную машину большое количество белья — от 6 до 8 кг в зависимости от модели.

Дверца характеризуется как «выступающая» с элементом захвата на верхней торцевой части обрания.

УДОБНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

В СМА серий 13 и 14 усовершенствованная и комфортная система открывания дверцы, эргономичное расположение захвата отжимной ручки порадуют потребителя.

Ручка-клавиша расположена с внешней стороны дверцы вверху справа для максимально плавного открывания.



Дверца увеличенного диаметра



Отжимная ручка-клавиша

ОЧИЩЕНИЕ ПАРОМ

Для 14 серии INTENSE STEAM добавлена программа «Освежить», а также паровые опции «Стирка с паром» и «Обработка паром».

Пар отлично справляется с очищением одежды, после стирки на ней не просто остается меньше складок и заломов после отжима, она становится мягче, и ее легче гладить.

За счет добавления пара во время стирки происходит удаление аллергенов из белья. Таким образом, технология Steam Clean помогает еще больше заботиться о здоровье всей семьи и отлично впишется в концепцию осознанного потребления.



Серия 14 INTENSE STEAM в цветовом исполнении: -01

СЕРИЯ 14 (С ПАРОМ)

НОВИНКА

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1214-С

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1214-С

с загрузкой 1–8 кг:
СМА 80С1214-С



intense • steam

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (сенсорные кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Класс энергоэффективности: A+, A+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Смешанные: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Темные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Быстрая 15' / 30': 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Деликатная стирка: 20 °C, 30 °C
- Стирка покрывал: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Постельное белье: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Освежить
- Любимая программа
- Очистка барабана
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ / ПАРОВЫЕ ОПЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функций)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Паровая опция «Стирка с паром»
- Паровая опция «Обработка паром»
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции / паровые опции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

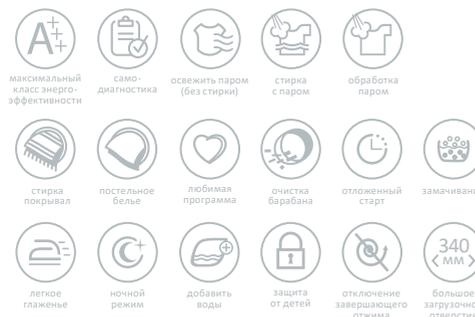

ОТДЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – 5 ЛЕТ

Экономичный и надежный электродвигатель в стиральных машинах ATLANT серий 10, 13, 14 отмечен особым сроком гарантийного обслуживания – **5 лет**, равным половине срока службы машины **10 лет**.



СЕРИЯ 14 НОВИНКА

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1214

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1214

с загрузкой 1–8 кг:
СМА 80С1214

intense • expert

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (сенсорные кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Классы энергоэффективности: A++, A+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Смешанные: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Темные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Быстрая 15' / 30': 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Деликатная стирка: 20 °C, 30 °C
- Стирка покрывал: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Постельное белье: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Любимая программа
- Очистка барабана
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («eco»)
- Интенсивный режим («Intensive»)
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

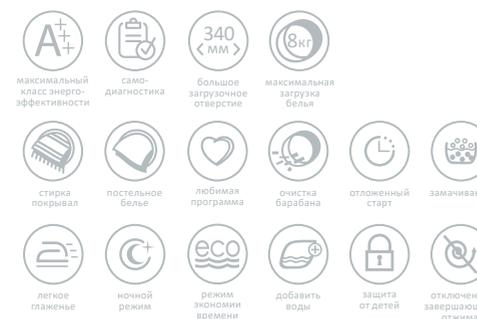

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1213

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1213

с загрузкой 1–8 кг:
СМА 80С1213

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (сенсорные кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Классы энергоэффективности: А+, А+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шелк: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спорт: 20 °С, 30 °С
- Смешанные: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Рубашки: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Джинсы: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Детская: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Темные вещи: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Быстрая 15' / 30': 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Деликатная стирка: 20 °С, 30 °С
- Постельное белье: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Любимая программа
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («eco»)
- Интенсивный режим («Intensive»)
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У810
СМА 60У1010
СМА 60У1210-А
СМА 60С1010

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1010
СМА 70С1010
СМА 70С1210-А

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения; несколько мелодий оповещения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Stop» (СМА 60У1210-А, СМА 70С1210-А)
- Система «Aqua-Protect» (есть во всех, кроме СМА 60У810)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Классы энергоэффективности: А+, А+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ



- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шелк: 20 °С, 30 °С
- Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Смешанные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Рубашки: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Джинсы: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Детская одежда: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Верхняя одежда: 20 °С, 30 °С
- Темные вещи: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Супербыстро 15 минут: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Эко стирка («eco»)
- Интенсивная стирка
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — синий

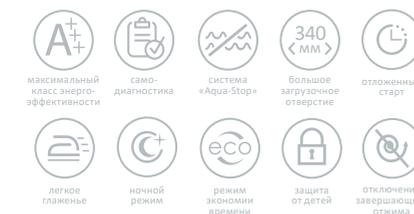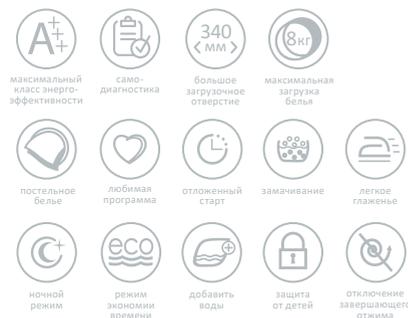

СЕРИЯ 09

с загрузкой 1–4 кг: СМА 40M109
с загрузкой 1–7 кг: СМА 70Y109
с загрузкой 1–6 кг: СМА 70C109
с загрузкой 1–6 кг: СМА 60Y105

SOFT|action

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей без отображения времени (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Классы энергоэффективности: A+, A++, A+++ (в зависимости от модели)

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Пауза / остановить и добавить белье
- Anti Allergy (дополнительное полоскание)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Intensive (интенсивная стирка)
- Защита от детей (блокировка кнопок)

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — красный



СЕРИЯ 05

с загрузкой 1–4 кг: СМА 40M105
с загрузкой 1–5 кг: СМА 50Y105
с загрузкой 1–6 кг: СМА 60Y105
с загрузкой 1–7 кг: СМА 70C105

SOFT|action

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Классы энергоэффективности: A+, A+++ (в зависимости от модели)

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Пауза / остановить и добавить белье
- Anti Allergy (дополнительное полоскание)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Intensive (интенсивная стирка)
- Предварительная стирка
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Цвет индикации — красный



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОБЛЕГЧЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Компания ATLANT создала ряд стиральных машин серий 02, 07, 08+, которые относятся к эконом-классу и снабжены простой и понятной панелью управления. Такие устройства станут незаменимыми для пожилых людей, владельцев дач, студентов, а также молодых пар.



СЕРИЯ 08+ (РЕСТАЙЛИНГ)

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У108

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С108

OptimaControl

УПРАВЛЕНИЕ



- Без дисплея (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Максимальный угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Классы энергоэффективности: A++, A+++ (в зависимости от модели)
- Пауза в процессе стирки
- Возможность встраивания под столешницу (для СМА 70С108)

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый



максимальный класс энергоэффективности



само-диагностика



легкое глажение

СЕРИЯ 07

с загрузкой 1–5 кг:

СМА 50У87

СМА 50У107

с загрузкой 1–6 кг:

СМА 60У87

СМА 60У107

СМА 60С107

с загрузкой 1–7 кг:

СМА 70С107

СМА 70С147



УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Максимальный угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Классы энергоэффективности: А+, А++ (в зависимости от модели)
- Пауза в процессе стирки
- Возможность встраивания под столешницу (для СМА 70С107)

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Быстрая стирка (экспресс стирка): 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый

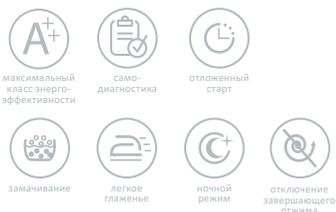

СЕРИЯ 02

с загрузкой 1–4 кг:

СМА 40М102

с загрузкой 1–5 кг:

СМА 50У82

СМА 50У102

с загрузкой 1–6 кг:

СМА 60С102



УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Максимальный угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Классы энергоэффективности: А+
- Пауза в процессе стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Экспресс-стирка: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый

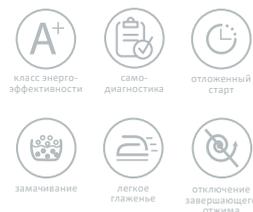

	СЕРИЯ 14 intense- expert			СЕРИЯ 14 intense- steam			СЕРИЯ 13 intense- professional			СЕРИЯ 10 SMART action						
																
	60Y1214	70Y1214	80C1214	60Y1214-C	70Y1214-C	80C1214-C	60Y1213	70Y1213	80C1213	60Y810	60Y1010	60Y1210-A	60C1010	70Y1010	70C1010	70C1210-A
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ																
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (сенсорные кнопки, светод. индикация)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (механические кнопки, светод. индикация)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)			+ (с возможностью отключения)			+ (с возможностью отключения)			+ (с возможностью отключения; несколько мелодий оповещения)						
Габариты ВxШxГ (по корпусу), мм	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x407	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x407	846x596x482	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	62	62	66	63	63	67	62	62	66	62	62	64	62	62	63	66
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	2100	1900	1900	2100	1900	1900	2100	1900	1900	1900	2100	1900	2100	2100
Корректируемый уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/75	59/75	59/75	59/75	59/75	59/75	59/75	59/75	59/75	59/68	59/73	59/75	59/73	59/73	59/73	59/75
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	800	1000	1200	1000	1000	1000	1200
Количество программ	18	18	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	7,0	8,0	6,0	7,0	8,0	6,0	7,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A+++/A/D	A+++/A/C	A+++/A/B	A++/A/C	A++/A/C	A+++/A/C	A+++/A/B
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9900/153	10120/198	11660/196	9900/153	10120/198	11660/196	9900/153	10120/198	11660/196	9900/153	9900/153	9900/153	10560/173	10120/198	11000/175	11000/175
Увеличенный диаметр дверцы, мм	486	486	486	486	486	486	486	486	486	445	445	445	445	445	445	445
Максимальный угол открывания дверцы	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/—	—/+	+/+	—/+	—/+	—/+	+/+
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автовключение СМА после окончания стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРОГРАММЫ СТИРКИ																
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Деликатная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
Спорт (Спортивная обувь*)	+	+	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Полоскание / Отжим / Слив	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Смешанные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Быстрая 15' / 30' (Супербыстро 15 минут*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная стирка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Детская (Детская одежда*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Верхняя одежда / Темные вещи	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	—/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Стирка покрывал	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Постельное белье	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
Освежить	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Любимая программа	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
Очистка барабана	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ																
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание, ч	до 2 часов (с возможностью отключения функции)			до 2 часов (с возможностью отключения функции)			до 2 часов (с возможностью отключения функции)			—	—	—	—	—	—	—
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Добавить воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
Защита от детей (блокировка кнопок)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое глажение	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим (Ночная стирка*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Экономичный режим (Экостирка («эсо»)*)	+	+	+	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивный режим (Интенсивная стирка*)	+	+	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Паровая опция «Стирка с паром»**	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Паровая опция «Обработка паром»**	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза / остановить и добавить белье	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
ИНДИКАЦИЯ																
Время оставшееся до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительные функции / паровые опции	+/-	+/-	+/-	+/+	+/+	+/+	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация выключена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
Выбор программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

СЕРИЯ 09
SOFT|action



СЕРИЯ 05
SOFT|action



СЕРИЯ 08+
(рестайлинг)
OptimaControl



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	40M109	60Y109	70Y109	70C109	40M105	50Y105	60Y105	70C105	60Y108	70C108
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (механические кнопки, светод. индикация)	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Без дисплея (механические кнопки, светод. индикация)	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)				+ (с возможностью отключения)				+	+
Габариты ВxШxГ (по корпусу), мм	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x421	846x596x511
Масса (нетто), кг, не более	60	62	62	64	60	62	62	64	62	63
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100	1900	1900	1900	2100	1900	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжима, дБ	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Количество программ	11	11	11	11	11	11	11	11	23	23
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0	6,0	7,0	7,0	4,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/C	A++/A/C	A++/A/C	A++/A/C	A+/A/C	A+/A/C	A++/A/C	A++/A/C	A++/A/C	A++/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергия, кВт·ч/год	8360/139	9900/153	10120/198	11000/175	8360/139	8800/165	9900/153	11000/175	9900/173	11000/174
Блокировка дверцы от закрывания	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Максимальный угол открывания дверцы	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	180°	180°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автовключение СМА после окончания стирки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возможность встраивания под столешницу*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
ПРОГРАММЫ СТИРКИ										
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/-	+/-/+/+	+/-/+/+
Интенсивная	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Удаление пятен	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Спорт. одежда (Спорт**) / Спорт. обувь (Спорт**)	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полоскание / Отжим / Слив	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
Комби стирка	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Экспресс-стирка (Быстро 15' **)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручна стирка (Ручная**)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/-	-/-
Детская	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Верхняя одежда	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Темные вещи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ										
Отложенный старт (до 24 ч)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предварительная стирка	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дополнительное полоскание (Anti Allergy**)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Добавить воды	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—
Защита от детей (блокировка кнопок)	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Легкое глажение	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Остановка с водой в баке	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	-/-	-/-
Ночной режим	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Интенсивная стирка (Intensive**)	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Пауза / остановить и добавить белье	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/-	+/-
ИНДИКАЦИЯ										
Время оставшееся до конца стирки	—	—	—	—	+	+	+	+	—	—
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	—	—	—	—	+	+	+	+	—	—

СЕРИЯ 07
Multi Function



СЕРИЯ 02
MAXI
FUNCTION




ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	50Y87	50Y107	60Y87	60Y107	60C107	70C107	70C147	40M102	50Y82	50Y102	60C102
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (механические кнопки, светод. индикация)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Без дисплея (механические кнопки, светод. индикация)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)					+ (с возможностью отключения)			+	+	+
Габариты ВxШxГ (по корпусу), мм	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x328	846x596x400	846x596x400	846x596x493
Масса (нетто), кг, не более	62	62	62	62	63	63	65	58	60	62	63
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	1900	2100	2100	2100	1900	1900	1900	2100
Корректируемый уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/68	59/73	59/68	59/73	59/73	59/73	59/78	59/74	59/68	59/73	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	800	1000	1000	1000	1400	1000	800	1000	1000
Количество программ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	4,0	5,0	5,0	6,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/C	A+/A/C	A+/A/B	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9680/169	9680/169	9900/173	9900/173	11000/196	10000/195	10000/195	7700/140	9680/169	9680/169	11000/196
Блокировка дверцы от закрытия	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Максимальный угол открывания дверцы	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автовключение СМА после окончания стирки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возможность встраивания под столешницу*	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
ПРОГРАММЫ СТИРКИ											
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-	+*/+/-
Деликатные ткани	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Спортивная одежда / Спортивная обувь	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*
Деликатный отжим	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Полоскание / Отжим / Слив	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*	+*/+*
Комби-стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Экспресс-стирка (Быстрая стирка**)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—
Детская одежда	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Верхняя одежда	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Темные вещи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ											
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей (блокировка кнопок)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Легкое глажение	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*
Ночной режим	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—
Экостирка («эсо»)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Интенсивная стирка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза / остановить и добавить белье	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*	+/*
ИНДИКАЦИЯ											
Время оставшееся до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ВЫБОР МОДЕЛИ ПО НОМЕРУ

Класс энергоэффективности, наличие отделения свежести, конструктивные особенности прибора соответствуют определенному номеру исполнения модели.

Для полного соответствия стилю интерьера можно выбрать продукцию ATLANT в любом из предложенных цветов покрытия, которые отражены в номере исполнения модели. В примерах иксами обозначены переменные данные.

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ НОМЕРА МОДЕЛИ ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА-ЛАРЯ

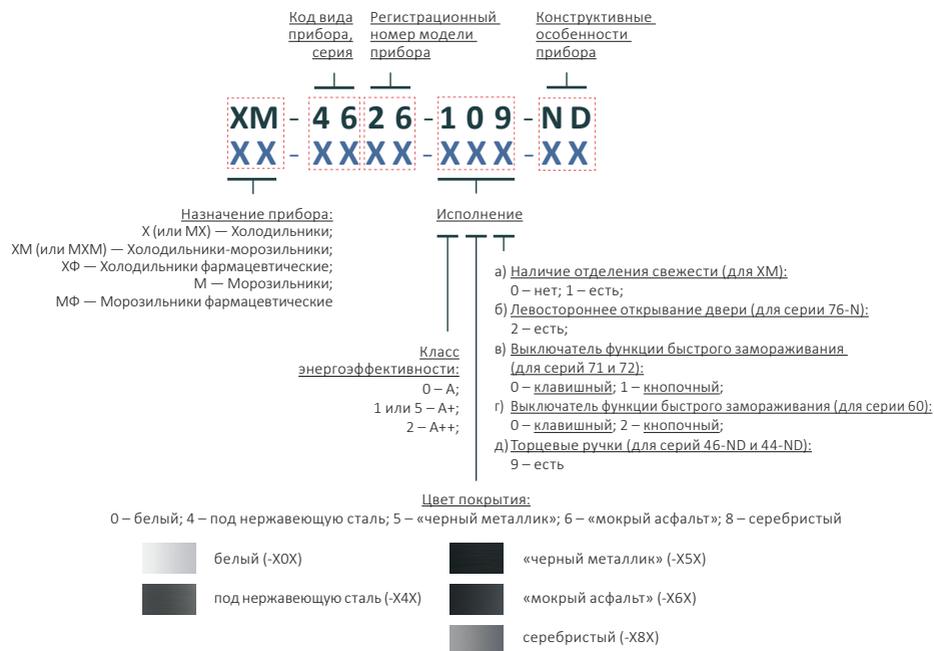

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ НОМЕРА МОДЕЛИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

ATLANT (АТЛАНТ) — товарный знак закрытого акционерного общества «АТЛАНТ», в структуру которого входят три предприятия: Минский завод холодильников, Завод бытовой техники в Минске и Барановичский станкостроительный завод.

ЗАО «АТЛАНТ» является владельцем 20 регистраций товарных знаков, в том числе международных свидетельств на товарные знаки, которые охватывают территорию 51 страны. Имеются 3 общеизвестных товарных знака, которые постоянно действуют на территории Республики Беларусь, Республики Молдова и Российской Федерации.

Компания ATLANT выпускает бытовые холодильники, морозильники, стиральные машины, компрессоры, оборудование для переработки пластмасс, сварные металлические конструкции, оборудование для раскроя металла и многое другое.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

На протяжении десятилетий техника ATLANT является воплощением высокого качества исполнения, гарантированной долговечности и надежности.

Постоянно совершенствуя свою продукцию, предприятие предлагает потребителям самые последние разработки в области бытовой техники, сохранив при этом современный дизайн и высокое качество изделий.

Качественная и надежная в эксплуатации продукция ATLANT популярна, известна и пользуется спросом далеко за пределами Беларуси. Продукция ATLANT экспортировалась как в страны СНГ, так и в страны ЕС.

В основе успеха компании ATLANT — высокий уровень производства, который позволяет выпускать продукцию с широкими функциональными возможностями, востребованную на рынке.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Все разрабатываемые изделия, прежде чем попасть на конвейер, проходят ресурсные испытания в условиях имитации экстремальных режимов эксплуатации.

По своим техническим параметрам они не уступают лучшим европейским аналогам, что подтверждали сертификаты, выданные Институтом испытаний и сертификации электротехники, электроники и информационной техники (Институт VDE, Германия).

Беспорным преимуществом продукции ATLANT является низкий расход электроэнергии, который соответствует высоким классам энергоэффективности.

В холодильных системах используется наиболее экономичный и экологически безопасный **хладагент R600a (изобутан)**.

ШИРОКАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Широкая сеть сервисных организаций ATLANT охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ.

Успех и популярность продукции ATLANT определяется доступным сервисным обслуживанием как в гарантийный период **3 года**, так и на протяжении всего срока службы — **10 лет**.

ATLANT выпускает запасные части в течение **10 лет** с момента снятия изделия с производства.



сервисные центры

QR-КОДЫ (дополнительная информация)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Информация обо всей бытовой технике ATLANT представлена на корпоративном сайте atlant.by.



atlant.by

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Наведите камеру мобильного устройства на QR-код, чтобы загрузить приложение для холодильников ATLANT 46-NW с поддержкой WI-FI.



Для скачивания
мобильного приложения

КОМПАНИЯ ATLANT В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Оставайтесь в курсе новостей о бытовой технике ATLANT, подписавшись на наши страницы в социальных медиа. Чтобы перейти в социальные медиа компании ATLANT, достаточно просканировать QR-код смартфоном:



ГДЕ КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ

Бытовую технику ATLANT вы можете заказать у дилеров компании. Наши дилеры дадут вам компетентную консультацию по ассортименту продукции ATLANT и помогут сделать правильный выбор.



Контакты дилеров в РБ