

Инструкция по установке и эксплуатации

Перед началом установки и эксплуатации приобретенного Изделия внимательно изучите положения, изложенные в настоящем руководстве.

Общие требования по установке.

Правильное расположение и установка мебели обеспечат Вам наиболее комфортное использование нашей продукции. Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что сохранность мебели и срок её службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации.

Для успешного монтажа Вашей мебели необходимо подготовить помещение и коммуникации:

- Помещение должно быть освобождено от старой мебели, старой сантехники, строительного мусора. Для проведения монтажных работ на месте установки необходимо обеспечить свободное пространство в зависимости от размеров устанавливаемого Изделия. Подстелить материал, который не допустит образования царапин на Изделии.
- Стены должны быть ровными, вертикальными, углы сопряжения 90° . Это крайне важно, в том числе для установки угловых моделей.
- Стены должны быть прочными, выдерживать приходящиеся на них нагрузки, связанные с весом мебели, умывальника. Нельзя крепить мебель на стены, выполненные по каркасной технологии с финишным покрытием из гипсокартона и других аналогичных материалов. В этом случае в каркас стены, на которую будет устанавливаться Изделие, необходима дополнительная установка закладных реек из прочных материалов или металлических уголков и кронштейнов.
- Чтобы при сверлении стен не повредить кабели электропроводки, разводки отопления и водоснабжения, следует внимательно изучить точные схемы разводки коммуникаций.
- Приступая к монтажу мебели, ознакомьтесь и строго соблюдайте схемы подключения труб водоснабжения, канализации и электропроводки.
- Вскрыть короб и освободить Изделие от упаковки, соблюдая меры предосторожности таким образом, чтобы исключить возможность повреждения фасада (контакт с острыми предметами).
- Если при установке возникла необходимость выполнения дополнительных вырезов в корпусе изделия, торцы открытых срезов обязательно и необходимо изолировать от влаги гидроизолирующими материалами (силиконовым герметиком, лакокрасочными материалами, такими как акриловая краска, лак и т.п.).

Не допускается:

- производить работы с фасадами и другими деталями изделия, изготовленными из МДФ и покрытыми пленкой ПВХ или эмалью, так как это может привести к повреждению пленочного или эмалевого, и ламинированного покрытия.
- подвергать изделие тепловому воздействию выше $+70^{\circ}\text{C}$ (осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленочного покрытия фасадов.

Вам потребуется: (рис. 1)

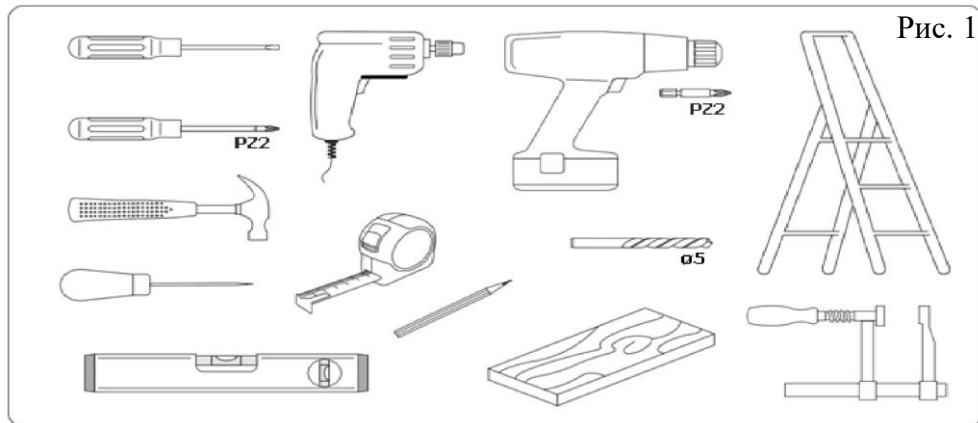


Рис. 1

Монтаж навесных зеркал:

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркала.
- Произведите разметку стены.
- Закрепите в стену дюбеля с саморезами, крепежные узлы, монтажные навесы/крюки - так, чтобы они совпали с разметкой под навесы зеркала. Головка самореза должна надежно фиксироваться в пазах навесов.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы, крюки, навесы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепежные средства.

- Рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200-205 см, а при использовании зеркала в комплекте с пеналом рекомендуем вешать зеркало так, чтобы его верхняя граница совпала с верхом пенала.
- Подключите электрические провода подсветки зеркала. Надежно изолируйте места соединения проводов.



ВАЖНО! Напряжение сети должно быть $220\text{V}\pm 10\%$. Монтаж электро-соединений должен производить квалифицированный специалист.

Монтаж навесных зеркальных шкафов: (рис. 2)

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края зеркального шкафа.
- Произведите разметку стены.
- Закрепите в стену дюбеля с саморезами, крепежные узлы, монтажные навесы/крюки - так, чтобы они совпали с разметкой под навесы зеркала. Головка самореза должна надежно фиксироваться в пазах навесов.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы, крюки, навесы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепежные средства.

- Для установки ручек, закрепите их в специально просверленные отверстия на фасаде с помощью винтов, входящих в комплект (ручки прикручены внутрь корпуса мебели, для предотвращения порчи при транспортировке).
- Рекомендуем вешать шкаф так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200-205 см, а при использовании в комплекте с пеналом рекомендуем вешать зеркальный шкаф так, чтобы его верхняя граница совпала с верхом пенала.
- Подключите электрические провода подсветки зеркального шкафа. Надежно изолируйте места соединения проводов.



ВАЖНО! Напряжение сети должно быть $220\text{V}\pm 10\%$. Монтаж электро-соединений должен производить квалифицированный специалист.


Монтаж навесных шкафов: (рис. 2)

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края шкафа.
- Произведите разметку стены.
- Закрепите в стену дюбеля с саморезами, крепежные узлы, монтажные навесы/крюки - так, чтобы они совпали с разметкой под навесы шкафа. Головка самореза должна надежно фиксироваться в пазах навесов.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы, крюки, навесы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепежные средства.

- Для установки ручек, закрепите их в специально просверленные отверстия на фасаде с помощью винтов, входящих в комплект (ручки прикручены внутрь корпуса мебели, для предотвращения порчи при транспортировке).
- Рекомендуем вешать шкаф так, чтобы его верхняя часть располагалась на высоте 200-205 см, а при использовании навесного шкафа в комплекте с пеналом рекомендуем вешать шкаф так, чтобы его верхняя граница совпала с верхом пенала.

Рис. 2

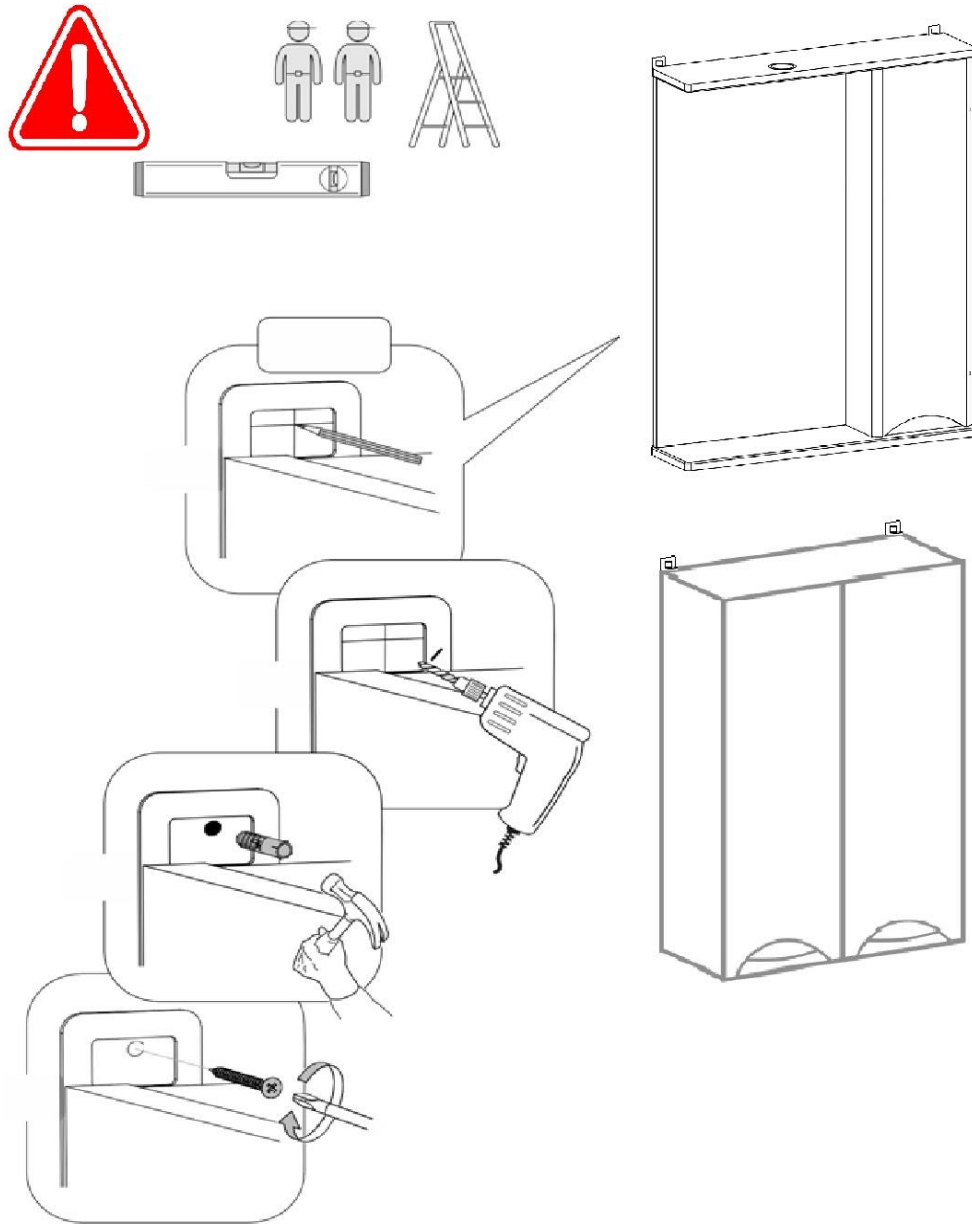

Установка тумбы под умывальник: (рис. 3)

ВНИМАНИЕ! Запрещается переворачивать изделие с ящиками на бок и вверх дном, во избежание выхода из строя выдвижных механизмов.

Напольная тумба:

- Все напольные изделия оснащены опорами, которые устанавливаются на тумбу покупателем в процессе монтажа, для чего в комплект вложены саморезы 16 мм (по 4 шт. на каждую ножку).
- Наметить места крепления опор и прикрутить каждую из них на саморезы. Для наибольшей устойчивости опоры крепятся к основанию изделия так, чтобы опорная площадка заходила на торец боковины, но при этом не выходила за габариты тумбы.

ВНИМАНИЕ! При креплении ножки, не нужно вкручивать дополнительные саморезы во избежание растрескивания боковин корпуса тумбы или фланца ножки.

- Поставьте Изделие вплотную к стене на предназначенное для него место.
- Опоры, идущие в комплекте, могут быть как регулируемые, так и нерегулируемые. Если Ваша мебель оснащена регулируемыми опорами, то отрегулируйте положение Изделия, вращая основания опор. Для установки правильного положения используйте строительный уровень.

Подвесная тумба:

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края тумбы.
- Произведите разметку стены.
- Закрепите в стену дюбеля с саморезами, шуруп-костыль, крепёжные узлы, монтажные навесы - так, чтобы они совпали с разметкой под навесы тумбы.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы, крюки, навесы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепёжные средства. Для стены из гипсокартона потребуется подобрать крепёжные узлы самостоятельно, а также изготовить усиленный каркас для правильного распределения нагрузки тумбы.

- Вращая винт регулировки по глубине против часовой стрелки, выдвиньте все крючки навесов, навесьте тумбу крючками на монтажные узлы стены.



ВАЖНО! Необходимо проследить, чтобы торцевые части тумбы плотно прилегали к стене, а не опирались на монтажные элементы. Иначе Вы не добьётесь надёжного крепления тумбы.

- Отрегулируйте положение тумбы по строительному уровню, используя регулировочные винты навесов.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем нанести силикон на места соприкосновения задних торцов тумбы со стеной. Излишки силикона убрать ветошью.

- После регулировки туго затяните крепления, используя нижние винты навесов.

Установка умывальника:

- Перед установкой умывальника рекомендуется обработать торцы тумбы силиконовым герметиком. После окончательного монтажа Изделия также рекомендуется провести обработку всех наружных стыков тумбы, умывальника и стены с целью предотвращения попадания влаги.
- Если умывальник имеет специальные отверстия для крепления к стене, обязательно закрепите его (крепежи в комплект не входят).
- Установка умывальника на стиральную машину имеет свои особенности, для дополнительной фиксации требуется кронштейн (входит в комплект). Для установки умывальника требуется разместить его на тумбе и произвести разметку на стене для кронштейна.
- Закрепите в стену дюбеля с помощью саморезов закрепите кронштейн, зафиксируйте раковину, на верхнюю часть кронштейна рекомендуем нанести полоску силикона, излишки убрать ветошью.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепёжные средства. Для стены из гипсокартона потребуется подобрать крепёжные узлы самостоятельно, а так же изготовить усиленный каркас для правильного распределения нагрузки раковины.

- Подключите сифон и смеситель, к водоснабжению и канализации.



ВАЖНО! Все сантехнические работы должны проводиться квалифицированным специалистом.

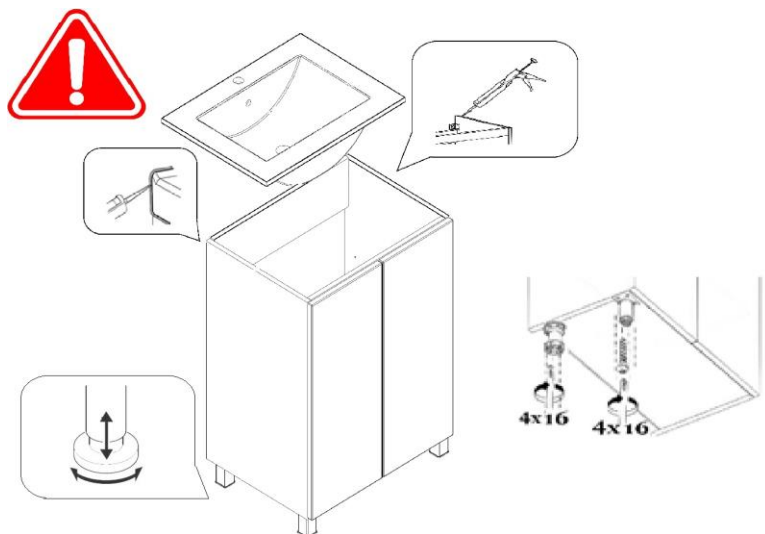


Рис. 3

Установка пенала, полупенала: (рис. 4)

ВНИМАНИЕ! Запрещается переворачивать изделие с ящиками на бок и вверх дном, во избежание выхода из строя выдвигающих механизмов.

Напольный пенал, полупенал:


- Все напольные изделия оснащены опорами, которые устанавливаются на тумбу покупателем в процессе монтажа, для чего в комплект вложены саморезы 16 мм (по 4 шт. на каждую ножку).
- Наметить места крепления опор и прикрутить каждую из них на саморезы. Для наибольшей устойчивости опоры крепятся к основанию изделия так, чтобы опорная площадка заходила на торец боковины, но при этом не выходила за габариты тумбы.

ВНИМАНИЕ! При креплении ножки, не нужно вкручивать дополнительные саморезы во избежание растрескивания боковин корпуса тумбы или фланца ножки.

- Поставьте Изделие вплотную к стене на предназначенное для него место.
- Опоры, идущие в комплекте, могут быть как регулируемые, так и нерегулируемые. Если Ваша мебель оснащена регулируемыми опорами, то отрегулируйте положение Изделия, вращая основания опор. Для установки правильного положения используйте строительный уровень.
- При установке пенала, на мебельных опорах, желательно дополнительно зафиксировать верхнюю часть пенала с помощью дюбелей и саморезов / шуруп-костыль к стене (для предотвращения опрокидывания).
- При креплении изделий к стене, имеющей основанием каркасную технологию с финишным покрытием из гипсокартона и других аналогичных материалов, необходимо использовать, специальную крепёжную фурнитуру.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы, крюки, навесы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепёжные средства.

Рис. 4

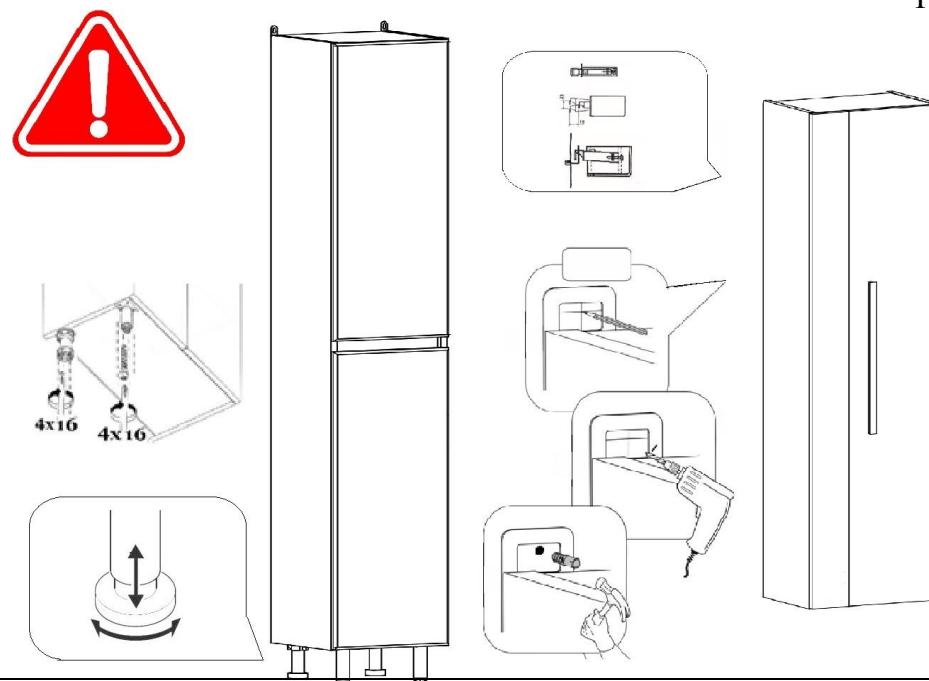

Подвесной пенал: (рис. 4)

- Измерьте расстояние между навесами и расстояние от навеса до верхнего края тумбы.
- Произведите разметку стены.
- Закрепите в стену дюбеля с саморезами, шуруп-костыль, крепежные узлы, монтажные навесы - так, чтобы они совпали с разметкой под навесы тумбы.

ВНИМАНИЕ! Дюбели, саморезы, крюки, навесы в комплект не входят: их тип и размеры определяются составом стен Вашей ванной комнаты. Во всех случаях просим использовать специальные подходящие крепежные средства. Для стены из гипсокартона потребуется подобрать крепежные узлы самостоятельно, а так же изготовить усиленный каркас для правильного распределения нагрузки пенала.

- Вращая винт регулировки по глубине против часовой стрелки, выдвиньте все крючки навесов.
- Навесьте пенал крючками на монтажные узлы стены.
- Отрегулируйте положение пенала по строительному уровню, используя регулировочные винты навесов.

Установка ручек: (рис. 5)

- Для установки ручек, закрепите их в специально просверленные отверстия на фасаде с помощью винтов, входящих в комплект (ручки прикручены внутрь корпуса мебели, для предотвращения порчи при транспортировке).




Рис. 5

ВНИМАНИЕ! Не поворачивайте ручки во время крепления, чтобы не повредить фасад.

Регулировка петель: (рис. 6)

- Все используемые петли имеют возможность регулировки. При необходимости Вы можете осуществить ее с помощью отвертки:
- Регулировка петель по высоте и по глубине, производится посредством раскручивания винта (против часовой стрелки) или закручиванием винта (по часовой стрелке).




Рис. 6

Несоблюдение рекомендаций по установке может привести к значительным трудностям, невозможности установки, и даже полной утрате Изделия. В этих случаях в одностороннем порядке могут быть сняты все обязательства по гарантийному обслуживанию Изделия!

Комплектация*

Изделия поставляются в собранном виде и упаковываются в картонный короб и стрейч-пленку, для защиты углов используются картонные и пенопластовые уголки.

Внимание!! Не пытайтесь установить на тумбу умывальник, не предусмотренный Производителем.

Фурнитура и крепеж упакованы в полиэтилен и находятся в коробе изделия. Фурнитура включает в себя, в зависимости от модели Изделия: опоры металлические и пластиковые, шурупы - саморезы для крепления опор, ручки металлические или пластиковые с креплениями, светильник выносной, навесы, полкодержатели, крючки.

Обслуживание и уход

Тумбы, зеркала, шкафы, пеналы, раковины

- Уход за Изделием нужно осуществлять с помощью мягкой ткани, с использованием нейтральных мыльных жидкостей, которые предназначены для ухода за мебелью. Не допускайте применение мощных средств, содержащих ацетон или аммиак.
- Хромированные (или золоченые) части не должны часто подвергаться чистке. Избегайте контакта хромированных или позолоченных частей с органическими растворителями.
- Не допускайте мойки Изделия с применением жестких материалов, химических растворителей, порошковых моющих средств (возможно нарушение пленочного или эмалевого покрытия).
- Поверхности мебели следует оберегать от попадания растворителей, кислот, щелочей, а также механического воздействия (контакт с острыми предметами, трение, соударения).
- В процессе эксплуатации избегайте прямого попадания влаги на поверхность Изделия, а также оберегайте от прямого попадания солнечного света. Это может вызвать нарушение цвета и покрытия Изделия. В случае попадания воды на поверхность или внутрь, Изделие необходимо незамедлительно протереть мягкой сухой тканью.
- Не храните внутри мебели влажных вещей и тары с жидкостями, которые протекают.
- Со временем возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов мебели, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере необходимости) подтягивать винты в петлях и монтажных планках. Если ручка прокручивается, необходимо подтянуть винты, которыми она крепится, в противном случае могут остаться царапины на фасаде.
- Периодически проверяйте функциональность предохранителя от утечки тока.
- Периодически проверяйте шнур питания и элементы проводки изделия на предмет механических повреждений (перетирания, грызуны и т.д.). Проверяйте шнуры перед каждым первым применением после длительного простоя изделия.
- Периодически проверяйте элементы трубопроводов и соединения на предмет протечек.
- При транспортировке избегать ударов и давления, сильной вибрации, тряски.
- Держите ванную комнату хорошо проветренной - это даст возможность Вам сохранить Изделие в первозданном виде и оно прослужит Вам долгие годы, а также поможет избежать возникновения плесени и несвежего запаха.

Изделие

Модель

Фирма-продавец

Дата изготовления

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Дата продажи

Печать продавца

Гарантийный талон

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен(а):

ФИО

подпись, дата

RU

NO

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Т А Л О Н №

ЕНТ

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку этого изделия и надеемся, что оно Вам понравится.

Компания «RUNO» (далее «Производитель») гарантирует что, на момент покупки, приобретенная Вами мебель (далее «Изделие») является комплектной, не имеет каких-либо дефектов производственного характера и соответствует установленным стандартам качества, требованиям безопасности и условиям договора купли-продажи.

Гарантийный срок – 24 месяца, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой-производителем. Срок службы изделия 5 лет (кроме изделий, установленных в местах общественного пользования).

Убедительно просим Вас, во избежание недоразумений, проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и фирмы-поставщика. Перед началом эксплуатации приобретенного Изделия внимательно изучите все рекомендации по установке мебели, регулировке ее отдельных узлов и условия гарантии.

Правила гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует, что все наборы мебели для ванных комнат проектируются и соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

1. Производитель обеспечивает ремонт, а также замену поврежденных деталей Изделия за счет собственных средств только в случае обнаружения производственных дефектов.

2. Укомплектованность Изделия проверяет Покупатель при получении товара в присутствии представителя Продавца. Претензии по укомплектованности Изделия, предъявленные после заключения договора купли-продажи, не принимаются.

3. Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

✓ если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

✓ если нарушена изначальная конструкция Изделия;

✓ если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем;

✓ если обнаружены следы хранения внутри Изделия мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого попадания на них воды;

✓ вследствие неправильного подключения к электросети;

✓ если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере необходимости;

✓ если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или попытки самостоятельного ремонта.

4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

✓ механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неаккуратной и неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Изделия;

✓ повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких и щелочных веществ и жидкостей;

✓ Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

5. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!

6. Гарантийный срок эксплуатации Изделия устанавливается в течение 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи.

7. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с даты продажи Изделия.

8. Дата продажи и дата изготовления Изделия указываются в Гарантийном талоне.

Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании «RUNO» людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате не соблюдения правил и условий эксплуатации, установки Изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. В случае выявления неисправностей или дефектов следует обратиться в компанию «RUNO» через Продавца в порядке, предусмотренном условиями принятия рекламаций.

9

10