


Описание:

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач и гидроусилителя руля. Подходит для автоматических коробок передач и усилителей системы рулевого управления многих европейских, американских и азиатских автомобилей.

Допуски и спецификации:

Dexron VI
Mercon LV
Aisin Warner 3324 (WS)
Honda Acura DW-1
Hyundadi/Kia SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR
Nissan Matic S
Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238
JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A
Mazda FZ
Mitsubishi SP-IV/ATF PA
Opel, Porsche ATF 3403-M115/Type IV
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP
Toyota WS

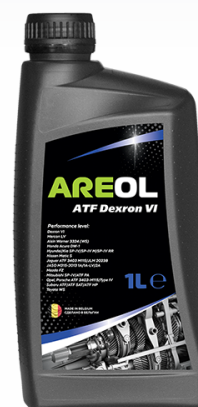

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,847
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	30
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	6,0
Индекс вязкости	151
Цвет	Красный