

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации встраиваемого светильника (артикул указан на упаковке)

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Область применения

Светильник предназначен для освещения общественных и бытовых помещений. В светильнике используются светодиоды, которые обеспечивают высокую яркость свечения при минимальном потреблении электроэнергии. Светильник укомплектован трансформатором для подключения к сети питания.

Технические характеристики:

Нормируемое напряжение: ~ 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Потребляемая мощность: указана на упаковке
Световой поток: указан на упаковке
Класс защиты от поражения электрическим током: указан на упаковке
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: указана на упаковке
Рабочая температура: -20 ... + 40°C
Срок службы светодиодов: 50000 ч.
Цветовая температура: указана на упаковке
Материал корпуса: указан на упаковке
Размер (Д*Ш*В): указан на упаковке
Источник света: встроенные LED
Масса: указана на упаковке



Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.




Внимание!

На время установки светильника выключите электропитание в сети.

Установка и обслуживание

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений на нем.
- Отключите электропитание.
- Подготовьте монтажное отверстие.
- Подведите к нему провода сети питания руководствуясь действующими правилами.
- Соедините провода сети питания с входным проводом светильника.
- Установите светильник в монтажное отверстие. При загрязнении светильника, очистку поверхности следует проводить мягкой сухой тканью. Не допускайте использование растворителей и других агрессивных компонентов.
- Включите электропитание.

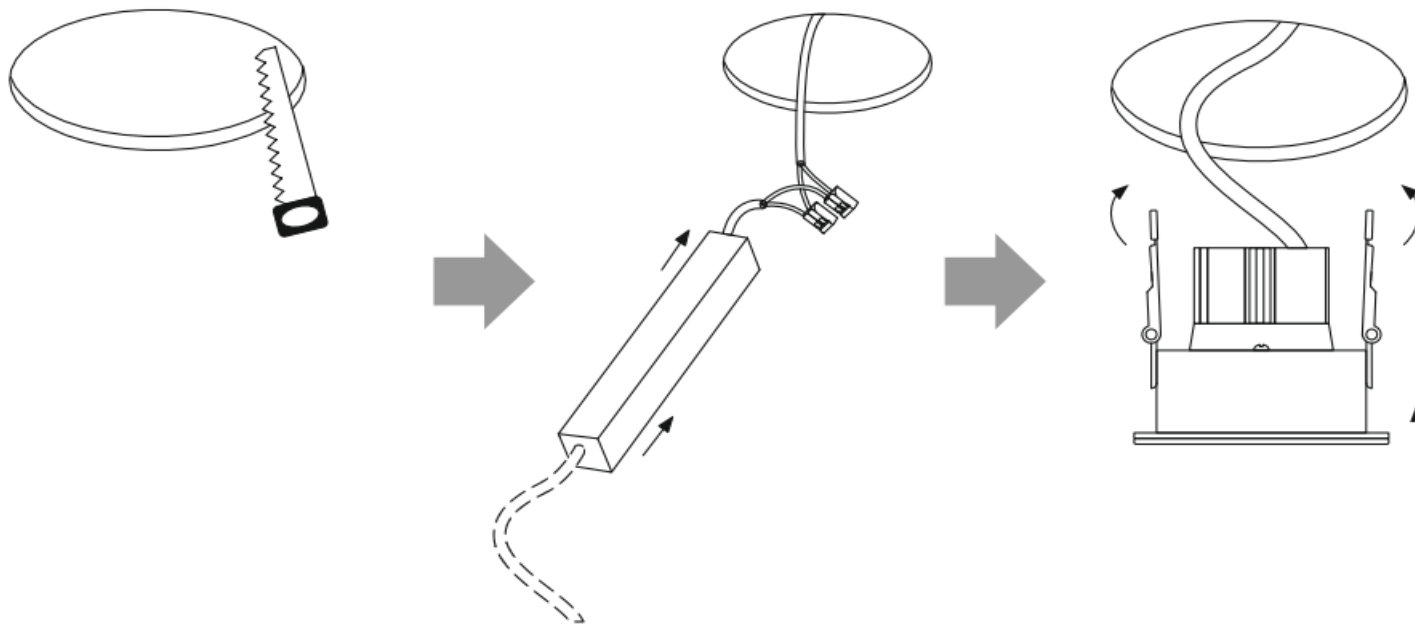

Требования по технике безопасности

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ. Перед установкой и заменой светильника необходимо отключить питание. Закрепите провода и драйвер (при его наличии) таким образом, чтобы при установке или замене ламп не допускался контакт проводов и драйвера с лампочкой и корпусом светильника.

Обеспечьте защиту светильника от влаги.

Необходимо избегать прямого попадания воды на светильник. Производитель и продавец не несут ответственности за убытки, возникшие в результате ненадлежащего использования светильника. Все работы по монтажу и подключению изделия необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.