

**Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008**

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибутор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане, Белоруссии

www.novobaby.ru

Производитель:
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Роад, Люджа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lu feng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



geoby®

made
for
life



CS906F


Удерживающее устройство для ребенка,
находящегося в механическом
транспортном средстве -
АВТОКРЕСЛО детское

Инструкция по
эксплуатации

- Универсальное
- Группа 1, 2, 3
- Для детей от 9 мес. До 12 лет
- Вес от 9-36 кг



В связи с постоянным совершенствованием автокресла незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении автокресла могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

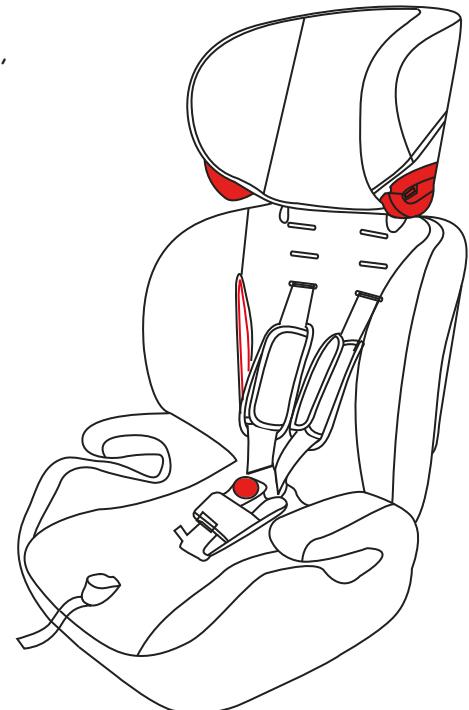

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в автокресле.

- Данное удерживающее устройство (далее - автокресло) является универсальным. Оно одобрено сериями поправок к Нормам ECE R44/04 для использования в транспортных средствах. Автокресло подходит ко многим, но не ко всем, автомобильным сиденьям.
- Автокресло можно устанавливать в транспортном средстве только в том случае, если производитель автомобиля указал в руководстве, что автокресло данной возрастной группы разрешено устанавливать в автомобиле.
- Данное автокресло отнесено к «универсальным» в соответствии с более строгими требованиями, чем те, которые производились ранее и не были причислены к таковым.
- Если у вас есть сомнения, вы можете обратиться непосредственно к продавцу автомобильного кресла.
- Данное автокресло можно устанавливать в автомобиле, если он оборудован 3-точечной системой ремней безопасности, одобрен Нормами UN/ECE №16 или другими соответствующими стандартами.

! МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!ВАЖНО! Внимательно прочтите инструкцию к автокреслу и инструкцию автомобиля в части, касающейся установки детских автокресел. Устанавливайте автокресло и используйте его, четко следя рекомендациям. Помните, что данное автокресло обеспечивает безопасность вашего ребенка только в случае следования приведенным рекомендациям. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

- ! НЕ СРЫВАЙТЕ этикетки с автокресла. Они содержат важную информацию.
- ! НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ и НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ автокресло каким-либо способом.
- ! НЕ РАЗБИРАЙТЕ и НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ автокресло, за исключением случаев, описанных в данной инструкции.
- ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автокресло, если вы обнаружили какие-то повреждения или отсутствие каких-либо частей.
- ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автокресло с поврежденными или изношенными ремнями безопасности или с поврежденными и изношенными ремнями безопасности транспортного средства.
- ! НИКОГДА не используйте автокресло без чехла.
- ! НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ чехол или ремни безопасности другими, отличными от рекомендованных нами, поскольку они являются неотъемлемой частью автокресла и могут повлиять на безопасность вашего ребенка.
- ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автокресло, которое побывало в аварии. Даже незначительные, незаметные повреждения могут повлиять на безопасность вашего ребенка.
- ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ подержанное автокресло или автокресло, чья судьба вам неизвестна.
- ! ВСЕГДА проверяйте натяжение ремней безопасности.
- ! ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ автокресла убедитесь, что ремни безопасности транспортного средства не перекручены.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! НИКОГДА не оставляйте вашего ребенка в автокресле, если ремни безопасности ослаблены или не пристегнуты.

! НИКОГДА не оставляйте вашего ребенка без присмотра в автокресле.

! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ вашего ребенка в автокресле на длительное время.

! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло на сиденьях, которые установлены по сторонам транспортного средства или в задней части автомобиля (рис.1а, 1б). Помните, что устанавливать автокресло можно только на сиденьях транспортного средства, которые «смотрят» лицом по направлению движения. В соответствии со статистикой дорожных происшествий, дети находятся в безопасности, когда автокресло установлено правильно (лицом по направлению движения) – рис.1с, 1д.

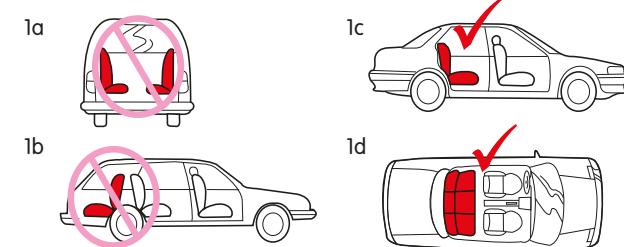

! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло в других положениях, не показанных в данной инструкции.

! НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автокресло в транспортных средствах, оборудованных 2-точечными ремнями безопасности.

! НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ другие методы крепления ремней безопасности, не приведенных в данной инструкции.

! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые другие несущие точки, за исключением описанных в данной инструкции и отмеченных на детском автокресле.

! НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ вашему ребенку играть с ремнями безопасности или регулировать их высоту самостоятельно. Перед каждым использованием проверяйте степень натяжения ремней безопасности автокресла и ремней безопасности автомобиля. Ремни, фиксирующие автокресло на сиденье автомобиля, должны плотно прилегать к автокреслу, а ремни безопасности автокресла должны надежно фиксировать ребенка, они не должны быть перекручены.

! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло на сиденьях автомобилей, оборудованных подушкой безопасности, если такая установка не одобрена производителем транспортного средства.

! Автокресло должно быть надежно закреплено, даже если вы им не пользуетесь. При возникновении аварийной ситуации или неожиданной остановке автомобиля, незакрепленное автокресло может нанести серьезные травмы пассажирам. Тщательно проверьте, чтобы никакие незакрепленные должным образом предметы, такие как сумки или книги, не стали причиной травм ребенков аварийной ситуации.

! НИКОГДА не оставляйте вашего ребенка без присмотра даже на короткое время.

! НИКОГДА не забирайте ребенка из автокресла, когда транспортное средство находится в движении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УХОД

! Данное автокресло предназначено только для использования в транспортных средствах; не используйте его по другому назначению.

! УБЕДИТЕСЬ в том, что ремни безопасности не перетянуты, чтобы ребенку было комфортно сидеть.

! ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО! Накрывают автокресло, если оно подвержено попаданию прямых солнечных лучей. Части автокресла могут нагреваться и обжечь кожу ребенка. Перед тем как усадить ребенка в автокресло, всегда проверяйте температуру его поверхностей. Чехол автокресла может выгореть на солнце.

ЧИСТКА КРЫШКИ

Используйте теплую, слегка мыльную воду, мягкую тряпку для мытья пластиковых частей автокресла. Не используйте никакие чистящие средства.

ЧИСТКА ЧЕХЛА

Текстильные части автокресла нужно чистить в соответствии с информацией, содержащейся на этикетке; ручная стирка в теплом мыльном растворе.

ЧИСТКА ПРЯЖКИ

Еда, жидкости или другой мусор может накапливаться внутри пряжки, что может оказать негативное влияние на функционирование пряжки. Промывайте пряжку в теплой воде, пока она не станет чистой. Убедитесь в том, что при застегивании вы слышите «щелчок». Это будет сигналом к тому, что пряжка работает исправно.



ЧИСТКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремни можно чистить при помощи теплой воды и мыльного раствора.

Храните автокресло в безопасном, сухом месте при температуре от 0° до 30° С и относительной влажности воздуха не более 75%, не допускайте соприкосновения с огнем и прямыми солнечными лучами. Не ставьте тяжелые предметы на сиденье автокресла.

Соответствует ECE R44/04 и Техническому регламенту "О безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

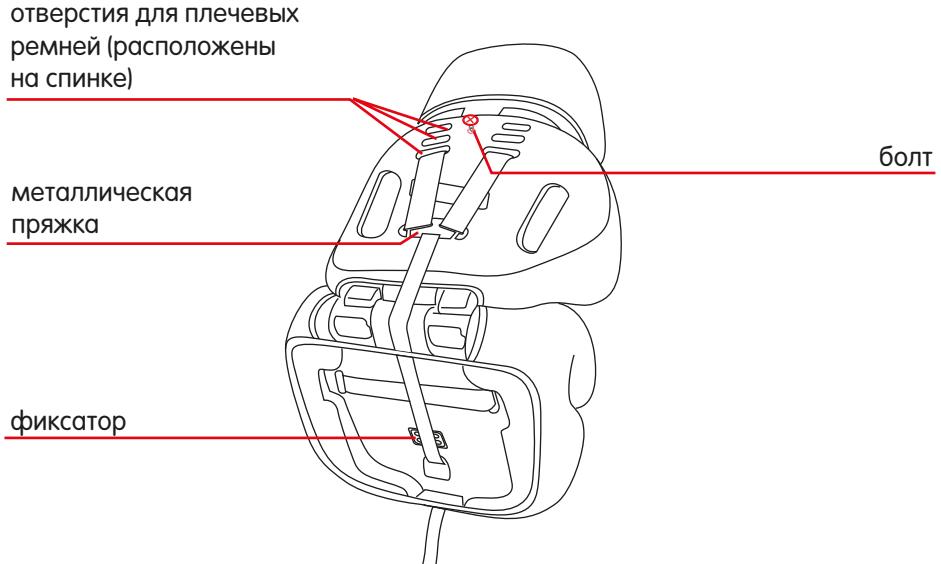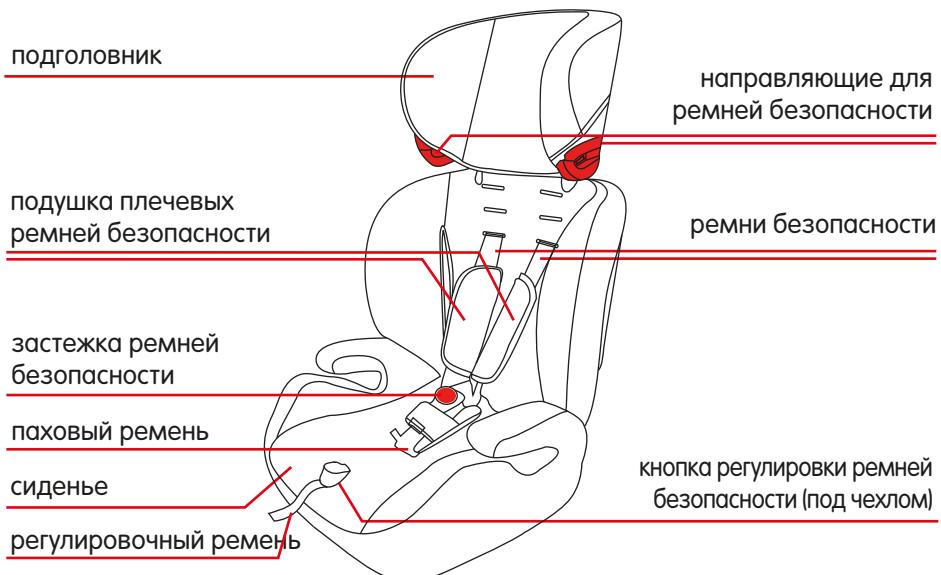

вес нетто - 4,1 кг

АВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АВТОКРЕСЛО С РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ (ВЕС 9-18 КГ)

ПРОВЕРЬТЕ, чтобы:

- автокресло не было повреждено;
- рост и вес ребенка соответствовали заявленной группе.

УБЕДИТЕСЬ в том, что:

- рост и вес ребенка соответствуют заявленной возрастной группе;
- вес ребенка от 9 до 18 кг;
- плечи ребенка располагаются на уровне или ниже края корпуса (ниже верхних отверстий для ремней безопасности).



Установка автокресла лицом по направлению движения

- автокресло устанавливается только на сиденьях транспортных средств лицом по направлению движения;
- ребенок должен смотреть по направлению движения;
- убедитесь, что транспортное средство имеет соответствующие ремни безопасности;
- проверьте, чтобы ремень безопасности был продет через соответствующее отверстие;
- автокресло должно быть надежно закреплено на сиденье транспортного средства.

Надежно застегните ремни безопасности:

- отрегулируйте высоту плечевых ремней (ремни должны прилегать к плечам ребенка, но не сдавливать их);
- проверьте, чтобы ремни безопасности не были перекручены;
- проверьте, чтобы ремни безопасности проходили через бедра ребенка;
- проверьте целостность и надежность ремней безопасности.


СИДЕНЬЕ-БУСТЕР СО СПИНКОЙ (ВЕС 15-36 КГ)

ПРОВЕРЬТЕ, чтобы:

- бустер не был поврежден.

УБЕДИТЕСЬ в том, что:

- рост и вес ребенка соответствуют заявленной возрастной группе;
- вес ребенка от 15 до 36 кг;
- верхняя часть спинки бустера должна находиться ниже уровня глаз ребенка.



Установка бустера лицом по направлению движения:

- бустер устанавливается только на сиденьях транспортных средств лицом по направлению движения;
- ребенок должен смотреть по направлению движения;
- убедитесь, что транспортное средство имеет соответствующие ремни безопасности.

CS906F

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Надежно застегните ремни безопасности

- отрегулируйте высоту ремней безопасности (плечевые и паховые ремни безопасности);
- проверьте, чтобы ремни безопасности не были перекручены;
- проверьте, чтобы поясной ремень безопасности проходил под подлокотниками;
- проверьте, чтобы плечевые ремни безопасности проходили через подлокотники и ленты ремней были продеты в специальные отверстия.

СИДЕНЬЕ-БУСТЕР БЕЗ СПИНКИ (ВЕС 15-36 КГ)

ПРОВЕРЬТЕ, чтобы:

- бустер не был поврежден.



УБЕДИТЕСЬ в том, что:

- рост и вес ребенка соответствуют заявленной возрастной группе;
- вес ребенка от 15 до 36 кг;
- верхняя часть спинки сиденья или подголовник должны находиться ниже уровня глаз ребенка.

Установка бустера в безопасном положении лицом по направлению движения

- бустер устанавливается только на сиденьях транспортных средств лицом по направлению движения;
- ребенок должен смотреть по направлению движения;
- убедитесь, что транспортное средство имеет соответствующие ремни безопасности.









Надежно застегните ремни безопасности:

- отрегулируйте высоту ремней безопасности (плечевые и паховые ремни безопасности);
- проверьте, чтобы плечевые ремни транспортного средства были зафиксированы при помощи фиксатора;
- проверьте, чтобы ремни безопасности не были перекручены;
- проверьте, чтобы поясной ремень безопасности проходил под подлокотниками;
- проверьте, чтобы плечевые ремни безопасности транспортного средства проходили под подлокотниками.

АВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ

CS906F

СБОРКА








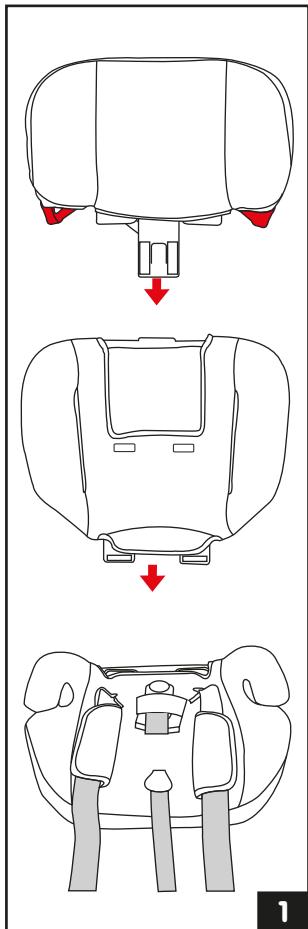


1. Сборка автокресла (рис. 1-7)

Убедитесь в том, что спинка бустера надежно прикреплена к сиденью бустера.

**Используйте ручки только для переноски автокресла.
Не переносите автокресло вместе с ребенком.**

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



2. Установка ремней безопасности (рис. 8)

Установите ремни безопасности в соответствии с ростом ребенка. Ленты ремней безопасности должны быть расположены на плечах ребенка или немного выше. Не используйте автокресло с ремнями безопасности, если плечи ребенка выше отверстий для плечевых ремней или если вес ребенка превышает 18 кг.

3. Регулировка высоты ремней безопасности (рис. 4-9)

1. Выньте петли ремней безопасности из металлической пряжки (рис. 9).

2. Протяните ленты ремней безопасности через отверстия в спинке (рис. 10).


3. Снова проденьте ленты ремней безопасности через соответствующие отверстия (рис. 11). Убедитесь, что обе ленты находятся на одинаковом уровне и не перекручены.

4. Снова вставьте ленты ремней безопасности в металлическую пряжку (рис. 12). Потяните, чтобы убедиться, что ремни безопасности надежно закреплены.

5. Закрепите ленты подушек ремней безопасности со стороны спинки, потяните подушки на себя, чтобы убедиться, что плечевые ремни безопасности надежно закреплены (рис. 13).

6. Чтобы увеличить длину ремней безопасности, нажмите на кнопку регулировки ремней безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



16

ти, расположенную под чехлом в середине передней части сиденья-бустера, одновременно потяните обе ленты ремней на себя (рис. 14).

7. Установите подголовник на необходимой высоте, в соответствии с ростом ребенка (рис. 27).

4. Установка автокресла с ремнями безопасности (вес 9-18 кг)

Если автокресло используется с ремнями безопасности, оно ДОЛЖНО использоваться с 3-х точечными ремнями безопасности транспортного средства.

1. Установите автокресло на сиденье автомобиля, установленное лицом по направлению движения (рис. 15).
2. Протяните язычок защелки ремня безопасности автомобиля (рис. 16, 17) от передней части автокресла к спинке через отверстия, расположенные на спинке (рис. 17).
3. Вытяните ремень безопасности автомобиля вперед через отверстие, расположенное в спинке. Верхнюю часть ремня проведите наверх через направляющую между подголовником и сиденьем. Нижнюю часть ремня проведите под подлокотником. Застегните ремень и отрегулируйте его (рис. 18).

ВНИМАНИЕ!


! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло в автомобиле, оборудованном 2-точечными ремнями безопасности.

! Устанавливайте автокресло ТОЛЬКО на сиденьях транспортного средства, установленных лицом по направлению движения.

! Протяните ремень безопасности автомобиля МЕЖДУ спинкой и ремнями безопасности автокресла. Ремни безопасности автомобиля не должны быть протянуты поверх ремней безопасности автокресла (рис. 18).

! При использовании данного автокресла с ремнями безопасности НЕ ПРОТЯГИВАЙТЕ ремни безопасности автомобиля через любые другие отверстия.


4. Потяните ремень транспортного средства, чтобы убрать слабину.
5. В полную силу обопрitezьтесь на автокресло, потяните ремни безопасности, чтобы проверить надежность их закрепления, следуя рис. 19-20. Убедитесь в том, что автокресло правильно установлено и надежно зафиксировано на сиденье автомобиля. Кресло может слегка двигаться или не двигаться вовсе. Если автокресло расфиксировано, повторите шаги сначала.
6. Убедитесь в том, что пряжки, находящиеся в салоне авто-



17




18



19

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



20

мобиля, не соприкасаются с подлокотниками автокресла или с боковой частью бустера (рис. 21). В случае соприкосновения вышеназванных частей, передвиньте или установите автокресло на другом сиденье транспортного средства.

7. Нажмите на красную кнопку, чтобы расстегнуть пряжку ремней безопасности, сдвиньте ремни безопасности в стороны и усадите вашего ребенка в автокресло. Затем наденьте плечевые ремни на плечи ребенка (рис. 22).

8. Убедитесь в том, что ремни безопасности не перекручены и расположены посередине плеч ребенка (рис. 22).

Соедините язычки пряжки вместе (рис. 23) и вставьте их в пряжку ремней безопасности (рис. 23). Вы услышите щелчок.

9. Вытяните регулировочный ремень до такой длины, чтобы ленты ремней безопасности фиксировали ребенка (рис. 24).

ВНИМАНИЕ!

! УБЕДИТЕСЬ в том, что петли ремней безопасности находятся как можно ниже бедер ребенка.


! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автокресло с ремнями безопасности, если плечи ребенка находятся выше самых крайних верхних отверстий на спинке автокресла или если вес ребенка более 18 кг.

5. Установка в автомобиле автокресла-бустера со спинкой (вес 15-36 кг)

Если автокресло используется в качестве бустера, оно ДОЛЖНО использоваться с 3-точечными ремнями безопасности автомобиля. Ремни безопасности автокресла можно убрать.

Чтобы убрать ремни безопасности автокресла:


1. Удалите петли плечевых ремней безопасности из металлической пряжки (рис. 9).
2. Протяните ремни безопасности через отверстия в спинке (рис. 10).
3. Удалите подушки плечевых ремней безопасности и язычки пряжки, протягивая их через ленты ремней безопасности. Потяните один конец и снимите ремни безопасности с бустера.
4. Нажмите на кнопку регулировки длины ремней безопасности и потяните металлическую пряжку до тех пор, пока регулировочная лента полностью не выйдет из регулятора. 5. Чтобы снять пряжку ремней безопасности, расположите металлическую пластину, прикрепленную к паховому ремню, под сиденье бустера.
6. Разверните металлическую пластину и протяните ее через



21



22




23


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



24



25



26



27

сиденье бустера. Сохраните все комплектующие ремней безопасности для дальнейшего использования.
Для установки ремней безопасности, проделайте все вышесказанное в обратном порядке.


УСТАНОВКА БУСТЕРА

1. Установите бустер на сиденье транспортного средства, установленного лицом по направлению движения (рис. 25).
2. Регулировать высоту подголовника можно следующим образом: нажать на красную кнопку регулировки и одновременно передвигать подголовник вниз или вверх. Убедитесь, что подголовник зафиксирован в нужном положении (рис. 26).
3. Усадите ребенка в бустер таким образом, чтобы его спина полностью опиралась на спинку сиденья (рис. 27).
4. Наденьте ремень безопасности на ребенка. Убедитесь в том, что паховый ремень безопасности проходит под подлокотником бустера, плечевой ремень безопасности проходит под подлокотником со стороны, где крепится ремень безопасности, и через верхнее отверстие для ремней. Проверьте, чтобы ремень безопасности транспортного средства не был перекручен, только затем зафиксируйте его (рис. 28).
5. Установите подголовник в соответствии с ростом ребенка таким образом, чтобы ремень безопасности транспортного средства проходил над центральной частью плеча ребенка (рис. 27).

ВНИМАНИЕ!

- ! Убедитесь в том, что петли ремней безопасности находятся как можно ниже бедер ребенка.
- ! Убедитесь в том, что пряжки, находящиеся в салоне транспортного средства, не соприкасаются с подлокотниками автокресла или с боковой частью бустера (рис. 25). В случае соприкосновения вышеназванных частей, передвиньте автокресло или установите его на другом сиденье транспортного средства.
- ! НЕ ПРОТЯГИВАЙТЕ ремни безопасности автомобиля через любые другие отверстия. Если вам необходима помощь, обратитесь к продавцу автокресла.
- ! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло в автомобиле, оборудованном 2-точечными ремнями безопасности.
- ! Устанавливайте автокресло ТОЛЬКО на сиденьях транспортного средства, установленных лицом по направлению движения.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




28



29



30



31

6. Установка в автомобиле автокресла-бустера без спинки (вес 15-36 кг)

Если автокресло используется в качестве бустера, оно ДОЛЖНО использоваться с 3-точечными ремнями безопасности транспортного средства. Ремни безопасности автокресла можно убрать.

1. Снимите спинку с бустера.
2. Установите бустер без спинки на сиденье, установленное лицом по направлению движения.
3. Усадите ребенка в бустер таким образом, чтобы его спина полностью соприкасалась со спинкой сиденья транспортного средства.
4. Наденьте ремень безопасности транспортного средства на ребенка. Убедитесь в том, что паховый ремень безопасности автомобиля проходит под обоими подлокотниками бустера, плечевой ремень безопасности автомобиля проходит под подлокотником со стороны, где крепится ремень безопасности (рис. 30). Проверьте, чтобы ремень безопасности транспортного средства не был перекручен, только затем зафиксируйте его.
5. Ремень безопасности транспортного средства должен проходить по центру плеча ребенка (рис. 29).

ВНИМАНИЕ!

! Убедитесь в том, что петли ремней безопасности находятся как можно ниже бедер ребенка, и что плечевой ремень автомобиля расположен по центру плеча ребенка. Если верхняя часть спинки (если нет подголовника) кресла автомобиля или верхняя часть подголовника кресла автомобиля находятся на уровне глаз ребенка, это означает, что данный бустер слишком мал для вашего ребенка.


! Убедитесь в том, что пряжки, находящиеся в салоне транспортного средства, не соприкасаются с подлокотниками автокресла или с боковой частью бустера (рис. 21). В случае соприкосновения вышеназванных частей, передвиньте автокресло и установите его на другом сиденье транспортного средства.

! НЕ ПРОТЯГИВАЙТЕ ремни безопасности автомобиля через любые другие отверстия. Если вам необходима помощь, обратитесь к продавцу автокресла.


! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло в автомобиле, оборудованном 2-точечными ремнями безопасности.

! Устанавливайте автокресло ТОЛЬКО на сиденьях транспортного средства, установленных лицом по направлению движения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



32



33

обратитесь к продавцу автокресла.

! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ автокресло в автомобиле, оборудованном 2-точечными ремнями безопасности.

! Устанавливайте автокресло ТОЛЬКО на сиденьях транспортного средства, установленных лицом по направлению движения.

7. Снятие чехла

1. Удалите ремни безопасности и пряжку, снимите спинку с сиденья бустера. Смотрите предыдущие разделы инструкции.
 2. Снимите чехол с подголовника (рис. 30, 31).
 3. Снимите чехол со спинки (рис. 32).
 4. Снимите чехол сиденья (рис. 33).
- Чтобы снова надеть чехлы, повторите вышеуказанные действия в обратном порядке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеАВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ

Гарантийный срок..... **6 мес.**

Модель**CS906F**.....

Срок службы..... **11 лет**

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Штамп магазина

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « ____ » 201__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.