

VTO2000A-C

Вызывная панель



- Корпус из нержавеющей стали
- Ночная видеосъемка
- Отправка видео и аудио
- IP54, IK07



Характеристики

Вызывная панель

Модель VTO2000A-C

Видео

Сжатие H.264

Матрица 1/3" 1.3Мп CMOS

Фокусное расстояние объектива 2.8мм

Угол обзора По диагонали: 120°; по горизонтали: 90°

Режим День/Ночь Цветное изображение

Аудио

Сжатие G.711

Вход Всенаправленный микрофон

Выход Встроенный динамик

Двусторонняя аудиосвязь Поддерживается

Управление

Кнопки Механические

Считыватель карт Нет

Интерфейсы

Датчик двери 2

Тревожные входы 2

RS485 1

Сеть

Ethernet 10/100Мбит/с

Протоколы TCP/IP

Электропитание

Питание DC 12В

Потребление В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт

Условия эксплуатации

Температура -40 ~ +60°C

Относительная влажность 10% ~ 90%

Класс защиты IP54, IK07

Общие данные


Материал Нержавеющая сталь

Монтаж Заподлицо


Размеры 110.7мм × 118.1мм × 42.3мм

Вес 0.36кг

Размеры(мм)

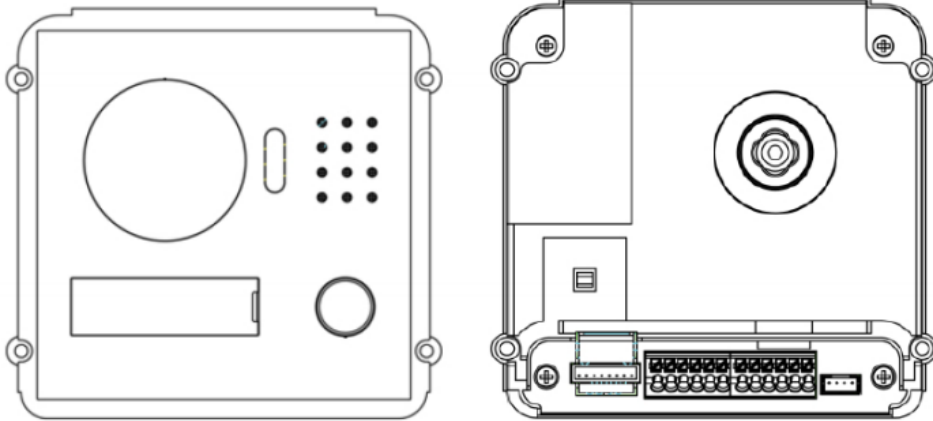

Просматриваемая область(м)

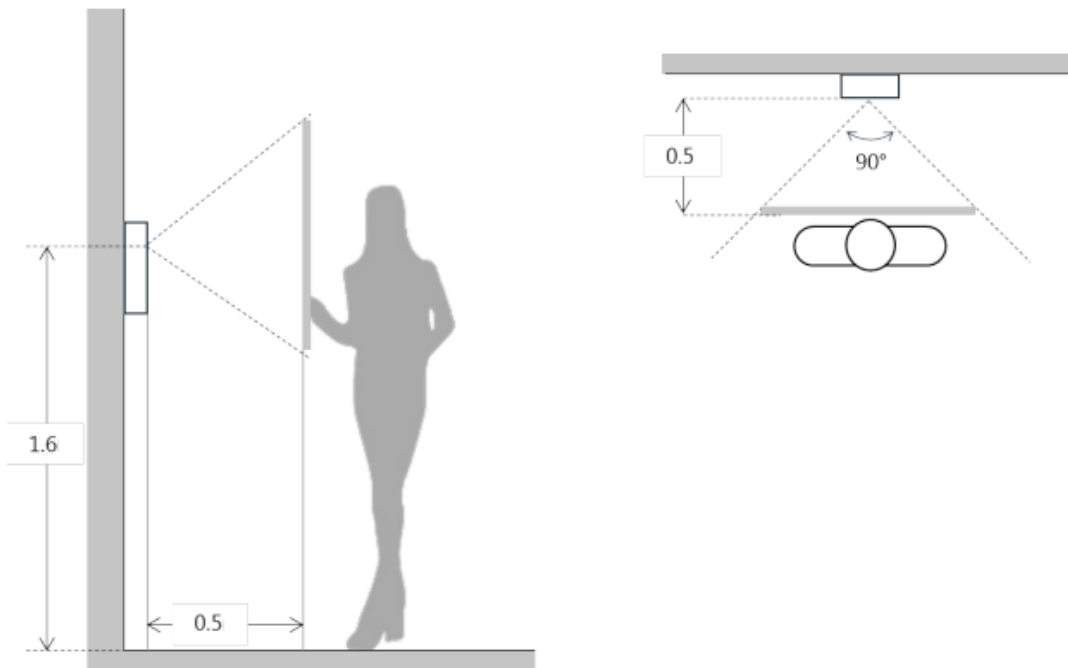

Подключение

