


**Serie | 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь CBG633NS3**

**A+**

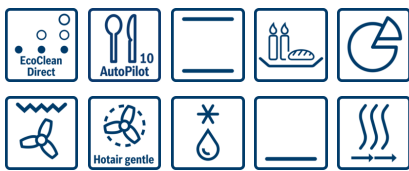

**Принадлежности**

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

**Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: полный функционал на небольшом пространстве.**

- Неизменно превосходный результат с автоматическими программами AutoPilot для разнообразных блюд.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** простое и удобное управление благодаря переключателю ControlRing с сенсорными текстовыми дисплеями и анимацией.
- **Легкая и быстрая очистка:** уникальное пористое покрытие EсоClean непрерывно расщепляет жир на углекислый газ и воду при каждом использовании духовки.
- Дверца духового шкафа закрывается плавно и тихо благодаря амортизатору SoftClose.

**Технические особенности**

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Нет
Размеры ниши для встра. (мм) :	450-455 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	455 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	520 x 690 x 650
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	29,450
Полезный объем (л) :	47
Виды нагрева :	Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Размораживание, Режим нагрева верхний/нижний жар
Температурный контроль :	электронный
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	150
EAN-код :	4242005110803
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Класс энергоэффективности :	A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,73
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,61
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	81,3
Мощность подключения (Вт) :	2990
Предохранители (А) :	13
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Европейская, заземленная



4 242005 110803

## **Serie | 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь CBG633NS3**

### **Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: полный функционал на небольшом пространстве.**

#### **Общая информация**

- Компактный духовой шкаф с 10 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Размораживание
- Температурный диапазон 30 °C - 300 °C
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Внутренний объем духовки: 47 л
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция

#### **Программы и Технологии**

- 10 автоматических программ

#### **Комфорт и Безопасность**


- Предложение по установке температуры  
Индикация фактической температуры в духовке  
Дисплей с индикацией температуры  
Функция "Шабат"
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Автоматический быстрый разогрев
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора
- Температура нагрева наружного стекла до 40 °C- 3-сл. остекление
- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки  
Автоматическое защитное отключение  
Индикация остаточного тепла
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

#### **Техническая информация**

- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

## Serie | 8, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь CBG633NS3


Монтаж с варочной панелью.

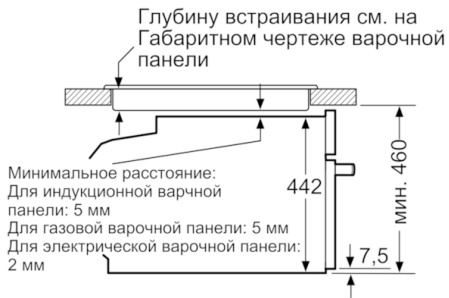


Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).


Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

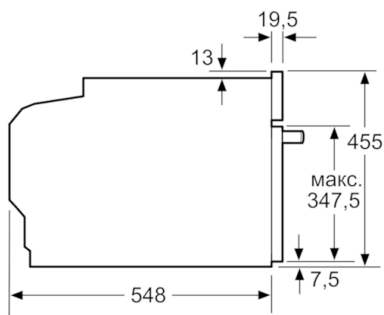

Размеры в мм

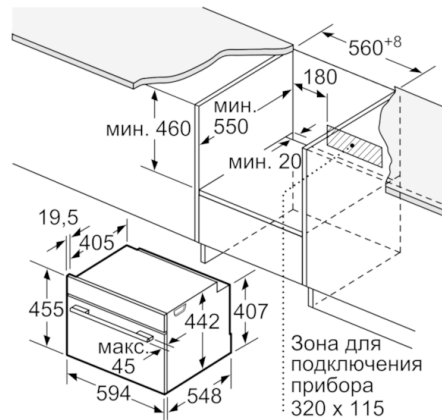

Размеры в мм

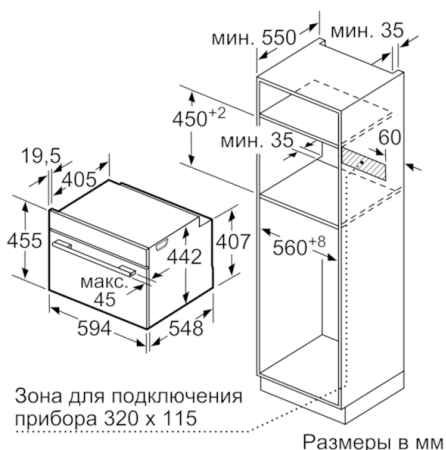

Размеры в мм