

## Дверка топочная герметичная ДТГ-8С «КижИ» со стеклом

### Назначение изделия


Дверка топочная герметичная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

\* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

Также крышка дверки оснащена термостойким шнуром, который предназначен для герметичного запираания крышки, исключает подсос воздуха между крышкой и рамкой.

Установленный в крышке дверки шибер позволяет производить регулировку поддува воздуха в топку.

### Комплектация

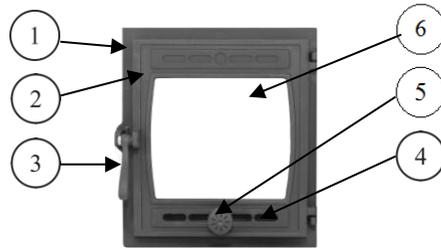

- 1. Рамка – 1шт.
- 2. Крышка – 1шт.
- 3. Защелка – 1шт.
- 4. Шибер – 1шт.
- 5. Ручка шибера – 1шт.
- 6. \* Термостойкое стекло – 1шт.

\* Возможна комплектация без стекла.

### Инструкция по эксплуатации

#### Установка

Дверку можно устанавливать с открыванием только в правую сторону.

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

#### Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо поднять защелку вверх и потянуть крышку дверки на себя; для закрывания дверки закрыть крышку, опустить защелку вниз.

Крышка дверки снабжена шибером, вращением ручки шибера вокруг своей оси регулируется необходимый зазор поддува воздуха в топку.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необхо-

димо прокаливать (протопить в обычном режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

\* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

**Очистить стекло** от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

## Дверка топочная герметичная ДТГ-8С «КижИ» со стеклом

### Назначение изделия


Дверка топочная герметичная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

\* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

Также крышка дверки оснащена термостойким шнуром, который предназначен для герметичного запираания крышки, исключает подсос воздуха между крышкой и рамкой.

Установленный в крышке дверки шибер позволяет производить регулировку поддува воздуха в топку.

### Комплектация

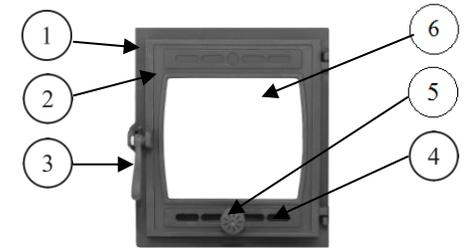

- 1. Рамка – 1шт.
- 2. Крышка – 1шт.
- 3. Защелка – 1шт.
- 4. Шибер – 1шт.
- 5. Ручка шибера – 1шт.
- 6. \* Термостойкое стекло – 1шт.

\* Возможна комплектация без стекла.

### Инструкция по эксплуатации

#### Установка

Дверку можно устанавливать с открыванием только в правую сторону.

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

#### Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо поднять защелку вверх и потянуть крышку дверки на себя; для закрывания дверки закрыть крышку, опустить защелку вниз.

Крышка дверки снабжена шибером, вращением ручки шибера вокруг своей оси регулируется необходимый зазор поддува воздуха в топку.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необхо-

димо прокаливать (протопить в обычном режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

\* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

**Очистить стекло** от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

## Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

## Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

## Свидетельство о приемке

Дверка топочная герметичная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная герметичная СТО57350553-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

## Технические характеристики

Габаритные размеры – **340 х 370 х 130мм**

Размеры под закладку – **290 х 325 х 35мм**

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла – **9,12/8,57 кг.**

## Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

## Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

## Свидетельство о приемке

Дверка топочная герметичная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная герметичная СТО57350553-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

## Технические характеристики

Габаритные размеры – **340 х 370 х 130мм**

Размеры под закладку – **290 х 325 х 35мм**

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла – **9,12/8,57 кг.**

**Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!**

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_

**Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!**

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_