

- Сертификат по КПД 80 PLUS® Gold
- Полностью модульное управление кабелями
- Полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC



Серия Polaris сочетающая в себе высокое качество CHIEFTEC, которому доверяют по всему миру, сертификат по КПД 80 PLUS® Gold и полностью модульные источники питания в очередной раз доказывает, что компания идёт в ногу с самыми новыми технологиями. Блоки питания серии Polaris выполнены в уникальном техническом дизайне, соединяющем в себе полумостовой LLC-преобразователь с технологией DC-DC, высокую мощность, высокие КПД и выходную мощность, а также компактный размер. Длина кабелей в 650 мм дает возможность использовать эти источники питания и в больших системах.



#### Характеристики

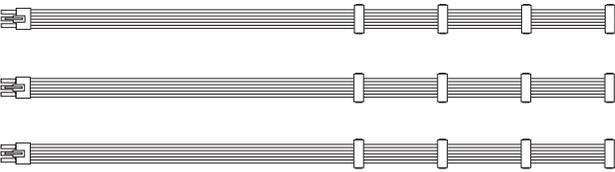
Модель	Серия Series
Код товара	PPS-1250FC
ATX12V Спецификация	v 2.53
Эффективность работы	80 PLUS® Gold
PFC	Активный PFC
Охлаждение	140мм FDB тихий вентилятор
Размеры (ДхШхВ)	160мм x 150мм x 86мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OCP (Защита от перегрузки по току) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия для B2B	24 месяцев

#### Выходные данные

PPS - 1250FC	АС входного напряжения	100-240V / 15 - 8A / 50 - 60Hz				
	Параметры на выходе	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Макс. сила тока	22A	22A	104.1A	0.3A	3.0A
	Макс. суммарная мощность	120W		1250W	3.6W	15W
			1250W			

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	650
	8 PIN EPS (4+4)	2	2 x 650
	8 PIN PCIe (6+2)	6	3 x 600/100
	SATA	12	3 x 550/100/100/100
	MOLEX	4	550/100/100/100

Сертификаты



Версия:: 03/2021

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* Chieftronic® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.