


Код: **GBM**

Группа безопасности ЦО, латунная, с манометром, предохран. Клапаном  
воздухоотводчиком

<https://ru.ferrocompany.com/product-5785-GBM.html>

Индивидуальная упаковка: **1**

Сборочная упаковка: -

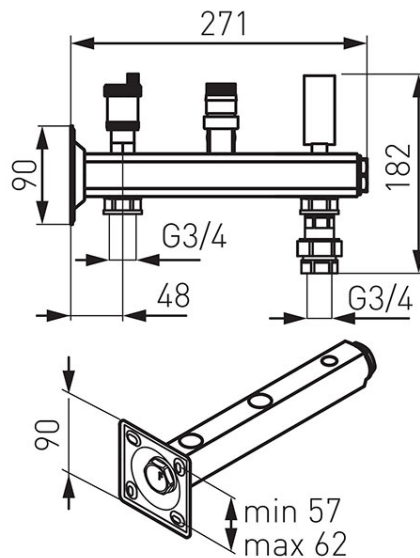

- рабочая температура: макс. 95°C
- рабочее давление: макс. 6 бар
- макс. моментальная температура воды: 110°C
- для мембранных баков емкостью до 35 л и диаметра не более 320 мм
- латунная штанга CW617N
- монтажная плита из нержавеющей стали
- оснастка:
  - предохранительный клапан
  - манометр
  - автоматический деаэратор со стоп-клапаном
  - доступны с быстроразъемным соединением для мембранного бака или без него

Код	Группа безопасности ЦО	Предохранительный клапан	Манометр		
<b>GBM15</b>	1,5 бар	1,5 бар	0-4 бар	1	-
<b>GBM15SN01</b>	1,5 бар с муфтой	1,5 бар	0-4 бар	1	-
<b>GBM25</b>	2,5 бар	2,5 бар	0-4 бар	1	-
<b>GBM25SN01</b>	2,5 бар с муфтой	2,5 бар	0-4 бар	1	-
<b>GBM30</b>	3 бар	3 бар	0-6 бар	1	-
<b>GBM30SN01</b>	3 бар с муфтой	3 бар	0-6 бар	1	-