



Восстановление прошивок радар-детектора Platinum (версия «Rev. 2.40»).

Если прошивка радар-детектора повреждена («слетела») по каким-либо причинам, то в устройстве предусмотрена возможность восстановления прошивки с помощью приложения «Intego User Downloader(Ver3.00)» и кнопки «Mode».

1. Скачайте файл **«Intego User Downloader(Ver3.00)»** по ссылке «ПО для установки обновлений и настройки устройства» с сайта Intego.ru. Распакуйте архив.
2. Скачайте файл **«Platinum(Rev2_40)_NewBoot.bin»** по ссылке «Обновление прошивки радар-детектора» с сайта Intego.ru. Версия – V2.41. Распакуйте архив.
3. Скачайте драйвер для ПК из раздела «Служебные программы». Установите.
4. Откройте приложение **«Intego User Downloader(Ver3.00)».exe**.
5. Нажмите кнопку «Mode» и, удерживая её, подключите устройство к USB порту компьютера кабелем USB.
6. Если приложение определит устройство, то появится сообщение – «USB: ОК».

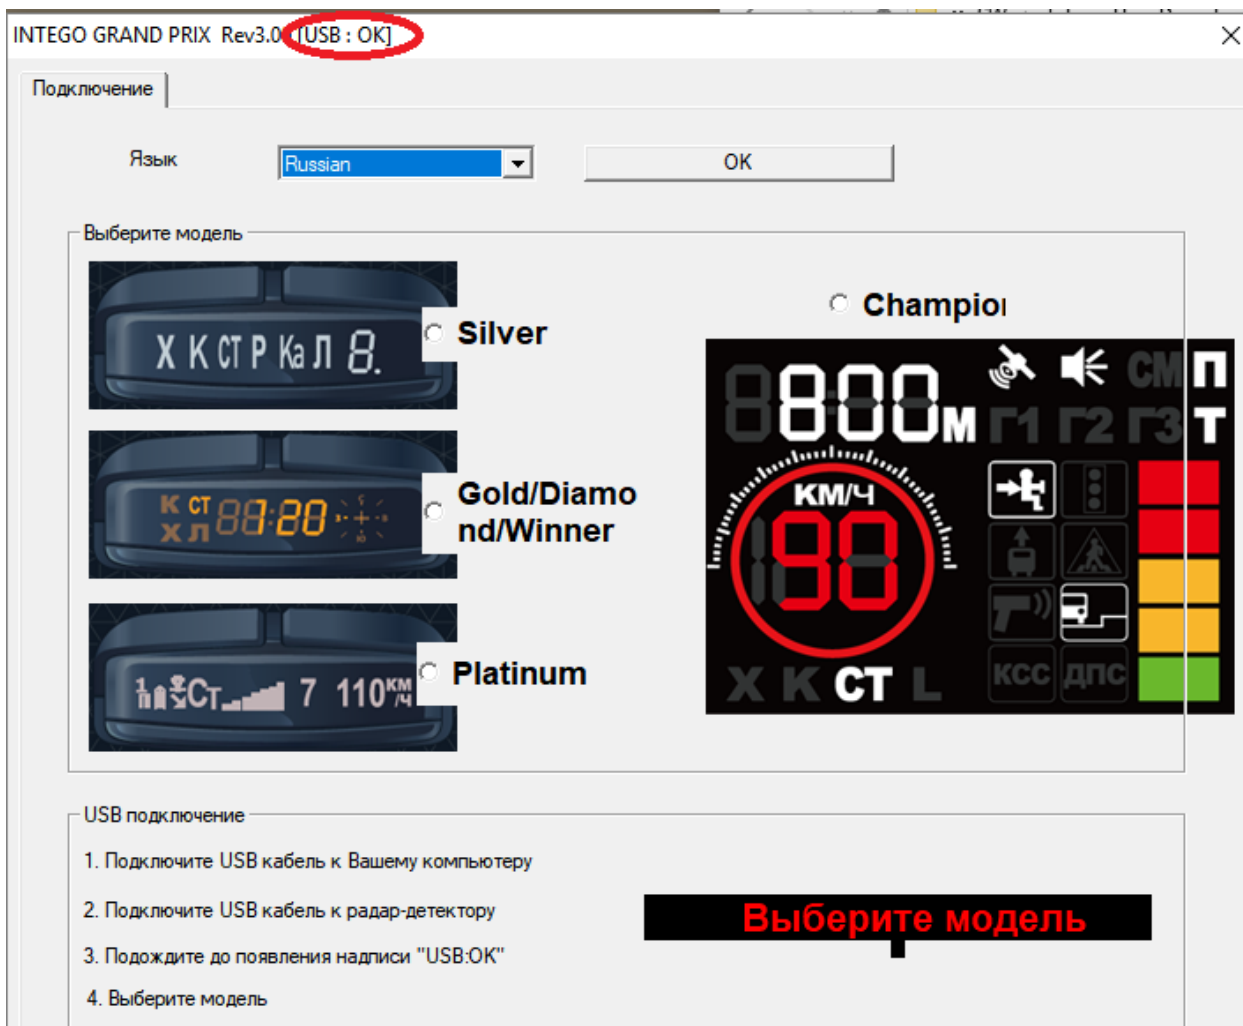


7. Отпустите кнопку «Mode», выберите модель. Должна появиться вкладка «Перезагрузка».

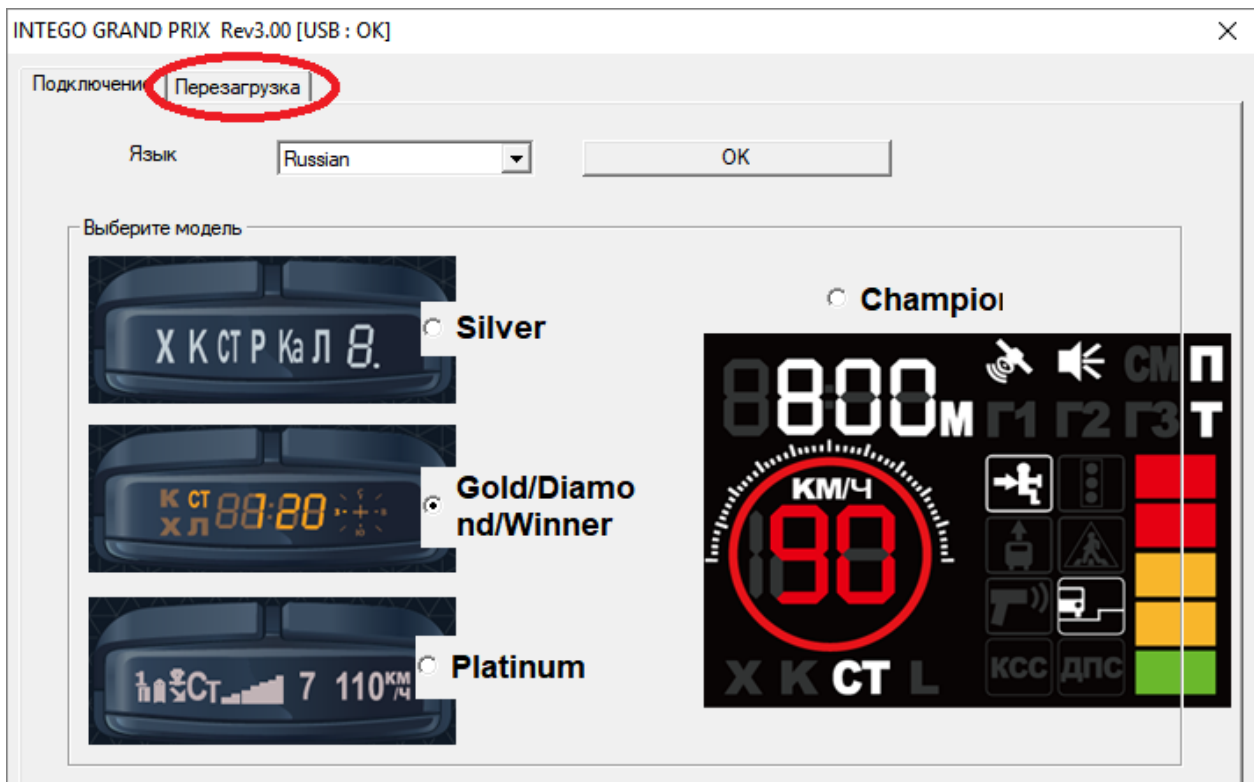


8. Нажмите «Перезагрузка».

9. Откроется окно вкладки «Перезагрузка»:

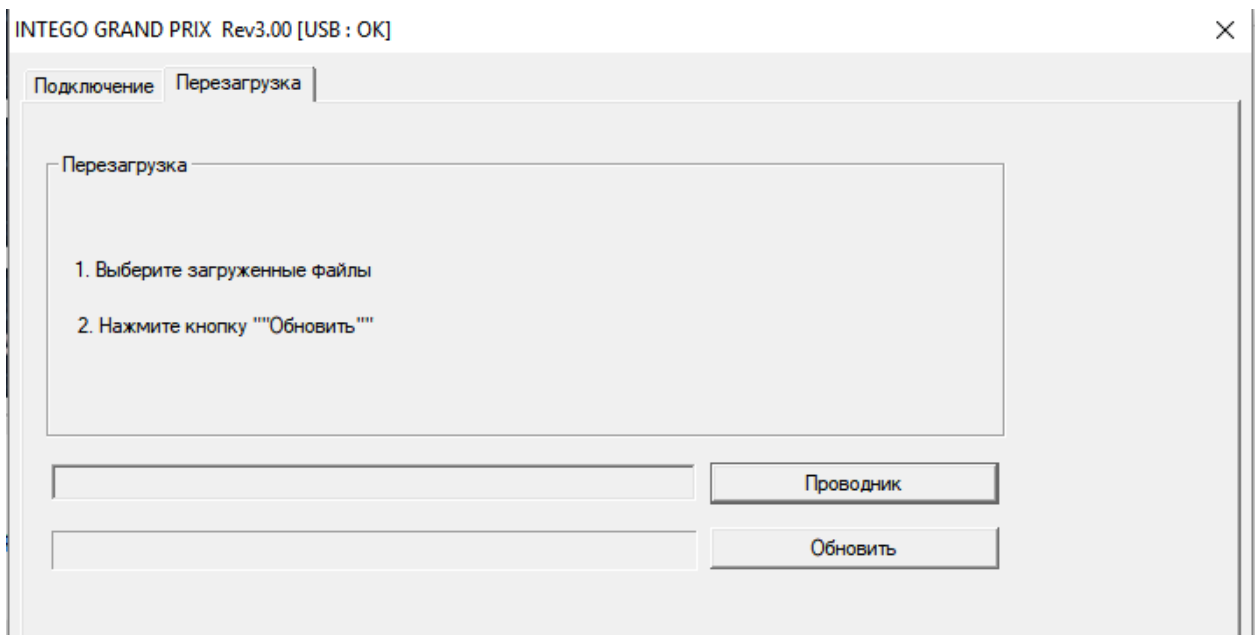


10. Нажмите «Проводник». Откроется окно поиска файла.


11. Укажите путь к файлу прошивки радар-детектора. Выберите нужный файл.

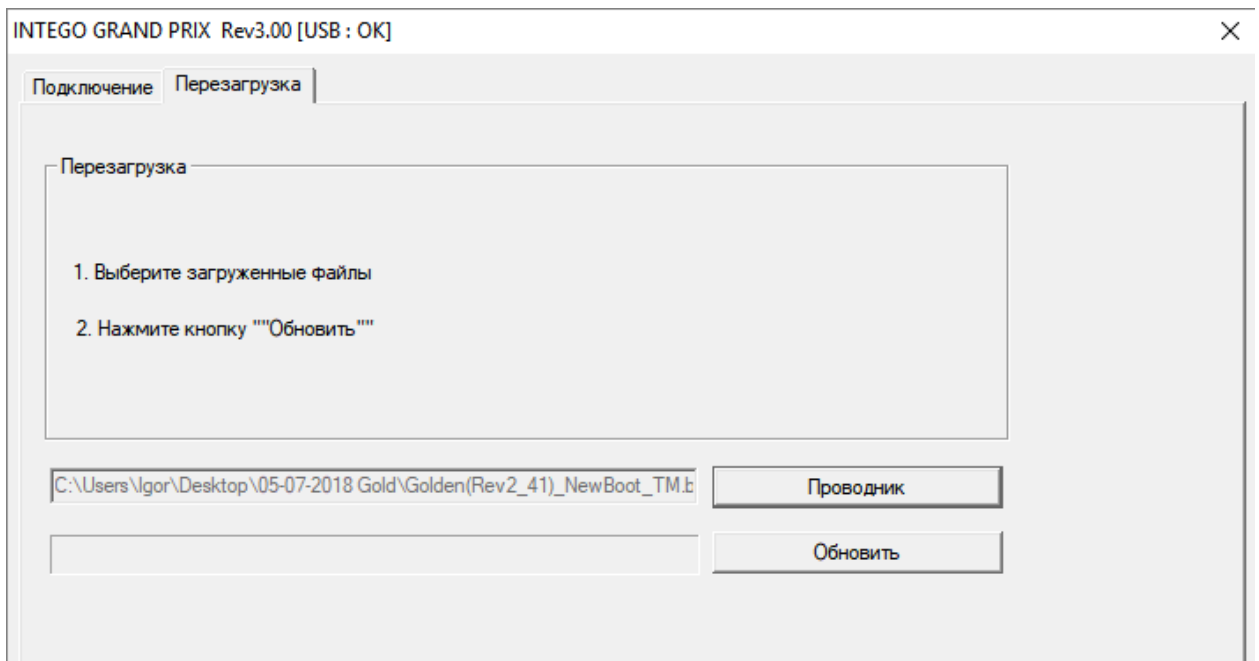

12. Нажмите «Обновить». Запуститься процесс обновления прошивки:

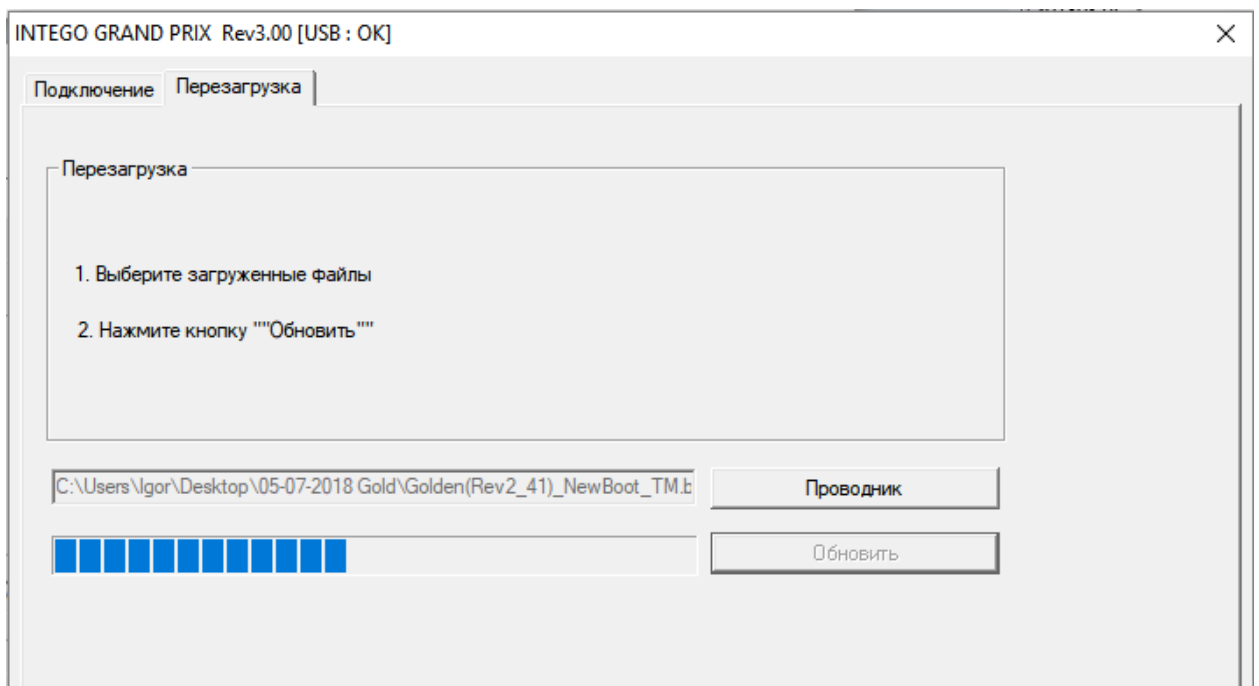

13. После окончания процесса обновление откроется окно приложения:

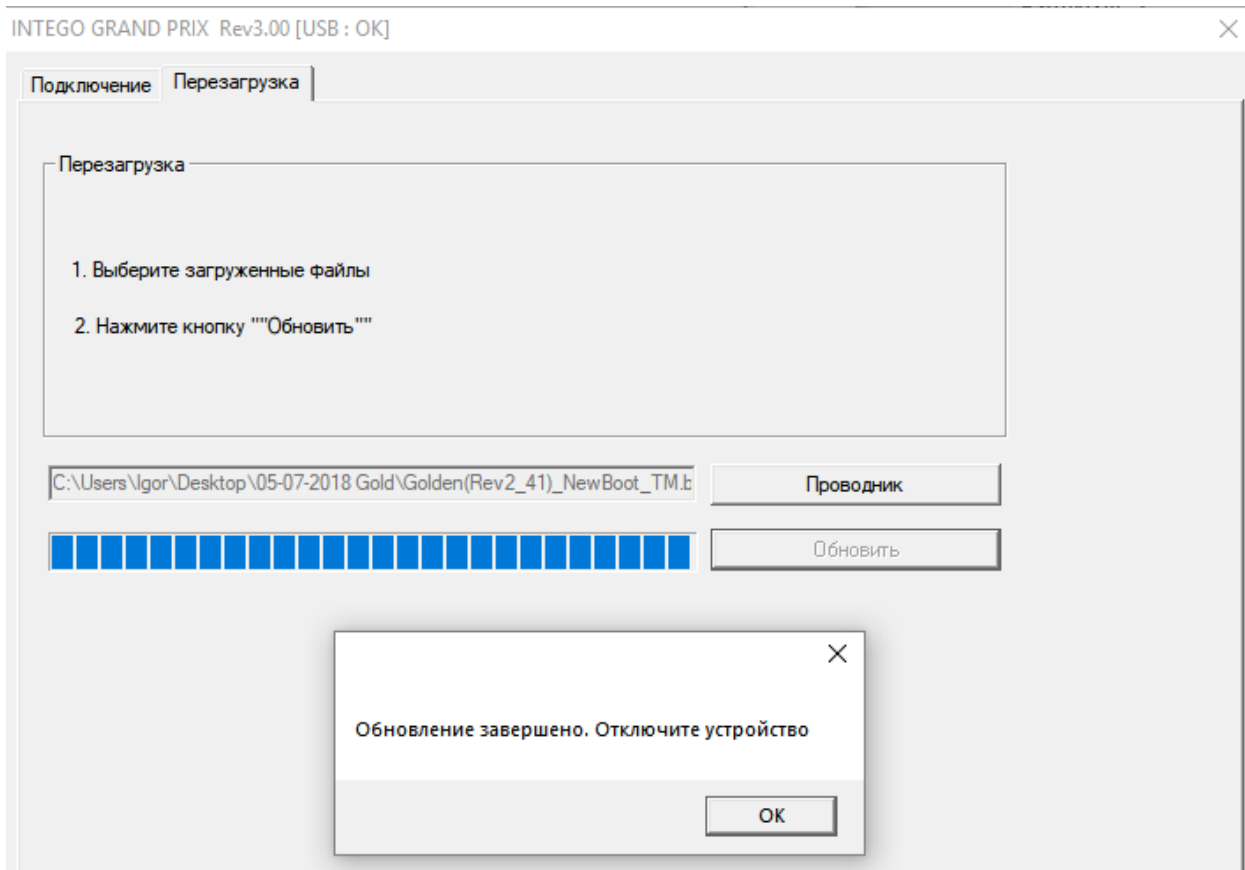

14. Нажмите «OK» и отключите устройство от USB порта компьютера.