



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6,5" x 3 АКТИВНЫЙ КОРПУСНОЙ  
САБВУФЕР

## MBB-655A



- Подвес (материал): резина
- Диффузор: полипропилен
- Стронциевый магнит: 10 унций
- Звуковая катушка ASV: 1"
- Встроенный усилитель: MOSFET
- Входы высокого уровня и линейные (RCA)
- Номинальная мощность: 60 Вт
- Максимальная мощность: 120 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц-1000 Гц
- Сопротивление: 4 Ом
- Чувствительность: 91 Дб


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации для использования в будущем.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Слишком высокий уровень громкости может повредить громкоговоритель.
2. Будьте внимательны при эксплуатации сабвуфера рядом с легко воспламеняющимися веществами или электропроводкой.
3. Чтобы избежать повреждений или короткого замыкания тщательно изолируйте и защищайте соединения.
4. Питание должно поступать от «+» аккумулятора через предохранитель.
5. Перед проверкой сабвуфера выключите головное устройство.
6. При замене предохранителя используйте предохранитель того же номинала.

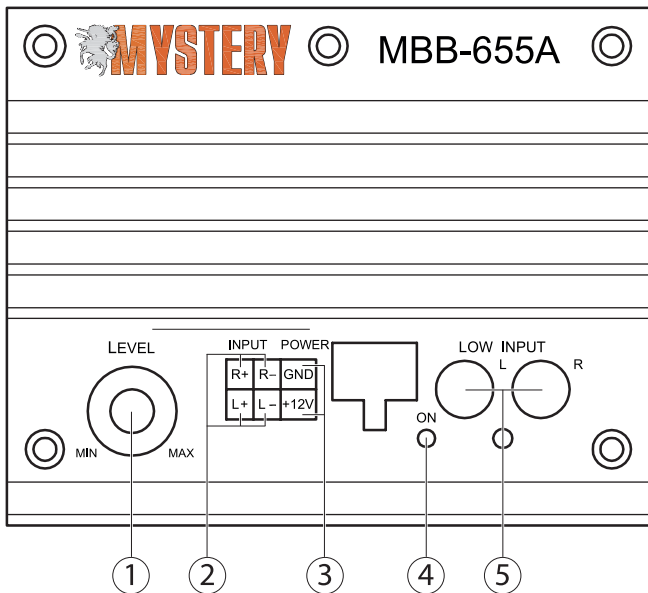

1. Регулятор уровня чувствительности входного сигнала.
2. Входы высокого уровня (для подсоединения силовых выходов головного устройства).

**ВНИМАНИЕ!** Не подключать одновременно входы 2 и 5.

3. Питание (красный провод - +12В, черный -  $\perp$ ).
4. Индикатор **ON** светится при подаче питания.
5. Линейный входной разъём (правый, левый канал).

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае возникновения неполадок и перед обращением в сервисный центр попробуйте самостоятельно устранить ниже перечисленные неисправности.

### Усилитель не включается

- Проверьте, что напряжение на проводе REM не менее 9В постоянного тока.
- Проверьте, соединен ли аккумулятор с «+» разъемом источника питания.
- Проверьте предохранители.

### Усилитель сильно нагревается

Проверьте, расположено ли устройство в месте с достаточной вентиляцией. При необходимости используйте дополнительное охлаждение температуры воздуха.

### Громкоговоритель работает с помехами

Это случается при плохом заземлении соединительного RCA провода.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамик (кол-во):	6,5" x 3
Высококачественный корпус (материал):	МДФ
Покрытие (материал):	черный ковролин
Решетка:	черная
Подвес (материал):	резина
Диффузор:	полипропилен
Стронциевый магнит:	10 унций
Звуковая катушка ASV:	1"
Встроенный усилитель:	MOSFET
Номинальная мощность:	60 Вт
Максимальная мощность:	120 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:	50 Гц-1000 Гц
Сопротивление:	4 Ом
Чувствительность:	91 Дб
Входы высокого уровня и линейные (RCA)	

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора  
**НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для вторичной упаковки  
или хранения в ней **ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

### **Единая справочная служба:**

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **[www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Гарантийный срок: 1 год

Дата изготовления: 04.2013 г.