



Набор мебели для жилой комнаты «Марсель» МР-01 Инструкция по сборке

Шкаф для одежды МР-11

Внимание!

Сборку должен производить квалифицированный специалист специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

1. При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от влаги, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимы падения упаковок с любой высоты; температура для фасадов покрытых эмалью должна быть в пределах от -30 до +40 С.
2. При покупке мебели проверьте целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорту на изделие.
3. Собирайте мебель на ровной и чистой поверхности, руководствуясь инструкцией по сборке.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см.

Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги.


При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

Освежать и протирать облицованные поверхности необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 10 лет.

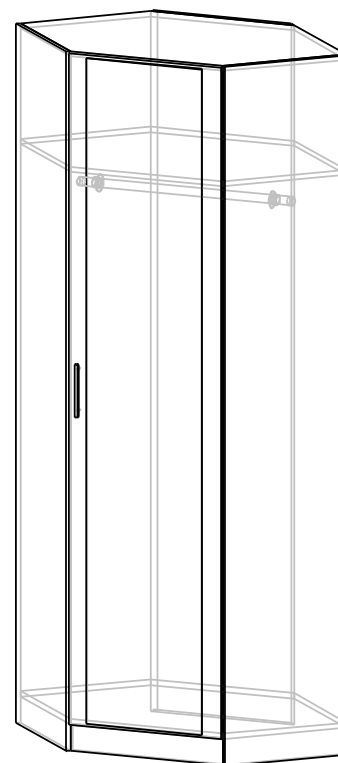

Поз.	Вид	Наименование
А		Конфирмат 7x50
Б		Шкант 8x35
В		Стяжка эксцентриковая
Е		Планка петельная
Ж		Петля 45*
И		Гвоздь 1,4x25
К		Ручка
Л		Опора регулируемая
М		Труба металлическая
М1		Держатель трубы металлич
М2		Заглушка трубы металлич
П1		Шуруп 3,5x16
П2		Шуруп 3,5x30

1. Установите муфты опор (Л) в нижние кромки боковых стенок (1, 2) и стенки задней (3). Затем вкрутите регулятор уровня в муфту (схема 1).

2. Соедините между собой левую (1), правую (2) и заднюю (3) стенки, полк-стяжки (4), дно (5) и цоколь (6) при помощи конфирматов (А), шкантов (Б) и стяжек эксцентриковых (В) (схема 2). **Внимание:** соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала.

3. Проверьте прямые углы корпуса: разность диагоналей не должна превышать 2мм (схема 3). Закрепите задние стенки (31) при помощи гвоздей (И).

4. Прикрепите к левой (1) или правой (2) стенке планки петельные (Е). Прикрепите к двери (21) чашки петель (Ж). Установите и отрегулируйте дверь (схема 4).

5. Установите трубу (М) и держатели трубы (М1), прикрепив их к нижней стороне полки-стяжки (3) при помощи шурупов (П1). Закройте торцы трубы заглушками (М2) (схема 5).

6. Закройте все видимые конфирматы и эксцентрики заглушками.

7. Установите ручку (К) на фасад (21).

8. Для большей устойчивости закрепите шкаф к стене при помощи подвесов мебельных, дюбелей и крюков (в комплектацию не входят).

