

### ИСПОЛНЕНИЕ 1

Общий вид сидения


<b>Ах4 шт.</b>	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.
<b>M6x40</b>	

При установке сидения на каркас в исполнении 1 использовать винт M6x40.



#### Вариант 1

#### Вариант 2

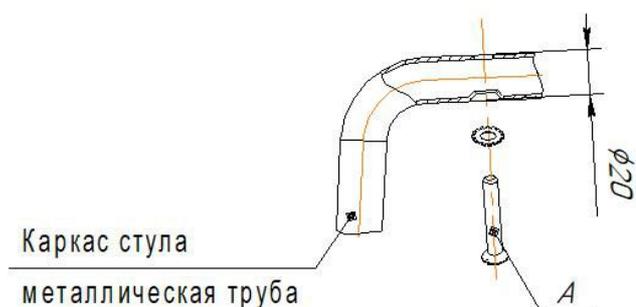

### ИСПОЛНЕНИЕ 2

<b>Ах4 шт.</b>	
	Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.
<b>M6x25</b>	

При установке сидения на каркас в исполнении 2 использовать болт M6x25.

#### Вариант 1

#### Вариант 2



### ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

# Sheffilton

Удобная мебель. Всегда.

## СИДЕНИЕ SHT-ST39

