1

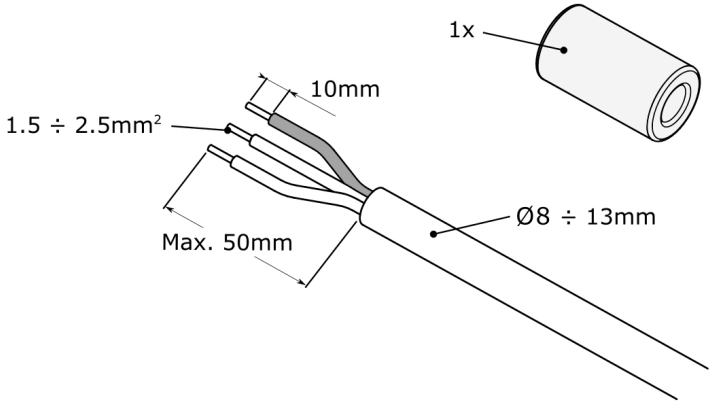
1x
10mm
1.5 ÷ 2.5mm²
Ø8 ÷ 13mm
Max. 50mm

2

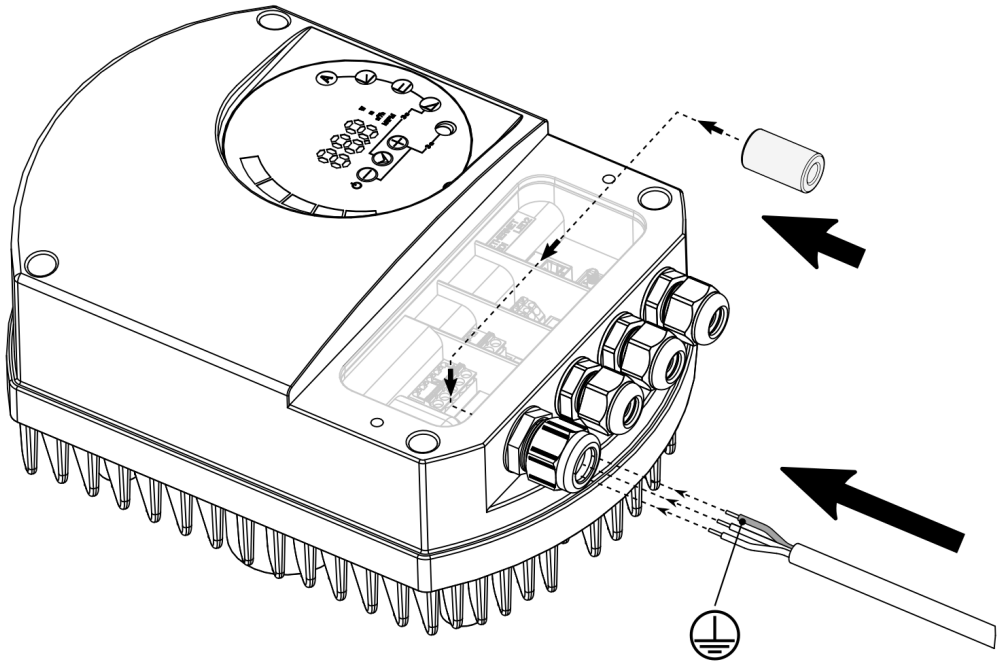

3

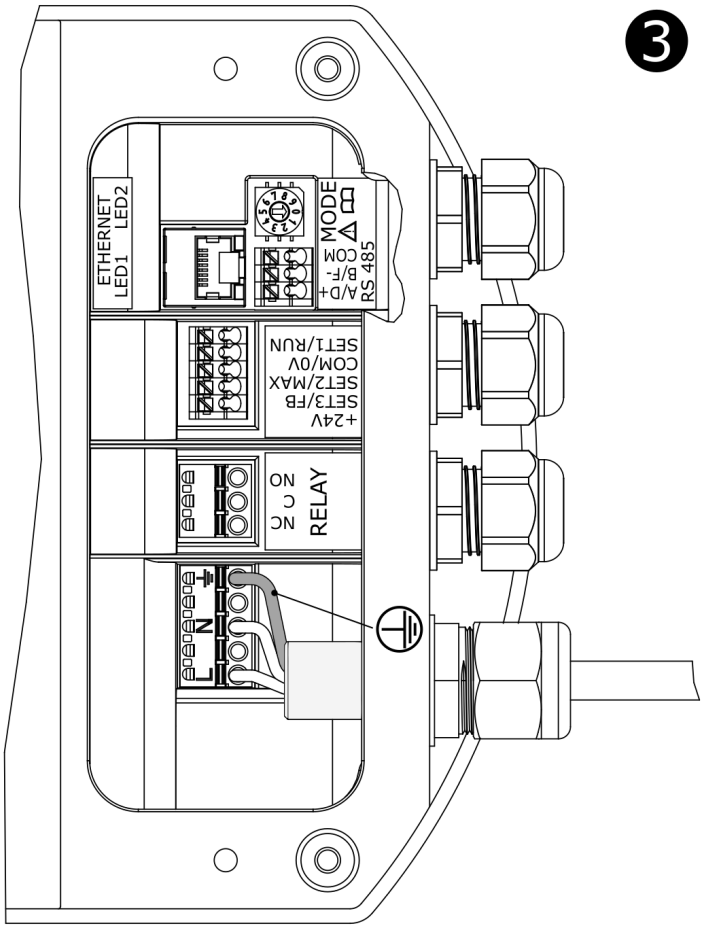
ETHERNET
LED1 LED2
MODE
RS 485
B/F-
A/D+
COM
SET1/RUN
COM/0V
SET2/MAX
SET3/FB
+24V
RELAY
NC
C
NO
N
L
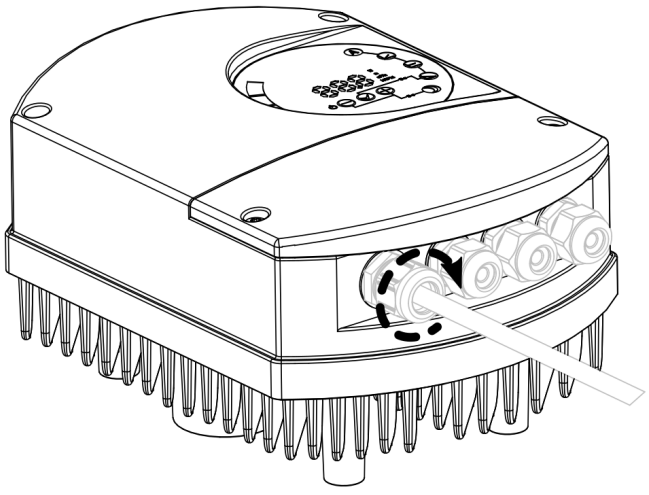
4