
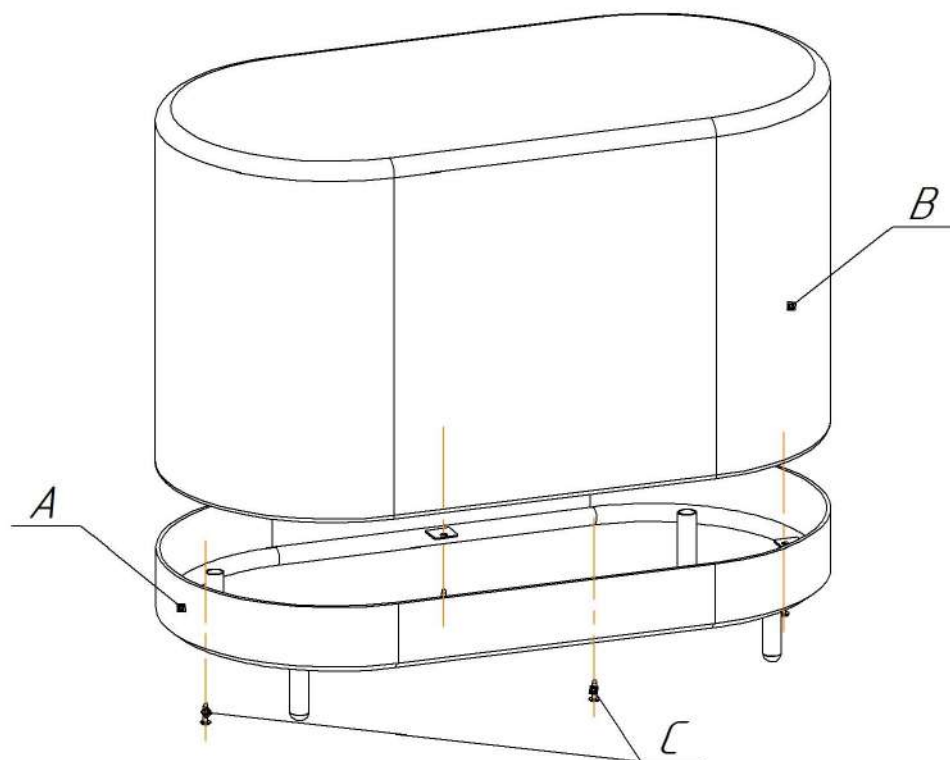


Общий вид изделия

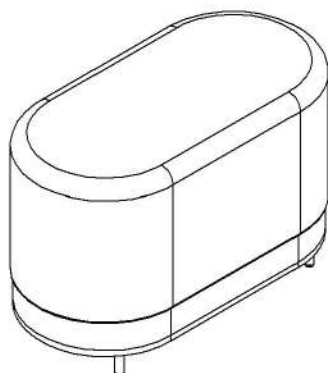

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx4 шт.
	 Сидение	 4,2x16 (с п/ш)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на банкетку - 90 кг