

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА




2024(2)


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкаф кухонный с одной дверью 1Н5М, 1Н6М

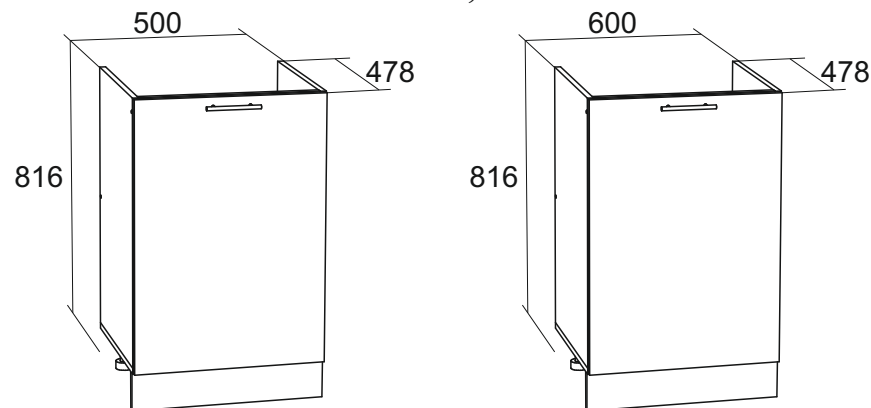

Шкафы кухонные с двумя дверьми 1Н6М, 1Н8М

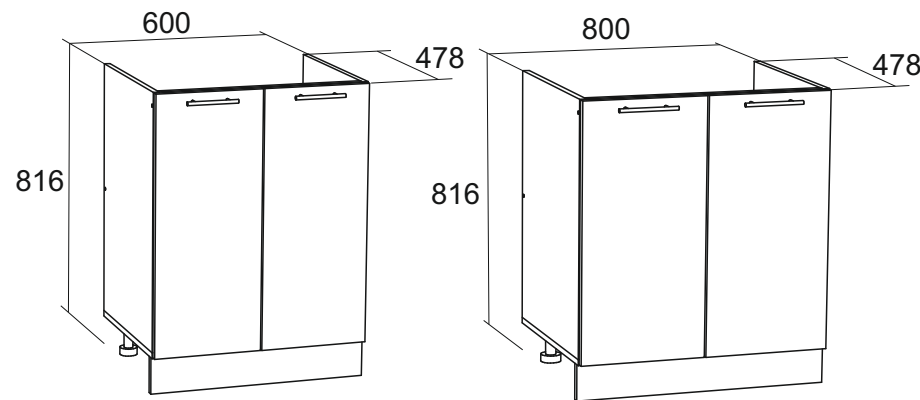

Паспорт и схема сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1Н5М:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 500x458	1	
3	Планка 468x74	2	
4	Цоколь 100x500	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

Фасад 1В5/1Н5(М):

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712x496	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1Н6М:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 600x458	1	
3	Планка 568x74	2	
4	Цоколь 100x600	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

Фасад 1В6/1Н6(М):

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712x296	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	



Фасад 1Ф6П:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712x596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1Н8М:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 800x458	1	
3	Планка 768x74	2	
4	Цоколь 100x800	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

При необходимости использовать
прессшайбу

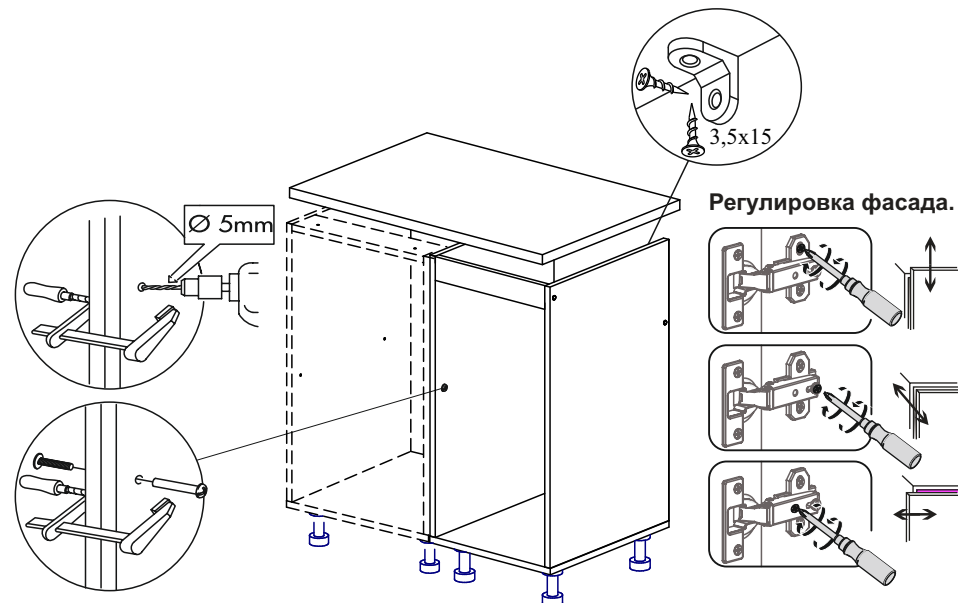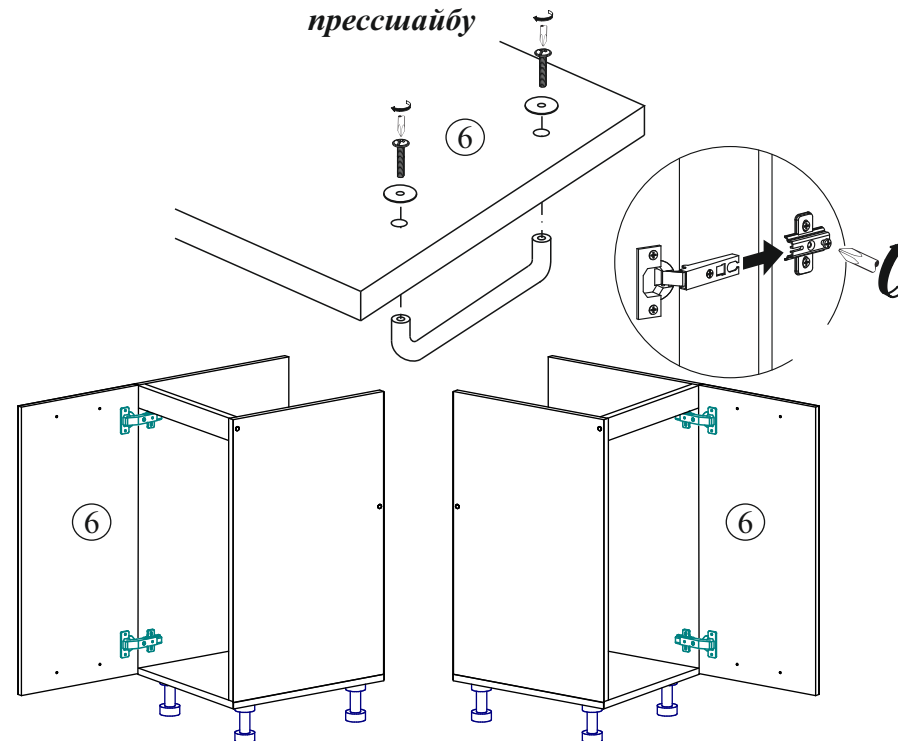

Фасад 1В8/1Н8(М):

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х396	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Комплектация фурнитурой

1Н5М				1Н6М/1Н8М			
	Петля накладная	2	шт.		Петля накладная	4	шт.
	Евроключ	1	шт.		Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.		Евровинт	8	шт.
	Уголок 20x20	4	шт.		Уголок 20x20	4	шт.
	Шуруп 3,5x15	36	шт.		Шуруп 3,5x15	42	шт.
	Заглушка для еврвинта	4	шт.		Заглушка для еврвинта	4	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.		Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.
	Клипса	2	шт.		Клипса	2	шт.

Фурнитура пакета фасада:

вариант 1

Фасад 1В5/1Н5(М)/1Ф6П				Фасад 1В6/1Н6(М)/1В8/1Н8(М)			
	Ручка с шурупами	1	шт.		Ручка с шурупами	2	шт.

вариант 2


Фасад 1В5/1Н5(М)/1Ф6П				Фасад 1В6/1Н6(М)/1В8/1Н8(М)			
	Ручка с винтами	1	шт.		Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	2	шт.		Прессшайба	4	шт.

вариант 3

Фасад 1В5/1Н5(М)/1Ф6П				Фасад 1В6/1Н6(М)/1В8/1Н8(М)			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.		Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.




Требуемый дополнительный инструмент

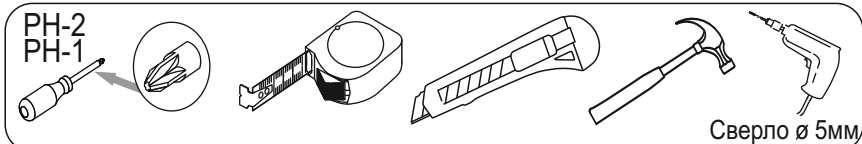


Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-14.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

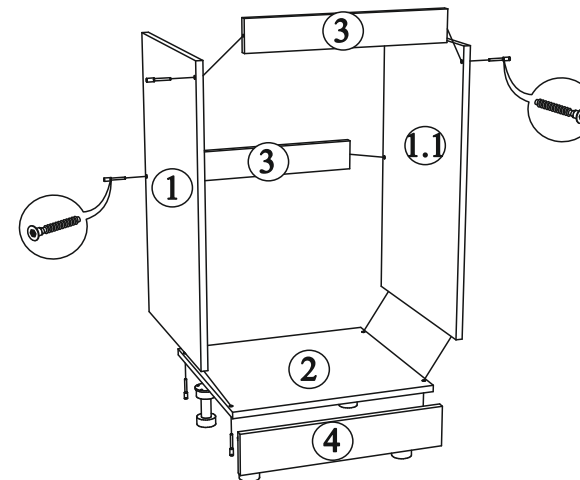

Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5х15 к крышке (деталь № 2) по наколам.

Установка цоколя



ВНИМАНИЕ

Правила установки ручки:

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.