

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

замок врезной серии ЗВ5-1(16)

БУЛАТ®
ЗАКАЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Назначение и общие характеристики

Замки врезные цилиндрические модели: ЗВ5-1.25.00.16.08, ЗВ5-1.30.00.16.08, ЗВ5-1.35.00.16.08, ЗВ5-1.40.00.16.08, ЗВ5-1.45.00.16.08 предназначены для установки на внутренние и наружные двери левого и правого исполнения из ПВХ профиля. Замки могут использоваться на дверях, открывающихся наружу и вовнутрь. Замок снабжен механизмом роликовой защелки, с возможностью регулировки выхода ролика.

- Ширина лицевой планки – 16 мм.

- Материал лицевой планки – нержавеющая сталь

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
3. Комплект крепежа	1 шт.
4. Паспорт	1 шт.
5. Ответная планка	1 шт.

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка (Рис.1).
2. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, отверстия под цилиндрический механизм (в комплект не входит).
3. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.
4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под засов и ответную планку. Установите ответную планку в паз и закрепите саморезами.
6. После установки цилиндрического механизма (в комплект не входит) проверьте работоспособность замка поочередно снаружи и изнутри помещения.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.


Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 5 лет со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.



Адрес: РФ, 620100, Свердловская обл. г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12 стр. 1, оф.504.

Рис.1

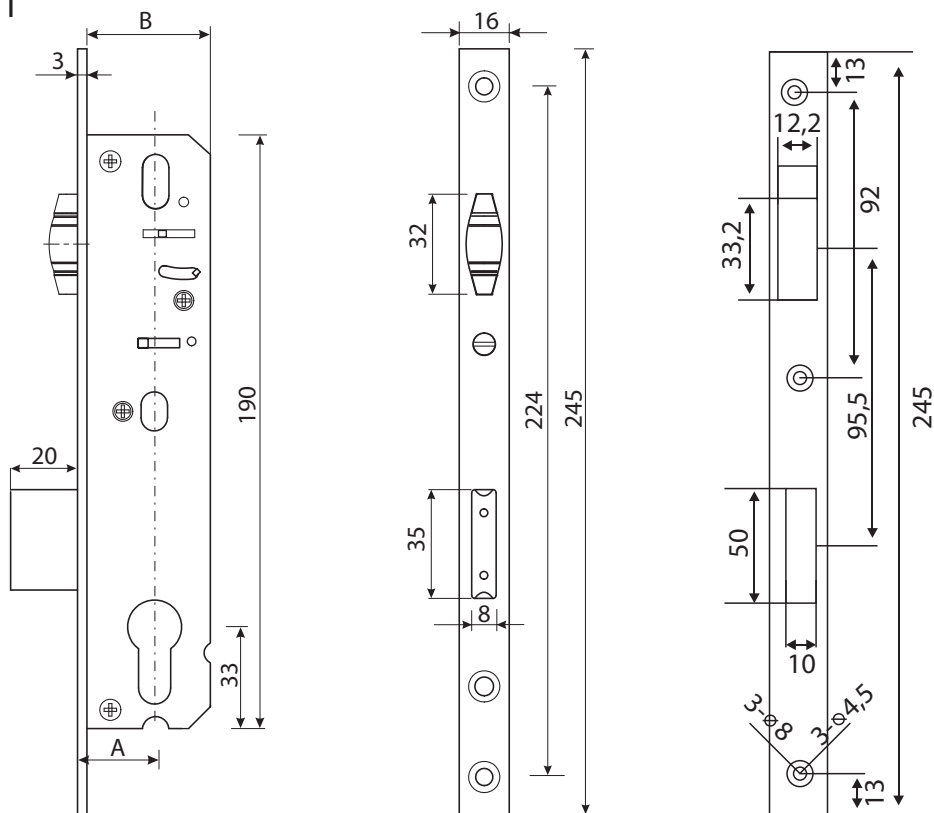

Наименование	А,мм	В,мм
ЗВ5-1.25.00.16.08	25	42
ЗВ5-1.30.00.16.08	30	47
ЗВ5-1.35.00.16.08	35	52
ЗВ5-1.40.00.16.08	40	57
ЗВ5-1.45.00.16.08	45	62