

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.



ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2025(1)


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Корпус 1ПВ6 Шкаф-пенал кухонный под бытовую технику с двумя дверями

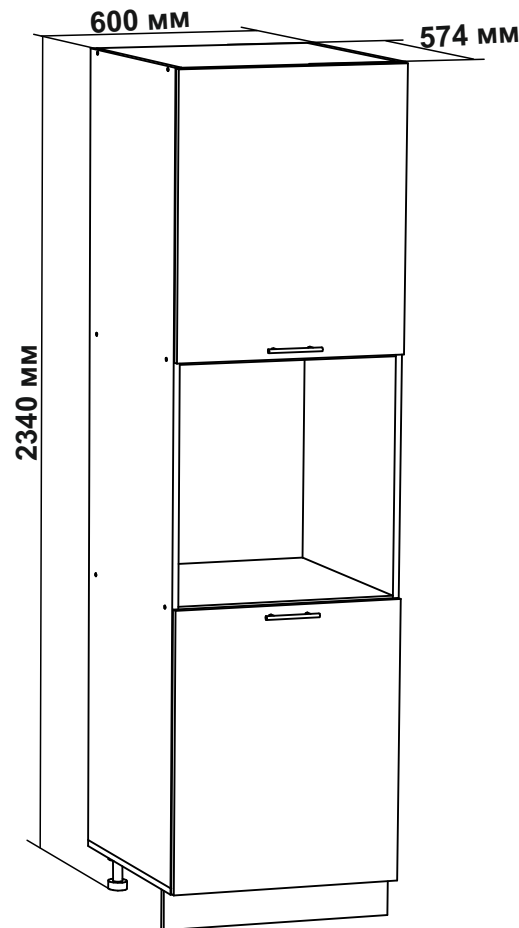

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

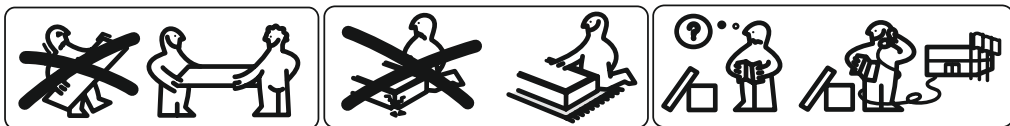

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1ПВ6:


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая ЛДСП 2224x554	1	1/1
2	Боковина правая ЛДСП 2224x554	1	
3	Крыша ЛДСП 600x554	1	
4	Вязка ЛДСП 568x554	3	
5	Полка ЛДСП 568x544	2	
6	Цоколь ЛДСП 600x100	1	
7	Задняя стенка ЛХДФ 916x295	2	
8	Задняя стенка ЛХДФ 709x295	2	
11	Соединитель ДВП 686 мм	1	
12	Соединитель ДВП 890 мм	1	
	Опора 100мм	4	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1ПВ6:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
9	Фасад МДФ 916x596	1	1/1
10	Фасад МДФ 712x596	1	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант3)	1	




Требуемый дополнительный инструмент

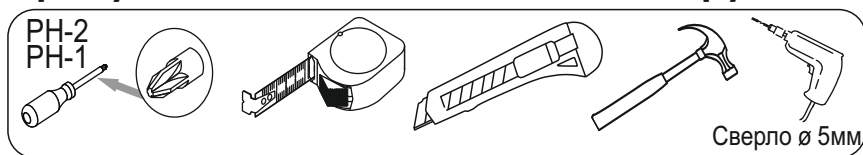

Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-14.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.


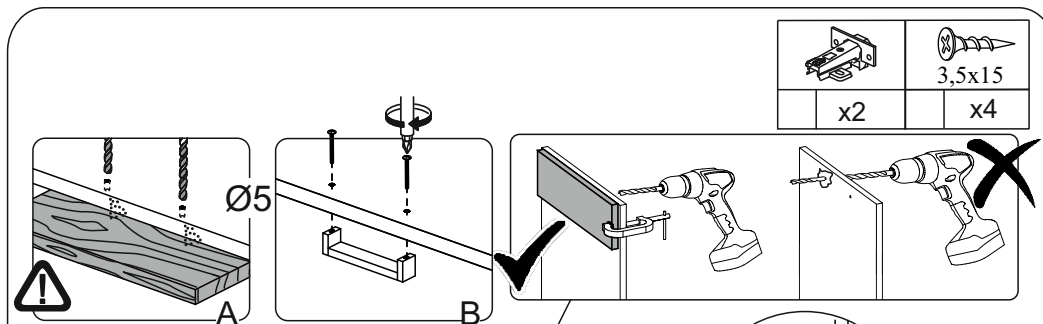



ВНИМАНИЕ

Правила установки ручки:


1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

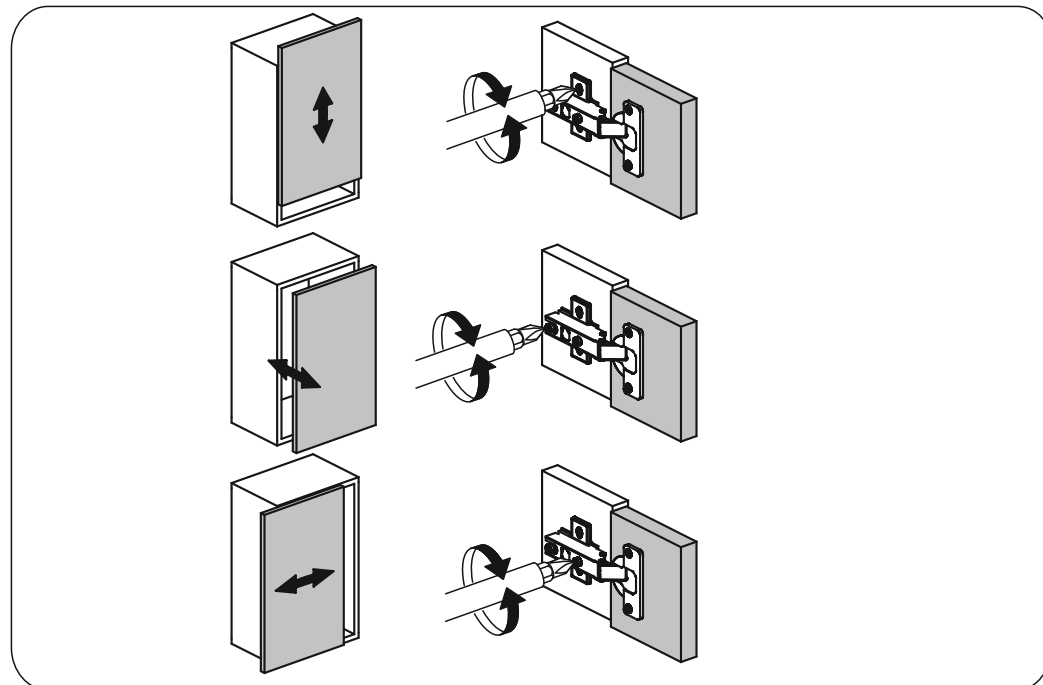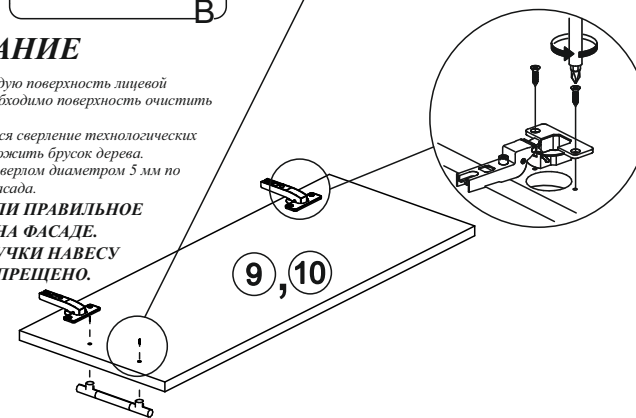

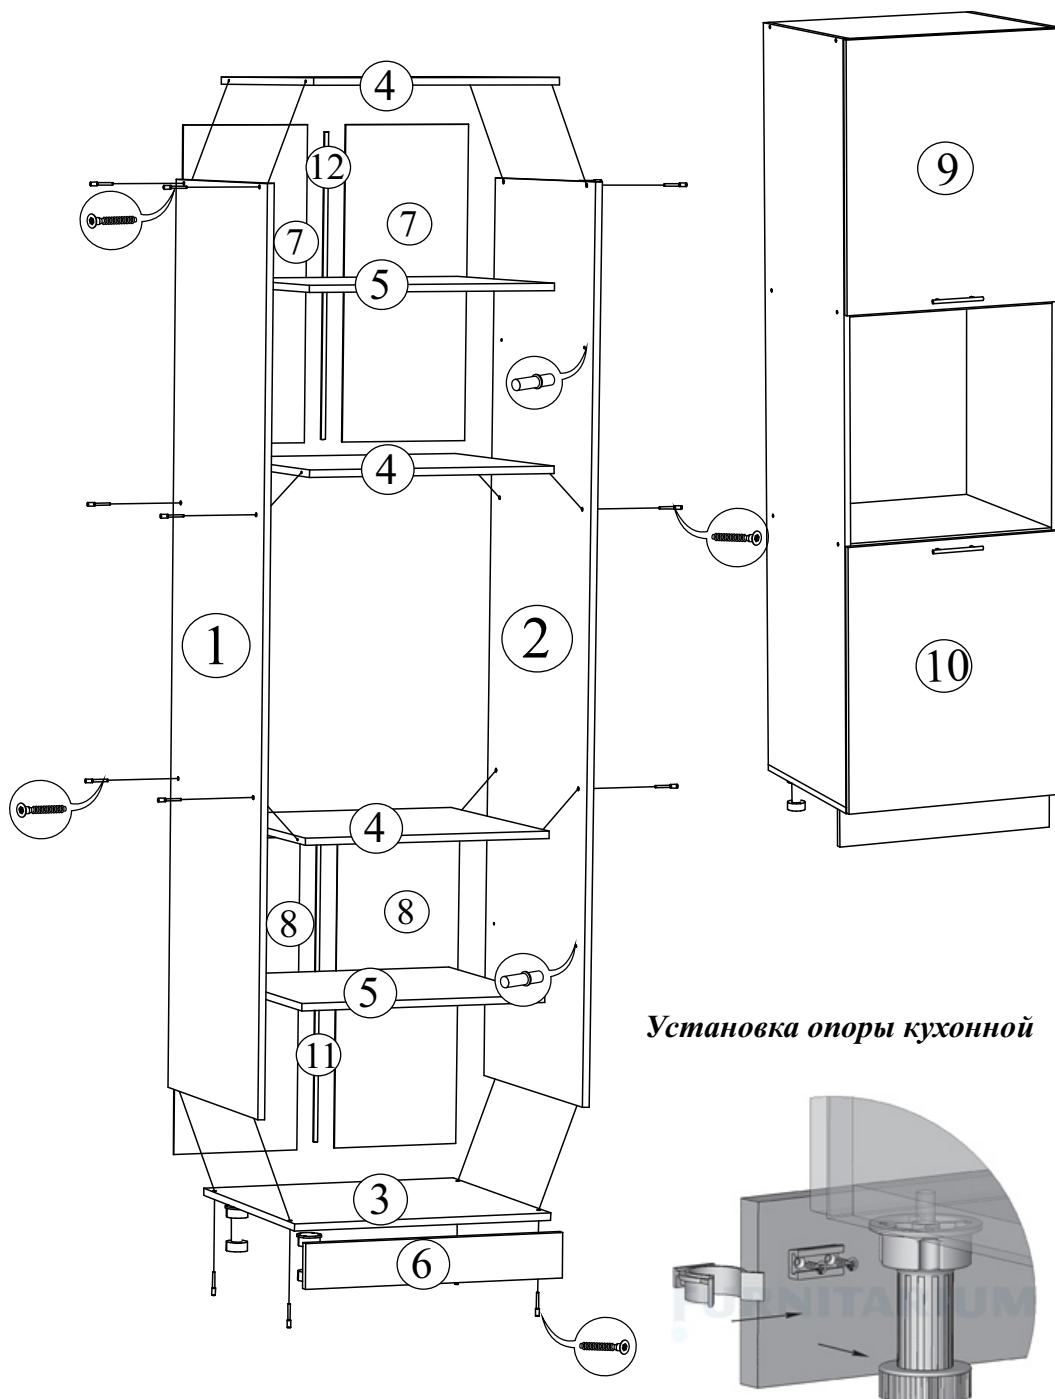

Установка опоры кухонной

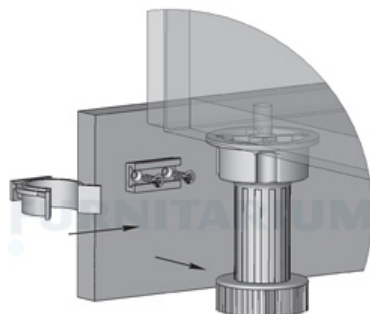

Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5х15 к крышке (деталь № 3)..

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	4	шт.
	Ключ для евровинта	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Шуруп 3,5х15	37	шт.
	Гвоздь 2х20	50	шт.
	Заглушка для евровинта	12	шт.
	Межсекционная стяжка 5х32	2	шт.
	Полкодержатель	12	шт.
	Клипса	2	шт.

Фурнитура пакета фасада:

вариант 1

Фасад 1ПВ6			
	Ручка с шурупами	2	шт.

вариант 2

Фасад 1ПВ6			
	Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	4	шт.

вариант 3

Фасад 1ПВ6			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.

ВНИМАНИЕ

Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ. СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

При необходимости использовать прессшайбу

