


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Решетка стальная для дождеприемника 300x300



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2РД0000002	278	278	23	1,1

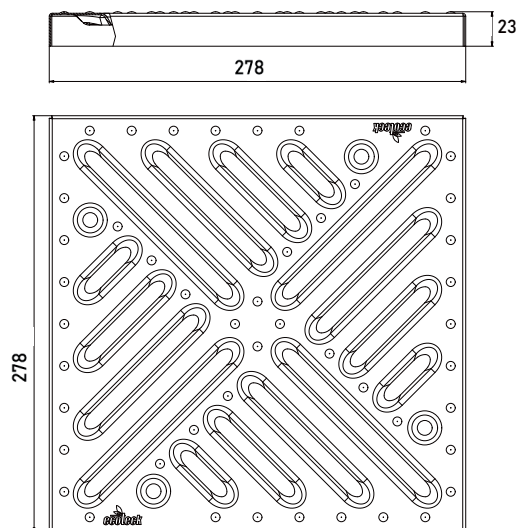

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. для сбора талых и ливневых вод с кровли домов, зданий;
2. препятствует попаданию мусора и загрязнению дренажной системы;
3. является функциональным декоративным дополнением к дождеприемнику - связующему звену между водоотводными лотками и сливными трубами.

МАТЕРИАЛ

Сталь

Безвинтовое крепление

Класс нагрузки A15

