
STANDART 100



Решетка водоприемная Ecoteck Standart 100 чугунная поперечная грунт кл.С250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2St1000005	497	136	21,5	3,33

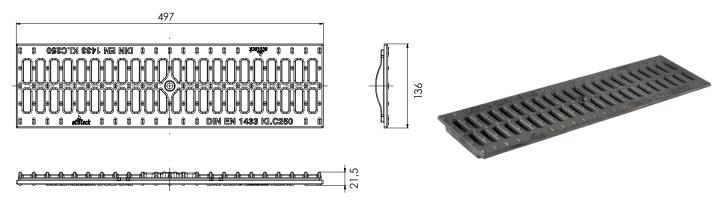

C E DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Решетка предназначена для сбора дождливых и талых вод. Используются вместе с лотками серии Standart.

Крепление на планку под болт.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- 1. пешеходной зоны;
- 2.предприятий автосервиса;
- 3. стоянки легковых грузовых и грузовых автоллобилей;
- 4. обочины дорог;

МАТЕРИАЛ

Чугун ВЧ 50

